



Светодиодный модуль серии STEP-AC220



- Питание от сети 220 В без внешнего источника питания
- Герметичное исполнение
- Возможность установки вторичной оптики на выбор:
 - 6 вариантов оптики от LEDIL
 - матовый светорассеиватель МН
 - прозрачный светорассеиватель ПВ
- Работа при низких температурах

НАИМЕНОВАНИЕ	ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ
STEP-AC220/20HV5 W	CS14130_HB-IP2X6-W (LEDIL)	58°
STEP-AC220/20HV5 WWW	CS14263_HB-IP-2X6-WWW (LEDIL)	98°
STEP-AC220/20HV5 T3	CS14143_STRADA-IP-2X6-T3 (LEDIL)	асимметричный
STEP-AC220/20HV5 ME	CS14144_STRADA-IP-2X6-ME (LEDIL)	асимметричный
STEP-AC220/20HV5 DWC	CS12862_STRADA-IP-2X6-DWC (LEDIL)	асимметричный
STEP-AC220/20HV5 T2	CS14055_STRADA-IP-2X6-T2 (LEDIL)	асимметричный
STEP-AC220/20HV5 DIF	светорассеиватель ПВ	110°
STEP-AC220/20HV5 DFM	светорассеиватель МН	110°



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ	Диапазон напряжений	180-253 В
	Частота питающей сети	50-60 Гц
	Номинальная мощность	18 Вт
	Максимальная мощность	22 Вт
СВЕТОДИОДЫ	CREE	ХТ-Е HVW
ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цветовая температура	5000 К*
	Световой поток	1800 лм
	Индекс цветопередачи	80
УСЛОВИЯ ЭСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ	Диапазон рабочих температур	от -60°С до +40°С
	Диапазон температур хранения	от -60°С до +45°С
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	Соответствие требованиям по величинам гармоник сетевого тока	ГОСТ Р 51317.3.2 – 99,
		ГОСТ Р 51317.3.3 – 2008
	Электромагнитная совместимость (устойчивость к электромагнитным воздействиям)	EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
ПРОЧИЕ		
	Габариты без крепления	183x71,4x77,5 мм (ДxШxВ)
	Масса	0,45 кг.

* - доступны варианты цветовой температуры в диапазонах 2600 К– 3700 К, 3700 К– 5000 К и 5000 К – 8300 К



КСС ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ LEDIL CS14130_НВ-IP-2Х6-W

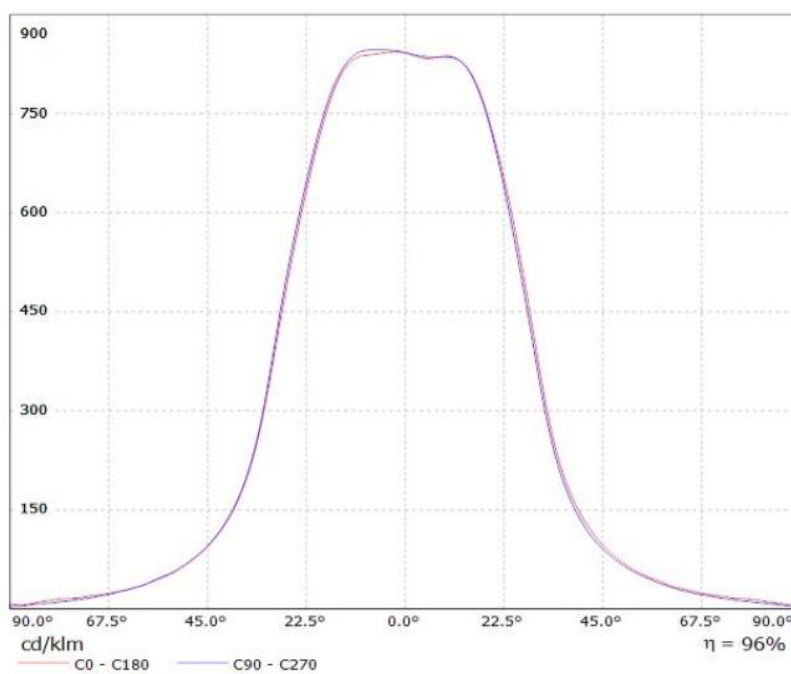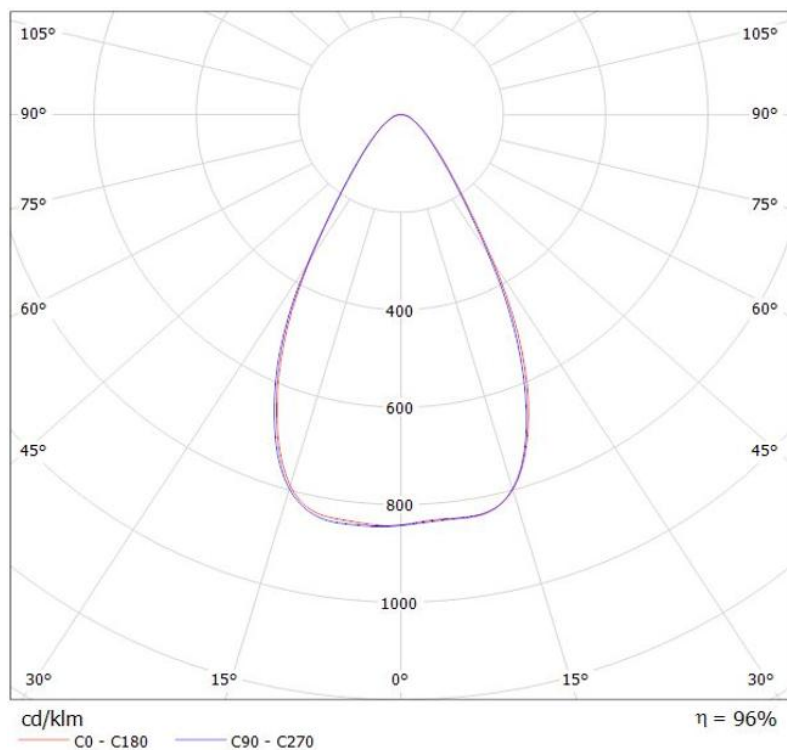



КСС ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ LEDIL CS14263_HB-IP-2X6-WWW

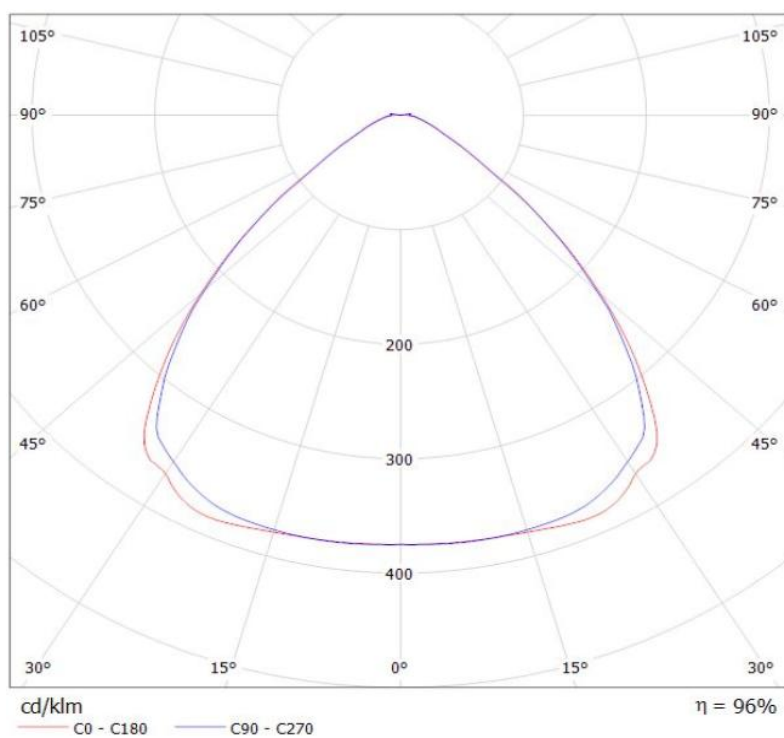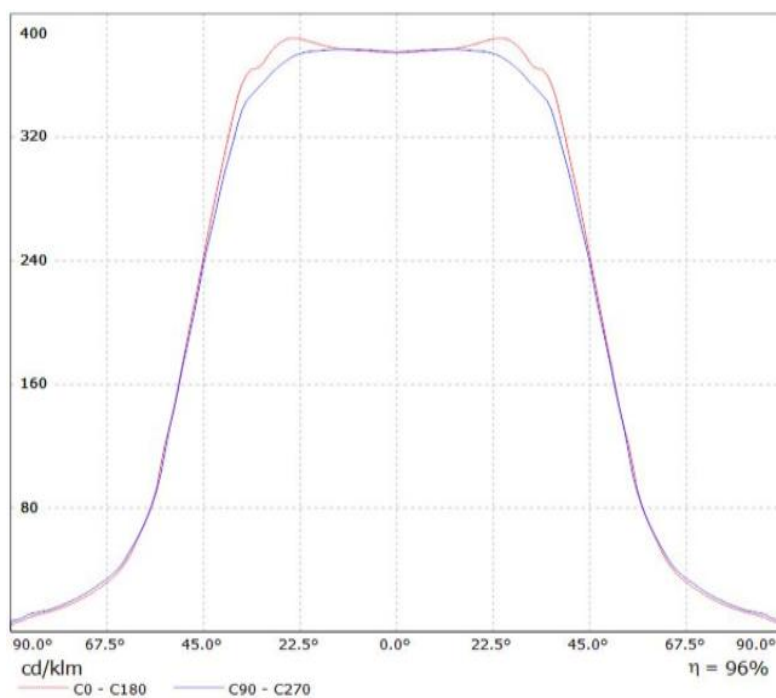



КСС ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ LEDIL CS14143_IP-2X6-T3

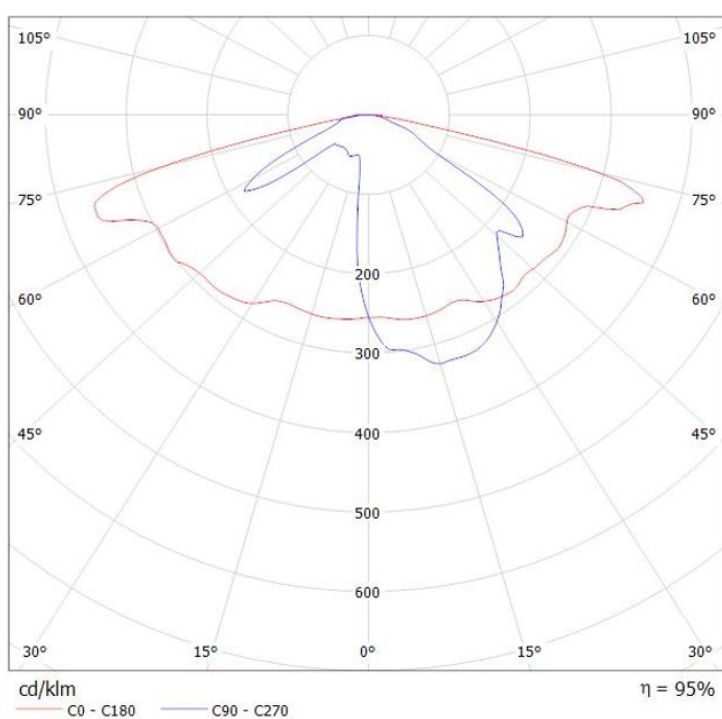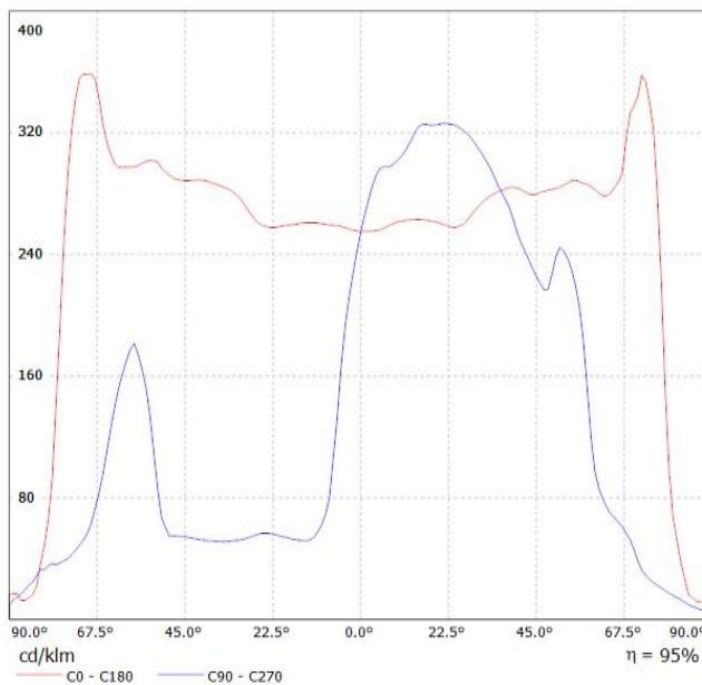



КСС ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ LEDIL CS14144_STRADA-IP-2X6-ME

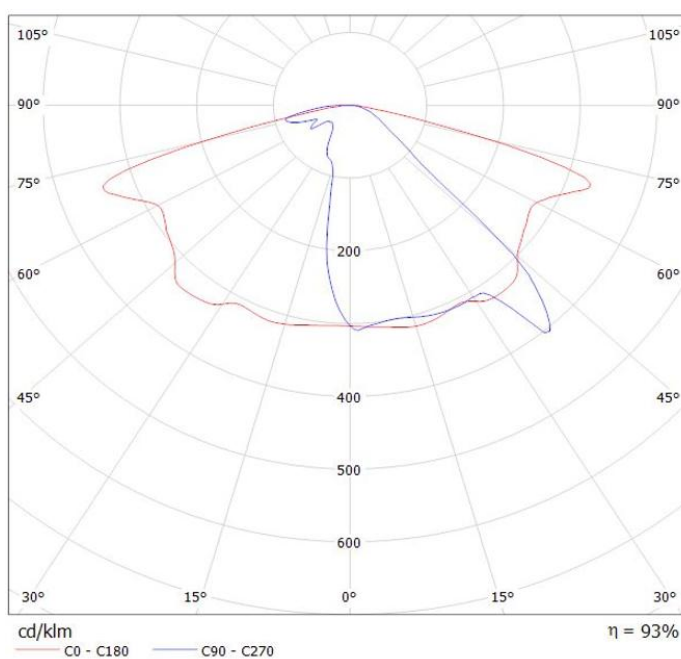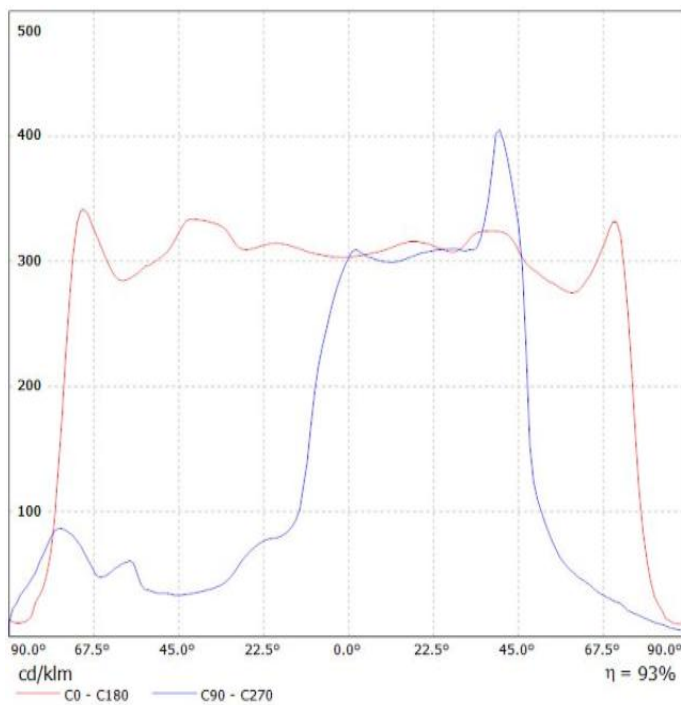

КСС ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ LEDIL CS12862_STRADA-IP-2X6-DWC

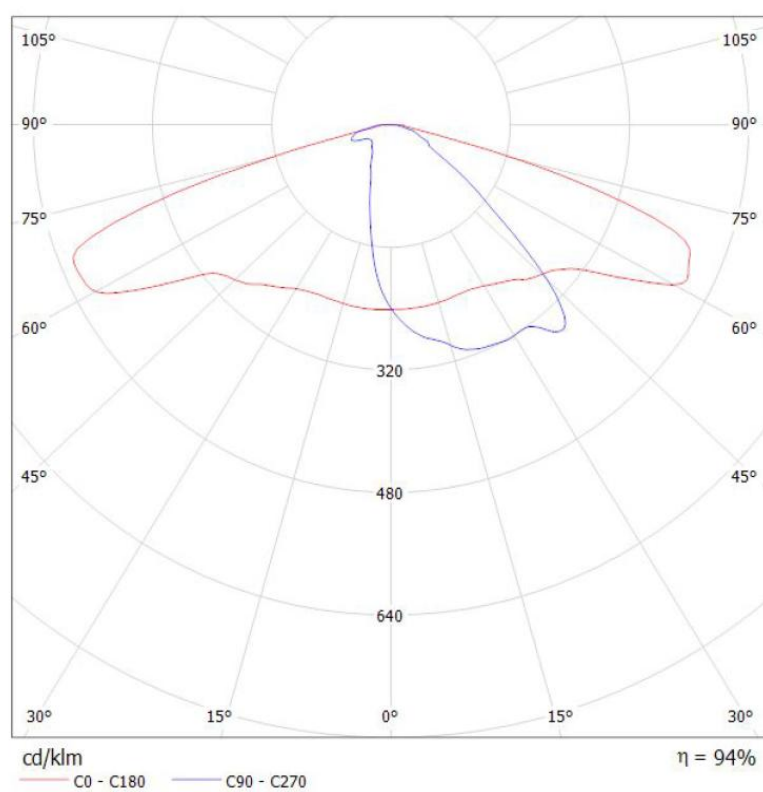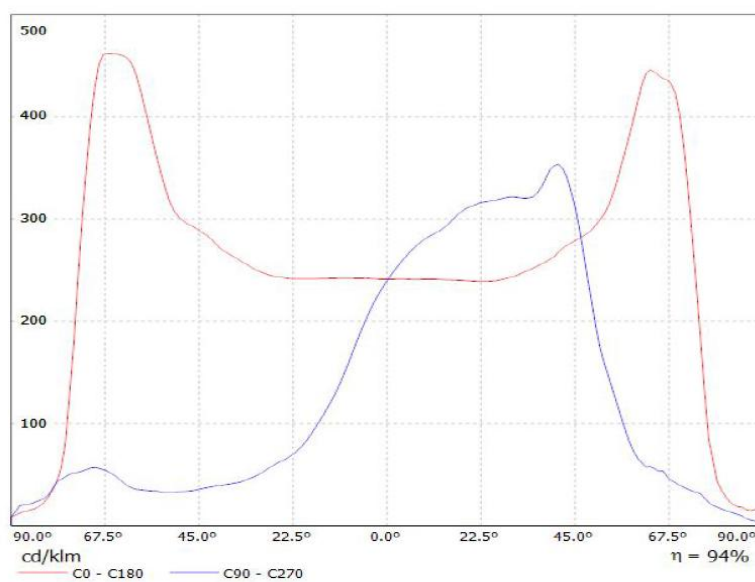

КСС ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ LEDIL CS14055_STRADA-IP-2X6-T2

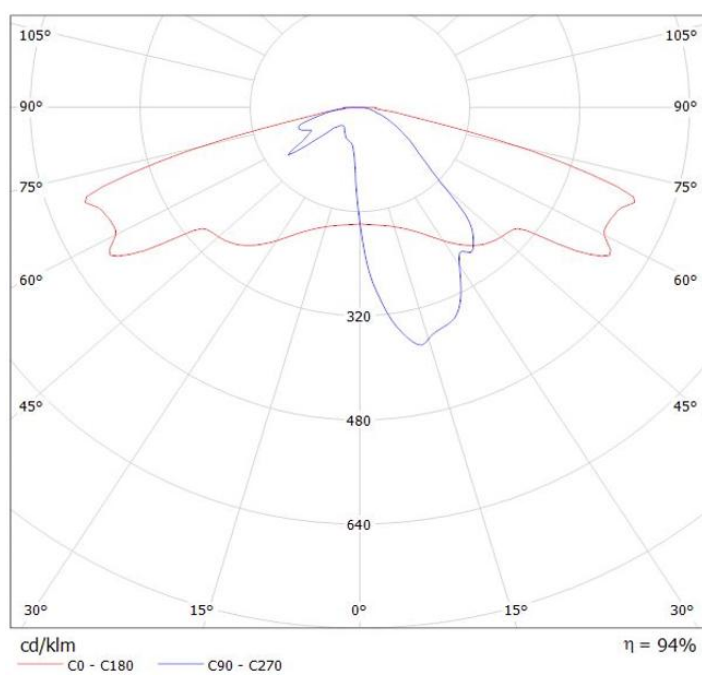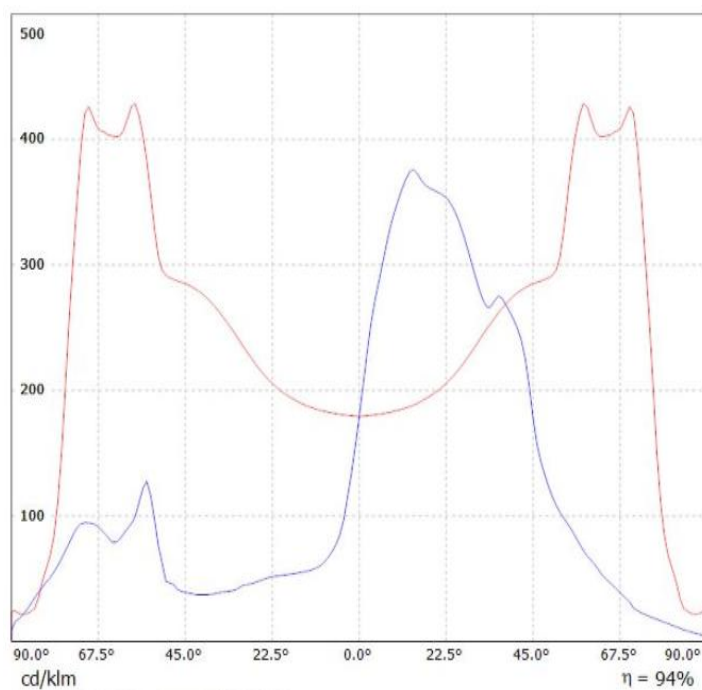

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ

