

Светодиодный модуль NEO-L-48LS2835-224

Полное наименование:

NEO-L-48LS2835-224-RF-ABRI35DS-DF-N-Y

- плата: 48L-224 из фольгированного алюминия 1,0 мм
- на плате смонтированы 3V светодиоды RF-ABRI35DS-DF-N-Y типоразмера 2835 Refond (0.2W)
- цвет свечения: янтарный люминофорный (CCT ~ 1800K)
- схема : две цепочки из 24 последовательно соединенных светодиодов (2*24)
- подключения питания: контактные площадки
- размеры светодиодного модуля: 224 x 12,5 x 3,7 мм
- для крепления: предусмотрены 4 отверстия Ø3,2 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Светодиодные модули предназначены для внутреннего (indoor) освещения. Подходят для производства линейных, офисных, складских, промышленных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Установленные светодиоды	Кол-во	Цвет	Пиковая длина волны, [nm]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T _c / T _j , [°]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]
RF-ABRI35DS-DF-N-Y	48	PC Amber (янтарный люминофорный)	-	120°	80° / 95°	60 000 / >100 000

Диапазон напряжения, [В]	ток 100 мА		ток 120 мА (типовой)		ток 140 мА	
	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]
66 - 80 В	930	7,1 / 7,3	1100	8,9 / 8,8	1250	10,3 / 10,5

Все характеристики указаны для T_j=25°C в соответствии со спецификациями и по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для светодиода Refond RF-ABRI35DS-DF-N-Y - 70 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

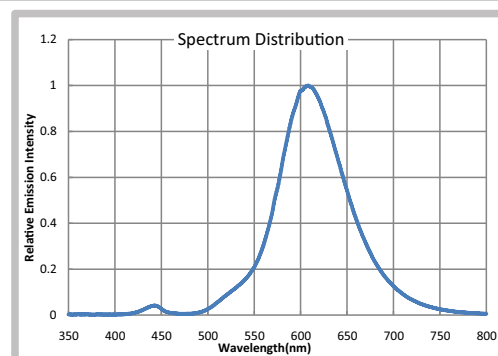

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

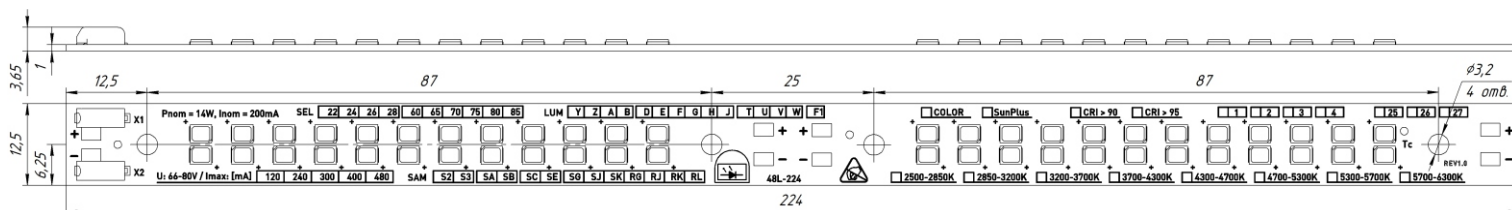

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


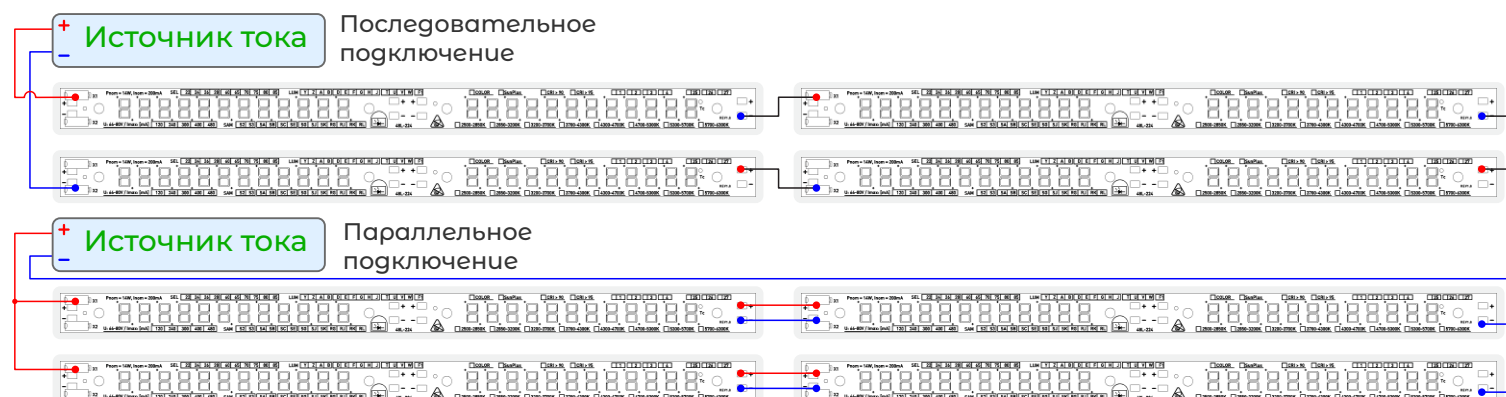



СХЕМА МОДУЛЯ

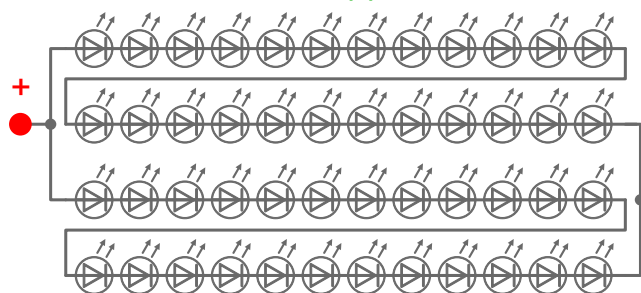


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока производства TCI, MeanWell, Lifud, Neosvet и другие работающие в диапазоне токов 60-140мА.

TCI: MPSE 40/350 SLIM, MPSE 55/350 SLIM, MP 80/350 SLIM и т.д.
MeanWell: APC-35-350, PLD-40-350B, HVGC-65-350, PLM-25E-350и т.д.
Lifud: LF-FMR020YSIII, LF-GMR040YS-ELS001, LF-GMR065YS-ELS002, LF-FSD037YB, LF-GMR040YS-ELS005, LF-GMR065YS-ELS003, LF-A1-075U105A и т.д.
Neosvet PSU: НИПТ-85175АКС, НИПТ-84300АКС, НИПТ-72350АКС, НИПТ-125300АК, НИПТ-110350АК, НИПТ-95400АК, НИПТ-125400П4, НИПТ-157400П4, НИПТ-157400П38, НИПТ-180350Д38, НИПТ-150300-5 и т.д.
В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение.
Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть.
Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.



ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)

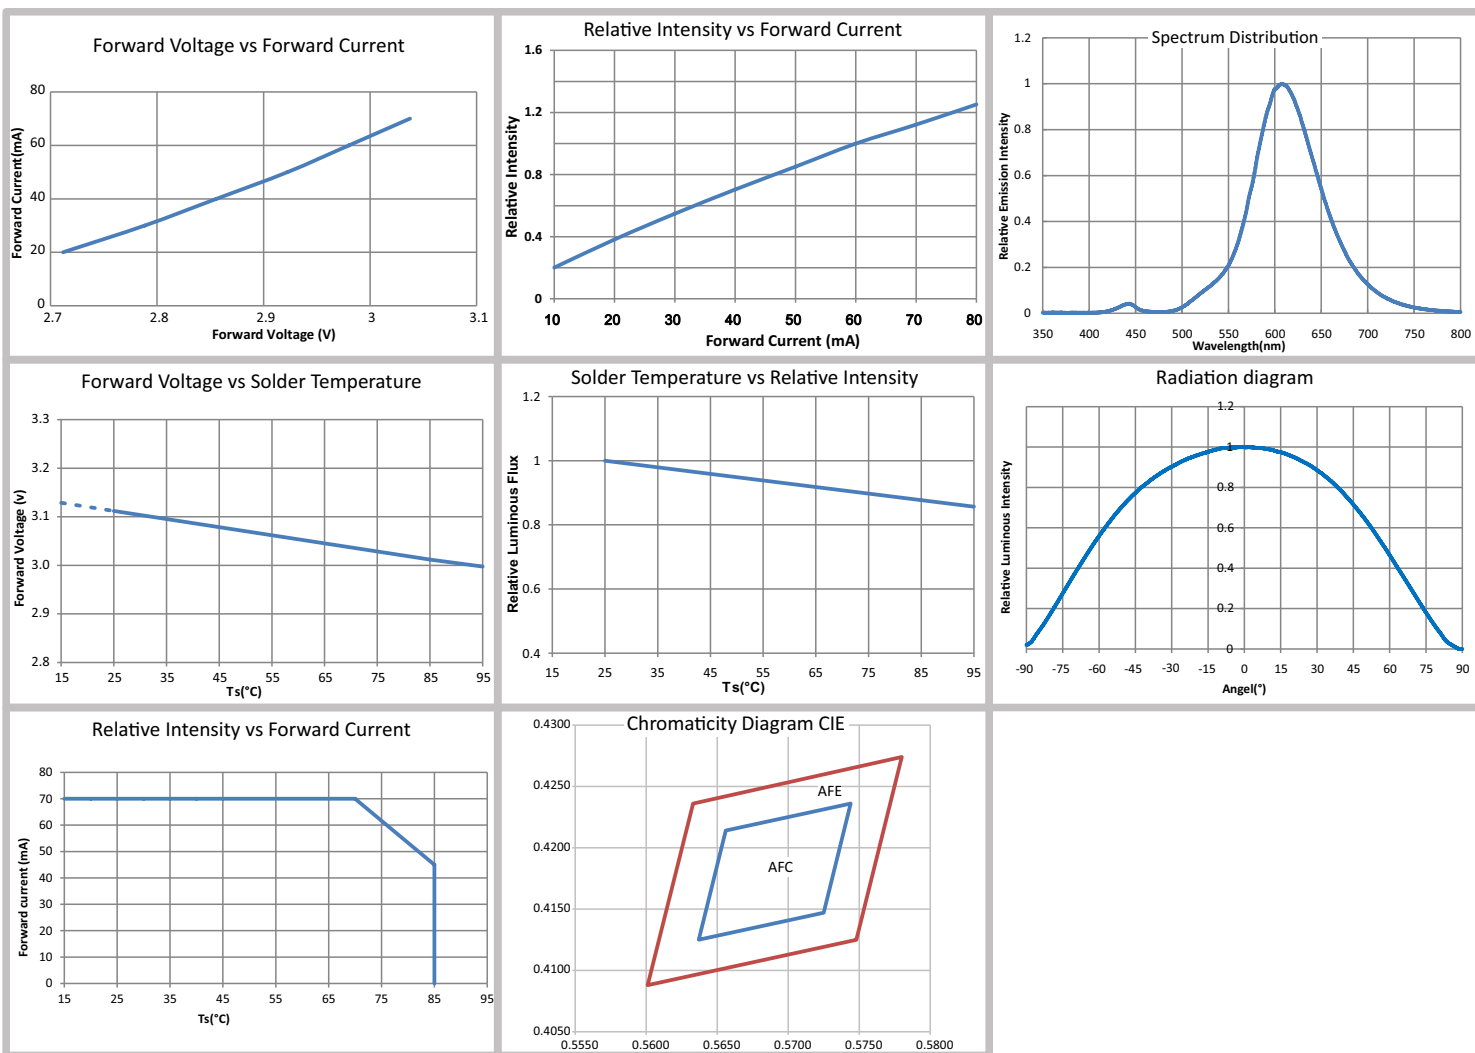

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке T_s) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды

www.lumileds.com/
www.samsung.com/led/
www.cree-led.com/

Источники питания

www.tci.t/en/
www.lifud.com/
www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика

www.ledil.com/
www.darcoo.cc/
www.ledlink-optics.com/

