Светодиодные ленты NEOSVET

Светодиодная лента 5M-G12-300RGB-10mm

Применяются трехкристальные SMD светодиоды в корпусе 5050

Видимый угол свечения 115 градусов

Может быть разрезана через каждые 100 мм (3 светодиода)

С обратной стороны скотч 3M для крепления

Степень защиты: IP33

Область применения:

Цветодинамическая декоративная подсв

Рекламные вывески

Скрытая интерьерная подсветка

Автомобильный тюнинг

Контурная подсветка зданий

Технические характеристики:

Длина: 5000мм;

Ширина: 10мм;

Количество светодиодов: 300 шт. на одной ленте (60шт./метр);

Рабочее напряжение: 12V DC;

Потребляемая мощность: 72W на одну ленту (14,4W/метр).

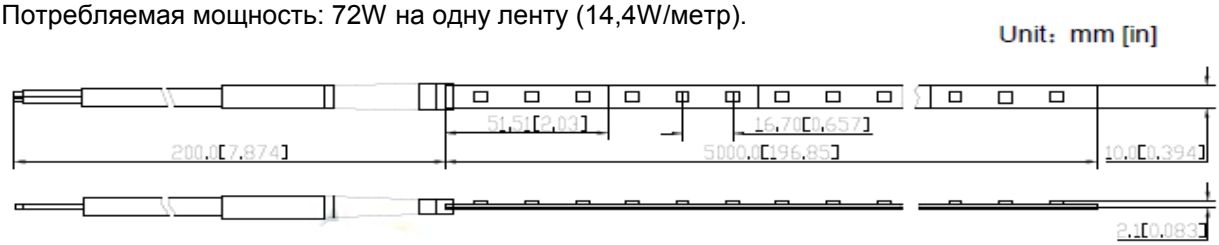

Информация для заказа:

Наименование	Цвет	Световой поток, лм	Длина Волны (нм/К)
5M-G12-300RGB-10mm	**RGB**	600/900/300	625/525/470

Упаковка: Катушка 5 метров