



Применяются SMD светодиоды в корпусе 3528

Видимый угол свечения 140 градусов

Может быть разрезана через  
каждые 100 мм (3 светодиода)

С обратной стороны скотч 3М для крепления

**Степень защиты: IP33**

**Область применения:**

Цветодинамическая декоративная подсветка

Рекламные вывески

Скрытая интерьерная подсветка

Автомобильный тюнинг

Контурная подсветка зданий



**Технические характеристики:**

Длина: 5000мм;


Ширина: 8мм;

Размеры светодиодов: 3,5x2,8 мм;

Количество светодиодов: 300 шт. на одной ленте (60шт./метр);

Рабочее напряжение: 12V DC;

Потребляемая мощность: 30W на одну ленту (6W/метр).

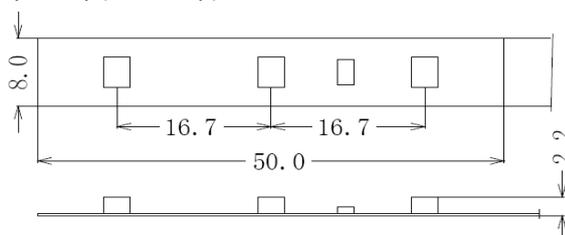

**Информация для заказа:**

Упаковка: Катушка 5 метров

Наименование	Цвет	Световой поток, лм	Длина Волны (нм/К)
5M-G12-300AWN	холодный белый	1500	8000
5M-G12-300PWN	белый	1500	5000
5M-G12-300AWR	теплый белый	1300	2700
5M-G12-300AHR	красный	330	625
5M-G12-300AYL	желтый	300	590
5M-G12-300PBL	синий	270	470
5M-G12-300PPG	зеленый	900	520

