

Светодиодные ленты NEOSVET

Светодиодная лента 5M-G12-600XXX



Применяются SMD светодиоды в корпусе 3528

Видимый угол свечения 120 градусов

Может быть разрезана через
каждые 100 мм (3 светодиода)

С обратной стороны скотч 3М для крепления

Степень защиты: IP33

Область применения:

Цветодинамическая декоративная подсветка

Рекламные вывески

Скрытая интерьерная подсветка

Автомобильный тюнинг

Контурная подсветка зданий



Технические характеристики:


Длина: 5000мм;

Ширина: 8мм;

Количество светодиодов: 600 шт. на одной ленте (120шт./метр);

Рабочее напряжение: 12V DC;

Потребляемая мощность: 40W на одну ленту (8W/метр).

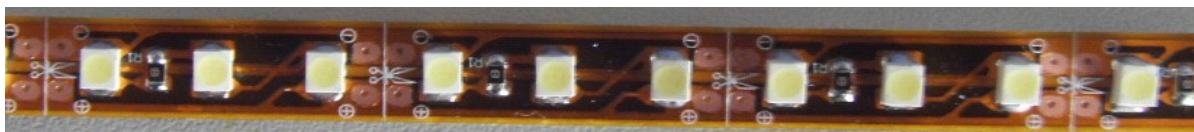

Информация для заказа:

Упаковка: Катушка 5 метров

Наименование	Цвет	Световой поток, лм	Длина Волны (нм/К)
5M-G12-600AWN-8mm	холодный белый	2150	8000-11000



(812)335-00-65

(495)953-24-71

(473)239-44-46

www.neosvet.eu