


Уплотнитель

Полное наименование:
Уплотнитель 165X63,4

- конструкция: уплотнитель выполнен из термопластического эластомера на основе полиолефина (SEBS)
- превосходная UV-стойкость, устойчивость к озону и влаге, атмосферостойкость
- твердость по Шору 55A
- эластичность даже при морозе до -55°C
- стойкость к нагреву (до 110°C)
- нетоксичен, низкое содержание ЛОС
- стойкость к хим. воздействиям
- высокая прочность и устойчивость к растяжениям
- высокая долговечность
- не требует специального ухода и замены
- размеры: 165,6x64x2,6 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотнитель совместим со светорассеивателями МН и ПВ, так же подходит под оптику Darkoo серии DK173-12H1..., и совместим с оптикой LEDIL серии IP-2x6

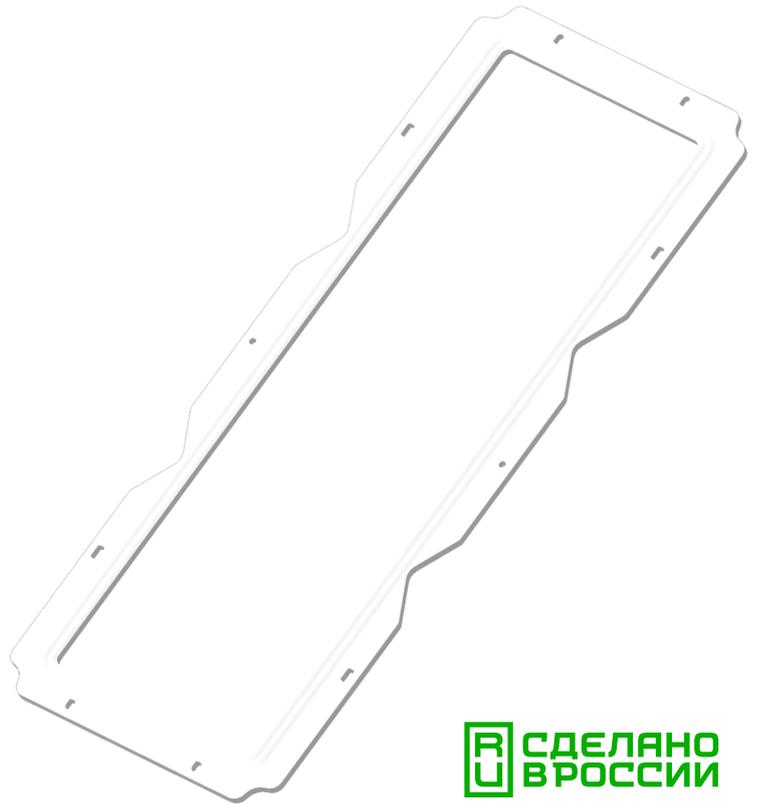


**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Размеры, [мм]	Прочность на растяжение (до разрыва), [МПа]	Относительное удлинение (до разрыва), [%]	Остаточная деформация при сжатии (ASTM D395B)		Твердость по Шору, [Шор А]	Диапазон рабочих температур, [°C]
				23°C, 72 hr	70°C, 22 hr		
ENSOFT SO-161-55A	165,6 x 64 x 2,6 мм	5,30 МПа	720%	24 %	43 %	55A	-55°C ... 110°C

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

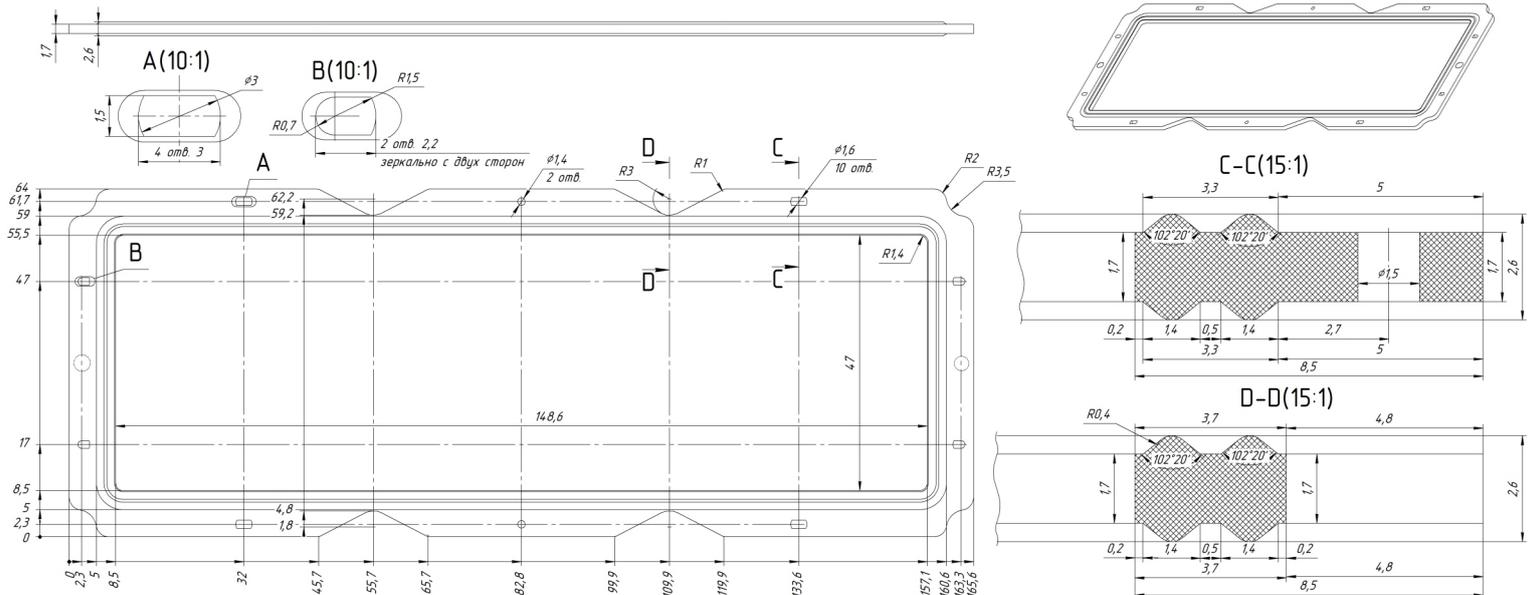

Не допускается превышение рабочих параметров уплотнителя, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя, с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя (по запросу). Не подвергайте уплотнитель воздействию нефтепродуктов, агрессивных сред.

Светодиоды

www.LUMILEDS.COM/
www.SAMSUNG.COM/LED/
www.CREE-LED.COM/

Источники питания

www.TCI.IT/EN/
www.MEANWELL.COM/
www.E-NEON.RU/ISTOCHNIKI-PITANIYA/

Ленты и модули

Светодиодные ленты
Модули для рекламы
Контроллеры для лент