

Групповая оптика



Линзы серии RU2X6

ОСОБЕННОСТИ

- Спроектированы под светодиоды SMD 5050
- Материал: поликарбонат
- Светопропускание 400~900нм [КПД оптики]: 92%
- Форм-фактор 2x6
- Размеры: max 173x71,4x10,3 мм
- Способ монтажа: крепление с помощью винтов M3
- IP67 - в комплекте с силиконовым уплотнителем
- Температура эксплуатации: -40°C ~ +100°C

РАСШИФРОВКА НОМЕНКЛАТУРЫ

Линза RU 2X6 - 145X55 - 5050

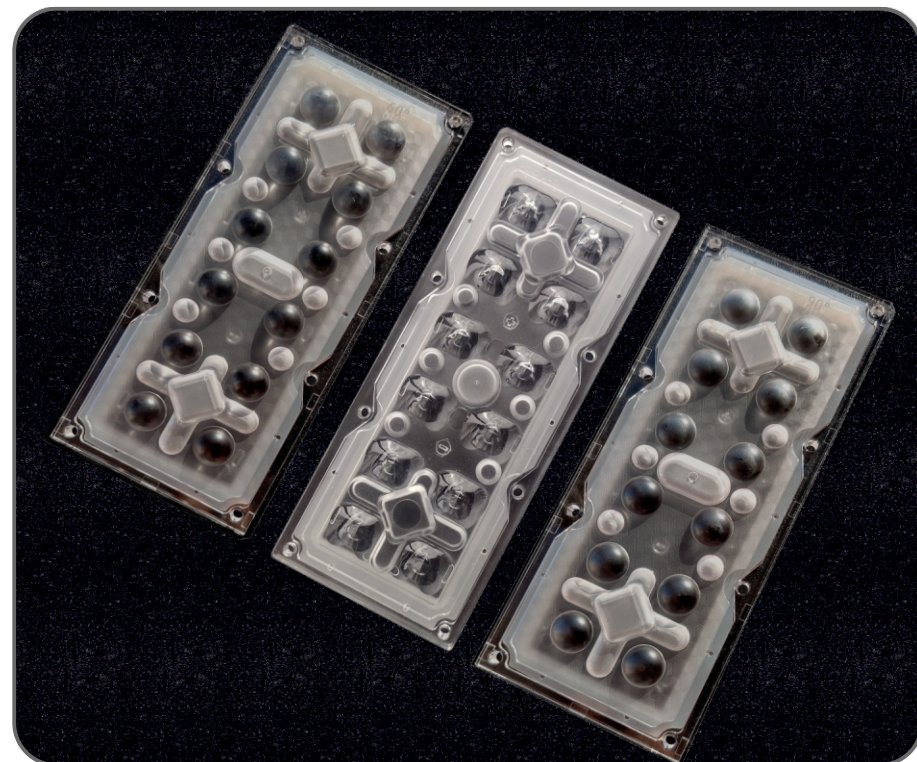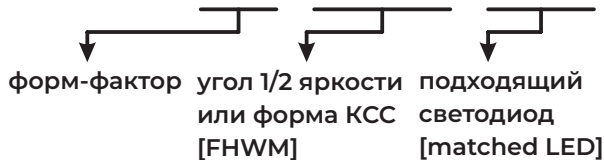

СОВМЕСТИМЫЕ СВЕТОДИОДЫ



LUMILEDS, CREE LED, SAMSUNG,
REFOND, SUNPU LED, LEDESTAR,
GS LED

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




Линзы предназначены для уличного (outdoor) и промышленного применения, для обеспечения герметизации уровня IP67 поставляется в комплекте с силиконовым уплотнителем.


В серии доступны несколько вариантов КСС, подходящих как для освещения улиц и автомагистралей, так и для общего и промышленного освещения.

Компактные размеры линз и стандартный форм-фактор позволяют использовать их в уличных, промышленных, торговых и других светильниках.


ДОСТУПНЫЕ КСС



КСС Ш, боковая (145°x55°)





КСС Д, 90°




КСС Г, 60°

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

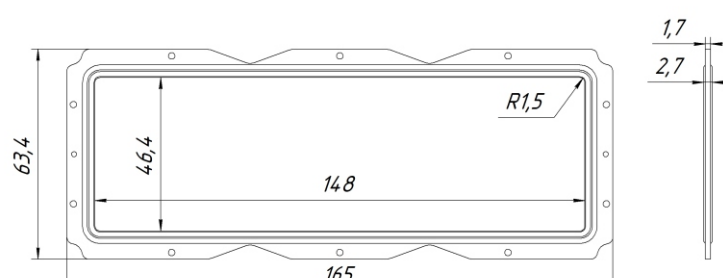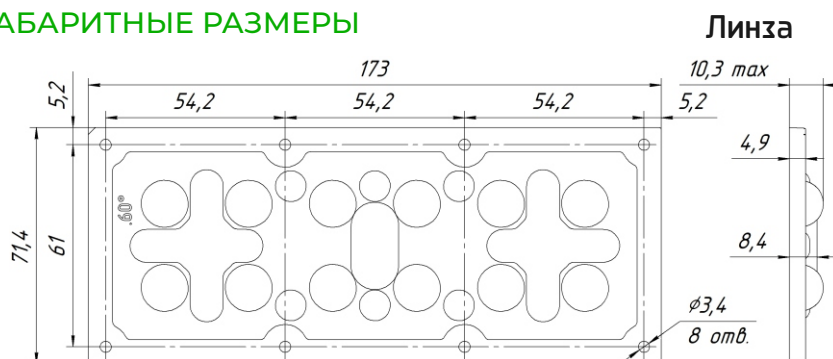


Прокладка

Линза RU2X6-145X55-5050

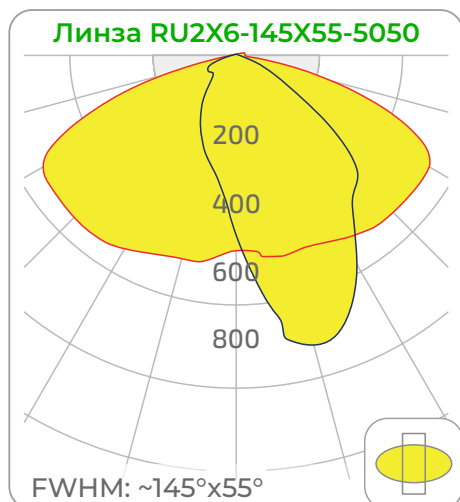


Производитель:	«ООО ТД "НЕОН-ЭК»
Тип:	Street lighting (уличное освещение)
Ориентация КСС:	II
Тип КСС (условно):	КСС Ш, боковая
Угол [FWHM]:	145°x55°
Серия LED:	5050
Количество LEDs	12
Диаметр/Длина, [мм]:	173
Высота, [мм]:	8.7
Холдер:	не требуется, крепление винтами М3
Материал:	PC
Защита от влаги:	да, IP67

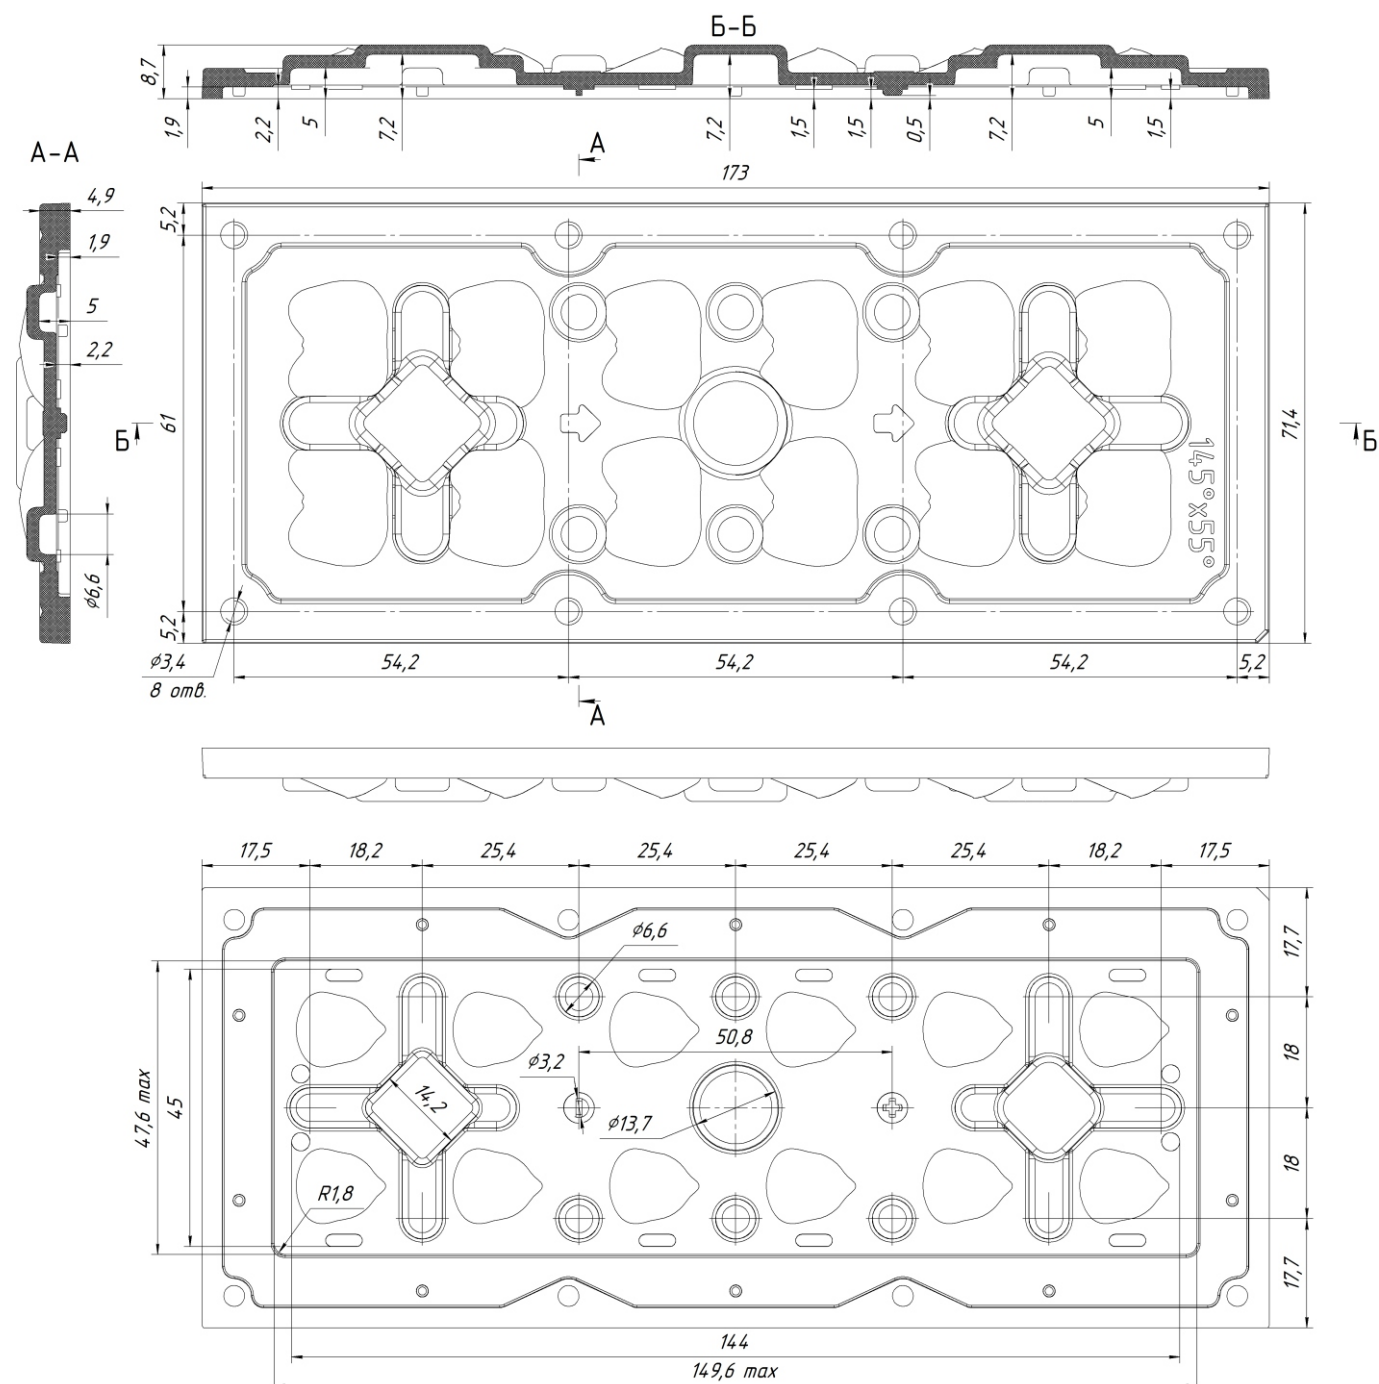


Линза RU2X6-90-5050


Линза RU2X6-90-5050

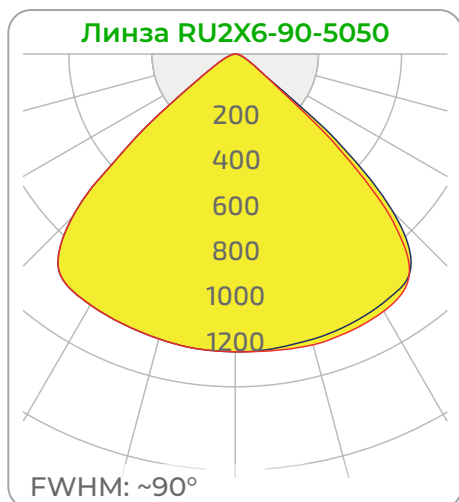

Производитель:	«ООО ТД "НЕОН-ЭК»
Тип:	Сборка линз (промышленное, общее освещение)
Ориентация КСС:	нет
Тип КСС (условно):	КСС Д, косинусная
Угол [FHM]:	90°
Серия LED:	5050
Количество LEDs	12
Диаметр/Длина, [мм]:	173
Высота, [мм]:	8.7
Холдер:	не требуется, крепление винтами М3
Материал:	PC
Защита от влаги:	да, IP67, (DK-173X12H1-135X55-FSQ-S1)

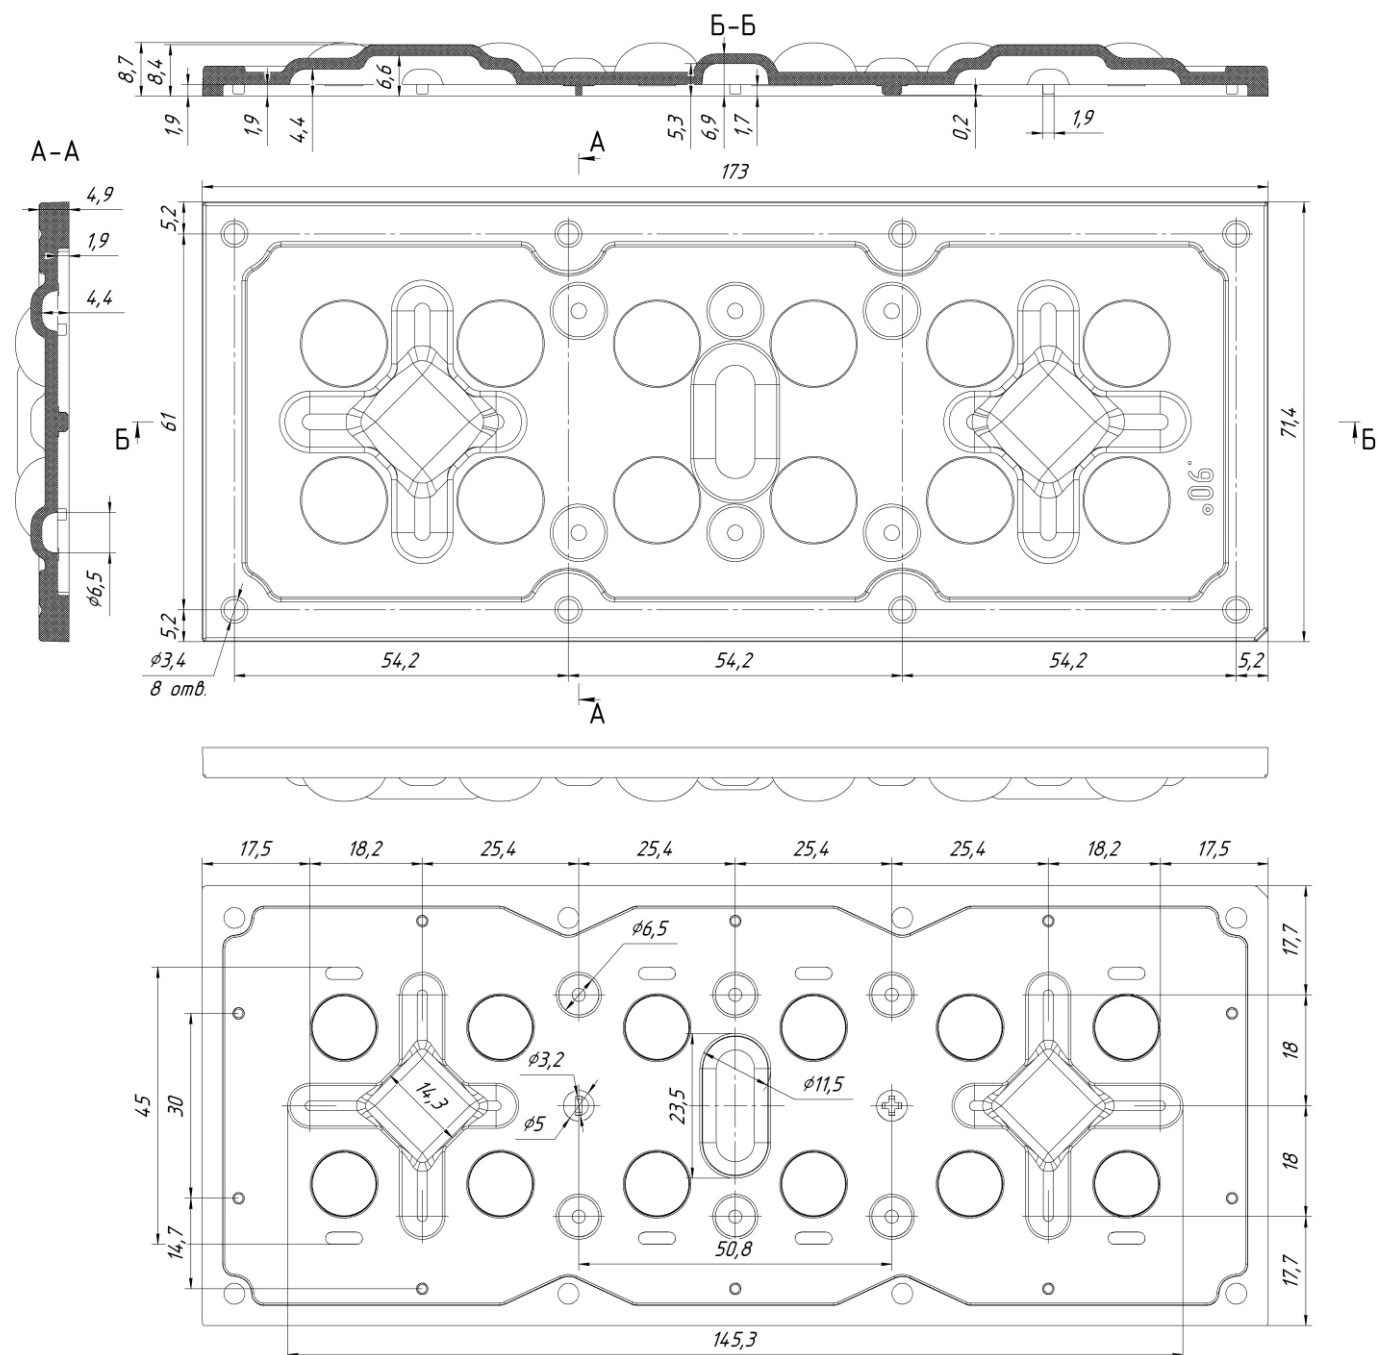

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

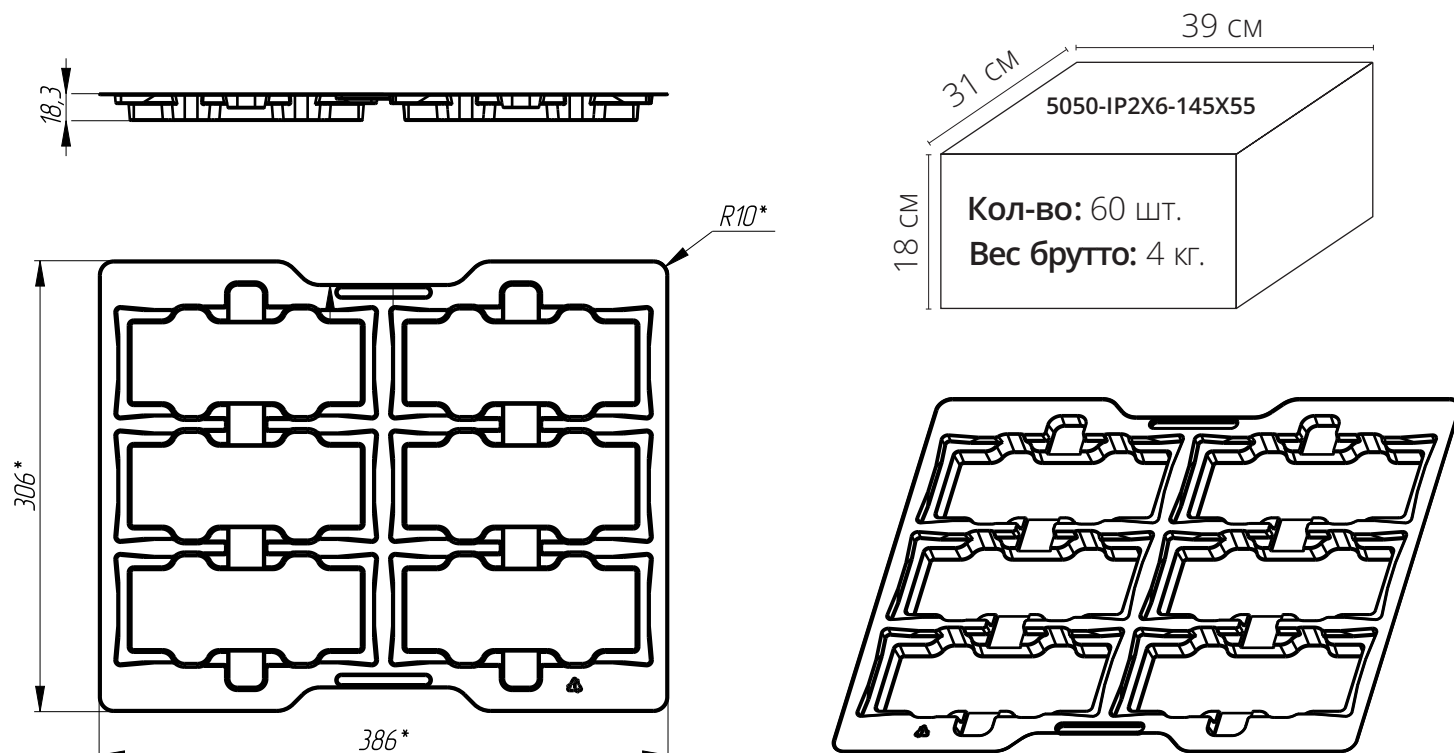

Параметры хранения: температура 0°C ~ +40°C, относительная влажность 30% ~ 95%

Данные по упаковке: ложемент на 6 линз: 386x306x18,3мм; линз в коробке - 60 шт.; размеры коробки: 390x310x180мм; масса брутто: 4 кг

Не открывайте упаковку до непосредственного монтажа изделия. Пыль и прямое воздействие ультрафиолета влияют на оптическую эффективность линзы.

При установке изделия необходимо пользоваться перчатками из мягкой ткани, чтобы избежать механических повреждений. Кожные выделения могут также повлиять на оптические характеристики.

При необходимости очистки поверхности оптики от загрязнений использовать только чистую воду и мягкую ткань. При сильных загрязнениях возможно применение легкого мыльного раствора с дальнейшим ополаскиванием большим количеством чистой воды. Запрещается пользоваться коммерческими чистящими растворителями: керосином, ацетоном, кислотнo-щелочными и спиртовыми растворами.

*Внимание! Оптика из поликарбоната отлично зарекомендовала себя при низких температурах. Однако - следует учесть, что с понижением температуры прочность материала также постепенно уменьшается. Например, в -30 °C поликарбонат по прочности примерно соответствует полиметилметакрилату.