

COB


480
кд/м

90+
CRI

48
В

20
IP

Светодиодные ленты серии COB-G48-480xx-8mm

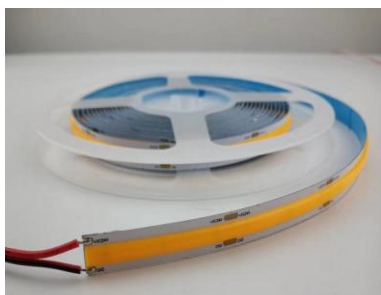

Светодиодная лента серии **COB-G48-480xx-8mm** представляет собой гибкую плату, на каждом метре которой смонтировано 480 кристалла, равномерно залитых люминофором. Для удобства монтажа на обратной стороне ленты предусмотрено клейкое основание.

Лента поставляется в катушках по **50 м**.

Параметры:

- Габариты (ДхШ): 50м x 8мм;
- Количество светодиодов: 480кр/м;
- Тип светодиодов: COB;
- Напряжение питания: 48В;
- Потребляемая мощность: 8Вт/1м;
- Индекс цветопередачи: 90+;
- Минимальный отрезок: 50мм;
- Температура эксплуатации: -20°C ~+60°C;
- Класс пылевлагозащиты : IP20;
- Минимальный отрезок: 50 мм
- Номинальный срок службы: > 50 000 часов.

Область применения:

- Световое оформление интерьеров гостиниц, баров, кафе, ресторанов, торговых центров;
- Световое оформление торговых помещений и витрин;
- Декорирование мебели, потолков, ниш;
- Аварийная подсветка путей эвакуации;
- Автомобильный тюнинг.

ССТ	Наименование	Световой поток
4000K	COB-G48-480NW-8mm	640 лм/м
3000K	COB-G48-480WW-8mm	608 лм/м



СВЕТОДИОДЫ НА ЛЕНТЕ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЛЕНТУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИСТОЧНИКЕ НАПЯЖЕНИЯ - СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧИТЕ ЛЕНТУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЙТЕ В СЕТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СВЕТОДИОДОВ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЛЕНТУ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ, ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, АГРЕССИВНЫХ СРЕД. ДЛЯ ОЧИСТКИ СВЕТОДИОДОВ ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ.

