199178, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.68 корпус 2

(812) 335 00 65, (495) 725-54-62, (473) 239-44-46

www.e-neon.ru, e-mail: neon@e-neon.ru


Cветодиодный модуль NEO-Q-1XP-25x25

Полное наименование: NEO-Q-1XTE-BKE3

- плата: NEO-Q-1XP-25x25 из фольгированного алюминия 1,5 мм
- на плате смонтированы 3V светодиоды XTEAWT-E0-CSMD-A0000BKE3 типоразмера 3,45х3,45 (Cree LED серии XT-E HE)
- типовая цветовая температура (ССТ): 5000K, CRI(Ra) > 70
- схема: один светодиод (1*1)
- подключения питания: контактные площадки
- размеры светодиодного модуля: 25 х 25х 3,8 мм
- для крепления: предусмотрены 2 паза 3,2х4,8 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для внутреннего (indoor) и уличного (outdoor) освещения. Подходят для производства уличных, промышленных, складских, архитектурных, тепличных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования.

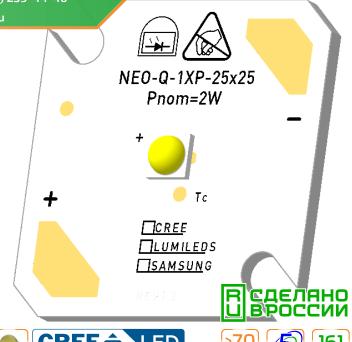














ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Установленные светодиоды			во темп	етовая ература, тип.) , [K]	Индекс цветопер дачи, CR	e- UDOTA	онение , [SDCM]	Угол половинн яркости,	ой темг	Лакс. пература / Т _, , [°]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]	
XTEAWT-E0-CSMD-A0000BKE3			5	000K	> 70	< 5	шагов	120°	85° / 150°		60 000 / > 100 000	
Диапазон напряжения питания, [B]	ток 350 мА (типов		овой)	рй) ток 700 мА		1	ток 1050 мА			ток 1500 мА		
	$\Phi_{_{\scriptscriptstyle V}}$, [лм]	P/P _{max} , [BT]	η,[лм/Вт]	$\Phi_{_{\scriptscriptstyle V}}$, [лм]	P/P _{max} , [Βτ]	η,[лм/Вт]	$\Phi_{_{\scriptscriptstyle V}}$, [лм]	P/P _{max} , [BT]	η,[лм/Вт]	$\Phi_{_{\scriptscriptstyle V}}$, [лм]	P/P _{max} , [BT]	η,[лм/Вт]
2,5 - 2,85 В (тип. 2,77В)	156	0,97 / 1,03	161	283	2,02 / 2,15	140	389	3,13 / 3,3	124	509	4,65 / 4,85	110

Все характеристики указаны для T_j =85°C в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода Cree LED XT-E HE до 1500 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

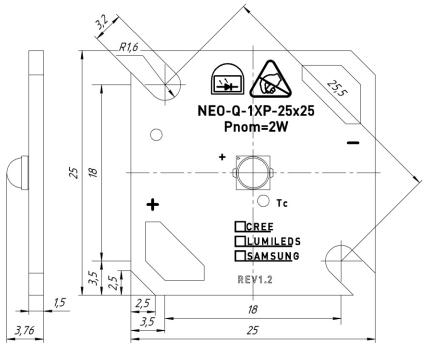

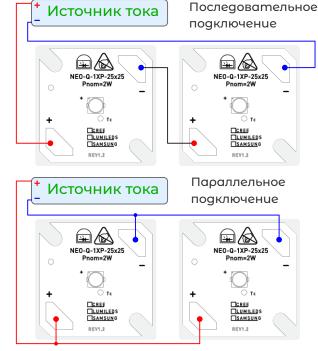





www.e-neon.ru, e-mail: neon@e-neon.ru




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока TCI, MeanWell, Neosvet, Lifud и др. работающие в диапазоне токов 350-1500мА.

TCI: MP 15 HPFU, PRO FLAT 22 BI, MP 50 K3, MPSE 55/350 SLIM и т.д. MeanWell: APC-8-700, APC-25-1050, LPC-20-700, PCD-16-1400, XLG-20-H, XLN-25-H и т.д. Lifud: LF-GIR003YS(B)0350H, LF-GIR003YS(B)0700H, LF-GIR007YS0700H, LF-GIR007YSII0350H(D), LF-GIF014YZ, LF-GIF022YF, LF-ADD013-0400-42 и т.д. Neosvet PSU: HИПТ-15700KC, HИПТ-34300KC, HИПТ-28350KC, HИПТ-84300AKC, HИПТ-72350AKC, HИПТ-110350AK, HИПТ-125400П4, HИПТ-157400П4, HИПТ-90700П4, HИПТ-157400П38, HИПТ-90700П38, HИПТ-90700Д38, HИПТ-90700-5, ИПТ-901050-5 т.д.

В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение. Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть. Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)

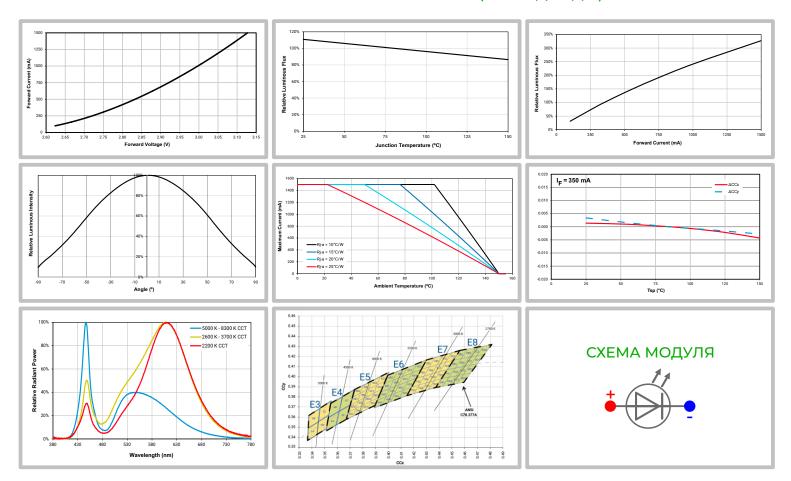

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке Tc) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды

www.lumileds.com/ www.samsung.com/led/ www.cree-led.com/

Источники питания

www.tci.it/en/ www.lifud.com/ www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика

www.ledil.com/ www.darcoo.cc/ www.ledlink-optics.com/

