
Neon
Электронные компоненты
199178, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.68 корпус 2
(812) 335 00 65, (495) 725-54-62, (473) 239-44-46
www.e-neon.ru, e-mail: neon@e-neon.ru

Светодиодный модуль

NEO-L-2x5L3030

Полное наименование:
NEO-L-2x5L3030-SL-WB3030YEA-12FAI-5K

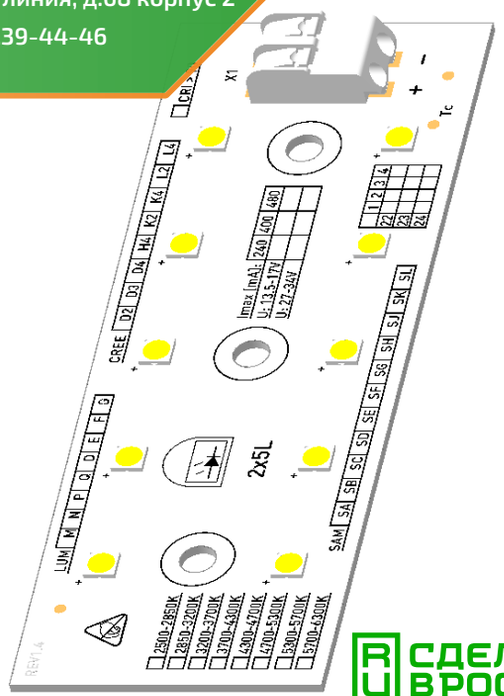

- плата: 2x5L из фольгированного алюминия 1,0 мм
- на плате смонтированы 3V светодиоды Smalite серии EMC 3030, SL-WB3030YEA-12FAI
- типовая цветовая температура (CCT): 5000K, CRI(Ra) > 80
- схема : две цепочки из 5 последовательно соединенных светодиодов (2*5)
- подключения питания: контактные площадки либо нажимные разъемы NS2060-402
- размеры светодиодного модуля: 87 x 30 x 5,5 мм
- для крепления: предусмотрены 3 отверстия Ø3,5 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для внутреннего (indoor) и уличного (outdoor) освещения. Подходят для производства уличных, промышленных, складских, интерьерных, архитектурных, тепличных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования.

SMD 3030

Smalite
Светодиоды Smalite

СДЕЛАНО В РОССИИ

>80 CRI

5 SDCM

146 лм/Вт

2x5

NS2060


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленные светодиоды	Кол-во	Цветовая температура, CCT (тип.) , [K]	Индекс цветопередачи, CRI	Отклонение цвета, [SDCM]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T_c / T_j , [°]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]
SL-WB3030YEA-12FAI	10	5000K	> 80	< 5 шагов	120°	80° / 125°	36 000 / >100 000

Диапазон напряжения питания, [В]	ток 300мА			ток 350мА (типовой)			ток 400мА			ток 700мА		
	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]
13,5 - 17 В	670	4,3 / 4,4	156	765	5,1 / 5,2	151	860	5,9 / 6,1	146	1340	11,1 / 11,4	121

Все характеристики указаны для T_j=85°C в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода 350 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

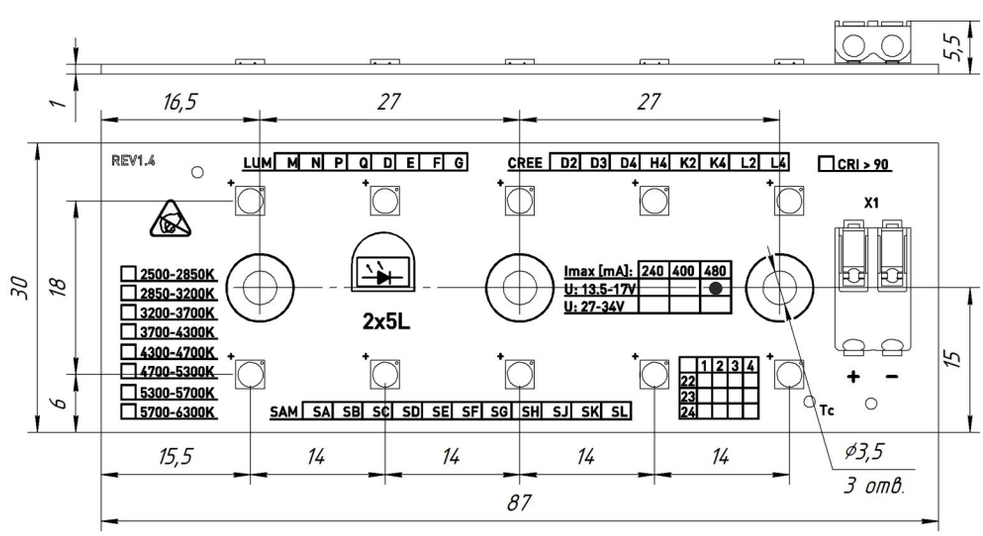

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



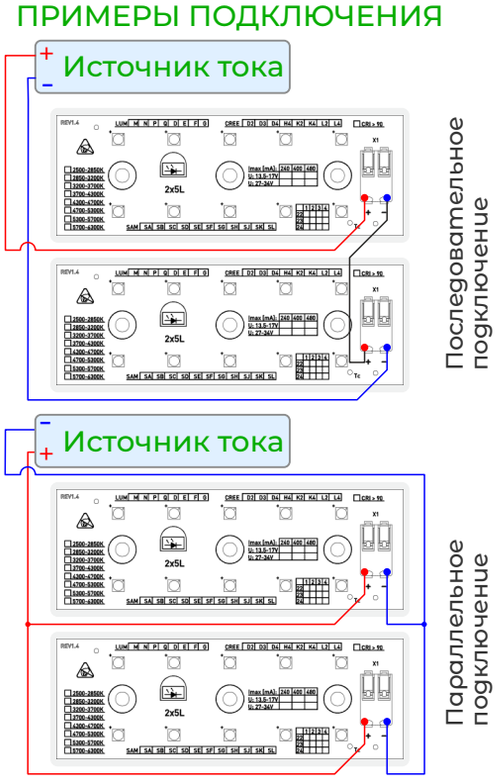


СХЕМА МОДУЛЯ

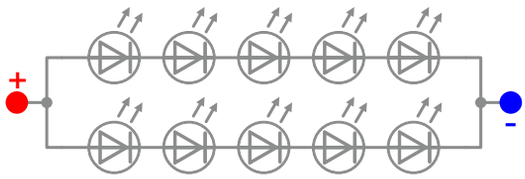

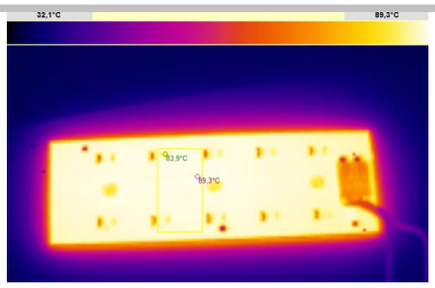


Термограмма, модуль NEO-L-2x5L3030ток 700 мА,
Ta = 25°C, установившийся тепловой режим, без радиатора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ


Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока производства TCI, MeanWell, Lifud, Neosvet и другие работающие в диапазоне токов 200-700мА.


TCI: MP 15, MPSE 55/350 SLIM, MP 80/350 SLIM, PROFESSIONALE 1-10 и т.д.
MeanWell: APC-8-250, APC-12-350, PLD-16-350, PCD-16-350 и т.д.
Lifud: LF-GIF022YF, LF-GSD020YE, LF-AAD008-0350-42, LF-AAD012-0400-42, LF-GSD040YG, LF-FMR040YS0350H и т.д.
Neosvet PSU: НИПТ-15700КС, НИПТ-34300КС, НИПТ-28350КС, НИПТ-84300АКС, НИПТ-72350АКС, НИПТ-110350АК, НИПТ-125400П4, НИПТ–157400П4, НИПТ-90700П4, НИПТ-157400П38, НИПТ-90700П38, НИПТ-90700Д38, НИПТ-130350-5, НИПТ-180350-5, НИПТ-59700-5 и т.д.


В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение.
Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть.
Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

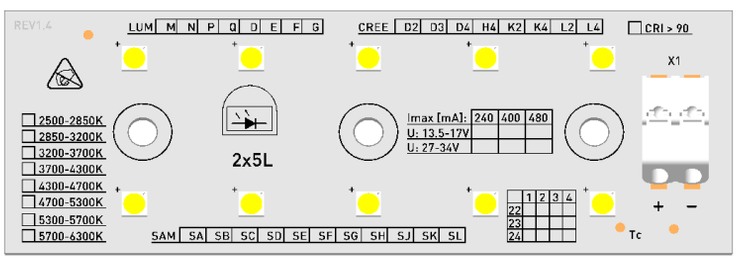

ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)

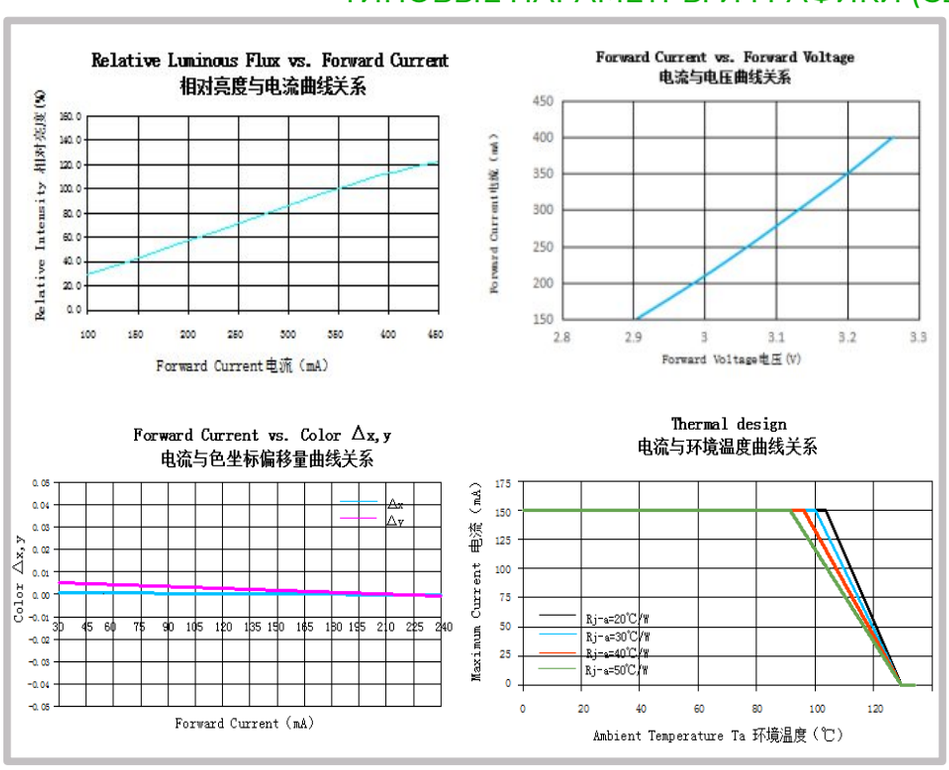

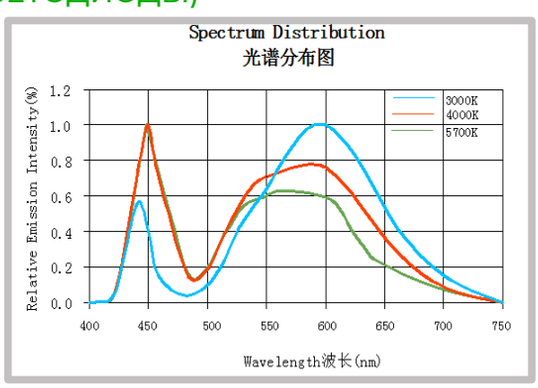

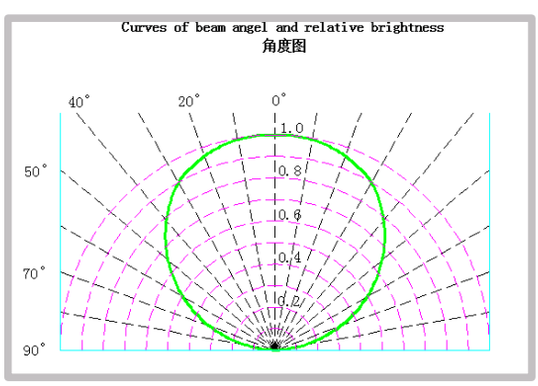

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке Tc) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды
www.lumileds.com/
www.samsung.com/led/
www.cree-led.com/

Источники питания
www.tci.it/en/
www.meanwell.com/
www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика
www.ledil.com/
www.darcoo.cc/
www.ledlink-optics.com/

WARNING!
ESD SENSITIVE DEVICE