

Светодиодный модуль серии NEO-L-36RU3030-146x46

Полное наименование:

NEO-L-36RU3030-146x46-12S3P-4K-6V-CRI80

- плата: 36L из фольгированного алюминия 1,0 мм
- на плате смонтированы 6V светодиоды РуСИД серии СИД-3030 6V СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В)
- типовая цветовая температура (CCT): 4000K, CRI(Ra) > 80
- схема : задается комбинацией напаянных перемычек, три параллельных цепочки из 12 светодиодов 3*12 (перемычка R3), либо шесть параллельных цепочек по 6 последовательно соединенных светодиодов 6*6 (перемычки R1,R2).
- подключения питания: контактные площадки
- размеры светодиодного модуля: 146 x 46 x 1,8 мм
- для крепления: предусмотрены 6 отверстий Ø3,4 мм
- модуль разработан под оптику Darkoo серии DK173-36Н1...



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



Светодиоды
РуСИД

>80
CRI



158
лм/Вт



DARKOO®
Optics



Под оптику Darkoo DK173-36Н1...

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для внутреннего (indoor) и уличного (outdoor) освещения. Подходят для производства уличных, промышленных, складских, интерьерных, архитектурных, тепличных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленные светодиоды	Кол-во	Цветовая температура, CCT (тип.), [K]	Индекс цветопередачи, CRI	Отклонение цвета, [SDCM]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T _c / T _j , [°]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]
СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В)	36	4000K	80	< 5 шагов	120°	85° / 125°	60 000 / >100 000

Диапазон напряжения питания, [В]	ток 300 мА			ток 350 мА (типовой)			ток 450 мА			ток 700 мА		
	Φ _v , [лм]	P/P _{max} [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} [Вт]	η, [лм/Вт]
67 - 77 В	3360	20,6 / 21	163	3880	24,5 / 25	158	4855	32,2 / 33	150	7010	53,2 / 54,2	131

Все характеристики указаны для T_j=85°C в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода 240 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

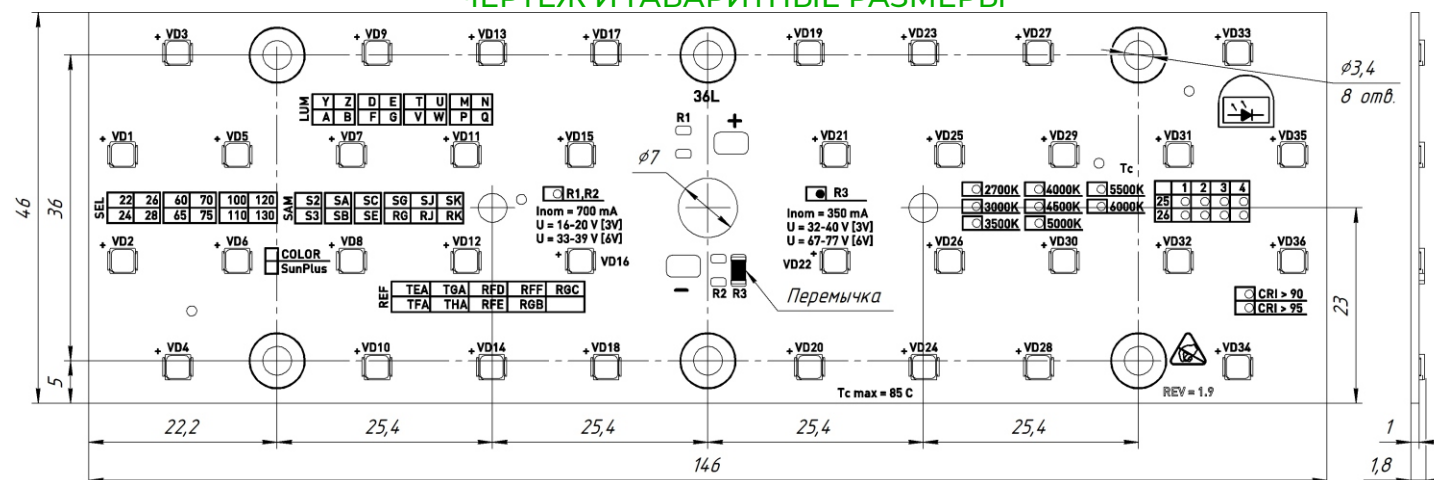

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ


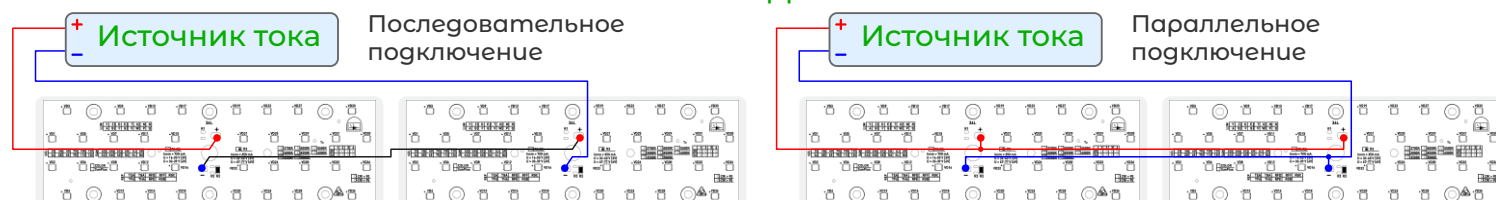


СХЕМА МОДУЛЯ

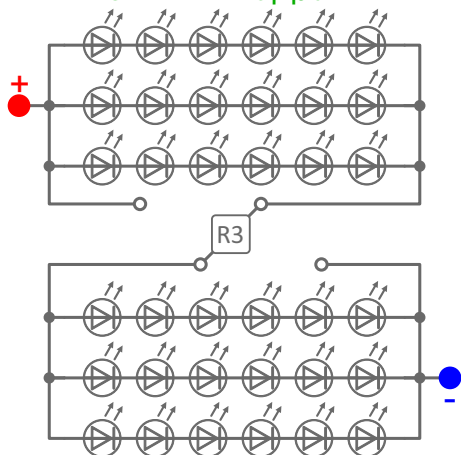

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока производства TCI, MeanWell, Lifud, Neosvet и другие в диапазоне токов 350-1400mA.

TCI: MPSE 40/350 SLIM, MPSE 55/350 SLIM, MP 80/500 SLIM и т.д.

MeanWell: APC-35-350, ELG-75-C700, HLG-60H-C700, XLG-75-L и т.д.


Lifud: LF-GMR040YS-ELS001, LF-GMR065YS-ELS003, LF-A1-050U090B и т.д.

Neosvet PSU: NEO-40400, НИПТ-84300АКС, НИПТ-72350АКС, НИПТ-125300АК, НИПТ-110350АК, НИПТ-95400АК, НИПТ-125400П4, НИПТ-157400П4, НИПТ-157400П38, НИПТ-90700П4, НИПТ-90700П38, НИПТ-90700Д38, НИПТ-180350Д38, НИПТ-180350-5, ИПТ-130700-5, ИПТ-185700-5 и т.д.

В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение.

Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть.


Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

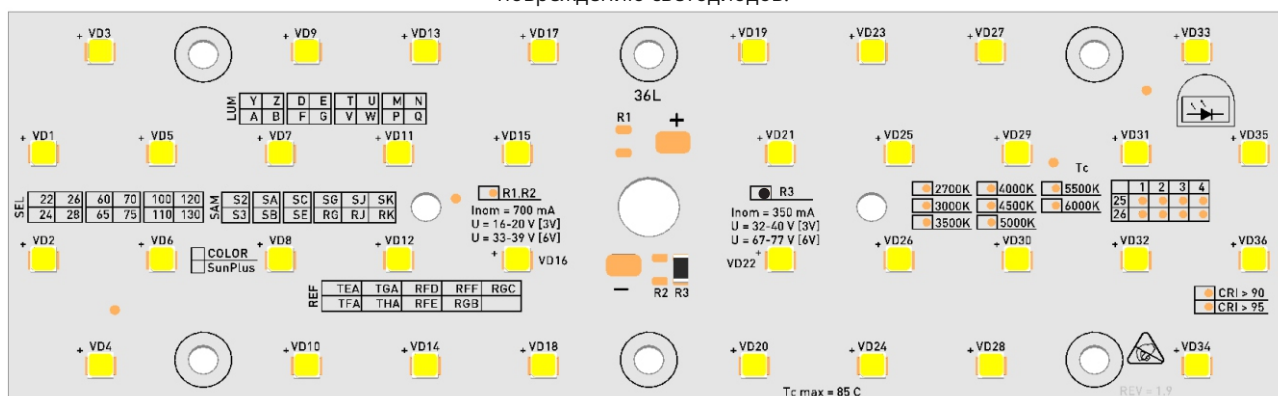

ПРИМЕРЫ СОВМЕСТИМОЙ ОПТИКИ


ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)

Зональное,
общее освещение

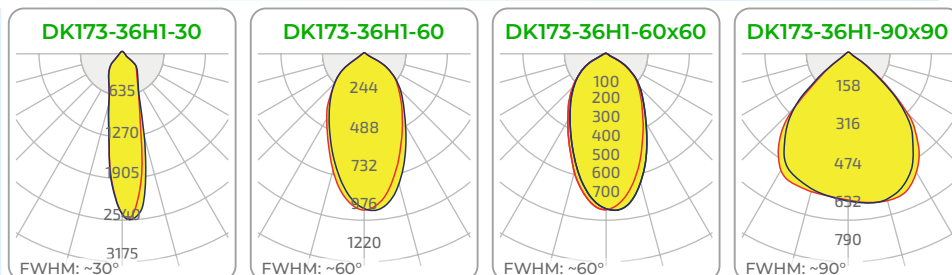


Промышленное, архитектурное, основное освещение
внутри и снаружи помещений

Уличное освещение

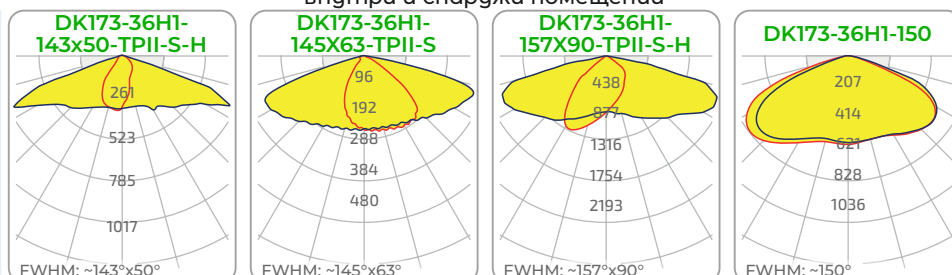

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, парки, скверы

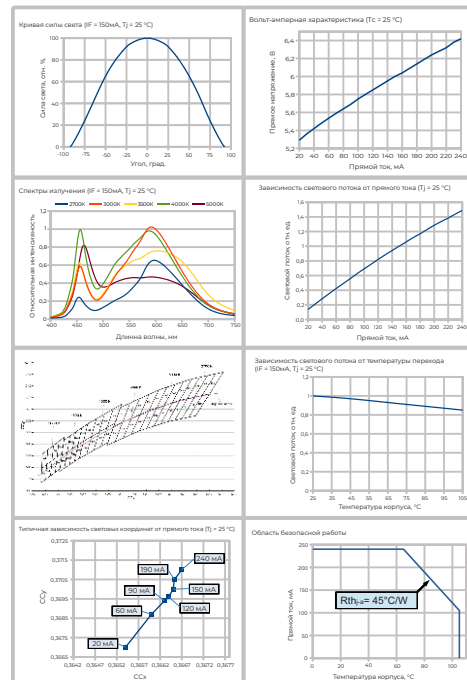

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке Tc) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезайте! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды

www.lumileds.com/
www.samsung.com/led/
www.cree-led.com/

Источники питания

www.tci.t/en/
www.lifud.com/
www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика

www.ledil.com/
www.darcoo.cc/
www.ledlink-optics.com/




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЕТЫ

Полное наименование: NEO-L-36RU3030-146x46-12S3P-4K-6V-CRI80_PALLET(5)

Светодиодные модули поставляются в палетах из 5-ти штук (кратно одной палете).

Модули в палете электрически не соединены, механически модули отделены друг от друга линиями скрайбирования (V-cut).

Размеры палеты (ДхШ): ~ 232х146 мм

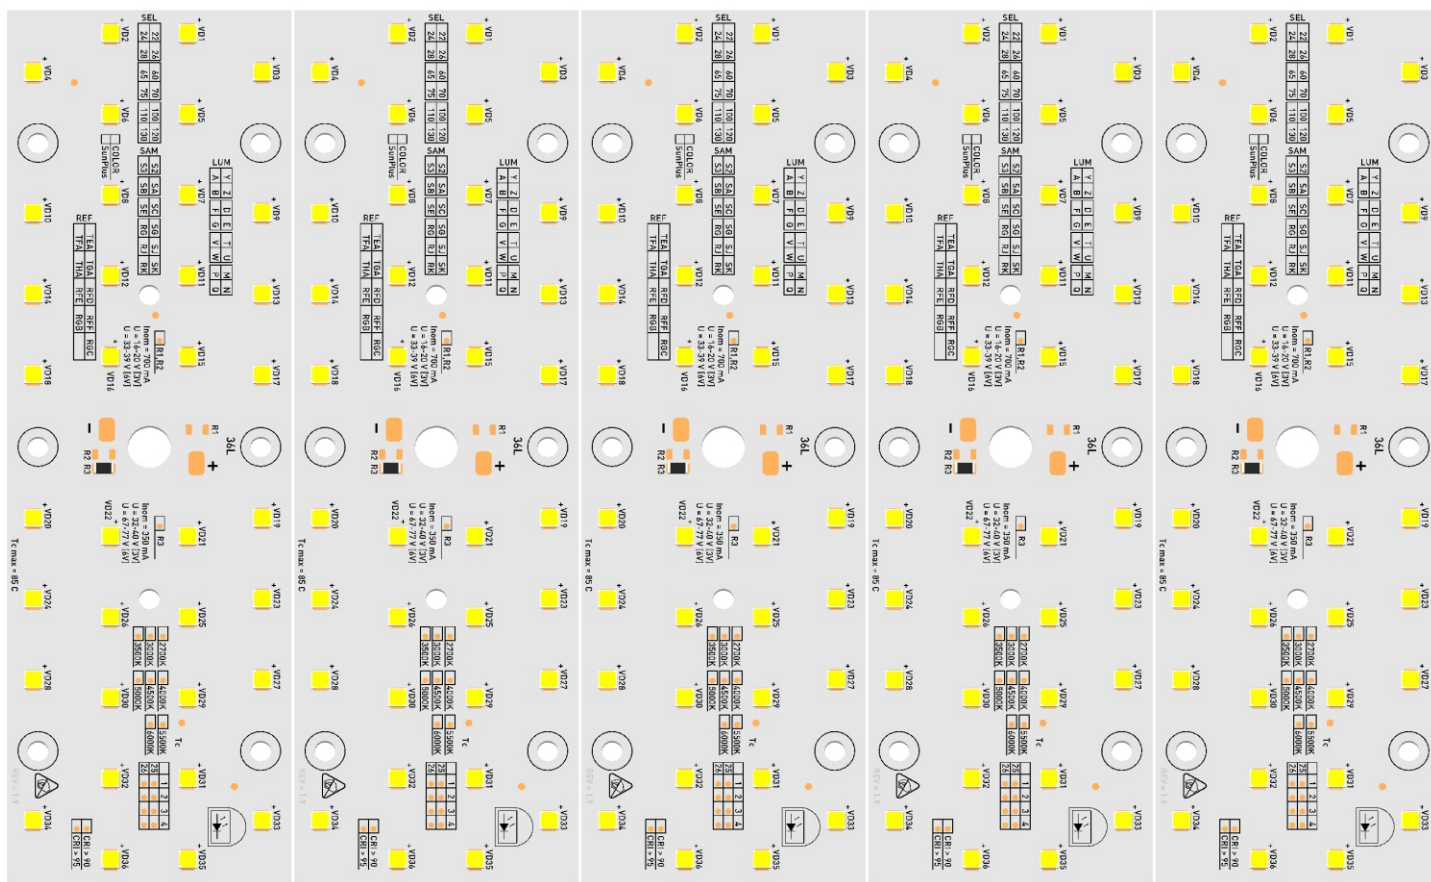

231.6

