
Электронные компоненты
199178, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.68 корпус 2
(812) 335 00 65, (495) 725-54-62, (473) 239-44-46
www.e-neon.ru, e-mail: neon@e-neon.ru

Светодиодный модуль

NEO-Q-12L3030

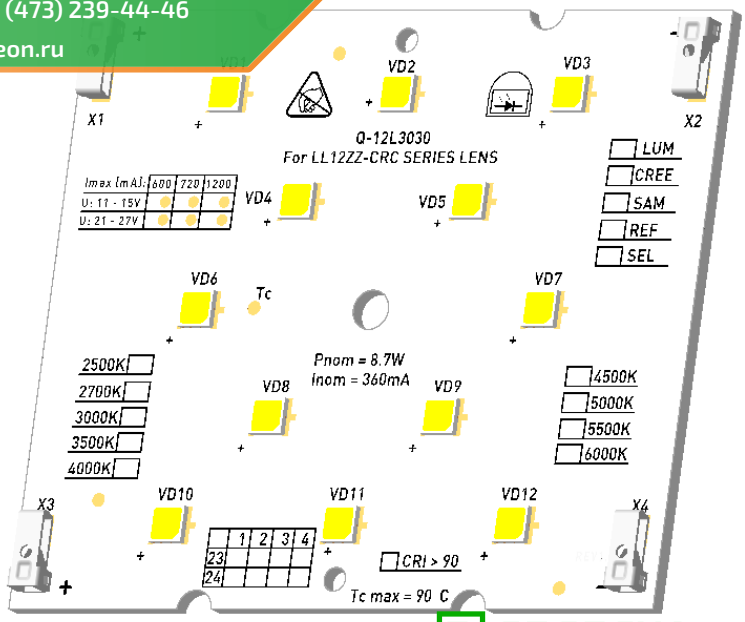

Полное наименование:
NEO-Q-12L3030-RF-Q30SA50B-24-2T

- плата: Q-12L3030 из фольгированного алюминия 1,5 мм
- на плате смонтированы 3V светодиоды RF-Q30SA50B-24-2T, Refond серии EMC3030
- типовая цветовая температура (CCT): 5000K, CRI(Ra) > 80
- схема : три цепочки из 4 последовательно соединенных светодиодов (3*4)
- подключения питания: контактные площадки либо нажимные разъемы NS212
- размеры светодиодного модуля: 50 x 60 x 3,8 мм
- для крепления: предусмотрено отверстие Ø3,3 мм
- модуль разработан под оптику LedLink, линзы серии LL12ZZ-CRC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для уличного (outdoor) и внутреннего (indoor) освещения. Подходят для производства уличных, промышленных, складских, архитектурных, тепличных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования.

SMD 3030 — REFOND Светодиоды Refond

>80 CRI — 5 SDCM — 153 lm/W

Lens/Optic compatible — LedLink Linking LEDs to The Real World

3x4 — NS212

Под оптику LedLink LL12ZZ-CRC


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленные светодиоды	Кол-во	Цветовая температура, CCT (тип.) , [K]	Индекс цветопередачи, CRI	Отклонение цвета, [SDCM]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T_c / T_j , [°]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]
RF-Q30SA50B-24-2T	12	5000K	> 80	< 5 шагов	120°	85° / 125°	36 000 / > 100 000


Диапазон напряжения питания, [В]	ток 350 мА			ток 450мА			ток 700 мА (типовой)			ток 1050 мА		
	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P_{max}, [Вт]	η,[лм/Вт]
10,5 - 13,5 В	660	3,9 / 4	170	840	5,1 / 5,2	165	1265	8,2 / 8,4	153	1795	13 / 13,3	138

Все характеристики указаны для T_j=85°C в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода 360 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

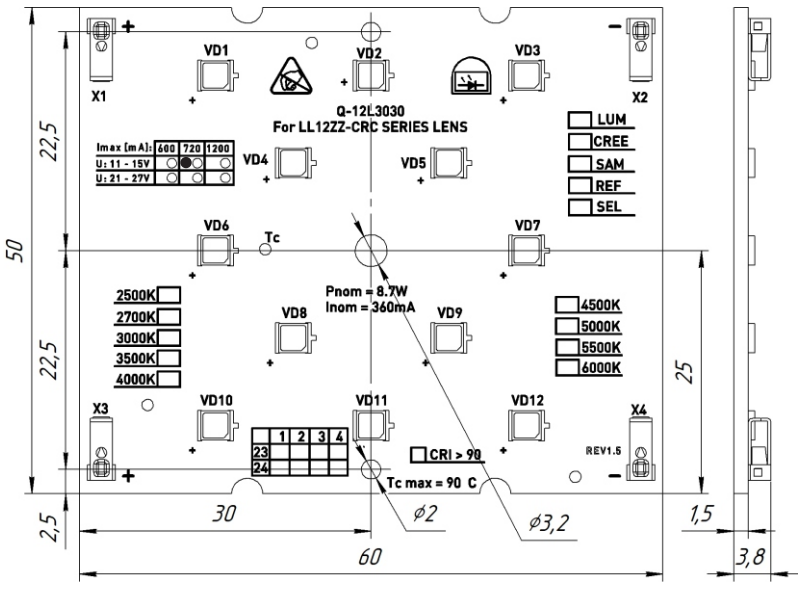

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

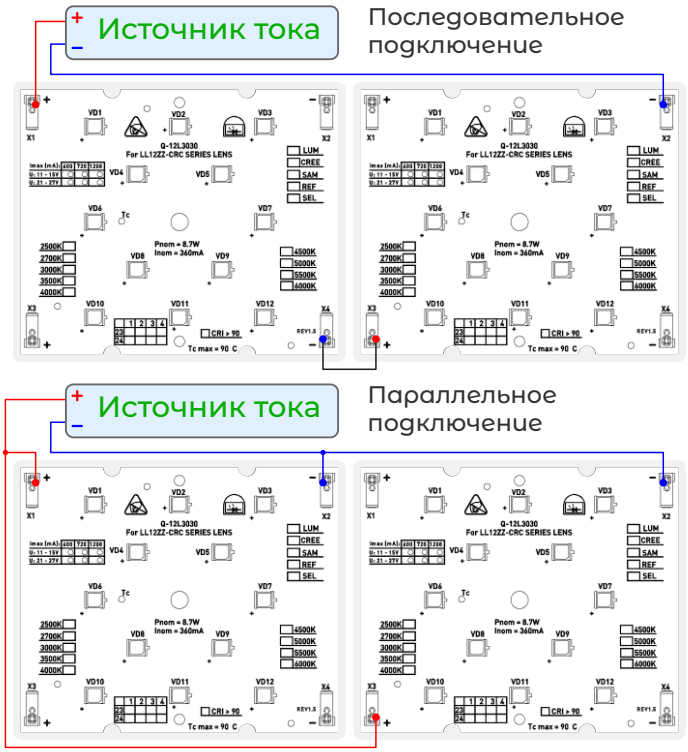


Neon Электронные компоненты
199178, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.68 корпус 2
(812) 335 00 65, (495) 725-54-62, (473) 239-44-46
www.e-neon.ru, e-mail: neon@e-neon.ru

TCI LED NEOSVET MEAN WELL LiFud


СХЕМА МОДУЛЯ



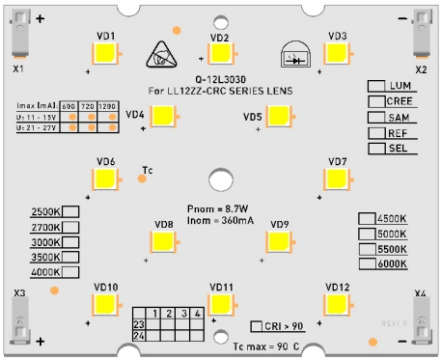

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока TCI, MeanWell, Neosvet и др. работающие в диапазоне токов 300-1050мА.
TCI: MP 15 HPFU, PRO FLAT 22 BI, PRO FLAT 40 BI, PROFESSIONALE 42 BI и т.д.
MeanWell: APC-8-350, APC-12-700, APC-25-1050, LPHC-18-700, XLG-20-H, XLC-25-H и т.д.
Lifud: LF-GIR007YSII0350H(D), LF-GIF022YF, LF-GIF028YF, LF-GIF036YF, LF-GSD020YE, LF-FMR020YSIII, LF-ADD013-0400-42, LF-GIC020YSII500H, LF-GIC030YSII700H и т.д.
Neosvet PSU: НИПТ-15700КС, НИПТ-34300КС, НИПТ-28350КС, НИПТ-84300АКС, НИПТ-72305АКС, НИПТ-125300АК, НИПТ-110350АК, НИПТ-95400АК, НИПТ-125400П4, НИПТ-157400П4, НИПТ-90700П4, НИПТ-157400П38, НИПТ-90700П38, НИПТ-601050П38, НИПТ-90700Д38, НИПТ-180350Д38, НИПТ-59700-5, ИПТ-130700-5, ИПТ-185700-5 и т.д.
В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение.
Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть. Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

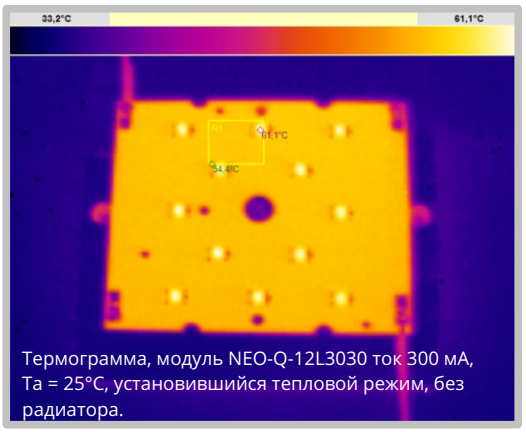


Термограмма, модуль NEO-Q-12L3030 ток 300 мА, Ta = 25°C, установившийся тепловой режим, без радиатора.

ПРИМЕРЫ СОВМЕСТИМОЙ ОПТИКИ


LedLink
Linking LEDs to The Real World

Зональное, общее освещение

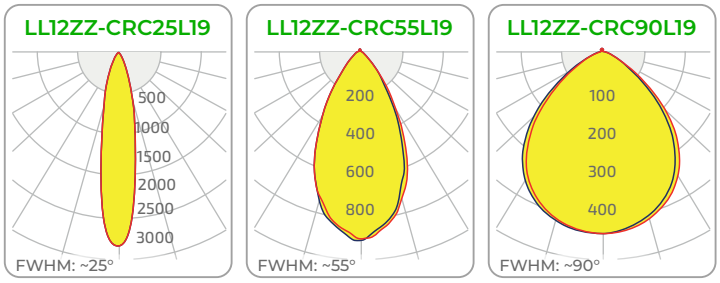


Промышленное, архитектурное, основное освещение внутри и снаружи помещений

Уличное освещение

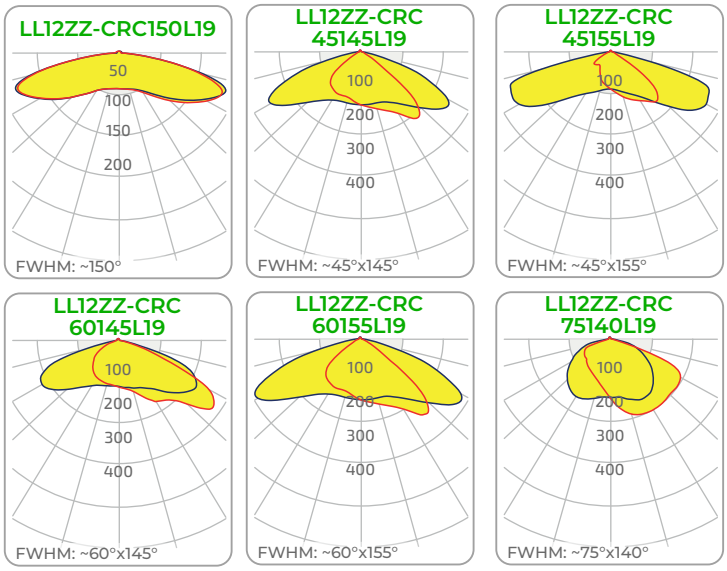

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, парки, скверы

ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)

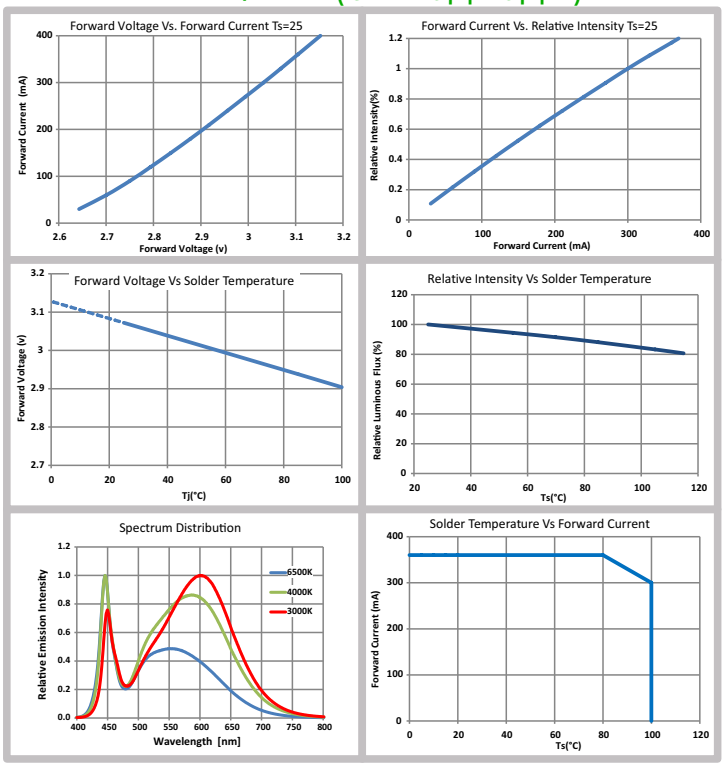

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке Tc) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды
www.lumileds.com/
www.samsung.com/led/
www.cree-led.com/

Источники питания
www.tci.it/en/
www.lifud.com/
www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика
www.ledil.com/
www.darcoo.cc/
www.ledlink-optics.com/

WARNING! ESD SENSITIVE DEVICE