

Светодиодный модуль

NEO-Q-1XP-25x25

Полное наименование:

NEO-Q-1XTE-HGE7

- плата: NEO-Q-1XP-25x25 из фольгированного алюминия 1,5 мм
- на плате смонтированы 3V светодиоды XTEAWT-E0-CSMD-00000HGE7 типоразмера 3,45x3,45 (Cree LED серии XT-E HE)
- типовая цветовая температура (CCT): 3000K, CRI(Ra) > 80
- схема : один светодиод (1*1)
- подключения питания: контактные площадки
- размеры светодиодного модуля: 25 x 25x 3,8 мм
- для крепления: предусмотрены 2 паза 3,2x4,8 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для внутреннего (indoor) и уличного (outdoor) освещения. Подходят для производства уличных, промышленных, складских, архитектурных, тепличных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленные светодиоды	Кол-во	Цветовая температура, CCT (тип.), [K]	Индекс цветопередачи, CRI	Отклонение цвета, [SDCM]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T_c / T_j , [°C]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]
XTEAWT-E0-CSMD-00000HGE7	1	3000K	> 80	< 5 шагов	120°	85° / 150°	60 000 / > 100 000


Диапазон напряжения питания, [В]	ток 350 мА (типовой)			ток 700 мА			ток 1050 мА			ток 1500 мА		
	Φ_v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	η , [лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	η , [лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	η , [лм/Вт]	Φ_v , [лм]	P/P _{max} , [Вт]	η , [лм/Вт]
2,5 - 2,85 В (тип. 2,77В)	130	0,97 / 1,03	134	236	2,02 / 2,15	116	324	3,13 / 3,3	104	424	4,65 / 4,85	91


Все характеристики указаны для $T_j=85^\circ\text{C}$ в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода Cree LED XT-E HE до 1500 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

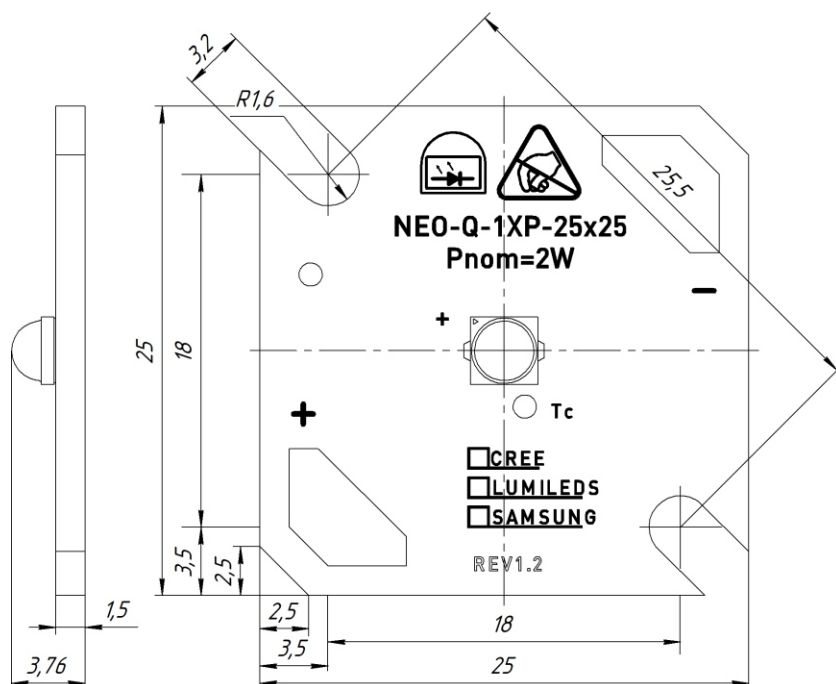

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

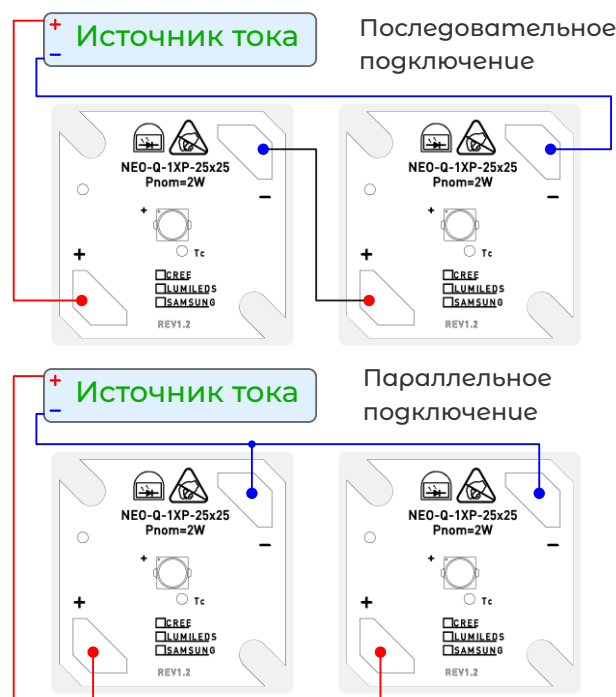

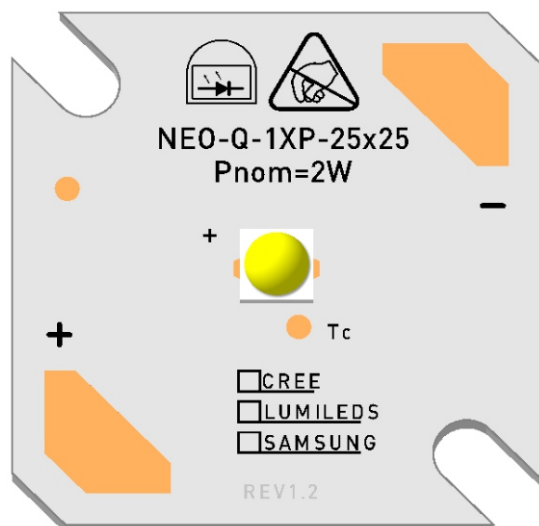

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока TCI, MeanWell, Neosvet, Lifud и др. работающие в диапазоне токов 350-1500mA.

TCI: MP 15 HPFU, PRO FLAT 22 BI, MP 50 K3, MPSE 55/350 SLIM и т.д.
MeanWell: APC-8-700, APC-25-1050, LPC-20-700, PCD-16-1400, XLN-20-H, XLN-25-H и т.д.
Lifud: LF-GIR003YS(B)0350H, LF-GIR003YS(B)0700H, LF-GIR007YS0700H, LF-GIR007YSII0350H(D), LF-GIF014YZ, LF-GIF022YF, LF-ADD013-0400-42 и т.д.
Neosvet PSU: НИПТ-15700КС, НИПТ-34300КС, НИПТ-28350КС, НИПТ-84300АКС, НИПТ-72350АКС, НИПТ-110350АК, НИПТ-125400П4, НИПТ-157400П4, НИПТ-90700П4, НИПТ-157400П38, НИПТ-90700П38, НИПТ-90700Д38, НИПТ-601050П38, НИПТ-180350Д38-04, НИПТ-59700-5, НИПТ-90700-5, ИПТ-901050-5 т.д.

В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение.

Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть. Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)


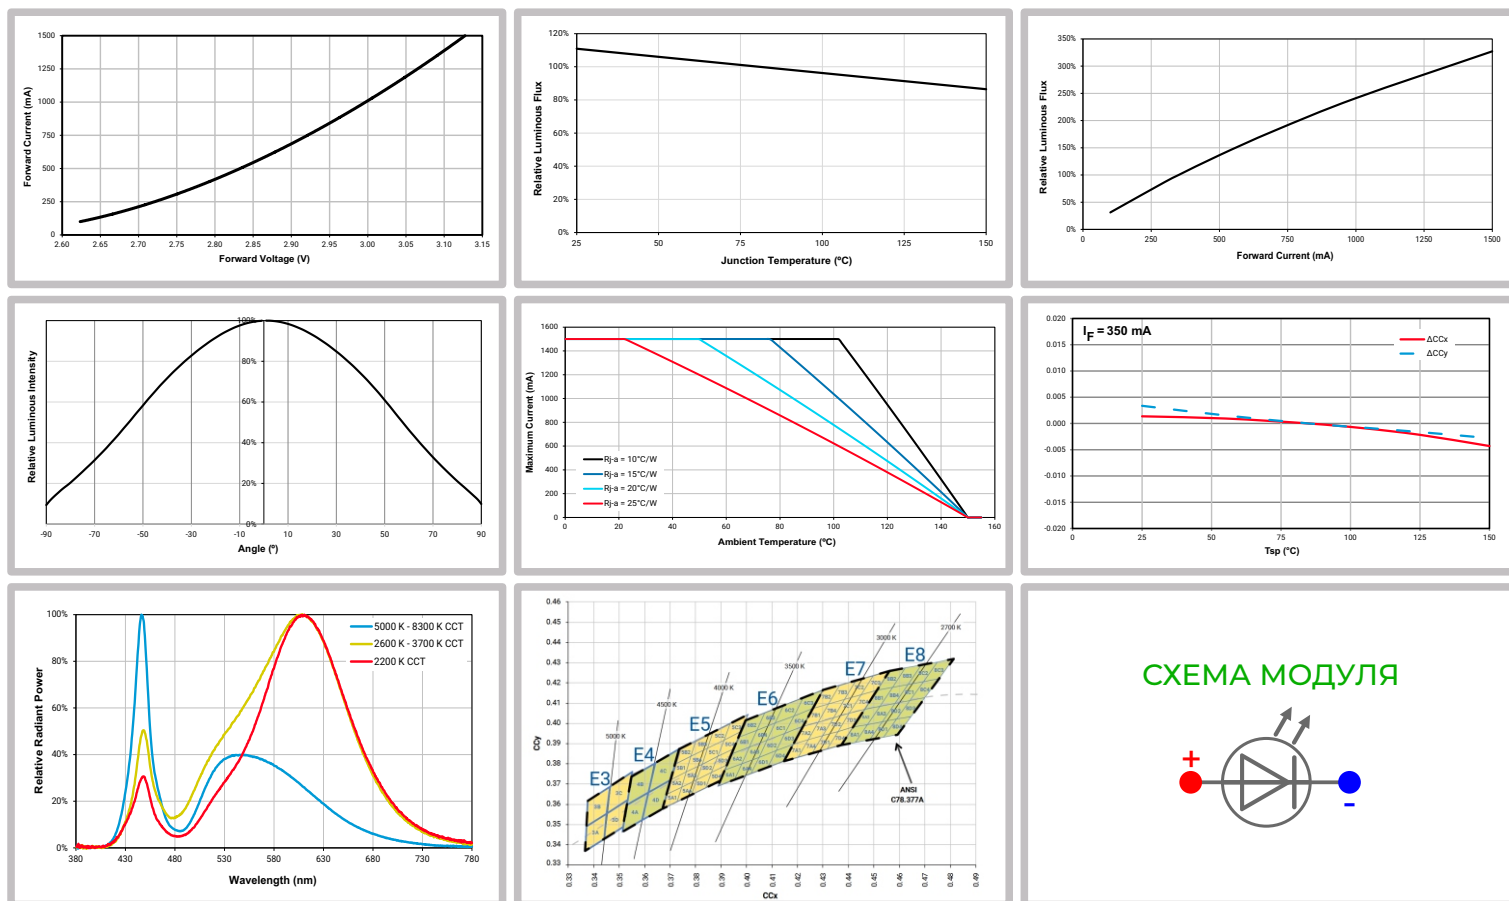


СХЕМА МОДУЛЯ



Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке T_c) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды

www.lumileds.com/
www.samsung.com/led/
www.cree-led.com/

Источники питания

www.tci.t/en/
www.lifud.com/
www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика

www.ledil.com/
www.darcoo.cc/
www.ledlink-optics.com/

