
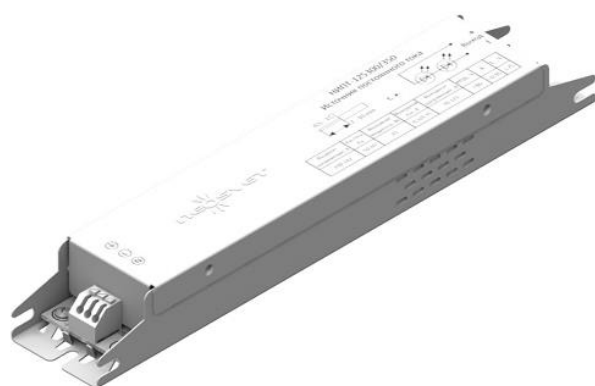
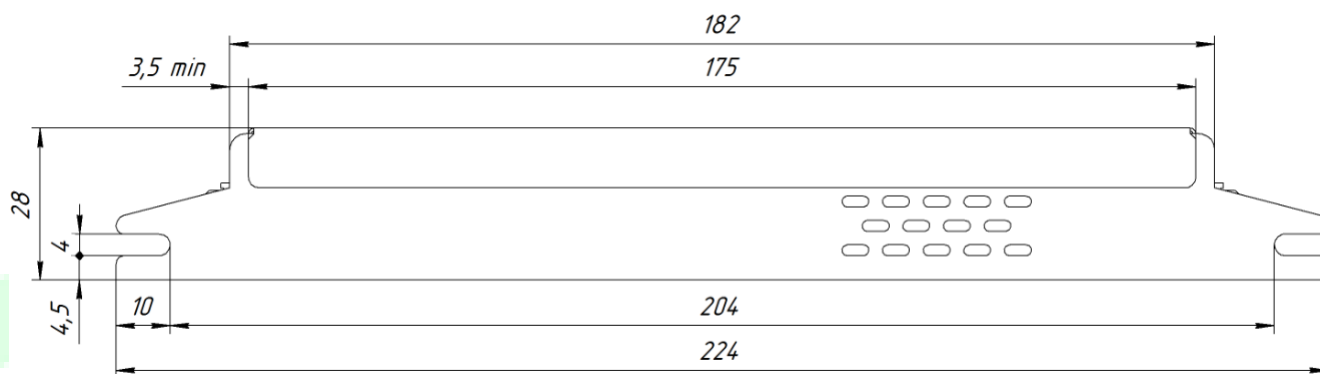



ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО ТОКА НИПТ-125300/350:

Активный, независимый, корректор мощности
Уровень пульсаций светового потока менее 1%
Встроенный переключатель выбора выходного тока
Трёхступенчатый входной фильтр
Низкий уровень электромагнитных помех
Гальваническая развязка
Качество подтверждено Декларацией о Соответствии Таможенного Союза
Гарантия 5 лет

НАИМЕНОВАНИЕ		НИПТ-125300/350
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Допустимый диапазон напряжений	90-264 В
	Частота питающей сети	50-60 Гц
	Коэффициент мощности	>0.97 (тип.) при 220 В
	Ток утечки	0.75 мА при 240 В
	КПД	>87%
	Коэффициент гармоник	<20%
	Входной ток	0.3А при 220 В, 50-60 Гц
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Допустимый диапазон напряжений	70-130 В
	Ток	300/350 мА (выбирается)
	Напряжение ограничения	135 В
	Номинальная мощность	46 Вт
	Время включения	Менее 2 сек.
КОМПЛЕКС ЗАЩИТ	Гальваническая развязка	Есть
	Защита от перегрузки	Есть
	Защита от перенапряжения	Есть
	Защита от короткого замыкания	Есть
УСЛОВИЯ ЭСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ	Диапазон рабочих температур	-20°C~50°C
	Диапазон температур хранения	-30°C~80°C
	Макс. Температура корпуса	75°C
	Допустимый уровень влажности	5~95%
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ	Безопасность	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 (СТБ IEC 61347-2-13-2009, IEC 61347-2-13:2006) ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 (СТБ IEC 61347-1-2008, IEC 61347-1:2007)
	Электромагнитная совместимость	ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008
ПРОЧИЕ	Ресурс работы	71153 ч. при температуре окр. среды 25°C
	Размер	224x40x28 мм (ДxШxВ)
	Вес	0.25 кг.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

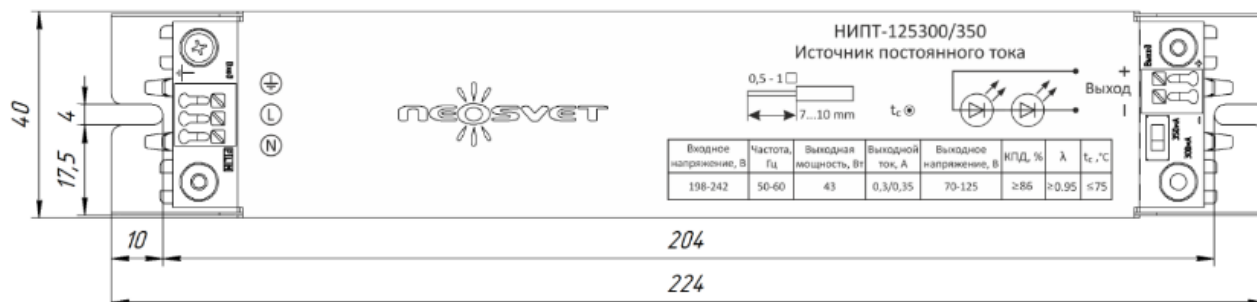

Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия в сторону улучшения характеристик.
Для некоторых партий НИПТ-125300/350 возможна устаревшая маркировка на корпусе.