

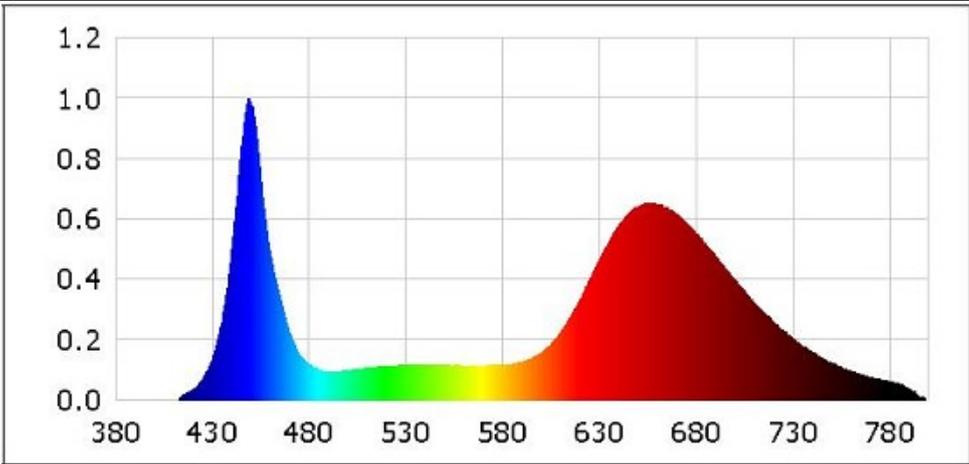


Светодиодный модуль серии STEP-AC220 FitoMix

- Питание от сети 220 В без внешнего источника питания
- Герметичное исполнение IP 66

Область применения:

- Досветка растений в защищенном грунте;
- Выращивание рассады;
- Выращивание растений без естественного освещения;
- Подсветка для декоративных культур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ	Диапазон напряжений	190-264 В
	Частота питающей сети	50-60 Гц
	Номинальная мощность	15,3 Вт
	Максимальная мощность	17 Вт
ТИП СВЕТОДИОДОВ	NEOSVET LED	SEL-2835
СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ		

НАИМЕНОВАНИЕ	ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ	ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ ФОТОННЫЙ ПОТОК PPF
STEP-AC220/16SE-FitoMix CLR	светорассеиватель ПВ	110°	3670 мВт	16.2 мкмоль/с*

*допустима погрешность измерений

УСЛОВИЯ ЭСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ	Диапазон рабочих температур	от -60°С до +40°С
	Диапазон температур хранения	от -60°С до +45°С
ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)	173x71,4x57,8мм	
МАССА	0,5 кг.	

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ

