





НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

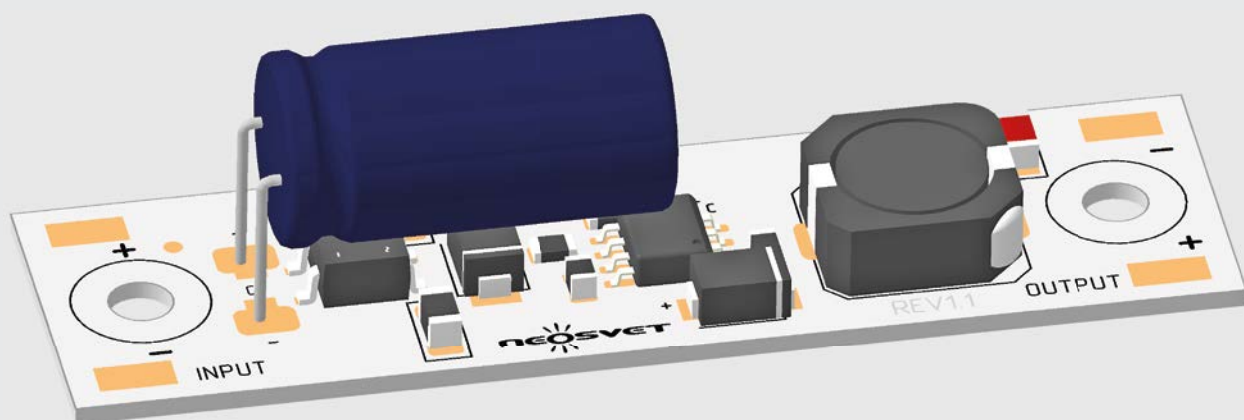

■ Импульсный DC/DC (AC/DC) повышающий преобразователь серии NEO-PWR-38600-UP

- Питание от сети постоянного напряжения (DC/DC) до 36 В;
- Питание от сети переменного напряжения (AC/DC) до 25 В;
- Диапазон значений тока 100–600 мА;

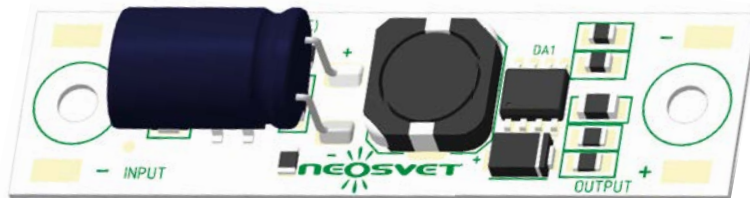


NEO-PWR-38600-UP — импульсный DC/DC (AC/DC) повышающий преобразователь с питанием от сети постоянного напряжения до 36В (DC/DC) или переменного напряжения до 25В (AC/DC).


Благодаря малым геометрическим размерам, NEO-PWR-38600-UP может быть установлен в наборы для светодиодных ламп (например, KIT for tube T-8) или в алюминиевый профиль для питания светодиодной линейки. Значение выходного тока — фиксированное в диапазоне 100-600мА, определяется при заказе. Монтаж элементов NEO-PWR-38600-UP производится в России.

Технические характеристики

NEO-PWR-38 600 T L DC - UP

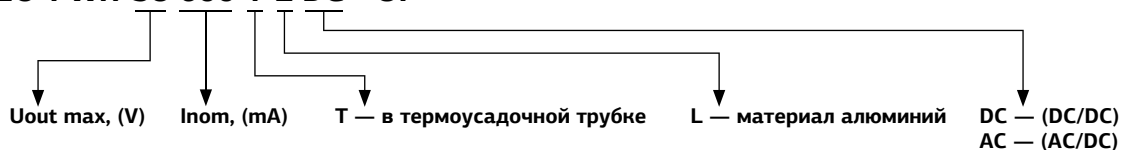


Наименование	Тип	U (пит.), В	U (вых.), В	I (вых.), мА	P (вых.) max, Вт	Размер, мм
NEO-PWR-38250LAC-UP	AC/DC	5–25	9–38	250	9,5	59x16x14,2
NEO-PWR-38300LAC-UP				300	11,5	
NEO-PWR-38350LAC-UP				350	13,5	
NEO-PWR-38350LAC-UP				350	13,5	
NEO-PWR-38500LAC-UP				500	19	
NEO-PWR-38600LAC-UP				600	23	
NEO-PWR-38250LDC-UP	DC/DC	7–36	9–38	250	9,5	59x16x5
NEO-PWR-38300LDC-UP				300	11,5	
NEO-PWR-38350LDC-UP				350	13,5	
NEO-PWR-38350LDC-UP				350	13,5	
NEO-PWR-38500LDC-UP				500	19	
NEO-PWR-38600LDC-UP				600	23	

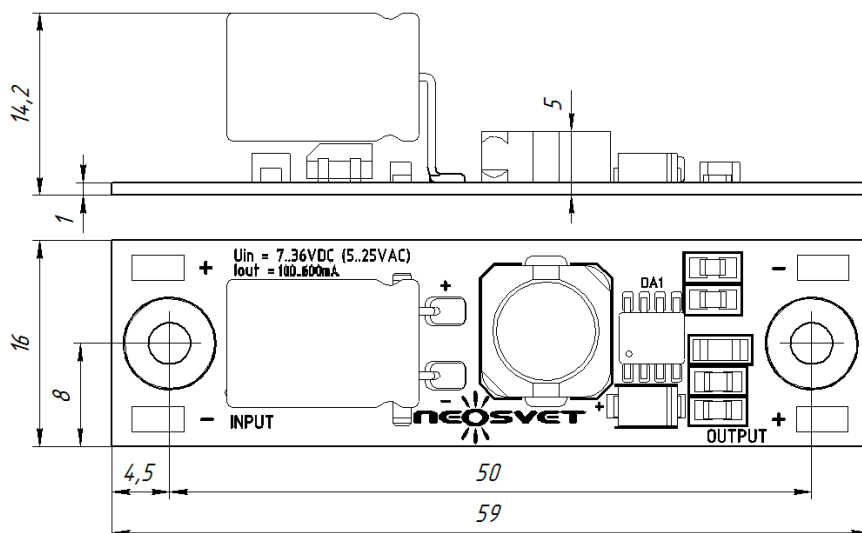

■ Импульсный DC/DC (AC/DC) понижающий преобразователь серии NEO-PWR-70700


- Питание от сети постоянного напряжения (DC/DC) до 70 В;
- Питание от сети переменного напряжения (AC/DC) до 50 В;
- Диапазон значений тока 50–700 мА;

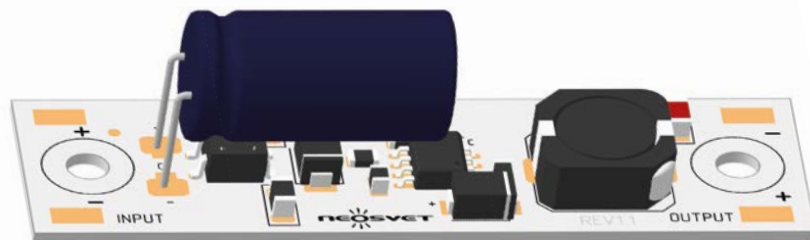

NEO-PWR-70700 — импульсный DC/DC (AC/DC) преобразователь с питанием от сети постоянного напряжения до 70В (DC/DC) или переменного напряжения до 50В (AC/DC).


Благодаря малым геометрическим размерам, NEO-PWR-70700 может быть установлен в наборы для светодиодных ламп (например, KIT for tube T-8) или в алюминиевый профиль для питания светодиодной линейки. Монтаж элементов NEO-PWR-70700 производится в России.

NEO-PWR-70 700 T L DC

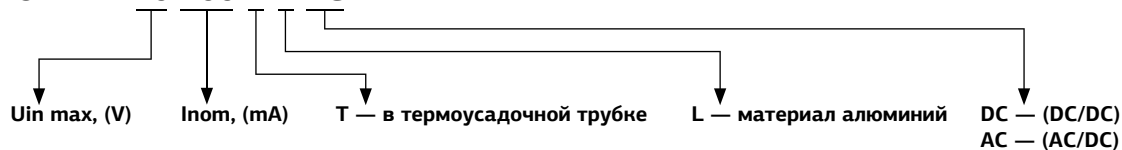


Технические характеристики


Наименование	Тип	U (пит.), В	U (вых.), В	I (вых.), мА	P (вых.) max, Вт	Размер, мм
NEO-PWR-50300LAC	AC/DC	6–50	3–67	300	20	60x17x14,5
NEO-PWR-50350LAC				350	20	
NEO-PWR-50500LAC				500	20	
NEO-PWR-50700LAC				700	20	
NEO-PWR-50300LDC	DC/DC	6–70	3–67	300	20	60x17x5
NEO-PWR-50350LDC				350	20	
NEO-PWR-50500LDC				500	20	
NEO-PWR-50700LDC				700	20	

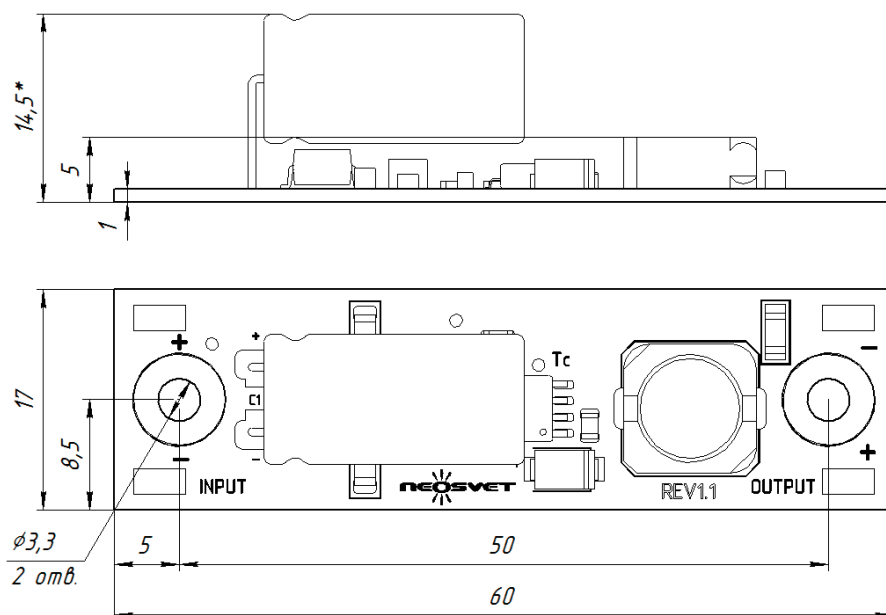

Импульсный DC/DC (AC/DC) понижающий преобразователь серии NEO-PWR-50700DIM



- Питание от сети постоянного напряжения (DC/DC) до 50 В;
- Питание от сети переменного напряжения (AC/DC) до 36 В;
- Диапазон значений тока 100–700 мА;
- Функция диммирования ШИМ (с уровнем 3–5 В);
- Функция аналогового диммирования (1–10 В);

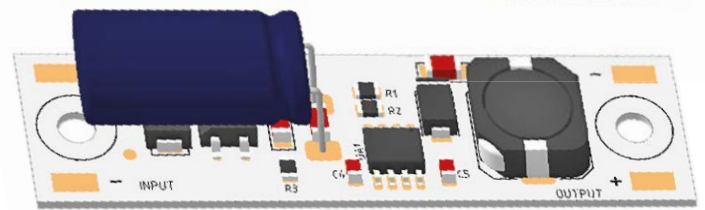


NEO-PWR-50700DIM — импульсный DC/DC (AC/DC) преобразователь с питанием от сети постоянного напряжения до 50 В (DC/DC) или переменного напряжения до 36В (AC/DC).

Значение выходного тока — фиксированное в диапазоне 100–700 мА, определяется при заказе.


Монтаж элементов NEO-PWR-50700DIM производится в России.

NEO-PWR-50 700 T DC DIM

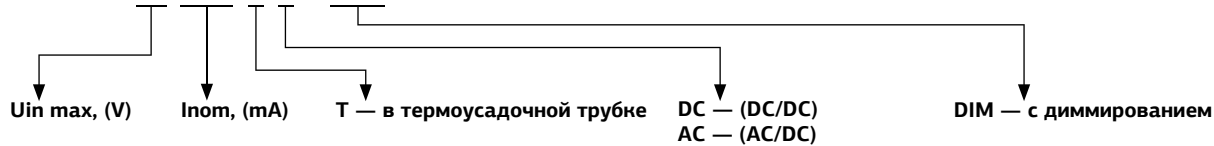

Технические характеристики

Наименование	Тип	U (пит.), В	U (вых.), В	I (вых.), мА	P (вых.) max, Вт	Димминг	Размер, мм
NEO-PWR-36300AC	AC/DC	6–36	3–47,5	300	14	нет	41x23x20 или 59x16x14,5
NEO-PWR-36350AC				350	16,5	нет	
NEO-PWR-36500AC				500	24	нет	
NEO-PWR-36600AC				600	25	нет	
NEO-PWR-36700AC				700	25	нет	
NEO-PWR-50300DC	DC/DC	6–50	3–47,5	300	14	нет	34,5x23x8 или 59x16x5
NEO-PWR-50350DC				350	16,5	нет	
NEO-PWR-50500DC				500	24	нет	
NEO-PWR-50600DC				600	25	нет	
NEO-PWR-50700DC				700	25	нет	
NEO-PWR-50300DC-DIM				300	14	да	34,5x23x8
NEO-PWR-50350DC-DIM				350	16,5	да	
NEO-PWR-50500DC-DIM				500	24	да	
NEO-PWR-50600DC-DIM				600	25	да	
NEO-PWR-50700DC-DIM				700	25	да	

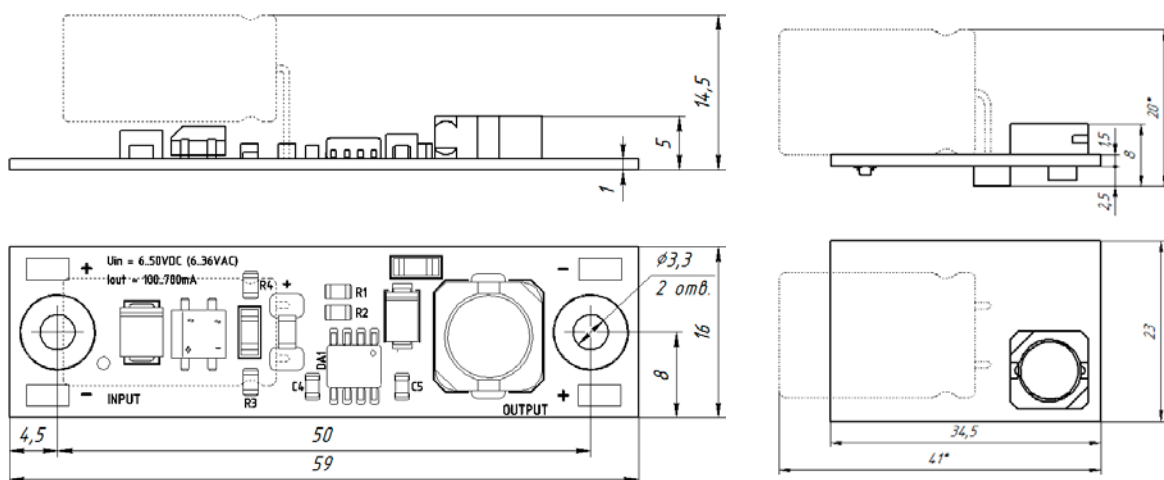

Санкт-Петербург,
ВО, 5-я линия, 68,
корп. 2, пом. 6-Н
тел/факс (812)
335-00-65

www.e-neon.ru

г. Москва,
Озерковская
наб,
д.22/24 оф.14
тел/факс (495)
953-24-71

zakaz@e-neon.ru

г. Воронеж,
Ленинский
проспект 160А
тел/факс (473)
239-44-46