

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

NEOSVET

TCI LED

2018



ОФИСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- IP20, корпус пластик/металл
- Низкий уровень пульсаций светового потока
- Фиксированное значение выходного тока
- Низкий уровень электромагнитных помех
- Гальваническая развязка
- EMC до 300 МГц



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ГАРАНТИЯ
ДО 5 ЛЕТ

	Выходная мощность макс., Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Пульсации светового потока, %	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
НИПТ-34300К	10	175-264	8-34	300	<5	80	0,85	63x60x29
НИПТ-34300К-С		175-264	8-34	300				125x30,6x22
НИПТ-28350К-С		175-264	8-28,5	350				125x30,6x22

НИПТ-125300АК	38	175-264	48-125	300	<5	89	0,97	187x29x25
НИПТ-110350АК			48-110	350		88		
НИПТ-90400АК			48-90	400				

НИПТ-125400П4	50	175-264	70-185	270	<1	90	0,98	187x29x25
			70-167	300				
			70-143	350				
			70-125	400				

НИПТ-150300-5	45	175-265	95-150	300	<1	89	0,97	150x40x28
НИПТ-130350-5			60-130	350		89		
НИПТ-110400-5			55-110	400		88		
НИПТ-95500-5			45-95	500		88		
НИПТ-59700-5			30-59	700		88		

УЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- IP67, алюминиевый корпус
- Защита от превышения напряжения по выходу
- Защита от обрыва нагрузки
- Защита от перегрева
- Защита от 380 В



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ГАРАНТИЯ
3-5 ЛЕТ


	Выходная мощность макс., Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
ИПТ-90700-3	63	160-275	45-90	700	>90	0,95	170x40x20
ИПТ-185700-5	130	175-265	90-185	700	>93	0,97	185x50x36
ИПТ-1301050-5	135		70-130	1050			

БЕСКОРПУСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- IP00, встраиваемые источники питания
- Фиксированное значение выходного тока
- Низкий уровень электромагнитных помех
- Гальваническая развязка
- EMC до 300 МГц
- Защита от 380 В



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

	Выходная мощность макс, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	Пульсации светового потока, %	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Габаритные размеры (ДхШхВ)
НИПТ-40530S	19	175-264	20-40	530	5-8%	88	96	165x22x23
НИПТ-40700S	25	175-264	20-40	700	5-8%	88	96	

ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ



ОСОБЕННОСТИ

- 12 В (ИПН-12)/24 В (ИПН-24)
- IP66, алюминиевый корпус
- Защита от перегрузки, короткого замыкания
- Высокая надежность



СДЕЛАНО
В КИТАЕ

ГАРАНТИЯ
2-3 ГОДА


	Мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Макс. выходной ток, А	КПД, %	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
ИПН-12005 ИПН-24005	5	90-264	0,42 0,21	>79	108x25,5x27,5
ИПН-12010 ИПН-24010	10	90-264	0,83 0,41	>82	109x29x20,5
ИПН-12015 ИПН-24015	15	90-264	1,25 0,62	>84	109x29x20,5
ИПН-12020 ИПН-24020	20	90-264	1,66 0,83	>83	162x27,5x25,5
ИПН-12030 ИПН-24030	30	170-264	2,5 1,25	>86	182x29x20,5
ИПН-12045 ИПН-24045	45	170-264	3,75 1,88	>85,5	222x30x20
ИПН-12060 ИПН-24060	60	170-264	5 2,5	>86	253x40x22
ИПН-12080 ИПН-24080	80	170-264	6,67 3,34	>87,5	179x41x31
ИПН-12100 ИПН-24100	100	170-264	8,33 4,17	>86,5	210x71,5x45,5
ИПН-12120 ИПН-24120	120	170-264	10 5	>85	240x68x55
ИПН-12150 ИПН-24150	150	170-264	12,5 6,25	>86,5	240x71,5x45,5
ИПН-12200 ИПН-24200	200	170-264	16,6 8,33	>90	245x95x50
ИПН-12300 ИПН-24300	300	170-264	25 12,5	>86	275x115x48,5

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ IP20
- ▶ Широкий диапазон выходного напряжения
- ▶ Шаг переключения выходного тока от 10 мА
- ▶ Низкий уровень пульсаций светового потока
- ▶ Низкий уровень электромагнитных помех

СДЕЛАНО
В ИТАЛИИ

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
7-10 ЛЕТ

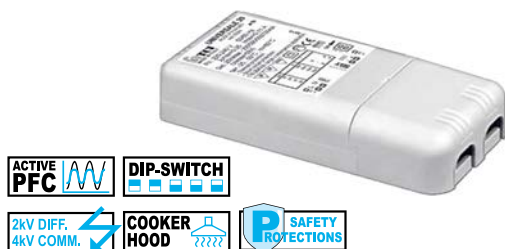

UNIVERSALE
20 (122201)

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В [50-60 Гц]	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (pF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры [ДхШхВ], мм
в режиме постоянного выходного тока				88	0,97	+	110,4х52х22
13	198-264	10...54	250				
19		2...54	350				
20		2...50	400				
20		2...44	450				
20		2...40	500				
20		2...37	550				
20		2...34	600				
20		2...29	700				
в режиме постоянного выходного напряжения				82	0,64	+	115х34х19
16	198-264	24	700 (макс)				



MP 15
(122360)

2,5	90-264	2...41,5	60	82	0,64	+	115x34x19
3,3			80				
4,1			100				
5			120				
5,8			140				
6,6			160				
7,4			180				
8,3			200				
9,1			220				
10			240				
10,8			260				
11,6			280				
12,4			300				
13,2			320				
14,1			340				
15			360				




Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
-----------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------




Новинка	5,5	198-264	20...44	125	>89	0,9-0,95	+	146,5x43,5x22/ 97x42,5x21,5
	6,5		18...44	150				
	7,5		16...44	175				
	8,5		15...44	200				
	9,5		15...44	225				
	11		10...44	250				
	12		10...44	275				
	13		10...44	300				
	14		10...44	325				
	15		10...44	350				
	16,5		5...44	375				
	17,5		5...44	400				
	18,5		5...44	425				
	19,5		5...44	450				
	21		5...44	475				
	22		5...44	500				

DC 17W 350mA WU S (122246)	17	100-264	3...47	350	>84	0,55	+	122x38x28
DC 20W 500mA WU S (122248)	20		3...40	500	>86	0,57		
DC 12W 700mA WU (122233)	12		2...18,5	700	81	0,6		
DC 17W 700mA WU (122234)	17		2...24	700	83	0,6		
DC 22W 1050mA WU (122236)	22		2...21	1050	85	0,6		
DC 18W 1400mA WU (122242)	18		2...14	1400	82	0,6		

SUPER PRO 16/350 (127530N)	16	198-264	15...46	350	>85	0,95	+	146,5x43,5x30/ 97x42,5x30
SUPER PRO 16/350 BI (127531)								
SUPER PRO 23/500 (127532N)	23		15...46	500	>85			
SUPER PRO 23/500 BI (127533)								
SUPER PRO 32/700 (127534N)	32		15...45	700	>88			
SUPER PRO 32/700 BI (127535)								
SUPER PRO 38/900 (127536N)	38		15...42	900	>85			
SUPER PRO 38/900 BI (127537)								
SUPER PRO 42/1050 (127538N)	42		15...40	1050	>85			
SUPER PRO 42/1050 BI (127539)								



	Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
PROFESSIONALE 42 (127484N)	13	198-264	3...44	300	>90	0,95	+	146,5x43,5x30
	15		3...44	350				
	18		3...44	400				
	20		3...44	450				
	22		3...44	500				
	24		3...44	550				
	27		3...44	600				
	29		3...44	650				
	31		3...44	700				
	32		3...44	750				
	33		3...42	800				
	35		3...42	850				
	38		3...42	900				
	40		3...42	950				
	42		3...42	1000				
	42		3...40	1050				
Хит продаж	28	198-264	30...160	175	>90	0,95	+	237x30x28,5
RUS 50/350 SLIM (126112)	32		30...160	200				
	36		30...160	225				
	40		30...160	250				
	44		30...160	275				
	47		30...156	300				
	50		30...153	325				
	50		30...142	350				

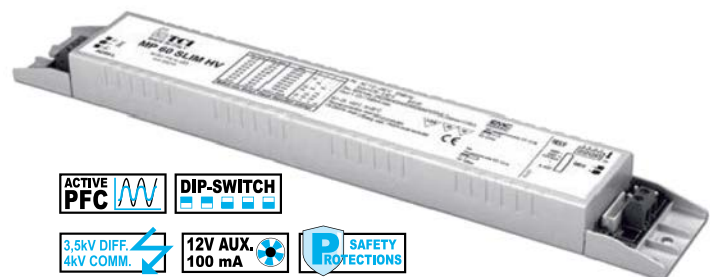

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
-----------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

MP 50/350 SLIM (122215)	27	198-264	88...270	100	>94	0,87-0,95	-	280x30x21
	31		70...270	117				
	36		50...270	134				
	40		45...270	150				
	45		30...270	167				
	49		30...270	184				
	50		30...250	200				
	50		30...230	217				
	50		30...210	234				
	50		30...196	250				
	50		30...185	267				
	50		30...174	280				
	50		30...165	300				
	50		30...157	317				
	50		30...150	334				
	50		30...143	350				

MP 60 SLIM (122211)	25	99-264	2...74	350	>91	0,98	+	280x40x22
	35		2...72	500				
	39		2...72	550				
	50		2...71	700				
	60		2...71	850				
	60		2...66	900				
	60		2...57	1050				

MP 60 SLIM HV (122210)	30	99-264	20...112	250	>90	0,95	+	280x40x22
	40		20...112	350				
	47		15...112	400				
	50		15...110	450				
	56		15...110	500				
	60		15...110	550				
	60		15...100	600				
	60		10...86	700				



MP 80/350
SLIM
(122212)

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
54	198-264	30...270	200	>94	0,95	—	280x30x21
56,5		30...270	210				
59		30...270	220				
62		30...270	230				
64,5		30...270	240				
67,5		30...270	250				
70		30...270	260				
72,5		30...270	270				
75,5		30...270	280				
78		30...270	290				
80		30...266	300				
80		30...258	310				
80		30...250	320				
80		30...242	330				
80		30...235	340				
80		30...228	350				




MP 80/500
SLIM
(122214)

73,5	198-264	30...210	350	>93	0,95	—	280x30x21
75,5		30...210	360				
77,5		30...210	370				
80		30...210	380				
80		30...205	390				
80		30...200	400				
80		30...195	410				
80		30...190	420				
80		30...186	430				
80		30...181	440				
80		30...177	450				
80		30...174	460				
80		30...170	470				
80		30...166	480				
80		30...163	490				
80		30...160	500				





MP 80/700
SLIM
(122213)

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
52	198-264	30...160	325	>93	0,95	—	280x30x21
56		30...160	350				
60		30...160	375				
64		30...160	400				
68		30...160	425				
72		30...160	450				
76		30...160	475				
80		30...160	500				
80		30...152	525				
80		30...145	550				
80		30...139	575				
80		30...133	600				
80		30...128	625				
80		30...123	650				
80		30...118	675				
80		30...114	700				



MP 100/350
SLIM
(127670)

Новинка	59	60...295	200	>94	0,95	—	280x30x21
MP 100/350 SLIM (127670)	61,5	60...295	210				
	64,5	60...295	220				
	67,5	60...295	230				
	70,5	60...295	240				
	73,5	60...295	250				
	76,5	60...295	260				
	79,5	60...295	270				
	82,5	60...295	280				
	85	60...295	290				
	88	60...295	300				
	91	60...295	310				
	94	60...295	320				
	97	60...295	330				
	100	60...295	340				
	100	60...286	350				



Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
-----------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Новинка	55	198-264	60...220	250	>93	0,96	-	280x30x21
	66		60...220	300				
	77		60...220	350				
	88		60...220	400				
	100		60...220	450				
	100		60...200	500				
	100		60...182	550				
	100		60...166	600				
	100		60...153	650				
	100		60...143	700				
MP 100/750 SLIM (127674)	100		60...133	750				

MP 55 HC/2 (127310)/ MP 55 HC BI (122208)	45		2...44	1050	>90	0,98	+	129x76x30/ 110x76x30
	52		2...44	1200				
	55		2...39	1400				
	55		2...35	1600				
	55		2...30	1750				
	55		2...26	2100				
MP 55 1400/2 (127310/14)/ MP 55 1400 BI (122208/14)	45		2...44	1050				
	52		2...44	1200				
	55		2...39	1400				

FPD 0/1...10 V MIDNIGHT constant CURRENT



Новинка

VEGA 75/500-1400 FPD IP67 (127804)
VEGA 100/600-1400 FPD IP67 (127805)
VEGA 150/600-1400 FPD IP67 (127806)
VEGA 200/600-1400 FPD IP67 (127807)
VEGA 250/600-1400 FPD IP67 (127808)
VEGA 320/700-2100 FPD IP67 (127809)

ACTIVE PFC

6kV DIFF. 8kV COMM.

12V AUX. 50 mA

NTC INPUT

SAFETY PROTECTIONS

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Возможный диапазон выходного тока, мА (шаг 10 мА)	Выходной ток по умолчанию, мА	Димминг	КПД	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
18...75	99-305	36...107	500...1400	700	1...10V	>92	0,95	+	174x68x37
28...100		47...143	600...1400	700		>92			220x68x37
43...150		72...214	600...1400	700		>93			240x68x37
45...200		75...190	600...1400	1050		>94			240x68x37
54...250		90...238	600...1400	1050		>94			240x100x38
63...320		90...225	700...2100	1400		>94			



IP 67


ACTIVE PFC

6kV DIFF. 8kV COMM.

SAFETY PROTECTIONS

SIRIO 150/700 ST2 (127294)
SIRIO 150/1050 ST2 (127295)

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
150	198-264	105...215	700	>94	0,95	+	235x65,5x51
		70...142	1050				

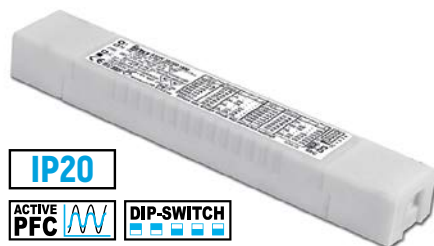

IP20

ACTIVE PFC


DIP-SWITCH

SAFETY PROTECTIONS

1-2kV DIFF. 2kV COMM.


ATON 30/700-1400 (127364)

21	198-264	5...30	700	>88	0,96	+	187x30x21
23		5...30	750				
24		5...30	800				
25		5...30	850				
27		5...30	900				
28		5...30	950				
30		5...30	1000				
30		5...28	1050				
30		5...27	1100				
30		5...26	1150				
30		5...25	1200				
30		5...24	1250				
30		5...23	1300				
30		5...22	1350				
30		5...21	1400				




SIRIO 150/200-700
(127230)/
SIRIO 150/200-700 BI
(127240)

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
54	198-264	105...270	200	>94	0,95	+	240x59x40/ 204x59x40
67		105...270	250				
80		105...270	300				
94		105...270	350				
108		105...270	400				
121		105...270	450				
135		105...270	500				
145		105...265	550				
150		105...250	600				
150		105...230	650				
150		105...215	700				

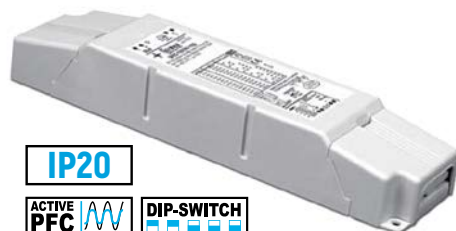


SIRIO 150/300-1050
(127232)/
SIRIO 150/300-1050 BI
(127242)

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
50	198-264	75...165	300	>94	0,95	+	240x59x40/ 204x59x40
57		75...165	350				
66		75...165	400				
74		75...165	450				
82		70...165	500				
90		70...165	550				
99		70...165	600				
107		70...165	650				
116		70...165	700				
123		70...165	750				
132		70...165	800				
140		70...165	850				
148		70...165	900				
150		70...157	950				
150		70...150	1000				
150		70...142	1050				

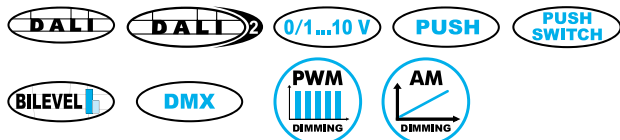


CASAMBI




Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
-----------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	--------	-------------------------------------	---------	-------------------------	--------------------------------	----

DC MINI JOLLY DALI (123403)	в режиме постоянного выходного тока			>87	0,92	DALI	+	110,4x52x22	20	
	10	99-264	15...43							250
	15		2...43							350
	17		2...43							400
	19		2...43							450
	20		2...40							500
	20		2...36							550
	20		2...33							600
	20		2...28							700
	в режиме постоянного выходного напряжения									>89
16	99-264	24	700 (макс)							



DC JOLLY SLIM (123680)	в режиме постоянного выходного тока			>89	0,96	0/1...10V PUSH	+	237x30x21	20	
	13	99-264	2...53							250
	18		2...53							350
	21		2...52							400
	23		2...52							450
	26		2...52							500
	28		2...52							550
	30		2...51							600
	32		2...46							700
	в режиме постоянного выходного напряжения									>89
17	99-264	24	700 (макс)							



	Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
DC MAXI JOLLY SLIM DALI (122692)	25	100-264	2...74	350	>91	0,98	DALI 0/1...10V PUSH	+	280x40x22	20
	35		2...72	500						
	39		2...72	550						
	50		2...71	700						
	60		2...71	850						
	60		2...66	900						
	60		2...57	1050						
	60									




Новинка	18,5	99-264	10...53	350	>92	0,96	DALI 0/1...10V PUSH	+	124x79x22	20
DC MAXI JOLLY SV DALI (125504)	21		10...53	400						
	23,5		10...53	450						
	26,5		10...53	500						
	29		10...53	550						
	31,5		10...53	600						
	34,5		10...53	650						
	37		10...53	700						
	39,5		10...53	750						
	42		10...53	800						
	45		10...53	850						
	47,5		10...53	900						
	50		10...52	950						
	50		10...50	1000						
	50		10...48	1050						
	50		10...45	1100						
	50		10...43	1150						
	50		10...41	1200						



Новинка	Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
DC MAXI JOLLY SV DALI 40 (125506) / DC MAXI JOLLY SV DALI 40 BI (125507)	18,5	99-264	10...53	350	>92	0,96	DALI 0/1...10V PUSH	+	124x79x22	20
	21		10...53	400						
	23,5		10...53	450						
	26,5		10...53	500						
	29		10...53	550						
	31,5		10...53	600						
	34,5		10...53	650						
	37		10...53	700						
	39,5		10...53	750						
	40		10...50	800						
	40		10...47	850						
	40		10...44	900						
	40		10...42	950						
	40		10...40	1000						
	40		10...38	1050						
	40		10...36	1100						
	40		10...35	1150						
	40		10...33	1200						

Новинка	Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
DC MAXI JOLLY US DALI (127413) / DC MAXI JOLLY US DALI BI (125464)	25	99-264	2...74	350	>92	0,95	DALI2 0/1...10V PUSH	+	124x79x22	20
	35		2...72	500						
	39		2...72	550						
	46		2...72	650						
	50		2...72	700						
	54		2...72	750						
	60		2...70	850						
	60		2...66	900						
	60		2...60	1000						
	60		2...57	1050						




Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
-----------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	--------	-------------------------------------	---------	-------------------------	--------------------------------	----


DC MAXI JOLLY H/2 (127072) / DC MAXI JOLLY HBI (127052)	100-264	25	10...70	350	>90	0,98	0/1...10V PUSH	+	129x76x30/ 110x76x30	20
		31	10...70	450						
		35	2...70	500						
		38	2...69	550						
		41	2...68	600						
		48	2...68	700						
		52	2...66	800						
		60	2...66	900						
		63	2...66	950						
		65	2...62	1050						
		65	2...54	1200						



T-LED 80/350 DALI SLIM 1% (127091)	198-264	35	30...250	140	>93	0,95	DALI BILEVEL PUSH	-	360x30x21	20
		38	30...250	155						
		42,5	30...250	170						
		46	30...250	185						
		50	30...250	200						
		53,5	30...250	215						
		57,5	30...250	230						
		61	30...250	245						
		65	30...250	260						
		68,5	30...250	275						
		72,5	30...250	290						
		76	30...250	305						
		80	30...250	320						
		80	30...235	335						
		80	30...228	350						



Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
37,4	198-264	30...170	220	>92	0,95	DALI BILEVEL PUSH	—	360x30x21	20
40,8		30...170	240						
44,2		30...170	260						
47,6		30...170	280						
51		30...170	300						
54,4		30...170	320						
57,8		30...170	340						
61,2		30...170	360						
64,6		30...170	380						
68		30...170	400						
71,4		30...170	420						
74,8		30...170	440						
78,2		30...170	460						
80		30...167	480						
80		30...160	500						



Новинка	32	50...100	325	>93	0,92	DALI BILEVEL PUSH	—	280x30x21	20
	35	50...100	350						
T-LED 55/700 DALI SLIM (127610)	37	50...100	375						
	40	50...100	400						
	42	50...100	425						
	45	50...100	450						
	47	50...100	475						
	50	50...100	500						
	52	50...100	525						
	55	50...100	550						
	55	50...95	575						
	55	50...91	600						
	55	50...88	625						
	55	50...84	650						
	55	50...81	675						
	55	50...78	700						



T-LED
80/700
1-10V SLIM
(127082)

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
42	198-264	30...120	350	>92	0,95	1...10V PUSH	—	360x30x21	20
45		30...120	375						
48		30...120	400						
51		30...120	425						
54		30...120	450						
57		30...120	475						
60		30...120	500						
63		30...120	525						
66		30...120	550						
69		30...120	575						
72		30...120	600						
75		30...120	625						
78		30...120	650						
80		30...118	675						
80		30...114	700						



T-LED
80/700
DALI SLIM
(127087)

42	198-264	30...120	350	>92	0,95	DALI BILEVEL PUSH	—	360x30x21	20
45		30...120	375						
48		30...120	400						
51		30...120	425						
54		30...120	450						
57		30...120	475						
60		30...120	500						
63		30...120	525						
66		30...120	550						
69		30...120	575						
72		30...120	600						
75		30...120	625						
78		30...120	650						
80		30...118	675						
80		30...114	700						



	Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
Новинка	16	198-264	10...54	300	>90	0,95	0/1...10V	+	146,5x43,5x30/ 98x43,5x30	20
	18		10...54	350						
	21		10...54	400						
	24		10...54	450						
	27		10...54	500						
	29		10...54	550						
	32		10...54	600						
PROFESSIONALE 1-10V (127496)/	35		10...54	650						
PROFESSIONALE 1-10V BI (127497)	36		10...51	700						
	36		10...48	750						
	36		10...45	800						
	36		10...42	850						
	36		10...40	900						
	36		10...38	950						
	36		10...36	1000						
	36		10...35	1050						



Новинка	16	198-264	10...54	300	>90	0,95	DALI2 PUSH SWITCH BILEVEL	+	146,5x44x30/ 97x43x30	20
	18		10...54	350						
	21		10...54	400						
	24		10...54	450						
	27		10...54	500						
	29		10...54	550						
	32		10...54	600						
PROFESSIONALE DALI (127490)/	35		10...54	650						
PROFESSIONALE DALI BI (127492)	38		10...54	700						
	38		10...51	750						
	38		10...48	800						
	38		10...45	850						
	38		10...43	900						
	38		10...40	950						
	38		10...38	1000						
	38		10...36	1050						



CASAMBI





Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
-----------------------	----------------------------------	------------------------	------------------	--------	-------------------------------------	---------	-------------------------	--------------------------------	----

Новинка	16	198-264	3...54	300	>90	0,95	PUSH SWITCH бес-проводное управление через приложение CASAMBI	+	146,5x44x30/ 97x43x30	20
	18,5		3...54	350						
	21,5		3...54	400						
	24		3...54	450						
	27		3...54	500						
	29,5		3...54	550						
	32		3...54	600						
	35		3...54	650						
	36		3...51	700						
	38		3...50	750						
	38		3...47	800						
	38		3...44	850						
	38		3...42	900						
	38		3...40	950						
	38		3...38	1000						
	38		3...36	1050						
PROFESSIONALE CASAMBI (127630)/ PROFESSIONALE CASAMBI BI (127631)										




Новинка	16	198-264	3...54	300	>90	0,95	PUSH SWITCH бес-проводное управление через приложение BLL	+	146,5x44x30/ 97x43x30	20
	18,5		3...54	350						
	21,5		3...54	400						
	24		3...54	450						
	27		3...54	500						
	29,5		3...54	550						
	32		3...54	600						
	35		3...54	650						
	36		3...51	700						
	38		3...50	750						
	38		3...47	800						
	38		3...44	850						
	38		3...42	900						
	38		3...40	950						
	38		3...38	1000						
	38		3...36	1050						
PROFESSIONALE BLL (135024)/ PROFESSIONALE BLL BI (135025)										

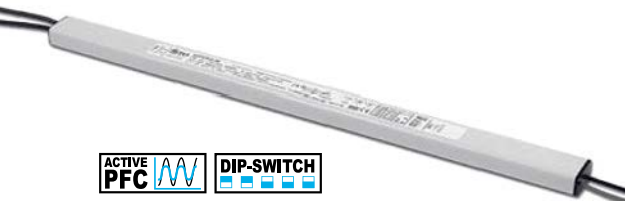

	Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры [ДхШхВ], мм	IP
SUPERSLIM DALI (127462)/ SUPERSLIM DALI OF (127462OF)*	17,5	198-264	20...50	350	>87	0,97	DALI PUSH	+	385x19,6x12,9/ 365x17,7x11	54/ 00
	20		20...50	400						
	22,5		20...50	450						
	25		20...50	500						
SUPERSLIM 1-10V 230V (127464)/ SUPERSLIM 1-10V 230V OF (127464OF)*	17,5	198-264	20...50	350	>87	0,97	0/1...10V PUSH	+	299x19,6x12,9/ 280x17,7x11	54/ 00
	20		20...50	400						
	22,5		20...50	450						
	25		20...50	500						

* – бескорпусное исполнение



SIRIO 100 (127200)/ SIRIO 100 BI (127210)	35	198-264	10...140	250	>92	0,95	1...10V BILEVEL	+	240x59x40/ 204x59x40	20
	50		10...140	350						
	56		10...140	400						
	63		10...140	450						
	70		10...140	500						
	77		10...140	550						
	84		10...140	600						
	100		10...140	700						



SIRIO 150/300-1050 1-10V BILEVEL (127222)/ SIRIO 150/300-1050 1-10V BILEVEL BI (127223)	50	198-264	75...165	300	>94	0,95	1...10V BILEVEL	+	240x59x40/ 204x59x40	20
	57		75...165	350						
	66		75...165	400						
	74		75...165	450						
	82		70...165	500						
	90		70...165	550						
	99		70...165	600						
	107		70...165	650						
	116		70...165	700						
	123		70...165	750						
	132		70...165	800						
	140		70...165	850						
	148		70...165	900						
	150		70...157	950						
	150		70...150	1000						
	150		70...142	1050						



DC 36W
350mA DMX
VST (122076)

Выходная мощность, Вт	Входное напряжение, В (50-60 Гц)	Выходное напряжение, В	Выходной ток, мА	КПД, %	Коэффициент коррекции мощности (PF)	Димминг	Гальваническая развязка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
36	198-264	2...40	3x350	-	0,97	DMX (совместим с контроллерами EASY DMX/ PRO DMX)	+	225x60x36	20



КОНТРОЛЛЕР DMX



DMX

	USB	Канал DMX		Порт	Возможности памяти			Габаритные размеры [ДхШхВ], мм	IP
		Live mode	Stand alone	IN/OUT DMX	Каналы				
					20	60	125		
EASY DMX (180421)	1,1	128	60	4+2	125 шагов	45 шагов	—	79x92x40	20
PRO DMX (180422A)	2	512	512	8	4919 шагов	1893 шагов	226 шагов		



КОНВЕРТЕР DMX



BMU DMX INTERFACE
(122066)

Напряжение питания, В	Тип преобразования	Совместим с сериями	Количество выходных каналов управления	Класс совместимого оборудования по электробезопасности	Количество синхронизируемых драйверов	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
100-240 (50-60 Гц)	DMX-PWM	JOLLY	3 (RGB)	Class I, Class II	10 (по каждому каналу)	62x66x27	20

CASAMBI

0/1...10 V

PUSH



12V AUX.
100 mA



Новинка
MINI CASAMBI INTERFACE TW (127637)
MINI CASAMBI INTERFACE WRGB (127638)

Напряжение питания, В	Тип преобразования	Совместим с сериями	Количество выходных каналов управления	Класс совместимого оборудования по электробезопасности	Количество синхронизируемых драйверов	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	IP
100–240 (50–60 Гц)	CASAMBI-1...10V	режим WRGB	4 x 0/1–10 В (2x10 мА макс.)	Class II	10 (каналов RGB)	115x34x19	20
		режим TW	2 x 0/1–10 В (2x10 мА макс.)				

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СВЕТОДИОДНЫХ МОДУЛЕЙ NEOSVET

Название линейки	Диапазон напряжений, V			Ток на линейке, mA		Типовая мощн., W	Типовой световой поток, lm ±5% (CCT 5000K, Tj=50°C)	Размер, mm	Материал
	мин.	среднее	макс.	типовой	макс.				
ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
NEO-L-12S5630G3	16	18	20	300	400	5,6	890	495x13	AL
NEO-L-18S5630G3	17	18	20	350	500	6,4	1 140	490x14	
NEO-L-21S5630G3	19	21	23	350	500	7,2	1 335	490x14	
NEO-L-8L3030	22	24	26,5	300	400	7,4	1 060	490x14	
NEO-L-14LS2835	19	21	23	300	400	6,6	940	490x13	
NEO-L-16LS2835	22	24	26,5	300	400	7,6	1 070	463x13	
NEO-L-16L3020-280	22	24	26,5	300	400	7,7	980	280x12	
NEO-L-18LS2835	25	27	30	300	400	8,5	1 200	515x12,8	
NEO-L-18LS2835-280	25	27	30	300	400	8,5	1 200	280x13	
NEO-L-22LS2835-383	30	33	37	300	400	10,4	1 470	383x13	
NEO-L-45S2835 (0,2 W)	25	27	30	300	350	7,9	1 140	490x9	
NEO-L-45S2835 (0,5 W)	25	27	30	400	700	10,7	1 740	490x9	
NEO-L-48S5630G3_448	33	36	39,5	400	700	14,5	2 500	448x12,5	
NEO-L-48LS2835_448	33	36	39,5	400	700	14,5	2 270	448x12,5	
NEO-L-96LS2835_448	64,5	72	79,5	400	700	28,9	4 530	448x12,5	
NEO-L-49LS2835 (0,2W)	19	21	23	350	400	7,1	1 070	515x12	
NEO-L-49LS2835 (0,5W)	19	21	23	700	1050	14,8	2 310	515x12	
NEO-L-6XPL-362	16	18	21	700	1500	12,7	1 870	362x15	
NEO-L-8XPL	22	24	28	700	1500	17	2 500	490x15	
NEO-L-6x6LS2835	16,5	24	21	700	1050	12,9	1 950	504x13	
NEO-L-36LS2835_559x16	33	36	40	300	400	10,9	1 700	559x16	FR4
NEO-M-56RHE30	22	24	27	350	1050	8	1 410	245,8x250,7	
NEO-M-64RHE2835	22	24	27	400	1050	9,2	1 610	264x286	
ЖКХ И РЕЗЕРВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
NEO-L-2x5L3030	28	31	33	300	400	9,3	1 300	87x30	AL
NEO-L-2x3S2835	17	19	22	300	400	5,6	780	87x30	
NEO-L-2x5S2835	28	31	33	300	400	9,3	1 300	87x30	
NEO-L-2x3XP	16	18	21	700	1500	12,7	1 870	87x30	
NEO-L-2x5XP	29	30	31	350	1050	10,2	3 120	87x30	
NEO-L-8XPXTL	22	24	28	700	1500	17	2 500	87x30	
NEO-C-24LS2835-AC		220 AC		20		8,1	820	Ø60	

Название линейки	Диапазон напряжений, V			Ток на линейке, mA		Типовая мощн., W	Типовой световой поток, lm ±5% (CCT 5000K, Tj=50°C)	Размер, mm	Материал
	мин.	среднее	макс.	типовой	макс.				
NEO-Q-38S2835-AC		220 AC		35		8,8	800	70x70	AL
NEO-Q-38S2835-AC-16W		220 AC		70		16	1 650	90x90	
NEO-H-16S5630C	22	24	26,5	300	350	7,5	1 190	54x46,5	
NEO-C-7XP	18	21	24	350	1050	7,1	1 190	Ø35,8	
NEO-H-7XP	18	21	24	350	1050	7,1	1 190	46,5x54	
NEO-H-18S2835-AC		220 AC		34		7,5	770	46,5x54	
NEO-H-18LS2835-AC		220 AC		42		9,2	970	46,5x54	
NEO-H-24S2835-36AC		36		250		9	630	46,5x54	
NEO-L-12XL-S2x6-DC		24		350	500	14,5	2 400	145x43	
NEO-L-18S5630G3-CV		12		100	150	6,8	940	320x12	
NEO-L-18LS2835-CV		12		100	150	6,8	850	320x12	
NEO-L-12XL-S2x6-AC		220 AC		70		16	1 470	145x43	
NEO-L-91LS2835-AC		220 AC		70		16	1 850	145x43	
УЛИЧНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
NEO-Q-4XPXTL	10,5	12	14	700	1050	8,5	1 250	60x50	AL
NEO-Q-4MZ	42	46	48	700	1050	31,5	3 800	73x73	
NEO-Q-4XHP50	41,5	46	50,5	700	1050	49,9	6 275	73x73	
NEO-Q-4L5050	46	50	53	350	400	19,7	2 635	38,5x38,5	
NEO-Q-6XTE-50x60	16	18	20	700	1500	26,2	3 745	50x60	
NEO-Q-8XP	22	24	28	350	700	16,8	2 345	60X64	
NEO-L-12XL-V12	32	36	40	350	1050	12,5	2 040	310x16	
NEO-L-16XT	43	48	53	700	1500	34	5 000	231x49	
NEO-L-16XP-85x41	43	48	53	700	1500	69,6	9 995	85x41	
NEO-L-20XP	54	60	66	700	1500	42,5	6 240	228x54	
NEO-L-24XPL	68	72	85	350	1050	24,4	4 080	117x97	
NEO-L-28XTL	77	84	93	350	1050	28,4	4 760	155,8x95,8	
NEO-L-28XTL-79x79	77	84	93	350	1050	28,4	4 760	79x79	
NEO-Q-16XTL	43	48	53	350	1050	16,2	2 720	161x67,5	
NEO-L-18XTL	48	54	60	350	1050	18,3	3 060	195,8x65,8	
NEO-Q-12L3030	21	24	27	350	700	8,4	1 260	60x50	
NEO-Q-24L3030	42	48	54	350	700	16,9	2 530	100x60	
NEO-L-24L3030D	42	48	54	400	700	36,4	4 600	100x60	

Название линейки	Диапазон напряжений, V			Ток на линейке, mA		Типовая мощн., W	Типовой световой поток, lm ±5% (CCT 5000K, Tj=50°C)	Размер, mm	Материал
	мин.	среднее	макс.	типовой	макс.				
NEO-Q-24LS3030-60x50	34	37	40	350	700	25,5	3 525	60x50	AL
NEO-L-12XL-1S2x6	32	36	40	700	1500	25,5	3 750	145x43	
NEO-L-12MHB-1S2x6	138	144	152	350	450	49	6 920	145x43	
NEO-L-12L5050-1S2x6	138	144	149	350	450	51	7 150	145x43	
NEO-L-12XL-3S2x2	32	36	40	700	1500	25,5	3 750	166x50	
NEO-L-36LS2835-146x46	33	36	39	700	1050	24,9	3 530	146x46	
NEO-L-30LS2835-146x46	28	30	33	700	1050	20,8	2 940		
NEO-L-33S5630G3- F	29,5	33	35,5	350	500	11,8	1 980	280x55	
NEO-L-33LS2835-F	29,5	33	35,5	350	700	11,8	1 790		
NEO-L-2x33LS2835-F	29,5	33	35,5	350	700	11,8/11,8	1 790 / 1 790		
NEO-L-33LS2835-277x41	29,5	33	35,5	350	700	11,8	1 790	277x41	
NEO-L-64LS2835	43	48	53	700	1200	32,5	4 880	244x48,5	
NEO-L-84L3030	81	84	92	700	1050	59	8 850	239,4x47	
NEO-L-40L3030	44	48	52	700	1050	33,8	4 720	239,4x47	
NEO-L-48L3030	68	71	77	350	700	24	3 550	184,5x50,5	
NEO-L-44LS2835	30	33	36	350	700	23,9	3 465	280x56,4	
NEO-L-48LS2835-220x49	32	36	40	350	700	26,1	3 780	220x49,5	
NEO-L-8XL-2T1x4	22	24	28	700	1500	17	2 500	115x51	
СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ									
NEO-L-8XPL-490-FitoMix	20	21	22	350	700	7,2	15,1 µmol/s	490x15	AL
NEO-L-12XL-1S2x6-FitoMix1	27	30	33	350	700	10,5	22,8 µmol/s	145x43	
NEO-L-12XL-V12-FitoMix1	27	30	33	350	700	10,5	22,8 µmol/s	310x16	
NEO-L-18L3535-Fito	24	27	31	300	400	7,8	14,1 µmol/s	490x13	
NEO-L-49LS2835-Horti	19	21	23	400	700	7,8	23,2 µmol/s	515x12	
NEO-L-48LS2835-448-Horti	33	36	39	350	700	12	22,74 µmol/s	448x12,5	
NEO-L-18LS2835-Horti	25	27	30	300	400	8,1	12,04 µmol/s	515x12,8	
NEO-L-18L2835-280-FitoMix4	25	27	30	300	300	8,3	8,3 µmol/s	280x13	
NEO-L-91LS2835-AC-FitoMix		220 AC		70		16	16,2 µmol/s	145x43	