



e-neon.ru



ГРУППОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Neon
Электронные
компоненты

neosvet

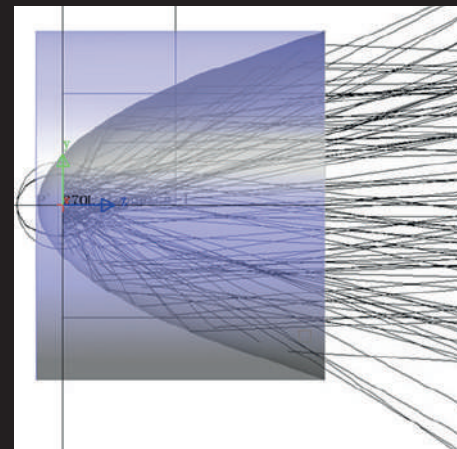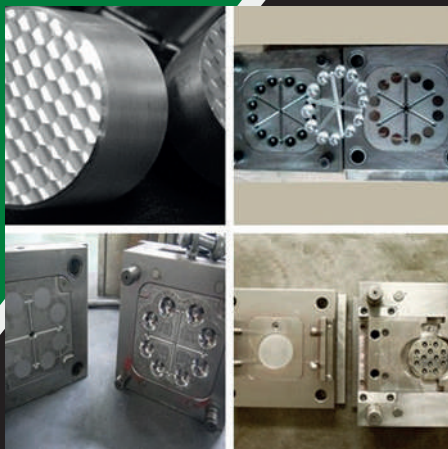

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОПТИКИ ПОД ЗАКАЗ

Стадии изготовления оптики по Вашим требованиям:

- Техническое задание
- Оптический дизайн
- Утверждение полученной КСС
- Компьютерное моделирование
- Утверждение готовой модели изделия
- Изготовление пресс-формы
- Тестирование пресс-формы
- Производство образцов
- Утверждение образцов
- Серийное производство

СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 2X2	2
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 2X3	15
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 8IN1	17
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 12IN1	22
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 16IN1	27
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 2X6	31
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 2X2 (90MM)	39
СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 12IN1	42
СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ FLORENCE-1R	43
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 20IN1	46
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 28IN1	47
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 33IN1	49
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 36IN1	53
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 40IN1	57
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 44IN1	58
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 64IN1	59
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 84IN1	61

СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 2X2


LEDiL

LedLink
Linking LEDs to The Real World

DARKOO®
达尔科


Модули 2X2 состоят из четырёх линз (два ряда по две штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-Q-4XPXTL-50x60** – для одной линзы и **NEO-L-12XL-3S2x2** – для трёх линз.




Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.




C14541_HB-2X2-RS

FWHM: ~10°
ДхШхВ:
50x50x10мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-CEC09L06

FWHM: ~10°
ДхШхВ:
50x50x9,96мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




DK5050-4H1-10

FWHM: ~10°
ДхШхВ:
50x50x9,9мм
LED:
3535 (SMD)




C14607_HB-2X2-M

FWHM: ~25°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-CEC25L06

FWHM: ~25°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)



DK5050-4H1-30

FWHM: ~30°
ДхШхВ:
50x50x8,49мм
LED:
3535 (SMD)



C13233_HB-2X2-M

FWHM: ~25°


ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



C13239_HB-2X2-M-BLIND


FWHM: ~25°

ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535 (SMD)



C13605_HB-2X2-RW


FWHM: ~50°

ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535 (SMD)



C14605_HB-2X2-RW

FWHM: ~50°


ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



LL04CR-CXR25L52


FWHM: ~25°

ДхШхВ:

50x50x12,86мм

LED:

5050 (SMD)



DK5050-4H1-30-H8.6


FWHM: ~30°

ДхШхВ:

50x50x8.63мм

LED:

5050 (SMD)



LL04CR-CXR40L52


FWHM: ~40°

ДхШхВ:

50x50x13мм

LED:

5050 (SMD)



DK5050-4H1-60X60-H8.3


FWHM: ~60°

ДхШхВ:

50x50x8.3мм


LED:

5050 (SMD)




C12361_HB-2X2-W

FWHM: ~50°
ДхШхВ:
50х50х8,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-CEC50L06

FWHM: ~50°
ДхШхВ:
50х50х8,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)




DK5050-4H1-60

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50х50х8,49мм
LED:
3535 (SMD)




C13232_HB-2X2-WW

FWHM: ~65°
ДхШхВ:
50х50х8,5мм
LED:
3535 (SMD)




LL04CR-CXR60L52

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50х50х12,86мм
LED:
5050 (SMD)




DK5050-4H1-60X60

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50х50х8,61мм
LED:
3535 (SMD)




C13237_HB-2X2-WW-BLIND

FWHM: ~65°
ДхШхВ:
50х50х8,5мм
LED:
3535 (SMD)




LL04CR-BXJ60L02

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50х50х7,3мм
LED:
3535/3030(SMD)
7070/5050(SMD)




DK5050-4H1-60X60-2

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50х50х9,31мм
LED:
5050 (SMD)




C14606_HB-2X2-WW

FWHM: ~65°
ДхШхВ:
50х50х8,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




DK5050-4H1-60X60-H10.9

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50х50х10,9мм
LED:
3535 (SMD)




C14724_HB-2X2-WWW

FWHM: ~100°
ДхШxB:
50x50x10мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-BXJ90L02

FWHM: ~90°
ДхШxB:
50x50x7,3мм
LED:
3535/3030 (SMD)
7070/5050 (SMD)




DK5050-4H1-90

FWHM: ~90°
ДхШxB:
50x50x7,11мм
LED:
3535 (SMD)




C13499_STRADA-2X2-CY

FWHM: ~125°
ДхШxB:
50x50x7,85мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




DK5050-4H1-90X90

FWHM: ~90°
ДхШxB:
50x50x5,24мм
LED:
3535 (SMD)




C13937_STRADA-2X2-C-STP

FWHM: ~135°
ДхШxB:
50x50x6,27мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




DK5050-4H1-90X90-2

FWHM: ~90°
ДхШxB:
50x50x7,81мм
LED:
3535 (SMD)




C14680_STRADA-2X2-VSM

FWHM: ~150°
ДхШxB:
50x50x6,14мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-CXR165L52

FWHM: ~165°
ДхШxB:
50x50x6,68мм
LED:
5050 (SMD)



DK5050-4H1-150X150

FWHM: ~150°
ДхШxB:
50x50x6,3мм
LED:
3030/5050(SMD)





LL04CR-CXE165L19

FWHM: ~165°

ДхШхВ:
50х50х5,8мм

LED:
3535 (SMD)

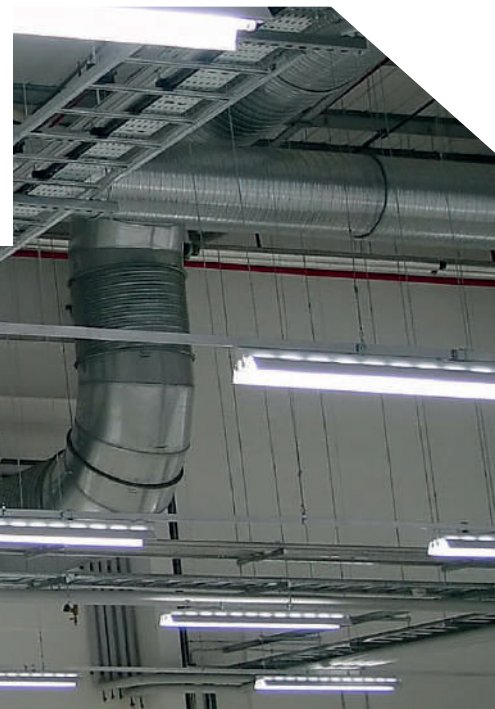


C16378_STRADA-2X2-FR

FWHM: ~17°x18°

ДхШхВ:
50х50х11,8мм

LED:
3535 (SMD)




C15925_HB-2X2-ON

FWHM: ~10°x50°

ДхШхВ:
50х50х10мм

LED:
3535/3030(SMD)
5050(SMD)




C13749_HB-2X2-O

FWHM: ~20°x115°

ДхШхВ:
50х50х10,6мм

LED:
3535/3030 (SMD)
5050 (SMD)




LL04CR-DBJ2090L19

FWHM: ~20°x85°

ДхШхВ:
50х50х12,58мм

LED:
3535/3030 (SMD)
5050 (SMD)




DK5050-4H1-30X90

FWHM: ~30°x90°

ДхШхВ:
50х50х10,7мм

LED:
3535 (SMD)



C13936_STRADA-2X2-B2-STP

FWHM: ~45°x120°

ДхШхВ:


50x50x5,18мм

LED:

3535 (SMD)

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.



C12362_STRADA-2X2-DWC

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ:

50x50x6мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



LL04CR-AU45135L46


FWHM: ~135°x45°

ДхШхВ:

50x50x8,3мм

LED:

5050 (SMD)



DK4W-LD


FWHM: ~135°x55°

ДхШхВ:

50x50x5,9мм

LED:

3535 (SMD)



C12360_STRADA-2X2-DNw

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ:

50x50x11,27мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



LL04CR-CFN35155L02


FWHM: ~155°x35°

ДхШхВ:

50x50x6,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)



DK5050-4H1-135X60-TIII-S


FWHM: ~135°x60°

ДхШхВ:

50x50x8,22мм


LED:

3535 (SMD)




C14164_STRADA-2X2-ME-WIDE1

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x8,3мм
LED:
3535 (SMD)




LL04CR-BXJ45155L02

FWHM: ~155°x45°
ДхШхВ:
50x50x7,0мм
LED:
3535/3030 (SMD)




DK5050-4H1-163X98-TPH-M

FWHM: ~163°x98°
ДхШхВ:
50x50x5,83мм
LED:
5050 (SMD)




C14165_STRADA-2X2-ME-WIDE2

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7мм
LED:
3535 (SMD)




LL04CR-CFN60155L02

FWHM: ~155°x60°
ДхШхВ:
50x50x7,3мм
LED:
3535/3030 (SMD)




DK5050-4H1-120X68-TII-M

FWHM: ~120°x68°
ДхШхВ:
50x50x6,53мм
LED:
5050 (SMD)




C16181_STRADA-2X2-ME-N

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x9,7мм
LED:
3535 (SMD)




C13299_STRADA-2X2-ME

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,1мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-BXJ80150L02

FWHM: ~150°x80°
ДхШхВ:
50x50x7,05мм
LED:
2525/3045/3030(SMD)
3535/4040/5050(SMD)




DK5050-4H1-157X57-TII-S

FWHM: ~157°x57°
ДхШхВ:
50x50x7,11мм
LED:
3535 (SMD)




C12419_STRADA-2X2-A-T

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,3мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-BXJ65165L52

FWHM: ~165°x65°
ДхШхВ:
50x50x6,97мм
LED:
5050 (SMD)




DK5050-4H1-145X70-TPIII-M

FWHM: ~145°x70°
ДхШхВ:
50x50x6,85мм
LED:
3535 (SMD)




C13300_STRADA-2X2-T2

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,7мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-CGM85135L02

FWHM: ~135°x85°
ДхШхВ:
50x50x6,9мм
LED:
3535/3030 (SMD)




DK5050-4H1-150x80-TPII-S

FWHM: ~150°x80°
ДхШхВ:
50x50x6,45мм
LED:
3535 (SMD)




C15292_STRADA-2X2-T2-C

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,34мм
LED:
3535 (SMD)




C16504_STRADA-2X2-T2-M


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x11,9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)



DK5050-4H1-130X70-TII-S


FWHM: ~130°x70°
ДхШхВ:
50x50x6,95мм
LED:
3535 (SMD)

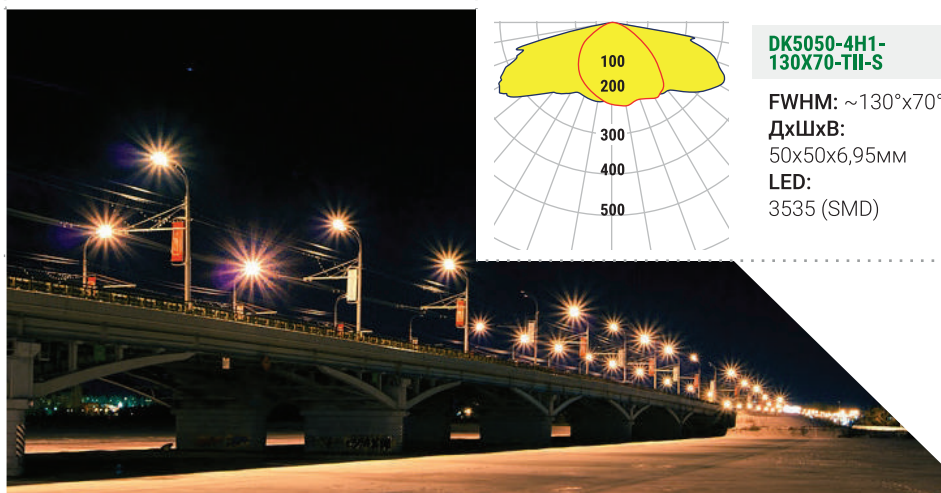




C15594_STRADA-2X2-MEW

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50х50х10,16мм
LED:
3535 (SMD)




LL04CR-BXJ95165L19

FWHM: ~165°х95°
ДхШхВ:
50х50х4,2мм
LED:
5050 (SMD)




DK5050-4H1-142X64-TIII-S

FWHM: ~142°х64°
ДхШхВ:
50х50х6,9мм
LED:
5050 (SMD)




C13301_STRADA-2X2-T3

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50х50х7мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




C16505_STRADA-2X2-T3-M

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50х50х9,7мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)





C15021_STRADA-2X2-SCF

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50х50х7,8мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)



DK5050-4H1-120X60-TII-M

FWHM: ~120°х60°
ДхШхВ:
50х50х6,53мм
LED:
5050 (SMD)

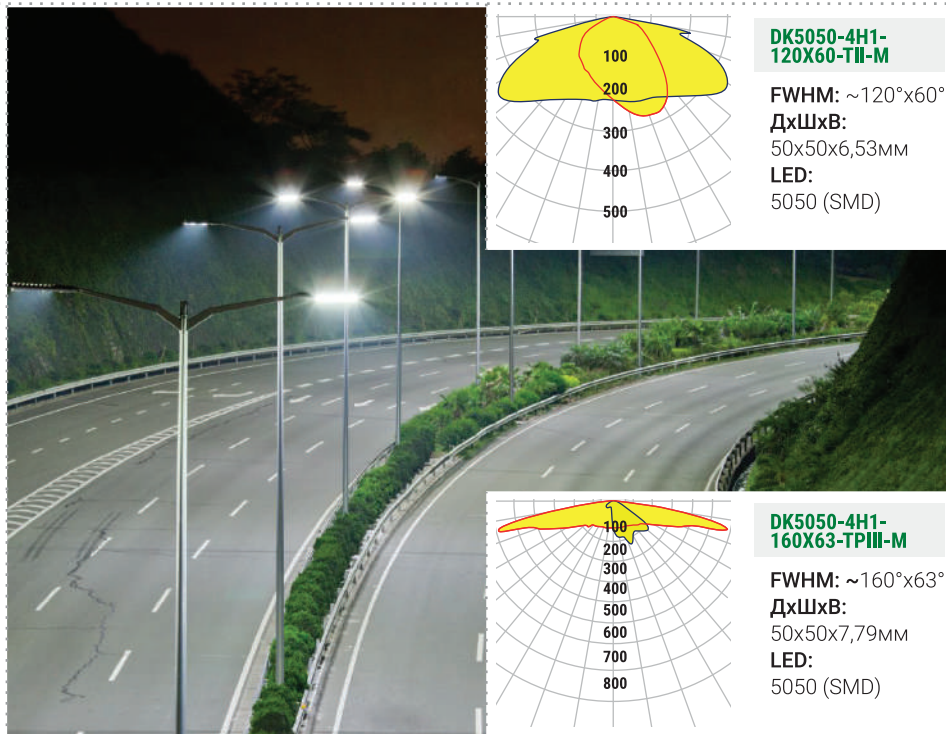

DK5050-4H1-160X63-TPIII-M

FWHM: ~160°х63°
ДхШхВ:
50х50х7,79мм
LED:
5050 (SMD)

1

**DK5050-4H1-
117X52-TPIII-S**

FWHM: $\sim 117^\circ \times 52^\circ$
ДхШхВ: 50x50x8,24мм
LED: 5050 (SMD)

2

**C13805_STRADA-
2X2-T4**


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,7мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

3


**DK5050-4H1-
100x68-TPIV-S**

FWHM: $\sim 100^\circ \times 68^\circ$
ДхШхВ: 50x50x7,73мм
LED: 3535 (SMD)


1



2



3



1 **C15014_STRADA-2X2-T4-B** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x9,02мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)







2 **C15687_STRADA-2X2-FW** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x10,9мм
LED: 3535 (SMD)

3 **C14750_STRADA-2X2-CAT** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x6,2мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

4 **C15217_STRADA-2X2-CAT-B** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,73мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

5 **C15135_STRADA-2X2-T1** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,78мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

6 **C13858_STRADA-2X2-XW** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,1мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)





Освещение пешеходных переходов, тоннелей, спортивных площадок

1

C13604_STRADA-2X2-FN

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50х50х10мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

2

DK5050-4H1-TIII-M

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50х50х6,97мм
LED: 3535 (SMD)

3

C15962_STRADA-2X2-FS3


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50х50х12мм
LED: 3535 (SMD)

4


DK5050-4H1-P50

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50х50х6,97мм
LED: 3535 (SMD)


1




2



3



4



1

C13699_STRADA-2X2-DN

FWHM: Asymmetric
 ДхШхВ: 50x50x8,05мм
 LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

2

C14116_STRADA-2X2-PX

FWHM: Asymmetric
 ДхШхВ: 50x50x8мм
 LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

3

C14896_STRADA-2X2-PXL


FWHM: Asymmetric
 ДхШхВ: 50x50x8мм
 LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

4


C14556_STRADA-2X2-TF

FWHM: Asymmetric
 ДхШхВ: 50x50x8,73мм
 LED: 3535 (SMD)


1





3




2



4

**C14109_STRADA-2X2-NH-S**

FWHM: Asymmetric
 ДхШхВ: 50x50x9,8мм
 LED: 3535 (SMD)

**DK5050-4H1-143X48-TPII-S**

FWHM: ~143°x48°
 ДхШхВ: 50x50x10,08мм
 LED: 3535

СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 2Х3

LEDiL

LedLink
Linking LED to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 2Х3 состоят из шести линз (два ряда по три штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50Х50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей NEO-L-6ХTE-50х60



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1

DK5050-6H1-30

FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50х50х8,22мм
LED: 5050 (SMD)

2


DK5050-6H1-60

FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50х50х7,5мм
LED: 5050 (SMD)

3

DK5050-6H1-90

FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50х50х6,85мм
LED: 5050 (SMD)

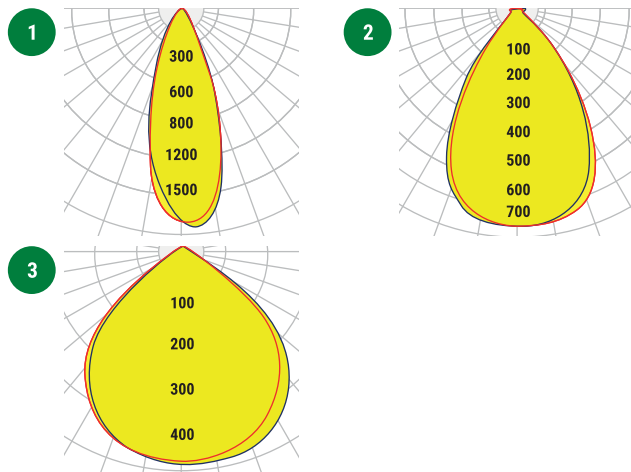

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

1

**DK5050-6H1-
145X70-TPIII-M**

FWHM: $\sim 145^\circ \times 70^\circ$
ДхШхВ: 50x50x6,85мм
LED: 5050

2

**DK5050-6H1-
160X80-TPII-M**


FWHM: $\sim 160^\circ \times 80^\circ$
ДхШхВ: 50x50x7,32мм
LED: 5050

3


**DK5050-6H1-
132X89-TPIII-S**

FWHM: $\sim 132^\circ \times 89^\circ$
ДхШхВ: 50x50x6,95мм
LED: 5050


1



2



3




СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 8IN1

LEDiL

LedLink
Linking LED to the Real World


DARKOO®
达尔科

Модули 8in1 состоят из восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм. Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-Q-8XPL**.

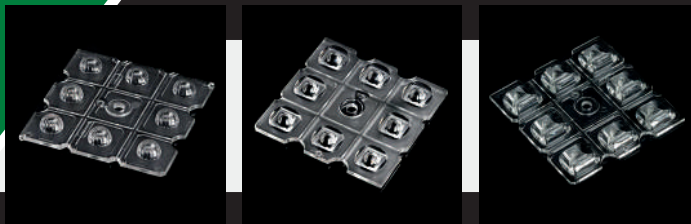


Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.




C15983_STRADELLA-8-HV-HB-S

FWHM: ~25°
ДхШxB:
50x50x7,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)




C15183_STRADELLA-8-HB-S

FWHM: ~25°
ДхШxB:
50x50x7,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)




LL08CR-CYT30L52

FWHM: ~30°
ДхШxB:
50x50x7,4мм
LED:
3535/3030 (SMD)




DK5050-8H1-30


FWHM: ~30°
ДхШxB:
50x50x7,5мм
LED:
3030 (SMD)

**C15184_STRADELLA-8-HB-M**


FWHM: ~60°
 ДхШхВ:
 49,5х49,5х5,7мм
 LED:
 3535/3030 (SMD)

**LL08CR-CYT55L52**


FWHM: ~55°
 ДхШхВ:
 50х50х7мм
 LED:
 3535/3030 (SMD)

**DK5050-8H1-60**


FWHM: ~60°
 ДхШхВ:
 50х50х5,3мм
 LED:
 3030 (SMD)

**C15984_STRADELLA-8-HV-HB-M**


FWHM: ~65°
 ДхШхВ:
 49,5х49,5х5,7мм
 LED:
 3535/3030 (SMD)

**C15985_STRADELLA-8-HV-HB-W**


FWHM: ~85°
 ДхШхВ:
 49,5х49,5х7,12мм
 LED:
 3535/3030 (SMD)

**LL08CR-CYT90L52**

FWHM: ~90°
 ДхШхВ:
 50х50х6,93мм
 LED:
 3535/3030 (SMD)


**DK5050-8H1-90**

FWHM: ~90°
 ДхШхВ:
 50х50х5мм
 LED:
 3030 (SMD)

**C15185_STRADELLA-8-HB-W**


FWHM: ~90°
 ДхШхВ:
 50х50х7,12мм
 LED:
 3535/3030 (SMD)






C15920_STRADELLA-8-HV-CY

FWHM: ~125°
ДхШхВ:
50х50х4,91мм
LED:
3535/3030 (SMD)




C15481_STRADELLA-8-VSM

FWHM: ~145°
ДхШхВ:
50х50х5,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)




C15986_STRADELLA-8-HV-VSM

FWHM: ~145°
ДхШхВ:
50х50х5,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)



C16118_STRADELLA-8-HV-HB-O

FWHM: ~65°x20°
ДхШхВ:
50х50х9,1мм
LED:
3535/3030 (SMD)




DK5050-8H1-150

FWHM: ~150°
ДхШхВ:
50х50х4,8мм
LED:
3030 (SMD)





Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.



C15034_STRADELLA-8-T2

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50х50х5,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

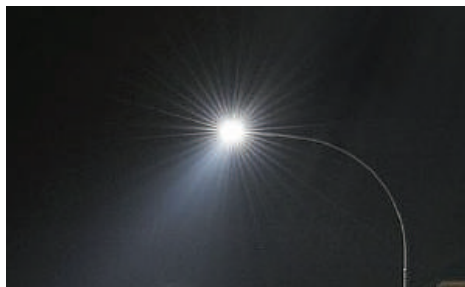

DK5050-8H1-147X72-TP11-M


FWHM: ~147°x72°
ДхШхВ: 50х50х5,1мм
LED: 3535/3030(SMD)

1


C15981_STRADELLA-8-HV-T2

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50х50х5мм
LED: 3535/3030(SMD)

1




2



2



C15035_STRADELLA-8-T3

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50х50х5,7мм
LED: 3535/3030(SMD)



C15982_STRADELLA-8-HV-T3

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50х50х5,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

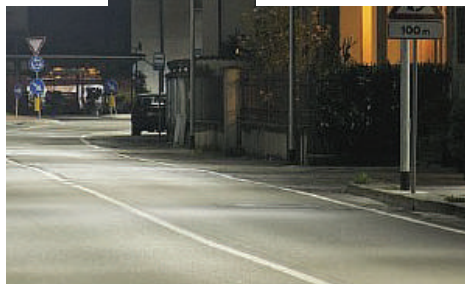

DK5050-8H1-142X52-TP11-S

FWHM: ~142°x52°
ДхШхВ: 50х50х5,33мм
LED: 3535/3030(SMD)

1

C15677_STRADELLA-8-SCL

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5x49,5x5,4мм
LED: 3535/3030(SMD)

2

C15960_STRADELLA-8-HV-T4B

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5x49,5x5,8мм
LED: 3535/3030(SMD)

3

C16005_STRADELLA-8-T1-A

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5x49,5x5,32мм
LED: 3535/3030(SMD)

4

C16052_STRADELLA-8-HV-ME-N

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x6мм
LED: 3535/3030(SMD)

5

C15987_STRADELLA-8-HV-SCL

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5x49,5x5,4мм
LED: 3535/3030(SMD)

6

C16226_STRADELLA-8-HV-ME

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5x49,5x5,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

7

C16051_STRADELLA-8-HV-T1-A


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,25мм
LED: 3535/3030(SMD)

8


DK5050-8H1-100X65-TPIV-M

FWHM: ~100°x65°
ДхШхВ: 50x50x54мм
LED: 3535/3030(SMD)


1




5




2




6




3




7



4



8



СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 12IN1

LEDiL

LedLink
Linking Lights to The Real World

DARKOO®
达尔科


Модули 12in1 состоят из двенадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей

NEO-L-24L3030 – для двух линз LedLink,


NEO-Q-12L3030 – для одной линзы LedLink и

NEO-L-24L3030D – для двух линз DARKOO.

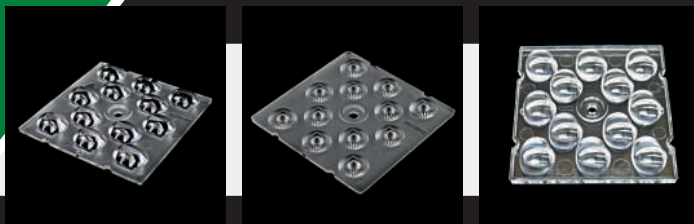


Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.




LL12SS-CRC10L19

FWHM: ~10°
ДхШхВ:
50x50x9,6мм
LED:
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC25L19

FWHM: ~25°
ДхШхВ:
50x50x6,3мм
LED:
3030 (SMD)




DK5050-12H1-15

FWHM: ~15°
ДхШхВ:
50x50x7,25мм
LED:
3030 (SMD)




DK5050-12H1-30

FWHM: ~30°
ДхШхВ:
49,9x49,9x8,38мм
LED:
3030 (SMD)




LL12SS-CRC25L19

FWHM: ~25°
ДхШхВ:
50х50х6,29мм
LED:
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC55L19

FWHM: ~55°
ДхШхВ:
50х50х6,3мм
LED:
3030 (SMD)




LL12SS-CRC55L19

FWHM: ~55°
ДхШхВ:
50х50х5,63мм
LED:
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC90L19

FWHM: ~90°
ДхШхВ:
50х50х3,8мм
LED:
3030 (SMD)




DK5050-12H1-60

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50х50х7,4мм
LED:
3030 (SMD)




DK5050-12H1-90x90

FWHM: ~90°
ДхШхВ:
50х50х7,12мм
LED:
3030 (SMD)




LL12SS-CRC90L19

FWHM: $\sim 90^\circ$
ДхШхВ:
50x50x4,91мм
LED:
3535 (SMD)



LL12ZZ-CRC150L19

FWHM: $\sim 150^\circ$
ДхШхВ:
50x50x4,05мм
LED:
3030 (SMD)




DK5050-12H1-150

FWHM: $\sim 150^\circ$
ДхШхВ:
50x50x4,48мм
LED:
3030 (SMD)


Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.




LL12ZZ-CRC40135L19

FWHM: $\sim 135^\circ \times 40^\circ$
ДхШхВ:
50x50x5,3мм
LED:
3030 (SMD)



DK5050-12H1-143X50-TPI-S

FWHM: $\sim 143^\circ \times 50^\circ$
ДхШхВ:
50x50x4,68мм
LED:
3535 (SMD)




**LL12ZZ-
CRC45145L19**

FWHM: ~145°x45°

ДхШхВ:
50x50x5,3мм

LED:
3030 (SMD)




**LL12ZZ-
CRC45155L19**

FWHM: ~155°x45°

ДхШхВ:
50x50x5,3мм

LED:
3030 (SMD)




**LL12ZZ-
CRC60145L19**

FWHM: ~145°x60°

ДхШхВ:
50x50x5,3мм

LED:
3030 (SMD)




**DK5050-12H1-
150X75-TPII-S**

FWHM: ~150°x75°

ДхШхВ:
50x50x5,38мм

LED:
3030 (SMD)



**DK5050-12H1-
156X68-TPII-M**

FWHM: ~143°x50°

ДхШхВ:
50x50x4,14мм

LED:
3030 (SMD)




1


LL12ZZ-
CRC75140L19

FWHM: $\sim 140^\circ \times 75^\circ$
ДхШхВ: 50x50x4,59мм
LED: 3030 (SMD)

1



2



2

LL12ZZ-
CRC60155L19

FWHM: $\sim 155^\circ \times 60^\circ$
ДхШхВ: 50x50x5,1мм
LED: 3030 (SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 16IN1

LEDiL

LedLink
Lighting LEDS to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 16in1 состоят из шестнадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-48L3030**.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1

**C15430
STRADELLA-16-HB-S**

FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 3030 (SMD)

2


DK5050-16H1-20

FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 3535/3030 (SMD)







3

DK5050-16H1-30

FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x7,8мм
LED: 3030 (SMD)

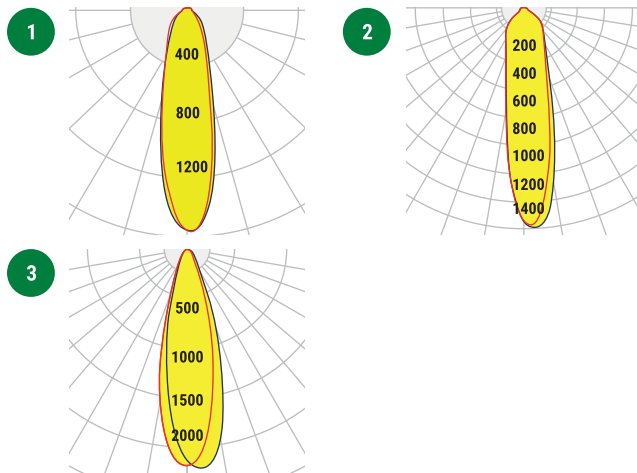

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | C15431
STRADELLA-16-HB-M | FWHM: ~65°
ДхШхВ: 50х50х6,8мм
LED: 3030(SMD) |
| 2 | DK5050-16H1-60 | FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50х50х5,3мм
LED: 3030(SMD) |
| 3 | C15432
STRADELLA-16-HB-W | FWHM: ~90°
ДхШхВ: 49,5х49,5х7,1мм
LED: 3030(SMD) |
| 4 | DK5050-16H1-90 | FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50х50х5мм
LED: 3030(SMD) |
| 5 | C16156
STRADELLA-16-HB-O | FWHM: ~70°x25°
ДхШхВ: 50х50х8,3мм
LED: 3030(SMD) |
| 6 | DK5050-16H1-150 | FWHM: ~150°
ДхШхВ: 50х50х4,8мм
LED: 3030(SMD) |





Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

1

**C16220
STRADELLA-16-T1-A**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,3мм
LED: 3030 (SMD)

2

**DK5050-16H1-
143x50-TPI-S**

FWHM: ~143°x50°
ДхШхВ: 50x50x4,67мм
LED: 3030 (SMD)

3

**C16503
STRADELLA-16-T3**


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,3мм
LED: 3030 (SMD)

4


**DK5050-16H1-
156X71-TPIII-M**

FWHM: ~156°x71°
ДхШхВ: 50x50x4,25мм
LED: 3030 (SMD)


1




2



3



4



1

**DK5050-16H1-
147X72-TPII-M**

FWHM: $\sim 147^\circ \times 72^\circ$
ДхШхВ: 50x50x9,02мм
LED: 3030 (SMD)

2

**DK5050-16H1-
151X81-TPII-S**


FWHM: $\sim 151^\circ \times 81^\circ$
ДхШхВ: 50x50x4мм
LED: 3030 (SMD)

3


**DK5050-16H1-
100X65-TPIV-M**

FWHM: $\sim 100^\circ \times 65^\circ$
ДхШхВ: 50x50x5,02мм
LED: 3030 (SMD)


1



3



2



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 2Х6

LEDiL

LedLink
Linking LEDS to The Real World

DARKOO®
达尔科

Герметичные модули 2Х6 состоят из двенадцати линз (два ряда по шесть штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173x71,4 мм.


Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей NEO-L-12XL-1S2x6 и NEO-L-12L5050-1S2x6.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.



CS14895_HB-IP-2X6-RS

FWHM: ~15°


ДхШxB:

173x71,4x11,4мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



CS14891_HB-IP-2X6-M

FWHM: ~25°


ДхШxB:

173x71,4x11,4мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



LL12CR-CUQ30L19

FWHM: ~30°


ДхШxB:

173x71,4x13,15мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



DK173-12H1-12

FWHM: ~15°


ДхШxB:

173x71,4x11,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



DK173-12H1-30

FWHM: ~30°


ДхШxB:

173x71,4x11,5мм

LED:


3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)




CS14130_HB-IP-2X6-W

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
173x71,4x11,4мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL12CR-CUQ60L19

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
173x71,4x11,28мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-60X60

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
173x71,4x11,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS16511_HB-IP-2X6-G2-W

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
172x71x8,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS14263_HB-IP-2X6-WWW

FWHM: ~100°
ДхШхВ:
173x71,4x11,4мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS16593_HB-IP-2X6-G2-WWW

FWHM: ~90°
ДхШхВ:
172x71x8,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




LL12CR-CUQ90L19

FWHM: ~90°
ДхШхВ:
173x71,4x8,81мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)



DK173-12H1-90

FWHM: ~90°
ДхШхВ:
173x71,4x10,7мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)



CS15020_STRADA-IP-2X6-VSM

FWHM: ~145°


ДхШхВ:

173x71,4x9мм

LED: :

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



LL12CR-CUQ150L19

FWHM: ~150°


ДхШхВ:

173x71,4x8,63мм

LED:

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-150

FWHM: ~150°


ДхШхВ:

173x71,4x8,99мм

LED:

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



CS14597_HB-IP-2X6-0

FWHM: ~30°x115°


ДхШхВ:

173x71,4x12,2мм

LED: :

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-30X90

FWHM: ~30°x90°

ДхШхВ:


173x71,4x12,3мм

LED:

3535/3030(SMD)

**Уличное
освещение**

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.



CS12862_STRADA-IP-2X6-DWC

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ:

173x71,4x7,92мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



LL12CR-CUQ60145L19


FWHM: ~145°x60°

ДхШхВ:

173x71,4x7,7мм

LED:

3535/3030(SMD)



DK173-12H1-135X55-TPII-M-H



FWHM: ~135°x55°

ДхШхВ:

173x71,4x9мм


LED:

3535/3030(SMD)

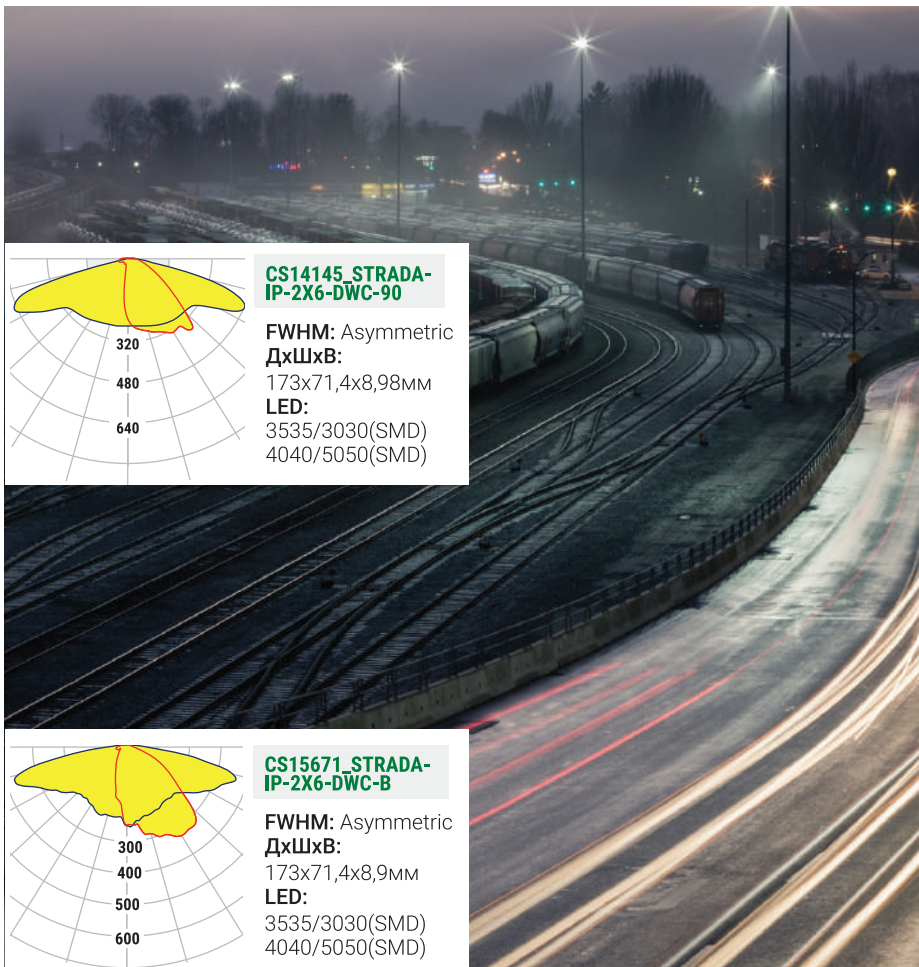


CS14145_STRADA-IP-2X6-DWC-90

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x8,98мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS15671_STRADA-IP-2X6-DWC-B

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x8,9мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X70-TPIII-M-H

FWHM: ~145°x70°
ДхШхВ: 173x71,4x8,45мм
LED: 3535/3030(SMD)




DK173-12H1-135X55-TPII-M-V

FWHM: ~55°x135°
ДхШхВ: 173x71,4x9мм
LED: 3535/3030(SMD)




DK173-12H1-145X70-TPIII-M-V

FWHM: ~70°x145°
ДхШхВ: 173x71,4x8,45мм
LED: 3535/3030(SMD)




DK173-12H1-135X55-TPI-M-PH-G4

FWHM: ~135°x55°
ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм
LED: 3535/3030(SMD)




**CS14144_STRADA-
IP-2X6-ME**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x8,4мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




**CS14055_STRADA-
IP-2X6-T2**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x9,17мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




**CS15363_STRADA-
IP-2X6-T2-B**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x12мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




**CS15886_STRADA-
IP-2X6-T2-B-90**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x12мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




**DK173-12H1-
157X57-TPII-S**


FWHM: ~157°x57°
ДхШхВ:
173x71,4x9мм
LED:
3535/3030(SMD)



**DK173-12H1-
145X92-TPII-M**

FWHM: ~145°x92°
ДхШхВ:
173x71,4x9,13мм
LED:
3535/3030(SMD)

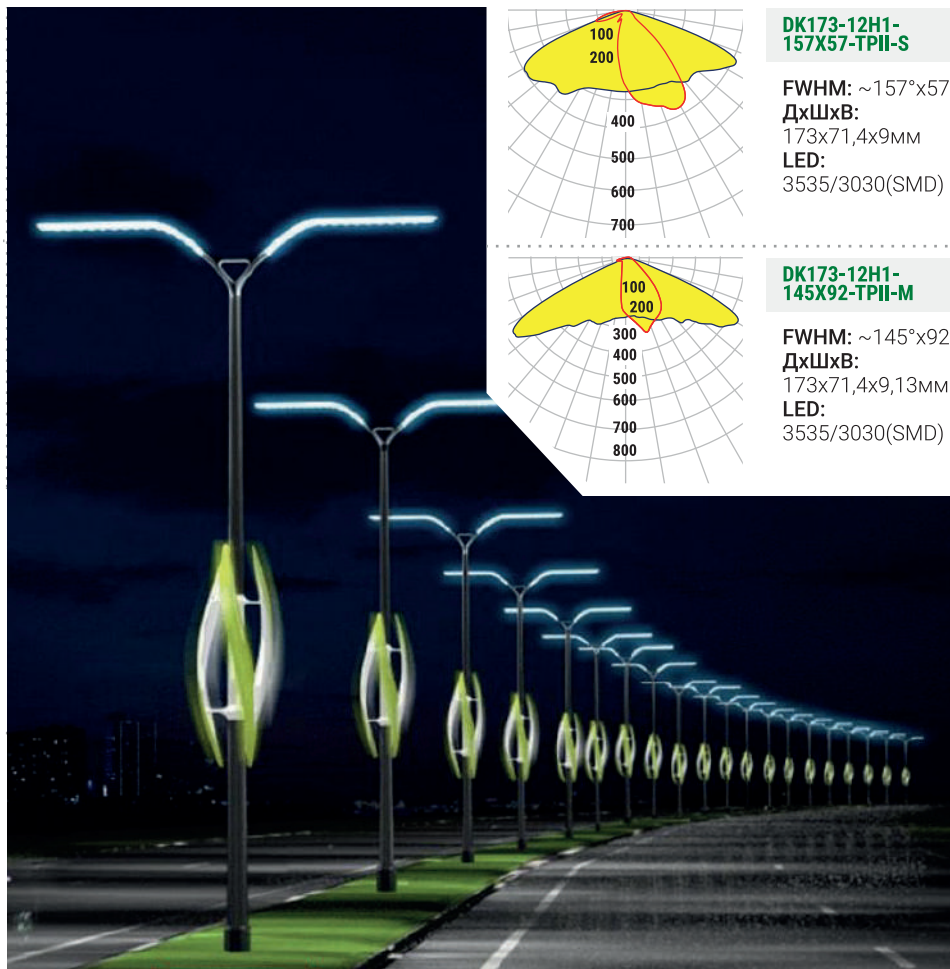


**CS15223_STRADA-IP-2X6-T2-C-90****FWHM:** Asymmetric**ДхШхВ:**

173x71,4x9мм

LED:

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)


**CS15870_STRADA-IP-2X6-T2-L****FWHM:** Asymmetric**ДхШхВ:**

173x71,4x13мм

LED:

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)


**CS14143_STRADA-IP-2X6-T3****FWHM:** Asymmetric**ДхШхВ:**

173x71,4x8,5мм

LED:

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



**CS15362_STRADA-IP-2X6-T3-B****FWHM:** Asymmetric**ДхШхВ:**

173x71,4x12,75мм

LED:

3535/3030(SMD)



4040/5050(SMD)

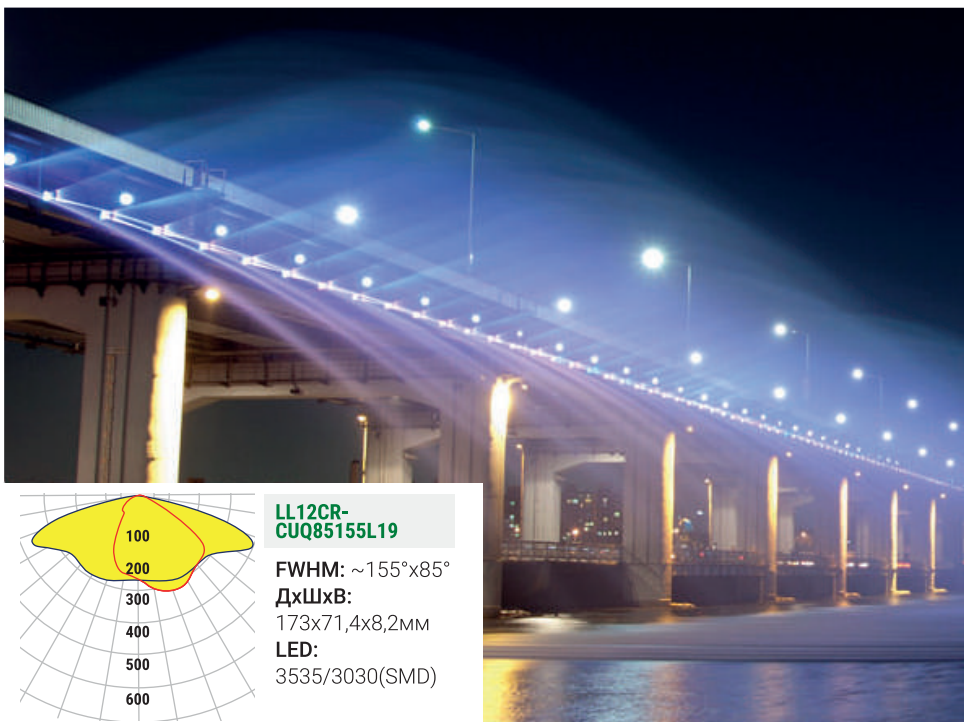**LL12CR-CUQ85155L19****FWHM:** ~155°x85°**ДхШхВ:**

173x71,4x8,2мм

LED:

3535/3030(SMD)

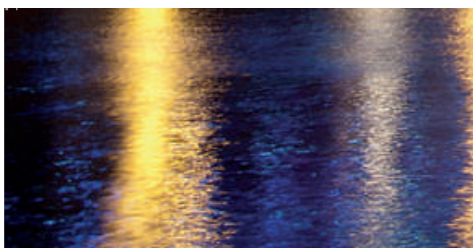**DK173-12H1-143X70-TPH-S****FWHM:** ~143°x70°**ДхШхВ:**

173x71,4x6,4мм

LED:

3535/3030(SMD)

1

**CS15887_STRADA-
IP-2X6-T3-B-90**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x12,75мм
LED: 3535/3030(SMD), 4040/5050(SMD)

2

**CS15871_STRADA-
IP-2X6-T3-L**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x13мм
LED: 3535/3030(SMD), 4040/5050(SMD)

3

**CS15418_STRADA-
IP-2X6-SCL**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x9,6мм
LED: 3535/3030(SMD), 4040/5050(SMD)

4

**CS15689_STRADA-
IP-2X6-FW**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x13,1мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

5

**DK173-12H1-
145X83-TPIII-S-H**

FWHM: ~145°x83°
ДхШхВ: 173x71,4x9,6мм
LED: 5050(SMD)

6

**DK173-12H1-
141X78-TPIII-S-H**

FWHM: ~141°x78°
ДхШхВ: 173x71,4x8,14мм
LED: 5050(SMD)

7

**DK173-12H1-
135X55-TPIV-S-H**


FWHM: ~135°x55°
ДхШхВ: 173x71,4x8,46мм
LED: 5050(SMD)

8


**DK173-12H1-
129X55-TPIV-S-H**

FWHM: ~129°x55°
ДхШхВ: 173x71,4x10,05мм
LED: 5050(SMD)


1




2




3




4




5




6



7



8



1

**DK173-12H1-
100X68-TPIV-S-H**

FWHM: ~100°x68°
ДхШхВ: 173x71,4x9,33мм
LED: 3535/3030(SMD)

2

**DK173-12H1-
100X68-TPIV-S-V**


FWHM: ~68°x100°
ДхШхВ: 173x71,4x9,33мм
LED: 3535/3030(SMD)

3


**DK173-12H1-
143X48-TPII-S**

FWHM: : ~143°x48°
ДхШхВ: 173x71,4x11,68мм
LED: 5050(SMD)


1




3



2



4




Освещение пешеходных переходов, тоннелей, спортивных площадок

4


**CS15158_STRADA-
IP-2X6-T4-B**

FWHM: : Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x10,57мм
LED: 3535/3030(SMD)
Type IV




**CS16401_STRADA-
IP-2X6-PX**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x9,6мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




**LL12CR-
CUQ15150L19**

FWHM: ~15°x150°
ДхШхВ:
173x71,4x9,4мм
LED:
535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)



DK173-12H1-P50

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x11,3мм
LED:
3535/3030(SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 2X2 (90 ММ)

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to The Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 2X2 (90мм) состоят из четырёх линз (два ряда по две штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 90X90 мм. Совместимы со светодиодами SMD 7070.


Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-Q-4MZ** и **NEO-Q-4XHP50**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.




Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.




CS15767_HB-2X2MX-8-M

FWHM: ~30°
ДхШхВ:
90x90x16,38мм
LED:
5050/7070(SMD)




CS15759_HB-2X2MX-8-W

FWHM: ~50°
ДхШхВ:
90x90x16,89мм
LED:
5050/7070(SMD)




DK90X90-30-4H1

FWHM: ~30°
ДхШхВ:
90x90x9,33мм
LED:
5050/7070(SMD)




DK90X90-60-4H1

FWHM: ~60°
ДхШхВ:
90x90x9,33мм
LED:
5050/7070(SMD)




CS15765_HB-2X2MX-8-WWW

FWHM: ~65°
ДхШхВ:
90х90х16,38мм
LED:
5050/7070(SMD)




CS15763_STRADA-2X2MX-8-VSM

FWHM: ~150°
ДхШхВ:
90х90х13,13мм
LED:
5050/7070(SMD)



DK90X90-90-4H1

FWHM: ~90°
ДхШхВ:
90х90х11,6мм
LED:
5050/7070(SMD)



DK90X90-150-4H1

FWHM: ~150°
ДхШхВ:
90х90х9,33мм
LED:
5050/7070(SMD)

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

1



CS15751_STRADA-2X2MX-8-DWC

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90х90х13,6мм
LED: 5050/7070(SMD)

2

CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90х90х13,17мм
LED: 5050/7070(SMD)



1

**CS15771_STRADA-
2X2MX-8-T2**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90х90х12,57мм
LED: 5050/7070(SMD)

2

**CS15769_STRADA-
2X2MX-8-T2-S**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90х90х11,13мм
LED: 5050/7070(SMD)

3






**DK90X90-157X80-
4H1**

FWHM: ~157°х80°
ДхШхВ: 90х90х9,33мм
LED: 5050/7070(SMD)

3

**CS15750_STRADA-
2X2MX-8-T4-B**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90х90х13,92мм
LED: 5050/7070(SMD)

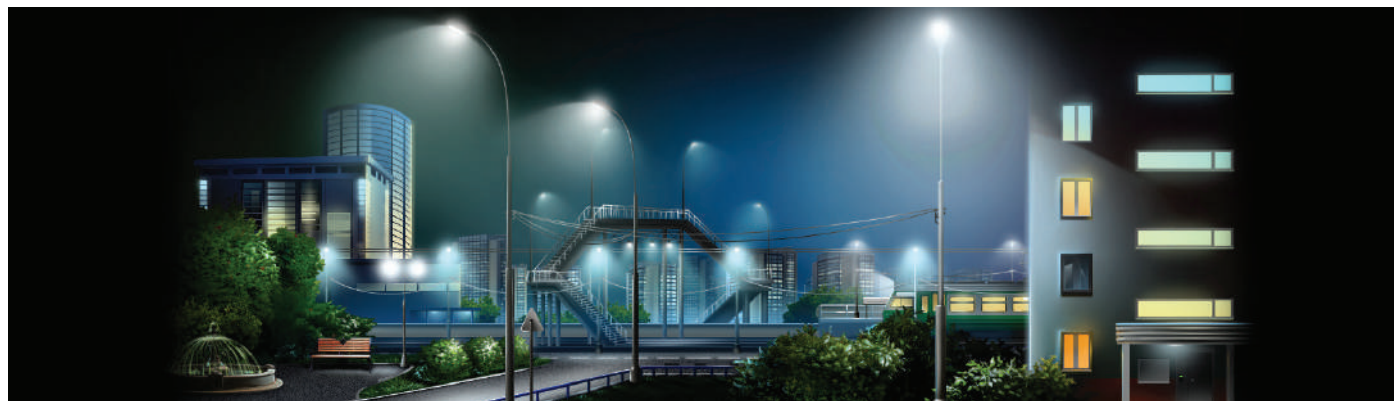

СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 12IN1


LEDiL

LedLink
Linking Lights to The Real World

DARKOO®
达尔科

Линейные модули 12in1 состоят из двенадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 295x16 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля NEO-L-12XL-V12.

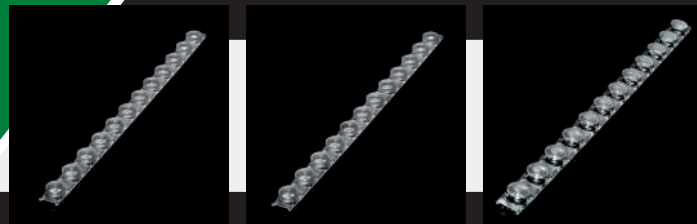

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1

C13869_VANESSA-B-S

FWHM: ~17°
ДхШxB: 295x16x8мм
LED: 3535(SMD)

2


C13870_VANESSA-B-W

FWHM: ~35°
ДхШxB: 295x16x8мм
LED: 3535(SMD)

3

C13871_VANESSA-B-O

FWHM: ~45°x18°
ДхШxB: 295x16x8мм
LED: 3535(SMD)

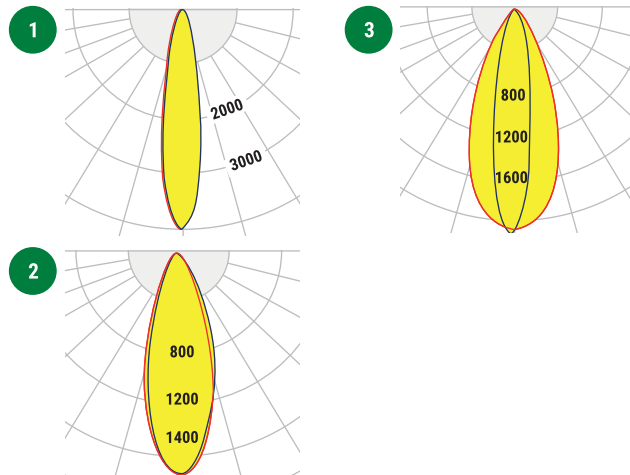

СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ FLORENCE-1R

LEDiL

LedLink
Linking LED to the Real World

DARKOO®
达尔科

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности. Модули можно легко разделить на отдельные части размером 95 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля NEO-L-30L2835.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1

C14454_FLORENCE-1R-0

FWHM: ~95°x30°
ДхШхВ: 286x20x7мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

2

DK-286X20-30X90

FWHM: ~90°x30°
ДхШхВ: 286x20x7,1мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

3

F14468_FLORENCE-1R-Z60


FWHM: ~110°x60°
ДхШхВ: 286x20x7,6мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

4


DK-286X20-60X110

FWHM: ~110°x60°
ДхШхВ: 286x20x7,9мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)


1




2



3



4



5 **F14304_FLORENCE-1R-Z90** FWHM: $\sim 90^\circ \times 110^\circ$
ДхШxB: 286x20x7мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)







6 **DK-286X20-90X110** FWHM: $\sim 110^\circ \times 90^\circ$
ДхШxB: 286x20x7мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

7 **F14344_FLORENCE-1R-ZT25** FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x20x7,1мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

8 **DK-286X20-P18** FWHM: $\sim 100^\circ \times 90^\circ$
ДхШxB: 286x20x7,9мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

9 **C14530_FLORENCE-1R-Z2T25** FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x20x6,4мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

10 **DK-286X20-LR25** FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x20x7,9мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)



1

C14642_FLORENCE-1R-UP

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x20x6,9мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

2

DK-286X20-LR40


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x20x7,1мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

3


F14487_FLORENCE-1R-MAXI-WG

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x22x11мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)


1



2



3



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 20IN1

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to the real world

DARKOO®
达尔科

Модули 20in1 состоят из двадцати линз, имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 256X80 мм. и пластиковые защёлки на торцах корпуса для безвинтового крепления.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля NEO-L-20XP.



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

1


DK256-130X70-4H-20

FWHM: ~130°x70°
ДхШxB: 256x80x5,6мм
LED: 3535/3030(SMD)

1



2




2


DK256-120X60-3.5H-20

FWHM: ~120°x60°
ДхШxB: 256x80x5,6мм
LED: 3535/3030(SMD)

3



4



4

DK20W-TU

FWHM: ~132°x77°
ДхШxB: 256x80x5,6мм
LED: 3535/3030(SMD)

СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 28IN1

LEDiL

LedLink
Linking LED's to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 28in1 состоят из двадцати восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 100X100 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-28XTL-79x79**. Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное, общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1


**CS16328_STRADELLA-
IP-28-HB-S-PC**

FWHM: ~27°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

1



2




2


**CS16322_STRADELLA-
IP-28-HB-S**

FWHM: ~29°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

3



4



3

**CS16323_STRADELLA-
IP-28-HB-M**

FWHM: ~57°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

4

**CS16329_STRADELLA-
IP-28-HB-M-PC**


FWHM: ~66°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

5


**CS16330_STRADELLA-
IP-28-HB-W-PC**

FWHM: ~78°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

5



6



6

**CS16324_STRADELLA-
IP-28-HB-W**

FWHM: ~82°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

1


**CS15911_STRADELLA-
IP-28-T2-PC**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3535(SMD)

1



2




2


**CS16034_STRADELLA-
IP-28-T2**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3535(SMD)

3



4



3

**CS16104_STRADELLA-
IP-28-T3-PC**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3535(SMD)

4

**CS16102_STRADELLA-
IP-28-T3**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3535(SMD)

СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 33IN1


LEDiL

LedLink
Linking LED to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 33in1 состоят из тридцати трёх линз (три ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 286X61(65) мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей NEO-L-33LS2835 и NEO-L-33S5630G3.

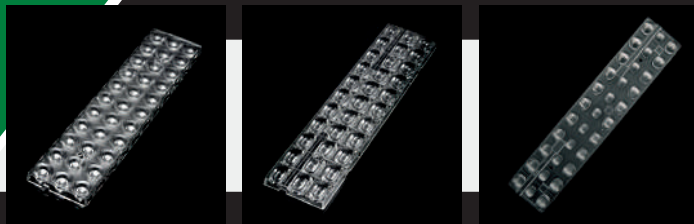

Зональное, общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1


F14486_FLORENCE-Z30

FWHM: ~30°
ДхШхВ: 286x61x8,5мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

1



2




2


DK285-30-33H1

FWHM: ~30°
ДхШхВ: 286x61x8,42мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

3



4



3

DK286-30-33H1

FWHM: ~30°
ДхШхВ: 286x65x9,22мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

4

F14112_FLORENCE-Z60

FWHM: ~59°
ДхШхВ: 286x61x8,5мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

5

DK285-60-33H1

FWHM: ~60°
ДхШхВ: 286х61х8,42мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

6

DK286-60-33H1

FWHM: ~60°
ДхШхВ: 286х65х9,22мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

7

F13853_FLORENCE-Z90

FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286х61х8,45мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

8

DK285-90-33H1

FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286х61х8,42мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

9

F16261_FLORENCE-Z90-B

FWHM: ~93°
ДхШхВ: 286х61х8,45мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

10

DK286-90-33H1

FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286х65х9,22мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

11

DK286-110-33H1


FWHM: ~110°
ДхШхВ: 286х61х11,5мм
LED: 3030/5630(SMD)

12


DK286-120-33H1

FWHM: ~120°
ДхШхВ: 286х61х6,3мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)


5




6




7




8




9




10



11



12



7

F15069_FLORENCE-O

FWHM: $\sim 90^\circ \times 35^\circ$
ДхШxB: 286x61x8,45мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

8

DK286-30X90-33H1

FWHM: $\sim 90^\circ \times 30^\circ$
ДхШxB: 286x65x8,42мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

9

F14170_FLORENCE-ZT25

FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x61x11мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

10

DK285-RL20-33H1

FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x61x12,1мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

11

DK286-LR20-33H1

FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x61x6,6мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

12

F15244_FLORENCE-ZT25-S

FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x61x11,38мм
LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)

13

DK286-P20-33H1


FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x61x11,5мм
LED: 5630 (SMD)

14


DK286-P15-33H1

FWHM: Asymmetric
ДхШxB: 286x61x8,04мм
LED: 2835(SMD)


7




8




9




10




11




12



13



14



Герметичное исполнение

1 **FS15786_FLORENCE-3R-IP-Z60**
FWHM: ~60°
ДхШхВ: 321х79х10,5мм
LED: 3535(SMD)







2 **DK286-60-33H1-B**
FWHM: ~60°
ДхШхВ: 286х65х9,22мм
LED: 2835(SMD)

3 **FS15626_FLORENCE-3R-IP-Z90**
FWHM: ~90°
ДхШхВ: 321х79х9,72мм
LED: 3535(SMD)

4 **DK286-90-33H1-B**
FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286х65х9,22мм
LED: 3030(SMD)

5 **DK286-30-33H1-B**
FWHM: ~30°
ДхШхВ: 286х65х9,22мм
LED: 2835 (SMD)

6 **FS15847_FLORENCE-3R-IP-0**
FWHM: ~85°х40°
ДхШхВ: 321х79х9,4мм
LED: 3535(SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 36IN1

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 36in1 состоят из тридцати шести линз и, подобно модулям 2X6, имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173x71,4 мм. Совместимы со светодиодами средней мощности SMD 2835 и 3030.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-36LS2835-146x46**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1 DK173-36H1-30

FWHM: ~30°
ДхШхВ: 173x71,4x9,23мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 DK173-36H1-60

FWHM: ~60°
ДхШхВ: 173x71,4x6,6мм
LED: 2835/3030(SMD)


3 DK173-36H1-60X60

FWHM: ~60°
ДхШхВ: 173x71,4x9,23мм
LED: 2835/3030(SMD)


4 DK173-36H1-90

FWHM: ~90°
ДхШхВ: 173x71,4x6,6мм
LED: 2835/3030(SMD)


1




2



3



4




1


DK173-36H1-90X90

FWHM: $\sim 90^\circ$
ДхШхВ: 173x71,4x8,23мм
LED: 2835/3030(SMD)

1



3



2

DK173-36H1-150

FWHM: $\sim 150^\circ$
ДхШхВ: 173x71,4x8,23мм
LED: 2835/3030(SMD)

Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

1


DK173-36H1-145X63-TPII-S

FWHM: $\sim 145^\circ \times 63^\circ$
ДхШхВ: 173x71,4x7,51мм
LED: 835/3535(SMD)

1



3




2

DK173-36H1-143X50-TPII-S-H

FWHM: $\sim 143^\circ \times 50^\circ$
ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм
LED: 2835/3030(SMD)

2



3

DK173-36H1-157X90-TPII-S-H

FWHM: $\sim 157^\circ \times 90^\circ$
ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм
LED: 2835/3030(SMD)

СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 40IN1

LEDiL


LedLink
Lighting LED to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 40in1 состоят из сорока линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252X70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-40L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

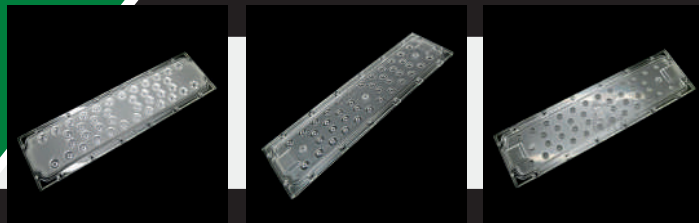

1

DK252X70-25-40H1

FWHM: ~25°
ДхШхВ: 252x70x11,2мм
LED: 2835/3030 (SMD)

2

DK252X70-60-40H1

FWHM: ~60°
ДхШхВ: 252x70x6,6мм
LED: 2835/3030 (SMD)

3

DK252X70-120-40H1


FWHM: ~120°
ДхШхВ: 252x70x5мм
LED: 2835/3030 (SMD)

4


DK252X70-150X80-40H1

FWHM: ~150°x80°
ДхШхВ: 252x70x5мм
LED: 2835/3030 (SMD)


1




3



2



4



СЕРИЯ МУЛЬТИ ЛИНЗ 44IN1


LEDiL

LedLink
Linking LEDs to The Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 44in1 состоят из сорока четырёх линз (четыре ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 280X62 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей NEO-L-44LS2835.

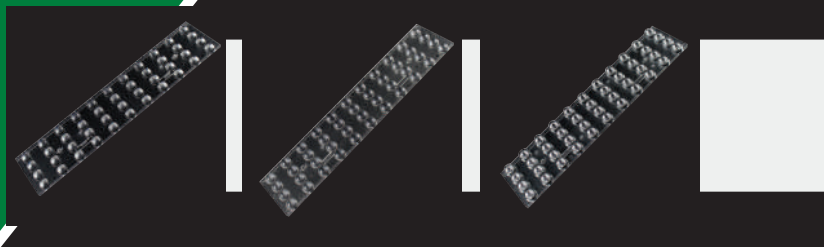

Зональное, общее освещение

1

LL44ZZ-DCP25L52

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 280х62х9,35мм

LED: 2835/3030(SMD), 4040/5050(SMD)

4

LL44ZZ-DCP20110L52

FWHM: : ~20°х110°

ДхШхВ: 280х62х9,07мм

LED: 2835/3030(SMD), 4040/5050(SMD)

2

LL44ZZ-DCP60L52

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 280х62х10мм

LED: 2835/3030(SMD), 4040/5050(SMD)

5

LL44ZZ-DCP70120L52

FWHM: ~70°х120°

ДхШхВ: 280х62х8,63мм

LED: 2835/3030(SMD), 4040/5050(SMD)






3

LL44ZZ-DCP90L52

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 280х62х7,5мм

LED: 2835/3030(SMD), 4040/5050(SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 64IN1

LEDiL


LedLink
Linking LED to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 64in1 состоят из шестидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 263X68 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-64LS2835**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

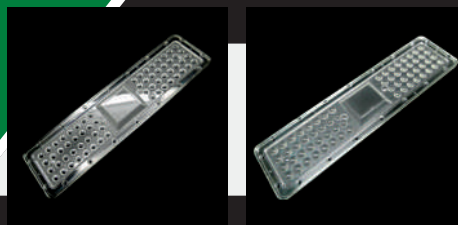

Зональное, общее освещение

1

DK263X68-25-64H1

FWHM: ~25°
ДхШxB: 263x68x11,05мм
LED: 2835/3030 (SMD)

2

DK263X68-60-64H1

FWHM: ~60°
ДхШxB: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)

3





DK263X68-90-64H1

FWHM: ~90°
ДхШxB: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)

4

DK263X68-120-64H1

FWHM: ~120°
ДхШxB: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)




5

DK263X68-30X80-64H1

FWHM: $\sim 30^\circ \times 80^\circ$
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)

5



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

1


DK263X68-157X85-64H1

FWHM: $\sim 85^\circ \times 157^\circ$
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)

1



2



2

DK263X68-157X85-64H1-H

FWHM: $\sim 157^\circ \times 85^\circ$
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 84IN1

LEDiL


LedLink
LIVING LEDS to the New World

DARKOO®
达尔科

Модули 84in1 состоят из восьмидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252X70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-84L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

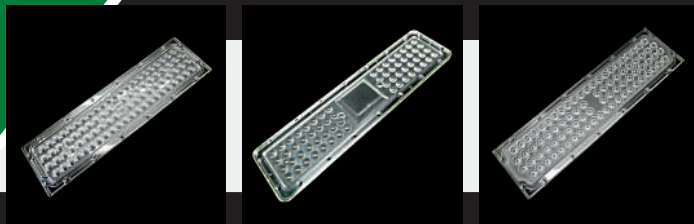

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1

DK252X70-15-84H1

FWHM: ~15°
ДхШхВ: 252x70x10,6мм
LED: 22835/3030(SMD)

2

DK252X70-40-84H1

FWHM: ~40°
ДхШхВ: 252x70x10,6мм
LED: 2835/3030(SMD)

3


DK252X70-60-84H1

FWHM: ~60°
ДхШхВ: 252x70x7,5мм
LED: 2835/3030(SMD)

4

DK252X70-90-84H1

FWHM: ~90°
ДхШхВ: 252x70x6,7мм
LED: 2835/3030(SMD)

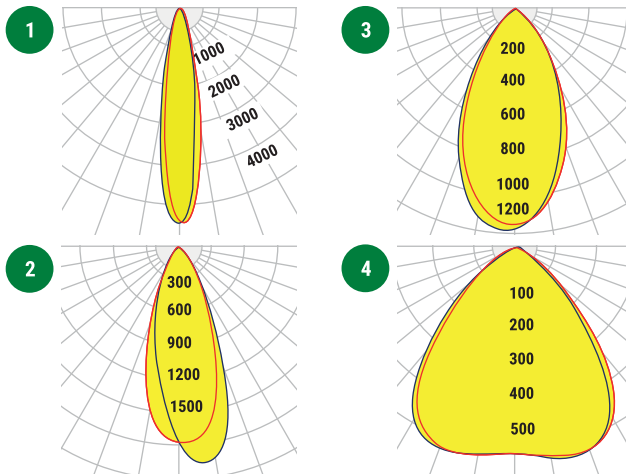


1


DK252X70-120-84H1

FWHM: $\sim 120^\circ$
ДхШxB: 252x70x6,35мм
LED: 2835/3030(SMD)

1



2



2

DK252X70-30X70-84H1

FWHM: $\sim 70^\circ \times 30^\circ$
ДхШxB: 252x70x9,83мм
LED: 2835/3030(SMD)

Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

1


DK252X70-136X78-84H1-H

FWHM: $\sim 136^\circ \times 78^\circ$
ДхШxB: 252x70x6,7мм
LED: 2835/3030(SMD)

3



2




2

DK252X70-136X78-84H1

FWHM: $\sim 78^\circ \times 136^\circ$
ДхШxB: 252x70x6,7мм
LED: 2835/3030(SMD)

3




3


DK252X70-49X21-TPIV-S-84H1

FWHM: $\sim 49^\circ \times 21^\circ$
ДхШxB: 252x70x7,64мм
LED: 2835/3030(SMD)

**ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАКИ –
отличное бюджетное решение
для проектов, не требующих
специальной формы КСС**

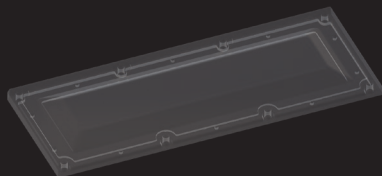

СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ МН

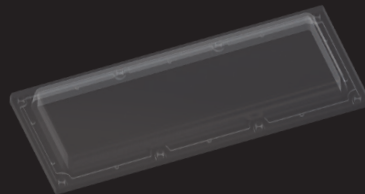

СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ ПВ

Выполнены по размерам популярного
семейства – STRADA-IP-2X6

ТД «НЕОН-ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ, 199178 С.-ПЕТЕРБУРГ, В.О.,
5-Я ЛИНИЯ, Д. 68, КОРПУС 2, ПОМ. 6Н
ТЕЛ./ФАКС: (812) 335-00-65

МОСКВА

РОССИЯ, 115054, МОСКВА,
ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ, Д. 22/24, ОФ. 14.
ТЕЛ./ФАКС: (495) 953-24-71, (495) 725-26-79

ВОРОНЕЖ

РОССИЯ, 394033, ВОРОНЕЖ,
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 160А
ТЕЛ./ФАКС: (473) 239-44-46, (473) 239-42-41,
(473) 239-44-50, (473) 224-30-44