



e-neon.ru



ГРУППОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Neon
Электронные
компоненты

neosvet

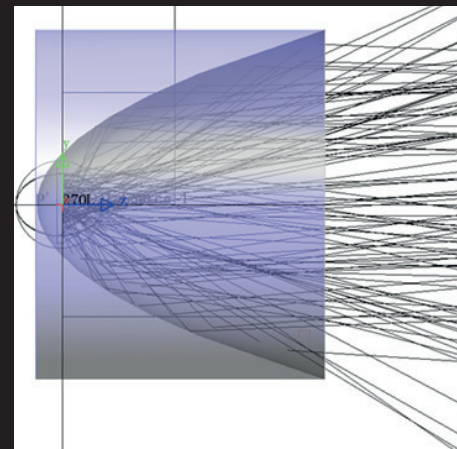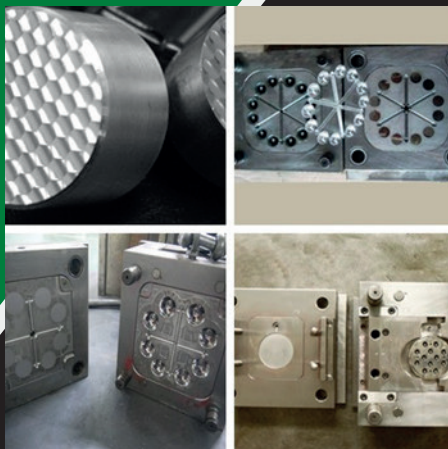

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОПТИКИ ПОД ЗАКАЗ

Стадии изготовления оптики по Вашим требованиям:

1. Техническое задание
2. Оптический дизайн
3. Утверждение полученной КСС
4. Компьютерное моделирование
5. Утверждение готовой модели изделия
6. Изготовление пресс-формы
7. Тестирование пресс-формы
8. Производство образцов
9. Утверждение образцов
10. Серийное производство

СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 2X2	2
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 2X6	13
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 2X2 (90 MM)	19
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 8IN1	23
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 12IN1	27
СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 12IN1	30
СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ FLORENCE-1R	31
СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ DK285X61	33
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 20IN1	34
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 28IN1	35
СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 33IN1	37
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 36IN1	40
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 40IN1	41
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 64IN1	42
СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 84IN1	43

СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 2X2

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to The Real World

DARKOO®
达尔科


Модули 2X2 состоят из четырёх линз (два ряда по две штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-Q-4XPXTL-50x60** – для одной линзы и **NEO-L-12XL-3S2x2** – для трёх линз.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.



C14541_HB-2X2-RS

FWHM: 10°


ДхШхВ:

50x50x10мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



LL04CR-CEC09L06

FWHM: 9°


ДхШхВ:

50x50x9,96мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



C14607_HB-2X2-M

FWHM: 25°


ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



LL04CR-CEC25L06


FWHM: 25°

ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)



DK5050-4H1-30


FWHM: 30°

ДхШхВ:

50x50x8,49мм

LED:

3535 (SMD)



C13233_HB-2X2-M

FWHM: 25°


ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



C13239_HB-2X2-M-BLIND


FWHM: 25°

ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535 (SMD)



C13605_HB-2X2-RW


FWHM: 44°

ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535 (SMD)



C14605_HB-2X2-RW

FWHM: 48°



ДхШхВ:

50x50x8,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)

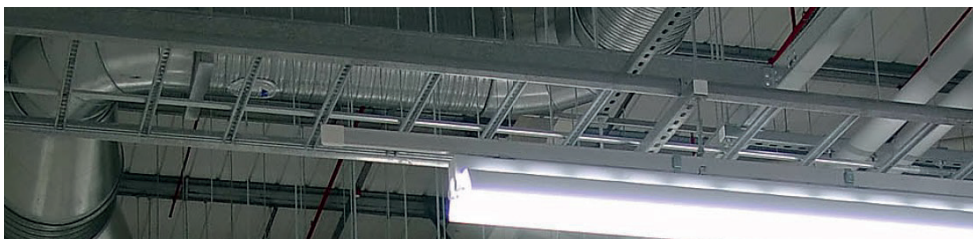

LL04CR-CXR25L52


FWHM: 25°

ДхШхВ:

50x50x12мм

LED:

5050 (SMD)



LL04CR-CXR40L52


FWHM: 40°


ДхШхВ:

50x50x13мм

LED:


5050 (SMD)

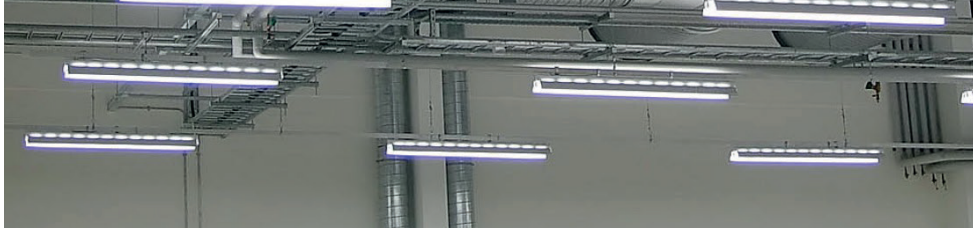




C12361_HB-2X2-W

FWHM: 50°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-CEC50L06

FWHM: 50°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)




DK5050-4H1-60

FWHM: 60°
ДхШхВ:
50x50x8,49мм
LED:
3535 (SMD)




C13232_HB-2X2-WW

FWHM: 65°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535 (SMD)




LL04CR-CXR60L52

FWHM: 60°
ДхШхВ:
50x50x12,86мм
LED:
5050 (SMD)




DK5050-4H1-60X60

FWHM: 60°
ДхШхВ:
50x50x9,31мм
LED:
3535 (SMD)




C13237_HB-2X2-WW-BLIND

FWHM: 65°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535 (SMD)




LL04CR-BXJ60L02

FWHM: 60°
ДхШхВ:
50x50x7,3мм
LED:
3535/3030(SMD)
7070/5050(SMD)




DK5050-4H1-60X60-2

FWHM: 60°
ДхШхВ:
50x50x9,31мм
LED:
5050 (SMD)




C14606_HB-2X2-WW

FWHM: 69°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




C14724_HB-2X2-WWW

FWHM: 98°
ДхШxB:
50x50x10мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-BXJ90L02

FWHM: 90°
ДхШxB:
50x50x7,3мм
LED:
3535/3030 (SMD)
7070/5050 (SMD)




DK5050-4H1-90

FWHM: 90°
ДхШxB:
50x50x7,11мм
LED:
3535 (SMD)




C13499_STRADA-2X2-CY

FWHM: 131°
ДхШxB:
50x50x7,85мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




DK5050-4H1-90X90-2

FWHM: 90°
ДхШxB:
50x50x7,81мм
LED:
3535 (SMD)




C13937_STRADA-2X2-C-STP

FWHM: 136°
ДхШxB:
50x50x6,27мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




C14680_STRADA-2X2-VSM

FWHM: 150°
ДхШxB:
50x50x6,14мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)



LL04CR-CXR165L52

FWHM: 165°
ДхШxB:
50x50x6,68мм
LED:
5050 (SMD)



C13749_HB-2X2-0

FWHM: 26°x115°


ДхШхВ:

50x50x10,6мм

LED:

3535/3030 (SMD)

5050 (SMD)



C13936_STRADA-2X2-B2-STP


FWHM: 43°x119°

ДхШхВ:

50x50x5,18мм

LED:

3535 (SMD)



LL04CR-CXE165L19


FWHM: 165°

ДхШхВ:

50x50x5,8мм

LED:

3535 (SMD)



LL04CR-DBJ2090L19

FWHM: 20°x85°

ДхШхВ:

50x50x12,58мм

LED:


3535/3030 (SMD)

5050 (SMD)




Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна,
требующие качественного и эффективного освещения




**C12362_STRADA-
2X2-DWC**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x6мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




**LL04CR-
AU45135L46**

FWHM: 135°x45°
ДхШхВ:
50x50x8,3мм
LED:
5050 (SMD)




DK4W-LD

FWHM: 135°x55°
ДхШхВ:
50x50x5,9мм
LED:
3535 (SMD)




**C12360_STRADA-
2X2-DNw**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x11,27мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




**LL04CR-
CFN35155L02**

FWHM: 155°x35°
ДхШхВ:
50x50x6,5мм
LED:
3535/3030 (SMD)




**DK5050-4H1-
135X60-TIII-S**

FWHM: 135°x60°
ДхШхВ:
50x50x8,22мм
LED:
3535 (SMD)




**C14164_STRADA-
2X2-ME-WIDE1**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x8,3мм
LED:
3535 (SMD)




**LL04CR-
BXJ45155L02**

FWHM: 155°x45°
ДхШхВ:
50x50x7,0мм
LED:
3535/3030 (SMD)




C14165_STRADA-2X2-ME-WIDE2

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7мм
LED:
3535 (SMD)




LL04CR-CFN60155L02

FWHM: 155°x60°
ДхШхВ:
50x50x7,3мм
LED:
3535/3030 (SMD)




DK5050-4H1-120X68-TII-M

FWHM: 120°x68°
ДхШхВ:
50x50x6,53мм
LED:
5050 (SMD)




C13299_STRADA-2X2-ME

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,1мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-BXJ80150L02

FWHM: 150°x80°
ДхШхВ:
50x50x7,05мм
LED:
2525/3045/3030(SMD)
3535/4040/5050(SMD)




DK5050-4H1-157X57-TII-S

FWHM: 157°x57°
ДхШхВ:
50x50x7,11мм
LED:
3535 (SMD)




C12419_STRADA-2X2-A-T

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,3мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-BXJ65165L52

FWHM: 165°x65°
ДхШхВ:
50x50x6,97мм
LED:
5050 (SMD)




C13300_STRADA-2X2-T2

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,7мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-CGM85135L02

FWHM: 135°x85°
ДхШхВ:
50x50x6,9мм
LED:
3535/3030 (SMD)




C13301_STRADA-2X2-T3

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL04CR-BXJ95165L19

FWHM: 165°x95°
ДхШхВ:
50x50x4,2мм
LED:
5050 (SMD)




DK5050-4H1-120X60-TII-S

FWHM: 120°x60°
ДхШхВ:
50x50x6,53мм
LED:
5050 (SMD)




C15292_STRADA-2X2-T2-C

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,34мм
LED:
3535 (SMD)




DK5050-4H1-130X70-TII-S

FWHM: 130°x70°
ДхШхВ:
50x50x6,9мм
LED:
3535 (SMD)




C15594_STRADA-2X2-MEW

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x10,16мм
LED:
3535 (SMD)



DK5050-4H1-142X64-TIII-S

FWHM: 130°x70°
ДхШхВ:
50x50x6,9мм
LED:
5050 (SMD)



C15021_STRADA-2X2-SCI

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,8мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)



1

C13805_STRADA-2X2-T4

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,7мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

2

C15014_STRADA-2X2-T4-B

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x9,02мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

3

C15687_STRADA-2X2-FW

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x11,98мм
LED: 3535 (SMD)

4

C14750_STRADA-2X2-CAT

FWHM: 153°x118°
ДхШхВ: 50x50x6,2мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

5

C15217_STRADA-2X2-CAT-B

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,73мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

6

C15135_STRADA-2X2-T1


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,78мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

7


C13858_STRADA-2X2-XW

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,1мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)


1




5




2




6




3



7




4





Освещение пешеходных переходов, тоннелей, спортивных площадок



**C13604_STRADA-
2X2-FN**

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ:

50x50x10mm

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



DK5050-4H1-T3-M

FWHM: 85°x65°

ДхШхВ:

50x50x6,97mm

LED:


3535 (SMD)

1


**C15962_STRADA-
2X2-FS3**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x12мм
LED: 3535 (SMD)

1



5




2


**C13699_STRADA-
2X2-DN**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8,05мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

2



6




3

**C14116_STRADA-
2X2-PX**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

3




4

**C14896_STRADA-
2X2-PXL**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

4



5

**C14556_STRADA-
2X2-TF**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8,73мм
LED: 3535 (SMD)

6

**C14109_STRADA-
2X2-NHS**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x9,8мм
LED: 3535 (SMD)

СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 2Х6

LEDiL


LedLink
Linking LEDs to the Real World

DARKOO®
达尔科

Герметичные модули 2Х6 состоят из двенадцати линз (два ряда по шесть штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173Х71,4 мм.


Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей NEO-L-12XL-1S2x6 и NEO-L-12L5050-1S2x6.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.



CS14895_HB-IP-2X6-RS

FWHM: 13°


ДхШхВ:

173x71,4x11,4мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



CS14891_HB-IP-2X6-M

FWHM: 25°


ДхШхВ:

173x71,4x11,4мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



LL12CR-CUQ30L19

FWHM: 30°


ДхШхВ:

173x71,4x13,15мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



DK173-12-12H1

FWHM: 12°


ДхШхВ:

173x71,4x11,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



DK173-30-12H1

FWHM: 30°


ДхШхВ:

173x71,4x11,5мм

LED:


3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)




CS14130_HB-IP-2X6-W

FWHM: 60°
ДхШxB:
173x71,4x11,4мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




LL12CR-CUQ60L19

FWHM: 60°
ДхШxB:
173x71,4x15,3мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-60X60

FWHM: 60°
ДхШxB:
173x71,4x11,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS14263_HB-IP-2X6-WWW

FWHM: 100°
ДхШxB:
173x71,4x11,4мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




LL12CR-CUQ90L19

FWHM: 90°
ДхШxB:
173x71,4x8,61мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS15020_STRADA-IP-2X6-VSM

FWHM: 145°
ДхШxB:
173x71,4x9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




LL12CR-CUQ150L19

FWHM: 150°
ДхШxB:
173x71,4x8,48мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS14597_HB-IP-2X6-O

FWHM: 115°x32°
ДхШxB:
173x71,4x12,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

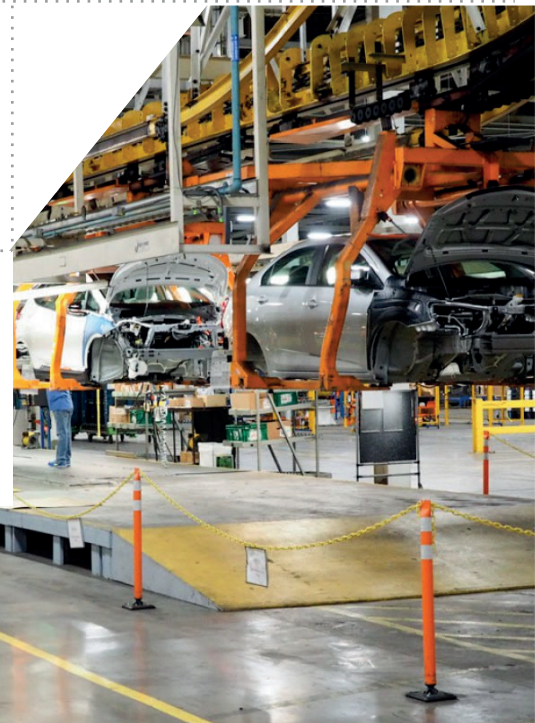


Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения




**CS12862_STRADA-
IP-2X6-DWC**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x7,92мм
LED:
3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




**LL12CR-
CUQ60145L02**

FWHM: 145°x60°
ДхШхВ:
173x71,4x7,7мм
LED:
3535/3030(SMD)




**DK173-12H1-
135X55-TPII-M-H**

FWHM: 135°x55°
ДхШхВ:
173x71,4x9мм
LED:
3535/3030(SMD)




**CS14145_STRADA-
IP-2X6-DWC-90**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x8,98мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




**DK173-12H1-
135X55-TPII-M-V**

FWHM: 55°x135°
ДхШхВ:
173x71,4x9мм
LED:
3535/3030(SMD)




**CS15671_STRADA-
IP-2X6-DWC-B**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x8,9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS14144_STRADA-IP-2X6-ME

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x8,4мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




CS14055_STRADA-IP-2X6-T2

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x9,17мм
LED: 3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




CS15363_STRADA-IP-2X6-T2-B

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x12мм
LED: 3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)




CS15886_STRADA-IP-2X6-T2-B-90

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x12мм
LED: 3535/3030 (SMD)
4040/5050 (SMD)



DK173-12H1-157X57-TPII-S


FWHM: 157°x57°
ДхШхВ: 173x71,4x9мм
LED: 3535/3030(SMD)



DK173-12H1-145X92-TPII-M

FWHM: 145°x92°
ДхШхВ: 173x71,4x9,13мм
LED: 3535/3030(SMD)





CS15223_STRADA-IP-2X6-T2-C-90

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ:

173x71,4x9мм

LED:

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



CS14143_STRADA-IP-2X6-T3

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ:

173x71,4x8,5мм

LED:

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



CS15362_STRADA-IP-2X6-T3-B

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ:

173x71,4x12,75мм

LED:

3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



CS15887_STRADA-IP-2X6-T3-B-90

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ:

173x71,4x12,75мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



DK173-12H1-143X70-TPII-S


FWHM: 143°x70°

ДхШхВ:

173x71,4x6,4мм

LED:

3535/3030(SMD)

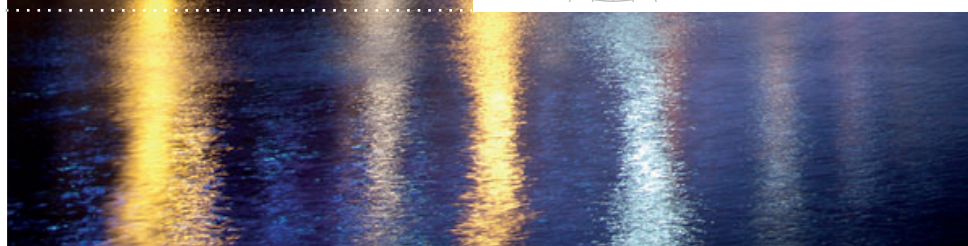

1

**CS15418_STRADA-
IP-2X6-SCL**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x9,6мм
LED: 3535/3030(SMD), 4040/5050(SMD)

2

**CS15689_STRADA-
IP-2X6-FW**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x13,1мм
LED: 3535/3030 (SMD), 4040/5050 (SMD)

3

**CS15158_STRADA-
IP-2X6-T4-B**

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x10,57мм
LED: 3535/3030 (SMD)

4

**DK173-12H1-
145X83-TPIII-S-H**

FWHM: 145°x83°
ДхШхВ: 173x71,4x9,66мм
LED: 5050(SMD)

5

**DK173-12H1-
141X78-TPIII-S-H**

FWHM: 141°x78°
ДхШхВ: 173x71,4x8,14мм
LED: 5050(SMD)

6

**DK173-12H1-
135X55-TPIV-S-H**


FWHM: 135°x55°
ДхШхВ: 173x71,4x8,46мм
LED: 5050(SMD)

7


**DK173-12H1-
129X55-TPIV-S-H**

FWHM: 129°x55°
ДхШхВ: 173x71,4x10,05мм
LED: 5050(SMD)


1




5




2




6




3



7



4



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 2X2 (90 MM)

LEDiL

LedLink
Linking LED's to The Real World

DARKOO
达尔科

Модули 2X2 (90мм) состоят из четырёх линз (два ряда по две штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 90X90 мм. Совместимы со светодиодами SMD 7070.


Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-Q-4MZ**

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.




Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.




**CS15767_HB-
2X2MX-8-M**

FWHM: 24°
ДхШхВ:
90x90x16,38мм
LED:
5050/7070(SMD)




**CS14840_HB-
2X2MX-M**

FWHM: 24°
ДхШхВ:
90x90x16,38мм
LED:
5050/7070(SMD)




DK90X90-30-4H1


FWHM: 30°
ДхШхВ:
90x90x9,33мм
LED:
5050/7070(SMD)

**CS14713_HB-2X2MX-W**


FWHM: 50°
ДхШхВ:
 90х90х15,35мм
LED:
 5050/7070(SMD)

**CS15759_HB-2X2MX-8-W**


FWHM: 50°
ДхШхВ:
 90х90х16,89мм
LED:
 5050/7070(SMD)

**CS14839_HB-2X2MX-WWW**

FWHM: 78°
ДхШхВ:
 90х90х16,38мм
LED:
 5050/7070(SMD)


**CS15765_HB-2X2MX-8-WWW**

FWHM: 84°
ДхШхВ:
 90х90х16,38мм
LED:
 5050/7070(SMD)

**DK90X90-60-4H1**


FWHM: 60°
ДхШхВ:
 90х90х9,33мм
LED:
 5050/7070(SMD)






CS14764_STRADA-2X2MX-VSM

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
90x90x16,38мм
LED:
5050/7070(SMD)



CS15763_STRADA-2X2MX-8-VSM

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
90x90x13,13мм
LED:
5050/7070(SMD)




DK90X90-150-4H1

FWHM: 150°
ДхШхВ:
90x90x9,33мм
LED:
5050/7070(SMD)


Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения



CS15389_STRADA-2X2MX-T2-S

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
90x90x11,13мм
LED:
5050/7070(SMD)



DK90X90-157X80-4H1

FWHM: 157°x80°
ДхШхВ:
90x90x9,33мм
LED:
5050/7070(SMD)

1

CS14632_STRADA-2X2MX-DWC

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x11,13мм
LED: 5050/7070(SMD)

2

CS15751_STRADA-2X2MX-8-DWC

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x11,13мм
LED: 5050/7070(SMD)

3

CS14841_STRADA-2X2MX-SCL

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x13,17мм
LED: 5050/7070(SMD)

4

CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x13,17мм
LED: 5050/7070(SMD)

5

CS15771_STRADA-2X2MX-8-T2

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x12,57мм
LED: 5050/7070(SMD)

6

CS15769_STRADA-2X2MX-8-T2-S


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x11,13мм
LED: 5050/7070(SMD)

7


CS15750_STRADA-2X2MX-8-T4-B

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x13,92мм
LED: 5050/7070(SMD)


1




5




2




6




3



7



4




СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 8IN1

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to The Real World


DARKOO®
达尔科

Модули 8in1 состоят из восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм. Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-Q-8XP.L**.

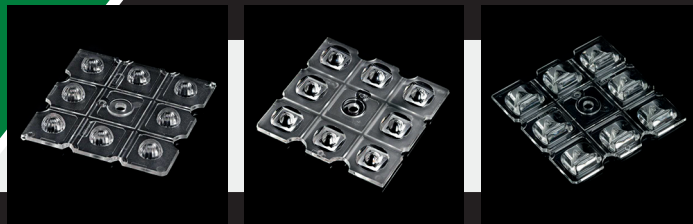

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.



C15983_STRADELLA-8-HV-HB-S


FWHM: 27°

ДхШхВ:

49,5x49,5x7,5мм

LED:

3535/3030(SMD)



C15183_STRADELLA-8-HB-S


FWHM: 28°

ДхШхВ:

49,5x49,5x7,5мм

LED:

3535/3030(SMD)



LL08CR-CYT30L52

FWHM: 30°


ДхШхВ:

50x50x7,4мм

LED:


3535/3030(SMD)






C15984_STRADELLA-8-HV-HB-M

FWHM: 58°
ДхШхВ:
49,5х49,5х5,7мм
LED:
3535/3030(SMD)




LL08CR-CYT55L52

FWHM: 55°
ДхШхВ:
50х50х7мм
LED:
3535/3030(SMD)




C15184_STRADELLA-8-HB-M

FWHM: 62°
ДхШхВ:
49,5х49,5х5,7мм
LED:
3535/3030(SMD)




C15985_STRADELLA-8-HV-HB-W

FWHM: 87°
ДхШхВ:
49,5х49,5х7,12мм
LED:
3535/3030(SMD)



LL08CR-CYT90L5

FWHM: 90°
ДхШхВ:
50х50х6,93мм
LED:
3535/3030(SMD)



C15185_STRADELLA-8-HB-W

FWHM: 91°
ДхШхВ:
49,5х49,5х7,12мм
LED:
3535/3030(SMD)



1

C15920_STRADELLA-8-HV-CY

FWHM: 125°
ДхШхВ: 49,5x49,5x4,91мм
LED: 3535/3030(SMD)

2

C15481_STRADELLA-8-VSM


FWHM: 147°
ДхШхВ: 49,5x49,5x5,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

3


C16118_STRADELLA-8-HV-HB-O

FWHM: 66°x20°
ДхШхВ: 49,5x49,5x9,1мм
LED: 3535/3030(SMD)


1



3



2



Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

5

C15034_STRADELLA-8-T2


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5x49,5x5,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

6


C15035_STRADELLA-8-T3

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5x49,5x5,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

1



2



1 **C15982_STRADELLA-8-HV-T3** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5х49,5х5,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

1 **C15677_STRADELLA-8-SCL** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5х49,5х5,4мм
LED: 3535/3030(SMD)







2 **C15960_STRADELLA-8-HV-T4B** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5х49,5х5,8мм
LED: 3535/3030(SMD)

3 **C15987_STRADELLA-8-HV-SCL** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5х49,5х5,4мм
LED: 3535/3030(SMD)

4 **C16226_STRADELLA-8-HV-ME** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5х49,5х5,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

5 **C16005_STRADELLA-8-T1-A** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5х49,5х5,32мм
LED: 3535/3030(SMD)

6 **C16051_STRADELLA-8-HV-T1-A** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 49,5х49,5х5,25мм
LED: 3535/3030(SMD)



СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 12IN1

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to the Real World

DARKOO®
达尔科



Модули 12in1 состоят из двенадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей

NEO-L-24L3030 – для двух линз LedLink,


NEO-Q-12L3030 – для одной линзы LedLink и

NEO-L-24L3030D – для двух линз DARKOO.




Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.




LL12ZZ-CRC25L19

FWHM: 25°
ДхШхВ:
50x50x6,3мм
LED:
3030(SMD)




LL12ZZ-CRC55L19

FWHM: 55°
ДхШхВ:
50x50x6,3мм
LED:
3030(SMD)




DK5050-12H1-30

FWHM: 30°
ДхШхВ:
49,9x49,9x8,38мм
LED:
3030(SMD)




DK5050-12H1-60

FWHM: 60°
ДхШхВ:
49,9x49,9x7,4мм
LED:
3030(SMD)




LL12ZZ-CRC90L19

FWHM: 90°
ДхШхВ:
50х50х3,8мм
LED:
3030(SMD)



DK5050-12H1-90

FWHM: 90°
ДхШхВ:
49,9х49,9х7,12мм
LED:
3030(SMD)




LL12ZZ-CRC150L19

FWHM: 150°
ДхШхВ:
50х50х4,05мм
LED:
3030(SMD)



Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна,
требующие качественного и эффективного освещения



**LL12ZZ-
CRC45145L19**

FWHM: 145°х45°
ДхШхВ:
50х50х5,3мм
LED:
3030(SMD)

1

**LL12ZZ-
CRC45155L19**

FWHM: 155°x45°
ДхШxB: 50x50x5,3мм
LED: 3030(SMD)

2

**LL12ZZ-
CRC60145L19**

FWHM: 145°x60°
ДхШxB: 50x50x5,3мм
LED: 3030(SMD)

3

**LL12ZZ-
CRC60155L19**

FWHM: 155°x60°
ДхШxB: 50x50x5,1мм
LED: 3030(SMD)

4

**LL12ZZ-
CRC75140L19**


FWHM: 140°x75°
ДхШxB: 50x50x4,59мм
LED: 3030(SMD)

5


**DK5050-12H1-
150X75-TPII-S**

FWHM: 150°x75°
ДхШxB: 49,9x49,9x5,38мм
LED: 3030(SMD)


1




2




3



4



5



СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 12IN1


LEDiL

LedLink
Linking Lights to The Real World

DARKOO®
达尔科

Линейные модули 12in1 состоят из двенадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 295x16 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля NEO-L-12XL-V12.

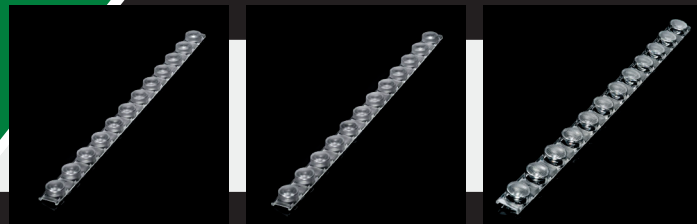

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1

C13869_VANESSA-B-S

FWHM: 19°
ДхШxB: 295x16x8мм
LED: 3535(SMD)

2


C13870_VANESSA-B-W

FWHM: 35°
ДхШxB: 295x16x8мм
LED: 3535(SMD)

3

C13871_VANESSA-B-O

FWHM: 45°x18°
ДхШxB: 295x16x8мм
LED: 3535(SMD)

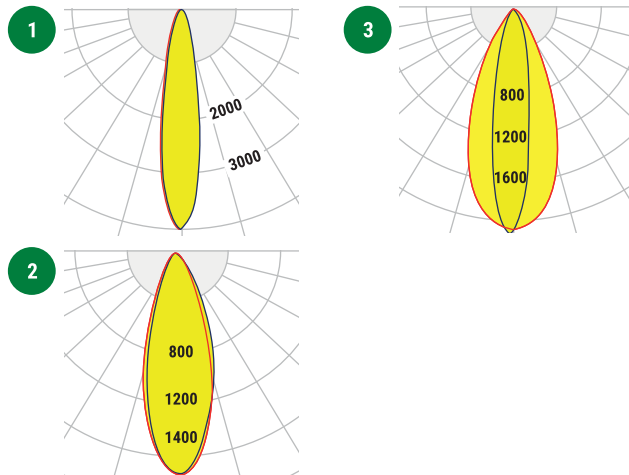

СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ FLORENCE-1R

LEDiL

LedLink
Linking LED to the Real World

DARKOO®
达尔科


Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности. Модули можно легко разделить на отдельные части размером 95 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля NEO-L-30LS2835.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.



F14468_FLORENCE-1R-Z60

FWHM: 117°x55°


ДхШхВ:

295x16x7,55мм

LED:

2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)



F14304_FLORENCE-1R-Z90

FWHM: 108°x89°

ДхШхВ:

286x19,5x7мм

LED:

2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)








1 **F14487_FLORANCE-1R-MAXI-WG** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x21,65x11,04мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

2 **F14344_FLORENCE-1R-ZT25** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 295x16x7,13мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

3 **C14530_FLORENCE-1R-Z2T25** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 295x16x6,4мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

4 **C14642_FLORENCE-1R-UP** FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 295x16x6,91мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

5 **C14454_FLORENCE-1R-O** FWHM: 95°x31°
ДхШхВ: 295x16x71мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)



СЕРИЯ ЛИНЕЙНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ DK285X61

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to the Real World

DARKOO®
达尔科

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней и повышенной мощности.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля NEO-L-33LS2835-277x41.



Освещение стеллажей и проходов

1 DK285X61-P18-B

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286х61х12мм
LED: 2835/5630 (SMD)

4 DK285X61-60X110-B

FWHM: 60°x110°
ДхШхВ: 286х61х12мм
LED: 2835/5630 (SMD)

2 DK285X61-RL25-B






FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286х61х12мм
LED: 2835/5630 (SMD)

5 K285X61-90X110-B

FWHM: 90°x110°
ДхШхВ: 286х61х12мм
LED: 2835/5630 (SMD)

3 DK285X61-30X90-B

FWHM: 30°x90°
ДхШхВ: 286х61х12мм
LED: 2835/5630 (SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 20IN1

LEDIL

LedLink
Linking LEDs to The Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 20in1 состоят из двадцати линз, имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 256X80 мм. и пластиковые защёлки на торцах корпуса для безвинтового крепления.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля NEO-L-20XP.



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения

1

DK256-130X70-4H-20

FWHM: 130°x70°

ДхШxB: 56x80x5,6мм

LED: 3535/3030(SMD)

2

DK256-120X60-3.5H-20

FWHM: 120°x60°

ДхШxB: 256x80x5,6мм

LED: 3535/3030(SMD)

3

DK256-110X45-3H-20

FWHM: 110°x45°

ДхШxB: 256x80x5,6мм

LED: 3535/3030(SMD)





4

DK20W-TU

FWHM: 132°x77°

ДхШxB: 256x80x5,6мм

LED: 3535/3030(SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 28IN1

LEDiL

LedLink
Linking LED's to the Real World

DARKOO
达尔科

Модули 28in1 состоят из двадцати восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 100X100 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-28XTL-79x79**. Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1

**CS16328_STRADELLA-
IP-28-HB-S-PC**

FWHM: 27°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

2

**CS16322_STRADELLA-
IP-28-HB-S**

FWHM: 29°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

3

**CS16323_STRADELLA-
IP-28-HB-M**


FWHM: 57°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)

4


**CS16329_STRADELLA-
IP-28-HB-M-PC**

FWHM: 66°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)


1




3





2



4



5 **CS16330_STRADELLA-IP-28-HB-W-PC**
FWHM: 78°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)





6 **CS16324_STRADELLA-IP-28-HB-W**
FWHM: 82°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3535(SMD)



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения

1 **CS15911_STRADELLA-IP-28-T2-PC**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3535(SMD)



2 **CS16034_STRADELLA-IP-28-T2**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3535(SMD)



3 **CS16104_STRADELLA-IP-28-T3-PC**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3535(SMD)

4 **CS16102_STRADELLA-IP-28-T3**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3535(SMD)

СЕРИЯ МУЛЬТИЛИНЗ 33IN1


LEDiL

LedLink
Linking LED to the Real World

DARKOO®
达尔科


Модули 33in1 состоят из тридцати трёх линз (три ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 286X61 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей NEO-L-33LS2835 и NEO-L-33S5630G3.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.



F14486_FLORENCE-Z30

FWHM: 29°


ДхШхВ:

286x61x8,5мм

LED:

3535/3030 (SMD)

4040/5050 (SMD)



F14112_FLORENCE-Z60

FWHM: 59°


ДхШхВ:

286x61x8,5мм

LED:

2835/3030(SMD)

5630(SMD)



DK285-30-33H1

FWHM: 30°


ДхШхВ:

286x61x8,42мм

LED:

2835/3030(SMD)

5630(SMD)



DK285-60-33H1

FWHM: 30°


ДхШхВ:

286x61x8,42мм

LED:


2835/3030(SMD)

5630(SMD)




F13853_FLORENCE-Z90

FWHM: 93°
ДхШхВ:
286х61х8,45мм
LED:
2835/3030(SMD)
5630(SMD)




F16261_FLORENCE-Z90-B

FWHM: 93°
ДхШхВ:
286х61х8,45мм
LED:
2835/3030(SMD)
5630(SMD)




F15069_FLORENCE-O

FWHM: 90°x37°
ДхШхВ:
286х61х8,45мм
LED:
2835/3030(SMD)
5630(SMD)




F14170_FLORENCE-ZT25

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
286х61х11мм
LED:
2835/3030(SMD),
5630(SMD)




DK285-90-33H1

FWHM: 90°
ДхШхВ:
286х61х8,42мм
LED:
2835/3030(SMD)
5630(SMD)




DK286X61-30X90-33H

FWHM: 90°x30°
ДхШхВ:
286х65х8,42мм
LED:
2835/3030(SMD)
5630(SMD)



DK285-RL20-33H1

FWHM: 20°
ДхШхВ:
286х61х12,1мм
LED:
2835/3030(SMD)
5630(SMD)



F15244_FLORENCE-ZT25-S

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ:

286x61x11,38мм

LED:

2835/3030(SMD),

5630(SMD)

Герметичное исполнение

1

FS15786_FLORENCE-3R-IP-Z60

FWHM: 60°

ДхШхВ: 321x79x10,5мм

LED: 3535(SMD)

2

FS15626_FLORENCE-3R-IP-Z90

FWHM: 89°

ДхШхВ: 321x79x9,72мм

LED: 3535(SMD)

3

FS15847_FLORENCE-3R-IP-0

FWHM: 85°x54°

ДхШхВ: 321x79x9,4мм

LED: 3535(SMD)

4


DK286-90-33H1-B

FWHM: 90°


ДхШхВ: 286x65x9,22мм

LED: 2835/3030(SMD), 5630(SMD)


1




3



2



4



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 36IN1

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to The Real World

DARKOO
达尔科

Модули 36in1 состоят из тридцати шести линз и, подобно модулям 2X6, имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173x71,4 мм. Совместимы со светодиодами средней мощности SMD 2835 и 3030.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-36LS2835-146x46**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



1 DK173-30-36H1

FWHM: 30°
ДхШхВ: 173x71,4x9,23мм
LED: 2835/3030(SMD)

4 DK173-150-36H1

FWHM: 150°
ДхШхВ: 173x71,4x8,23мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 DK173-36H1-60X60






FWHM: 60°
ДхШхВ: 173x71,4x9,23мм
LED: 2835/3030(SMD)

5 DK173-36H1-145X63-TPII-S

FWHM: 145°x63°
ДхШхВ: 173x71,4x7,51мм
LED: 835/3535(SMD)

3 DK173-36H1-90X90

FWHM: 90°
ДхШхВ: 173x71,4x8,23мм
LED: 2835/3030(SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 40IN1

LEDiL

LedLink
Linking LEDs to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 40in1 состоят из сорока линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252X70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-40L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное и уличное освещение

1

DK252X70-25-40H1

FWHM: 25°
ДхШхВ: 252x70x11,2мм
LED: 2835/3030 (SMD)

2

DK252X70-60-40H1

FWHM: 60°
ДхШхВ: 252x70x6,6мм
LED: 2835/3030 (SMD)

3

DK252X70-120-40H1


FWHM: 120°
ДхШхВ: 252x70x5мм
LED: 2835/3030 (SMD)

4


DK252X70-150X80-40H1

FWHM: 150°x80°
ДхШхВ: 252x70x5мм
LED: 2835/3030 (SMD)


1




3



2



4



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 64IN1

LEDiL


LedLink
Linking LEDs to The Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 64in1 состоят из шестидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 263X68 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-64LS2835**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

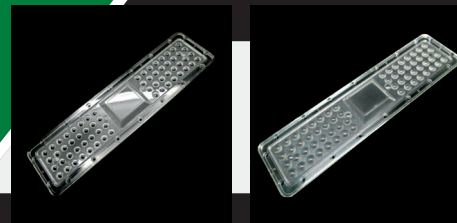

Зональное, общее освещение

1

DK263X68-25-64H1

FWHM: 25°
ДхШхВ: 263x68x11,05мм
LED: 2835/3030 (SMD)

2

DK263X68-60-64H1

FWHM: 60°
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)

3





DK263X68-120-64H1

FWHM: 120°
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)

4

DK263X68-157X85-64H1

FWHM: 157°x85°
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030 (SMD)



СЕРИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ МУЛЬТИЛИНЗ 84IN1

LEDiL


LedLink
Linking LED to the Real World

DARKOO®
达尔科

Модули 84in1 состоят из восьмидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252X70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-84L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

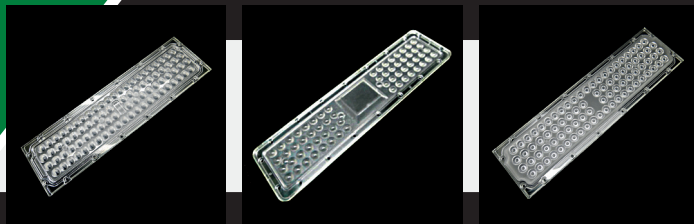

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

1 DK252X70-15-84H1

FWHM: 15°
ДхШхВ: 252x70x10,6мм
LED: 22835/3030(SMD)

2 DK252X70-40-84H1





FWHM: 40°
ДхШхВ: 252x70x10,6мм
LED: 2835/3030(SMD)


3 DK252X70-60-84H1

FWHM: 60°
ДхШхВ: 252x70x7,5мм
LED: 2835/3030(SMD)

4 DK252X70-90-84H1

FWHM: 90°
ДхШхВ: 252x70x6,7мм
LED: 2835/3030(SMD)





DK252X70-30X70-84H1

FWHM: 70°x30°
ДхШxB:
252x70x9,83мм
LED:
2835/3030(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения

1



DK252X70-49X21-TPIV-S-84H1

FWHM: 49°x21°
ДхШxB: 252x70x7,64мм
LED: 2835/3030(SMD)


2

DK252X70-136X78-84H1


FWHM: 136°x78°
ДхШxB: 252x70x6,7мм
LED: 2835/3030(SMD)



**ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАКИ –
отличное бюджетное решение
для проектов, не требующих
специальной формы КСС**

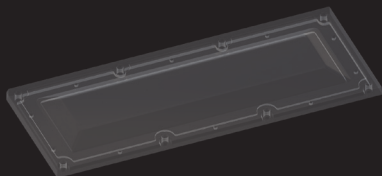

СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ МН

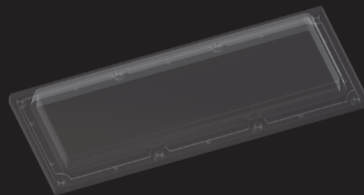

СВЕТОРАССЕИВАТЕЛЬ ПВ

Выполнены по размерам популярного
семейства – STRADA-IP-2X6

ТД «НЕОН-ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ, 199178 С.-ПЕТЕРБУРГ,
В.О., 5-Я ЛИНИЯ, Д. 68, КОРПУС 2, ЛИТЕРА «В»
ТЕЛ./ФАКС: (812) 335-00-65

МОСКВА

РОССИЯ, 115054, МОСКВА,
ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ, Д. 22/24, ОФ. 14.
ТЕЛ./ФАКС: (495) 953-24-71, (495) 725-26-79

ВОРОНЕЖ

РОССИЯ, 394033, ВОРОНЕЖ,
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 160А
ТЕЛ./ФАКС: (473) 239-44-46, (473) 239-42-41,
(473) 239-44-50, (473) 224-30-44