



НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА



СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 
**RU СДЕЛАНО
В РОССИИ**

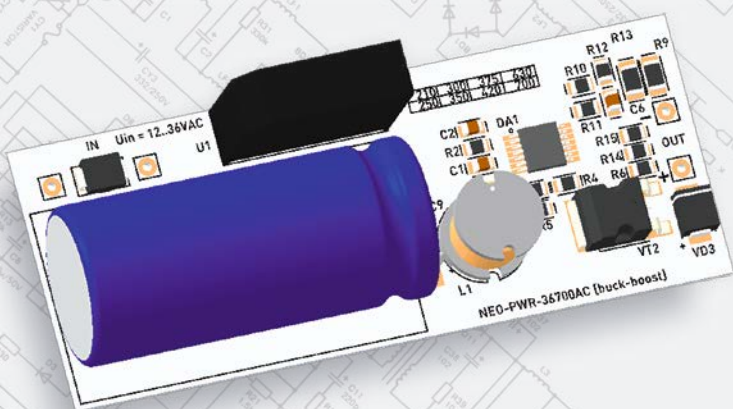

www.e-neon.ru




neon@e-neon.ru



+7 (812) 335-00-65

■ Импульсные DC/DC (AC/DC) повышающие преобразователи серии PWR-BOOST



- Питание от сети постоянного напряжения (DC/DC) до 36 В;
- Питание от сети переменного напряжения (AC/DC) до 24 В;
- Диапазон значений тока 100-700 мА;

PWR-BOOST — серия импульсных DC/DC (AC/DC) преобразователей с питанием от сети постоянного напряжения до 36 В (DC/DC) или переменного напряжения до 25 В (AC/DC).



Значение выходного тока - фиксированное в диапазоне 100-700 мА, определяется при заказе.

NEO-PWR - 50 600 AC (boost)




Технические характеристики

Наименование	Тип	U (пит.), В	U (вых.), В	I (вых.), мА	P (вых.) макс., Вт	Размер, мм
NEO-PWR-50200AC (boost)	AC/DC	6 - 24	10 - 50	200	10	64x20x18
NEO-PWR-50250AC (boost)				250	12,5	
NEO-PWR-50300AC (boost)				300	15	
NEO-PWR-50350AC (boost)				350	17,5	
NEO-PWR-50500AC (boost)				500	20	
NEO-PWR-50600AC (boost)				600	20	
NEO-PWR-50200DC (boost)	DC/DC	3 - 36	6 - 50	200	10	64x20x5(9)
NEO-PWR-50250DC (boost)				250	12,5	
NEO-PWR-50300DC (boost)				300	15	
NEO-PWR-50350DC (boost)				350	17,5	
NEO-PWR-50500DC (boost)				500	20	
NEO-PWR-50600DC (boost)				600	20	
NEO-PWR-50700DC (boost)				700	20	

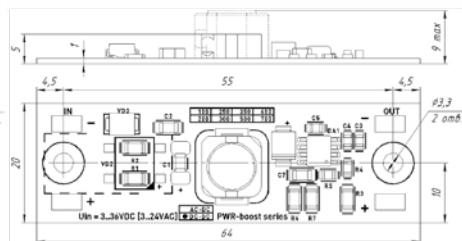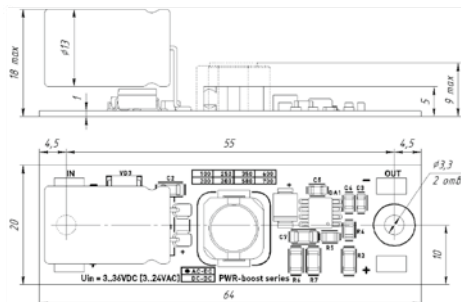


■ Импульсные DC/DC (AC/DC) понижающие преобразователи серии PWR-BUCK



- Питание от сети постоянного напряжения (DC/DC) до 70 В;
- Питание от сети переменного напряжения (AC/DC) до 50 В;
- Диапазон значений тока 100-1500 мА;



PWR-BUCK — серия импульсных DC/DC (AC/DC) преобразователей с питанием от сети постоянного напряжения до 70 В (DC/DC) или переменного напряжения до 50 В (AC/DC).
Значение выходного тока - фиксированное в диапазоне 100-1500 мА, определяется при заказе.

NEO-PWR - 50 700 AC (buck)




Технические характеристики

Наименование	Тип	U (пит.), В	U (вых.), В	I (вых.), мА	P (вых.) макс., Вт	Размер, мм
NEO-PWR-50300AC (buck)	AC/DC	9 - 50	3 - 50	300	35	64x24x21
NEO-PWR-50350AC (buck)				350		
NEO-PWR-50700AC (buck)				700		
NEO-PWR-501000AC (buck)	AC/DC	9 - 50	3 - 50	1000	50	82x24x21
NEO-PWR-501200AC (buck)				1200		
NEO-PWR-501500AC (buck)				1500		
NEO-PWR-70300DC (buck)	DC/DC	6 - 50	3 - 47	300	50	64x24x11,3
NEO-PWR-70350DC (buck)				350		
NEO-PWR-70500DC (buck)				500		
NEO-PWR-70700DC (buck)				700		
NEO-PWR-701000DC (buck)				1000		
NEO-PWR-701200DC (buck)				1200		
NEO-PWR-701400DC (buck)	1400					
NEO-PWR-701500DC (buck)				1500		

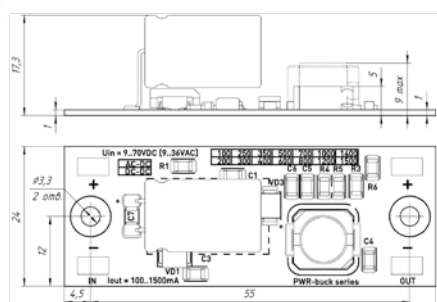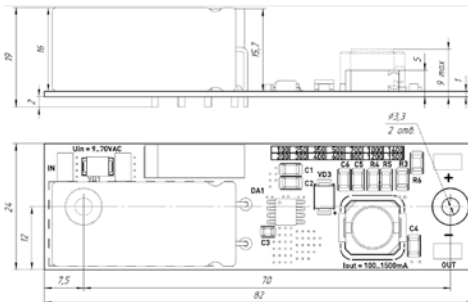


■ Импульсный DC/DC (AC/DC) понижающе-повышающие преобразователи серии PWR (BUCK-BOOST)



- Питание от сети постоянного напряжения (DC/DC) до 45 В;
- Питание от сети переменного напряжения (AC/DC) до 36 В;
- Диапазон значений тока 100-700 мА;


NEO-PWR-(BUCK-BOOST) — серия импульсных DC/DC (AC/DC) преобразователей с питанием от сети постоянного напряжения до 50 В (DC/DC) или переменного напряжения до 36 В (AC/DC). Значение выходного тока - фиксированное в диапазоне 100-700 мА, определяется при заказе.

PWR - 36 700 AC (buck-boost)



Технические характеристики

Наименование	Тип	U (пит.), В	U (вых.), В	I (вых.), мА	P (вых.) макс., Вт	Размер, мм
NEO-PWR-36300AC (buck-boost)	AC/DC	12 - 36	3 - 38	300	18	76x30x21,5
NEO-PWR-36350AC (buck-boost)				350		
NEO-PWR-36700AC (buck-boost)				700		
NEO-PWR-45300DC (buck-boost)	DC/DC	9 - 45	3 - 38	300	18	45x30x13,5
NEO-PWR-45350DC (buck-boost)				350		
NEO-PWR-45700DC (buck-boost)				700		

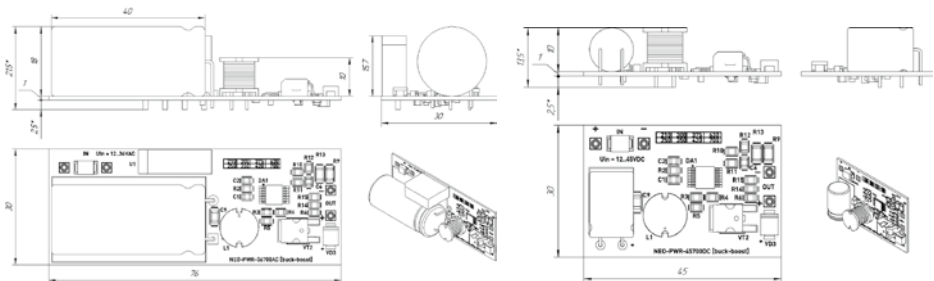

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65
Россия, 199178, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2,
пом. 6-Н

Воронеж +7 (473) 239-44-46
Россия, 394033, Воронеж,
ул. Старых Большевиков,
д. 53А, оф. 306

Москва +7 (495) 725-54-62
Россия, 115184, Москва,
Озерковская набережная,
д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"



e-neon.ru