


ГРУППОВАЯ МОДУЛЬНАЯ ОПТИКА



2023

ГРУППОВАЯ ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

RU2X6-145X55-5050 | **СДЕЛАНО В РОССИИ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Линза предназначена для уличного (outdoor) применения. Для обеспечения герметизации уровня Ip67 линза поставляется в комплекте с силиконовым уплотнителем. КСС линзы в большей степени подходит для освещения улиц и автомагистралей. Наилучшие показатели светораспределения и эффективности - при использовании совместно со светодиодными модулями серии **NEO-L-12L5050R-1S2X6**.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование	Линза RU2X6-145X55-5050
Угол линзы [FWHM]:	145° x 55°
Светопропускание 400 ~900нм [КПД]:	92%
Материал:	поликарбонат
Способ монтажа/крепление:	с помощью винтов М3
Степень защиты IP:	Ip67 (с силиконовой прокладкой)
Температура эксплуатации:	- 40°C ~ +110°C
Параметры хранения:	температура хранения 0°C ~ +40°C относительная влажность 30% ~ 95%
Данные по упаковке:	ложемент на 6 линз: 386x306x18,3мм. количество линз в коробке: 60 шт. размеры коробки: 390x310x180мм. масса брутто: 4 кг.



Содержание

1. Серия мультилинз 2x2(50x50 мм)	4
2. Серия мультилинз 2x3(50x50 мм).....	13
3. Серия мультилинз 8в1(50x50 мм).....	15
4. Серия мультилинз 12в1(50x50 мм).....	18
5. Серия мультилинз 16в1(50x50 мм).....	21
6. Серия мультилинз 24в1(50x50 мм).....	24
7. Серия герметичных мультилинз 2x6.....	25
8. Серия герметичных мультилинз 2x9.....	32
9. Серия прямоугольных мультилинз 3x8.....	32
10. Серия герметичных прямоугольных мультилинз 28в1.....	34
11. Серия герметичных мультилинз 36в1.....	35
12. Серия герметичных квадратных мультилинз 24в1.....	36
13. Серия герметичных квадратных мультилинз 28в1.....	37
14. Серия мультилинз 33в1.....	38
15. Серия герметичных мультилинз 36в1 - SMD5050.....	40
16. Серия герметичных мультилинз 40в1.....	41
17. Серия герметичных мультилинз 44в1.....	42
18. Серия герметичных мультилинз 46в1.....	42
19. Серия герметичных мультилинз 64в1.....	43
20. Серия герметичных мультилинз 72в1.....	44
21. Серия герметичных мультилинз 84в1.....	45
22. Серия линейных мультилинз шириной 20 мм	46
23. Серия линейных мультилинз шириной 40 мм	47
24. Серия линейной экструзионной оптики шириной 26 мм....	48
25. Серия линейной экструзионной оптики увеличенной длина с шириной 26 мм.....	49

Серия мультилинз 2X2 (50X50 мм)

Модули 2X2 состоят из четырёх линз (два ряда по две штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-Q-4XPXTL-50x60** - для одной линзы, **NEO-Q-4L5050-50x60mm** - для одной линзы (светодиоды SMD 5050) и **NEO-L-12XL-3S2x2** - для трёх линз.



Зональное / общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL04CR-DJL05L06

FWHM: ~5°

ДхШхВ: 50x50x25,4мм

LED: 3535(SMD)




LL04CR-CEC09L06

FWHM: ~10°

ДхШхВ: 50x50x9,96мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-10

FWHM: ~10°

ДхШхВ: 50x50x9,9мм

LED: 3535 (SMD)




DK5050-4H1-20

FWHM: ~20°

ДхШхВ: 50x50x12мм

LED: 5050 (SMD)




LL04CR-CEC25L06

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 50x50x8,5мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x8,49мм

LED: 3535(SMD)




LL04CR-CXR25L52

FWHM: 25°

ДхШхВ: 50x50x12,86мм

LED: 5050(SMD)












DK5050-4H1-30-H8.6

FWHM: ~30°




ДхШхВ: 50x50x8,63мм

LED: 5050(SMD)






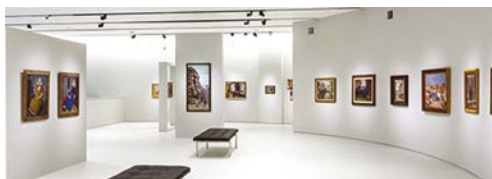**DK5050-4H1-40****FWHM:** ~40°**ДхШхВ:** 50х50х8,4мм**LED:** 5050(SMD)**LL04CR-CXR40L52****FWHM:** ~40°**ДхШхВ:** 50х50х13мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-60X60-H8.3****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50х50х8,3мм**LED:** 5050(SMD)**LL04CR-CEC50L06****FWHM:** ~50°**ДхШхВ:** 50х50х8,5мм**LED:** 3535/3030(SMD)**DK5050-4H1-60****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50х50х8,49мм**LED:** 3535(SMD)**LL04CR-CXR60L52****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50х50х12,86мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-60X60****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50х50х8,61мм**LED:** 3535(SMD)**LL04CR-BXJ60L02****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50х50х7,3мм**LED:** 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

**DK5050-4H1-60X60-2****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50х50х9,31мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-60X60-H10.9****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50х50х10,9мм**LED:** 3535(SMD)**LL04CR-BXJ90L02****FWHM:** ~90°**ДхШхВ:** 50х50х7,3мм**LED:** 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

**DK5050-4H1-90****FWHM:** ~90°**ДхШхВ:** 50х50х7,11мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-90X90****FWHM:** ~90°**ДхШхВ:** 50х50х5,24мм**LED:** 3535(SMD)




DK5050-4H1-90X90-2

FWHM: ~90°

ДхШxB: 50x50x7,81mm

LED: 3535(SMD)




LL04CR-CXR165L52

FWHM: ~165°

ДхШxB: 50x50x6,68mm

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-150X150

FWHM: ~150°

ДхШxB: 50x50x6,3mm

LED: 3535(SMD)




LL04CR-CXE165L19

FWHM: ~165°

ДхШxB: 50x50x5,8mm

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-150

FWHM: ~150°

ДхШxB: 50x50x6,3mm

LED: 3030(SMD)




DK5050-4H1-150X150

FWHM: ~150°x150°

ДхШxB: 50x50x6,4mm

LED: 5050(SMD)




LL04LU-CXR2060L06

FWHM: ~20°x60°

ДхШxB: 50x50x8,5mm

LED: 5050(SMD)




LL04CR-DBJ2090L19

FWHM: ~20°x90°

ДхШxB: 50x50x12,6mm

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK5050-4H1-30X90

FWHM: ~30°x90°

ДхШxB: 50x50x10,7mm

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-130X73-TUNNEL

FWHM: ~130°x73°

ДхШxB: 50x50x7,5mm

LED: 3535(SMD)



Уличное освещение


Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

LL04CR-AU45135L46

FWHM: ~135°x45°

ДхШхВ: 50x50x8,3мм

LED: 5050(SMD)




DK4W-LD

FWHM: ~135°x55°

ДхШхВ: 50x50x5,9мм

LED: 3535(SMD)




LL04CR-CFN35155L02

FWHM: ~155°x35°

ДхШхВ: 50x50x6,5мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-135X60-TPIII-S

FWHM: ~135°x60°

ДхШхВ: 50x50x8,22мм

LED: 3535(SMD)




LL04CR-BXJ45155L02

FWHM: ~155°x45°

ДхШхВ: 50x50x7,0мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-97X47-TPIV

FWHM: ~97°x47°

ДхШхВ: 50x50x8мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-92X33-TPIV-S

FWHM: ~92°x33°

ДхШхВ: 50x50x9,18мм

LED: 5050(SMD)




LL04CR-CFN60155L02

FWHM: ~155°x60°

ДхШхВ: 50x50x7,3мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-150X80-TPIII-M

FWHM: ~150°x80°

ДхШхВ: 50x50x6,6мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-120X68-TPII-M

FWHM: ~120°x68°

ДхШхВ: 50x50x6,53мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-118X76-TPII-S

FWHM: ~118°x76°

ДхШхВ: 50x50x8,48мм

LED: 5050(SMD)




LL04LU-CFN70150L06

FWHM: ~150°x70°

ДхШхВ: 50x50x5,85мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-163X98-TPIII-M

FWHM: ~163°x98°

ДхШхВ: 50x50x5,83мм

LED: 5050(SMD)




LL04CR-BXJ80150L02

FWHM: ~150°x80°

ДхШxB: 50x50x7,05mm

LED: 2525/3045/3030(SMD)
3535/4040/5050(SMD)




DK5050-4H1-157X57-TPII-S

FWHM: ~157°x57°

ДхШxB: 50x50x7,11mm

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-144X61-TPII-S

FWHM: ~144°x61°

ДхШxB: 50x50x6,79mm

LED: 5050(SMD)




LL04CR-BXJ65165L52

FWHM: ~165°x65°

ДхШxB: 50x50x6,97mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-145X70-TPIII-M

FWHM: ~145°x70°

ДхШxB: 50x50x6,85mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-148X65-TPIII-M

FWHM: ~148°x65°

ДхШxB: 50x50x6,74mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-148X67-TPIII-M

FWHM: ~148°x67°

ДхШxB: 50x50x5,82mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-150X81-TPIII-M

FWHM: ~150°x81°

ДхШxB: 50x50x11,1mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-160X92-TPIII-M

FWHM: ~160°x92°

ДхШxB: 50x50x10,2mm

LED: 5050(SMD)













DK5050-4H1-150X70-TPIII-SCL

FWHM: ~150°x70°



ДхШxB: 50x50x9,12mm

LED: 5050(SMD)



DK5050-4H1-158X67-TPIII-M-SCL**FWHM:** ~158°x67°**ДхШхВ:** 50x50x8,36мм**LED:** 5050(SMD)**LL04CR-CGM85135L02****FWHM:** ~135°x85°**ДхШхВ:** 50x50x6,9мм**LED:** 3535/3030(SMD)**DK5050-4H1-150X80-TPII-S****FWHM:** ~150°x80°**ДхШхВ:** 50x50x6,45мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-150X55-TPII-S****FWHM:** ~150°x55°**ДхШхВ:** 50x50x10,33мм**LED:** 5050(SMD)**LL04LU-CFN90150L06****FWHM:** ~150°x90°**ДхШхВ:** 50x50x5,72мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-160X80-TPII-M****FWHM:** ~160°x80°**ДхШхВ:** 50x50x7,3мм**LED:** 5050(SMD)**LL04LU-CFN110150L06****FWHM:** ~150°x110°**ДхШхВ:** 50x50x5,76мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-130X70-TPII-S****FWHM:** ~130°x70°**ДхШхВ:** 50x50x6,95мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-150X75-TPII-S****FWHM:** ~150°x75°**ДхШхВ:** 50x50x5,8мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-150X75-TPII-S-B**

(с уплотнителем в комплекте)

FWHM: ~150°x75°**ДхШхВ:** 50x50x7,8мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-162X81-TPII-M****FWHM:** ~162°x81°**ДхШхВ:** 50x50x8,8мм**LED:** 5050(SMD)




DK5050-4H1-141X67-TPII-M

FWHM: ~141°x67°

ДхШxB: 50x50x7,1мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-156X57-TPII-M

FWHM: ~156°x57°

ДхШxB: 50x50x7,5мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-164X88-TPII-M

FWHM: ~164°x88°

ДхШxB: 50x50x9,24мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-154X83-TPII-M

FWHM: ~154°x83°

ДхШxB: 50x50x7,27мм

LED: 5050(SMD)




LL04CR-BXJ95165L19

FWHM: ~165°x95°

ДхШxB: 50x50x4,2мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-120X60-TPII-M

FWHM: ~120°x60°

ДхШxB: 50x50x6,89мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-142X64-TPIII-S

FWHM: ~142°x64°

ДхШxB: 50x50x9,37мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-158X103-TPII-M-7070

FWHM: ~158°x103°

ДхШxB: 50x50x6,42мм

LED: 7070(SMD)









DK5050-4H1-161X115-TPIII-M

FWHM: ~161°x115°


ДхШxB: 50x50x6,44мм

LED: 3535 (SMD)




**DK5050-4H1-144X68-TPIII-M****FWHM:** ~144°x68°**ДхШxB:** 50x50x4,5мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-160X63-TPIII-M****FWHM:** ~160°x63°**ДхШxB:** 50x50x7,79мм**LED:** 3535 (SMD)**DK5050-4H1-100X68-TPIV-S****FWHM:** ~100°x68°**ДхШxB:** 50x50x7,73мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-117X52-TPIII-S****FWHM:** ~117°x52°**ДхШxB:** 50x50x8,24мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-155X130-TPI-S****FWHM:** ~155°x130°**ДхШxB:** 50x50x7,97мм**LED:** 3535(SMD)

Освещение пешеходных переходов / тоннелей / спортивных площадок

**DK5050-4H1-TPIII-M****FWHM:** Asymmetric**ДхШxB:** 50x50x6,97мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-P50****FWHM:** Asymmetric**ДхШxB:** 50x50x9,79мм**LED:** 3535

5050(SMD)






DK5050-4H1-P50-SPORT

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x10,07мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-P50-B

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x8,05мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-P60

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x8,04мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-P60-SPORT

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x11,4мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-100X90-P65

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x9,25мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-143X48-TP11-S

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x10мм

LED: 3535(SMD)



Серия мультилинз 2Х3 (50Х50 мм)

Модули 2Х3 состоят из шести линз (два ряда по три штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50Х50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля

NEO-L-6ХТЕ-50х70, NEO-L-18L5050D-165х50 - под 3 линзы.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.




DK5050-6H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50х50х8,22мм

LED: 5050 (SMD)




DK5050-6H1-30-H10.85

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50х50х10,85мм

LED: 5050 (SMD)




LL06ZZ-DUP60L06

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50х50х7,13мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-6H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50х50х7,5мм

LED: 5050 (SMD)




LL06ZZ-DUP90L06

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х6,73мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-6H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х6,85мм

LED: 5050 (SMD)




LL06ZZ-DUP150L06

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50х50х6,26мм

LED: 5050(SMD)



Уличное освещение


Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

LL06ZZ-DUP70155L52

FWHM: ~155° x70°

ДхШхВ: 50x50x5,77мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-6H1-145X70-TPIII-M

FWHM: ~145° x70°

ДхШхВ: 50x50x6,85мм

LED: 5050 (SMD)




DK5050-6H1-160X80-TPII-M

FWHM: ~160° x80°

ДхШхВ: 50x50x7,32мм

LED: 5050 (SMD)




DK5050-6H1-148X84-TPII-M

FWHM: ~148° x84°

ДхШхВ: 50x50x6,32мм

LED: 5050 (SMD)




DK5050-6H1-145X90-TPII-M

FWHM: ~145° x90°

ДхШхВ: 50x50x6,32мм

LED: 5050 (SMD)




DK5050-6H1-148X86-TPII-M

FWHM: ~148° x86°

ДхШхВ: 50x50x6,32мм

LED: 5050 (SMD)




DK5050-6H1-132X89-TPIII-S

FWHM: ~132° x89°

ДхШхВ: 50x50x6,95мм

LED: 5050 (SMD)




DK5050-6H1-150X70-TPIII-SCL

FWHM: ~150° x70°

ДхШхВ: 50x50x9,16мм

LED: 5050 (SMD)



Серия мультилинз 8в1 (50X50 мм)


Модули 8в1 состоят из восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-1x8XP** и **NEO-Q-8L5050-50x59mm**, **NEO-L-16L5050-115x50** - под 2 линзы.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

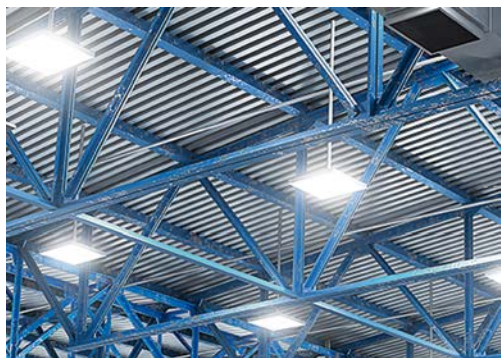


DK5050-8H1-15

FWHM: ~15°

ДхШхВ: 50x50x8,22мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x7,5мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-30-5050

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x8,22мм

**LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)**




DK5050-8H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-60-5050

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50x50x7,5мм

**LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)**




LL08CR-CYT30L52

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x7,4мм

LED: 3535/3030(SMD)




LL08CR-CYT55L52

FWHM: ~55°

ДхШхВ: 50x50x7мм

LED: 3535/3030(SMD)




LL08CR-CYT90L52

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x6,93мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x5мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-90-CSPG5

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x4,58мм

LED: CSP/3030(SMD)




DK5050-8H1-90X90

FWHM: ~90°x90°

ДхШхВ: 50x50x7,32мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-8H1-90-5050

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x5,8мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK5050-8H1-120-5050

FWHM: ~120°

ДхШхВ: 50x50x4,5мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK5050-8H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50x50x4,8мм

LED: 3535/3030(SMD)



Уличное освещение


Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

DK5050-8H1-147X72-TP11-M

FWHM: ~147°x72°

ДхШхВ: 50x50x5,1мм

LED: 3535/3030(SMD)






DK5050-8H1-148X84-TPII-M

FWHM: ~148°x84°

ДхШxB: 50x50x7,1мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-148X86-TPII-M

FWHM: ~148°x86°

ДхШxB: 50x50x6,32мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-153X80-TPII-M-5050

FWHM: ~153°x80°

ДхШxB: 50x50x5,95мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-153X66-TPII-M-CSPG5

FWHM: ~153°x66°

ДхШxB: 50x50x4,33мм

LED: CSP/3030(SMD)




DK5050-8H1-137X80-TPII-S

FWHM: ~137°x80°

ДхШxB: 50x50x4,58мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK5050-8H1-150X70-TPII-S

FWHM: ~150°x70°

ДхШxB: 50x50x6,6мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-142X52-TPIII-S

FWHM: ~142°x52°

ДхШxB: 50x50x5,33мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-146X83-TPIII-S-5050

FWHM: ~146°x83°

ДхШxB: 50x50x5,27мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)






DK5050-8H1-137X80-TPII-S-5050

FWHM: ~137°x80°

ДхШxB: 50x50x5,31мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK5050-8H1-100X65-TPIV-M

FWHM: ~100°x65°

ДхШxB: 50x50x5,54мм

LED: 3535/3030(SMD)



Серия мультилинз 12в1 (50X50 мм)

Модули 12в1 состоят из двенадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей:

NEO-Q-12L3030 – для одной линзы LedLink;

NEO-Q-12L3030D, NEO-Q-12LS2835D - для одной линзы **DARKOO**;

NEO-L-24L3030 – для двух линз LedLink;

NEO-L-24L3030D-100x60 – для двух линз

DARKOO, NEO-L-24LS2835D-100x60 - для двух линз **DARKOO**.



Зональное / общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL12SS-CRC10L19

FWHM: ~10°

ДхШxB: 50x50x9,6мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-12H1-15

FWHM: ~15°

ДхШxB: 50x50x7,25мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12SS-CRC25L19

FWHM: ~25°

ДхШxB: 50x50x6,28мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-12H1-30

FWHM: ~30°

ДхШxB: 49,9x49,9x8,38мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC25L19

FWHM: ~25°

ДхШxB: 50x50x6,3мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-12H1-30-B

FWHM: ~30°

ДхШxB: 49,9x49,9x7,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12SS-CRC55L19

FWHM: ~55°

ДхШхВ: 50x50x5,63мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-12H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 49,9x49,9x7,4мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC55L19

FWHM: ~55°

ДхШхВ: 50x50x6,3мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-12H1-60-B

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 49,9x49,9x5,3мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12SS-CRC90L19

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x4,91мм

LED: 3535(SMD)




LL12ZZ-CRC90L19

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x3,8мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-12H1-90X90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 49,9x49,9x7,12мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




DK5050-12H1-100X35

FWHM: ~100°x35°

ДхШхВ: 49,9x49,9x5,7мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




DK5050-12H1-120X60

FWHM: ~120°x60°

ДхШхВ: 49,9x49,9x6мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




DK5050-12H1-150X150

FWHM: ~150°x150°

ДхШхВ: 50x50x4,48мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC150L19

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50x50x4,05мм

LED: 3030/3535(SMD)



Уличное освещение


Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

LL12ZZ-CRC40135L19

FWHM: ~135°x40°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-12H1-143X50-TPI-S

FWHM: ~143°x50°

ДхШхВ: 50x50x4,68мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC45145L19

FWHM: ~145°x45°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-12H1-150X75-TPII-S

FWHM: ~150°x75°

ДхШхВ: 50x50x5,38мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC45155L19

FWHM: ~155°x45°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-12H1-156X68-TPII-M

FWHM: ~156°x68°

ДхШхВ: 50x50x4,14мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC60145L19

FWHM: ~145°x60°

ДхШхВ: 50x50x4,9мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL12ZZ-CRC60155L19

FWHM: ~155°x60°

ДхШхВ: 50x50x5,1мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL12ZZ-CRC75140L19

FWHM: ~140°x75°

ДхШхВ: 50x50x4,43мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL12SS-AU85135L19

FWHM: ~135°x85°

ДхШхВ: 50x50x6,01мм

LED: 3030/3535(SMD)




Освещение пешеходных переходов / тоннелей / спортивных площадок

DK5050-12H1-P50-3030

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x5,38мм


LED: 2835/3030(SMD)



Серия мультилинз 16в1 (50X50 мм)

Модули 16в1 (50x50мм) состоят из шестнадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-48L3030** - под 3 линзы, **NEO-L-64L3030-230x50** - под 4 линзы, **NEO-Q-16RU3030-50x60** - 1 линза, светодиоды СИД-3030 или 2835.

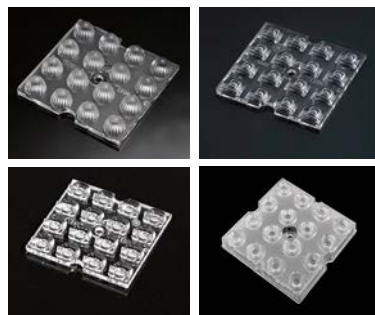

Зональное / общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL16ZZ-DVV25L19

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 50x50x6,3мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-20

FWHM: ~20°

ДхШхВ: 50x50x7,8мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x7,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-16H1-45

FWHM: ~45°

ДхШхВ: 50x50x7мм

LED: 2835/3030(SMD)




LL16ZZ-DVV55L19

FWHM: ~55°

ДхШхВ: 50x50x7,4мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV90L19

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x3,8мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x5мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV150L19

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50x50x3,8мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50x50x4,8мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV140140L19

FWHM: ~140°

ДхШхВ: 50x50x4,94мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-20X60

FWHM: ~20°x60°

ДхШхВ: 50x50x8,3мм

LED: 2835/3030(SMD)




LL16ZZ-DVV2060L19

FWHM: ~20°x60°

ДхШхВ: 50x50x7,2мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-30X90

FWHM: ~30°x90°

ДхШхВ: 50x50x7,5мм

LED: 2835/3030(SMD)



Уличное освещение


Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

LL16ZZ-DVV25145L19

FWHM: ~145°x25°

ДхШхВ: 50x50x4,18мм

LED: 3030(SMD)





DK5050-16H1-143X50-TPI-S

FWHM: ~143°x50°

ДхШхВ: 50x50x4,67мм

LED: 2835/3030(SMD)

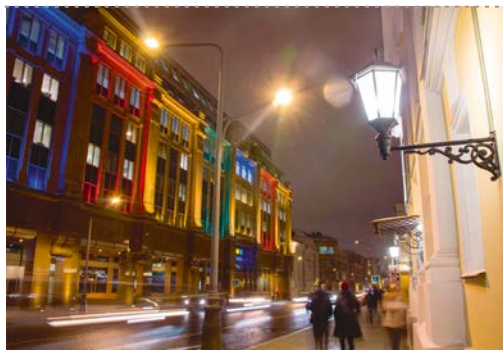


DK5050-16H1-140X60-TPI-S

FWHM: ~140°x60°

ДхШхВ: 50x50x4,63мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-150X73-TPII-M

FWHM: ~150°x73°

ДхШхВ: 50x50x4,4мм

LED: 2835/3030(SMD)




LL16ZZ-DVV45140L19

FWHM: ~140°x45°

ДхШхВ: 50x50x4,17мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-162X79-TPIII-M-SCL

FWHM: ~162°x79°

ДхШхВ: 50x50x4,4мм

LED: 2835/3030(SMD)




LL16ZZ-DVV45155L19

FWHM: ~155°x45°

ДхШхВ: 50x50x3,92мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-156X71-TPI-S

FWHM: ~156°x71°

ДхШхВ: 50x50x4,25мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV60145L19

FWHM: ~145°x60°

ДхШхВ: 50x50x3,78мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-157X77-TPII-S

FWHM: ~157°x77°

ДхШхВ: 50x50x4,39мм

LED: 3030(SMD)




LL16ZZ-DVV60155L19

FWHM: ~155°x60°

ДхШхВ: 50x50x3,68мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-147X72-TPII-M

FWHM: ~147°x72°

ДхШхВ: 50x50x5,1мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV70160L19

FWHM: ~160°x70°

ДхШхВ: 50x50x3,63мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-151X81-TPII-S

FWHM: ~151°x81°

ДхШхВ: 50x50x4мм

LED: 2835/3030(SMD)



Освещение пешеходных переходов / тоннелей / спортивных площадок




DK5050-16H1-100X60-TPIII-S

FWHM: ~100°x60°

ДхШхВ: 50x50x5,17мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-100X65-TPIV-M

FWHM: ~100°x65°

ДхШхВ: 50x50x5,02мм


LED: 3030/3535(SMD)






DK5050-16H1-P50-3030

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,39мм
LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-P50-3030-B

FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,39мм
LED: 2835/3030(SMD)



DK5050-16H1-P65


FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,5мм
LED: 2835/3030(SMD)



Серия мультилинз 24в1 (50X50 мм)


Модули 24в1 (50x50мм) состоят из двадцати четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-24LS3030-60X50**.

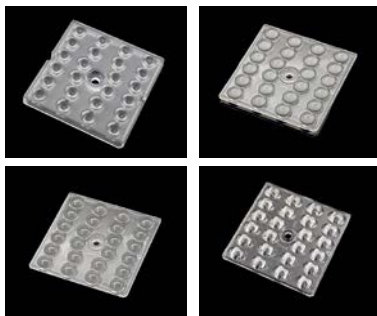


Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

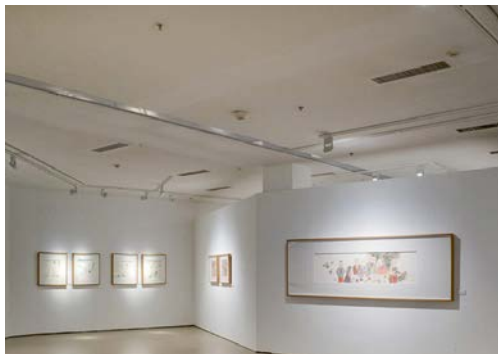


DK5050-24H1-30

FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x5,2мм
LED: 3535/3030(SMD)



DK5050-24H1-35

FWHM: ~35°
ДхШхВ: 50x50x5,9мм
LED: 3535/3030(SMD)



①

DK5050-24H1-40

FWHM: ~40°

ДхШхВ: 50х50х5,9мм

LED: 3535/3030(SMD)

②

DK5050-24H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50х50х2,2мм

LED: 3535/3030(SMD)

③

DK5050-24H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х2,2мм

LED: 3535/3030(SMD)

④


DK5050-24H1-120

FWHM: ~120°


ДхШхВ: 50х50х3,56мм

LED: 3535/3030(SMD)


①




③



②



④



Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

①

DK5050-24H1-151X81-TPII-S

FWHM: ~151°х81°

ДхШхВ: 50х50х3,95мм

LED: 3535/3030(SMD)

③

DK5050-24H1-120X60

FWHM: ~120°х60°

ДхШхВ: 50х50х3,8мм

LED: 3535/3030(SMD)

②


DK5050-24H1-157X77-TPII-S

FWHM: ~157°х77°


ДхШхВ: 50х50х4,39мм

LED: 3535/3030(SMD)


①



③



②



Серия герметичных мультилинз 2Х6

Герметичные модули 2х6 состоят из двенадцати линз (два ряда по шесть штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173х71,4 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей

NEO-L-12XL-1S2x6, **NEO-L-12L5050-1S2x6**, **NEO-L-12LH181B-1S2x6** и **NEO-L-12L5050S-1S2x6**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.


DK173-12H1-12



FWHM: ~15°

ДхШхВ: 173х71,4х11,5мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)






LL12CR-CUQ30L19

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 173x71,4x13,15мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 173x71,4x11,5мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-30-B

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 173x71,4x11,5мм

LED: 5050(SMD)




LL12CR-CUQ60L19

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173x71,4x11,28мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-60X60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173x71,4x11,5мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-60-B

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173x71,4x9,87мм

LED: 5050(SMD)




LL12CR-CUQ90L19

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x8,81мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-90

Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x10,7мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




LL12CR-CUQ150L19

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 173x71,4x8,63мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-150

Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 173x71,4x8,99мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-30X90

Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~30°x90°

ДхШхВ: 173x71,4x12,3мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-130X73-TPI-S-H

FWHM: ~130°x73°

ДхШхВ: 173x71,4x9,18мм

LED: 3535



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения


LL12CR-CUQ60145L19

FWHM: $\sim 145^\circ \times 60^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL12NI-CUQ65145L06

FWHM: $\sim 145^\circ \times 65^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,64мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-135X55-TP11-M-H

FWHM: $\sim 135^\circ \times 55^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x7,51мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-135X55-TP11-M-H-G4


Без места под разъемы

FWHM: $\sim 135^\circ \times 55^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X70-TP11-M-H

FWHM: $\sim 145^\circ \times 70^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,45мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-154X83-TP11-M-H

FWHM: $\sim 154^\circ \times 83^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x9,13мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-158X88-TP11-M-H

FWHM: $\sim 158^\circ \times 88^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-158X103-TP11-M-H-7070

FWHM: $\sim 158^\circ \times 103^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,3мм

LED: 7070 (SMD)




DK173-12H1-135X55-TP11-M-V

FWHM: $\sim 55^\circ \times 135^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x7,51мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)





DK173-12H1-135X55-TPII-M-V-G4


Без места под разъемы

FWHM: ~55°x135°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X70-TPIII-M-V

FWHM: ~70°x145°

ДхШхВ: 173x71,4x8,45мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-154X83-TPII-M-V

FWHM: ~83°x154°

ДхШхВ: 173x71,4x9,13мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL12NI-CUQ65150L06

FWHM: ~150°x65°

ДхШхВ: 173x71,4x8,88мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-157X57-TPII-S

Вход провода по центру,


без места под разъемы

FWHM: ~57°x157°

ДхШхВ: 173x71,4x8,71мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X70-TPIII-M-5050

FWHM: ~70°x145°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/5050(SMD)




DK173-12H1-150X75-TPII-S-H-5050

FWHM: ~150°x75°

ДхШхВ: 173x71,4x8,3мм

LED: 5050(SMD)




LL12CR-CUQ70140L19

FWHM: ~70°x140°

ДхШхВ: 173x71,4x9,04мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-158X103-TPII-M-V-7070

FWHM: ~103°x158°

ДхШхВ: 173x71,4x8,3мм

LED: 7070 (SMD)




DK173-12H1-157X81-TPIII-M-5050

FWHM: ~81°x157°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/5050(SMD)






DK173-12H1-160X92-TPIII-M-H

FWHM: ~160°x92°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/5050(SMD)




DK173-12H1-148X67-TPIII-M-H-5050

FWHM: ~148°x67°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/5050(SMD)




DK173-12H1-146X97-TPIII-M-H-5050-SCL

FWHM: ~146°x97°

ДхШхВ: 173x71,4x9,52мм

LED: 3535/5050(SMD)



DK173-12H1-145X92-TPII-M


Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~ 92°x145°

ДхШхВ: 173x71,4x9,13мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-160X80-TPII-M-H-5050-B

FWHM: ~ 160°x80°

ДхШхВ: 173x71,4x8,92мм

LED: 3535/5050(SMD)




LL12NI-CUQ55150L06

FWHM: ~150°x55°

ДхШхВ: 173x71,4x8,87мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL12NI-CUQ15055L06

FWHM: ~55°x150°

ДхШхВ: 173x71,4x8,87мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL12CR-CUQ85155L19

FWHM: ~155°x85°

ДхШхВ: 173x71,4x8,58мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)






DK173-12H1-160X63-TPIII-M-5050

FWHM: ~ 63°x160°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/5050(SMD)






DK173-12H1-143X70-TPII-S

Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: $\sim 70^\circ \times 143^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x6,4мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X83-TPIII-S-H

Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: $\sim 145^\circ \times 83^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x9,66мм

LED: 5050(SMD)




DK173-12H1-141X78-TPIII-S-H

Вход провода по центру, без места под разъемы

FWHM: $\sim 141^\circ \times 78^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,14мм

LED: 5050(SMD)




DK173-12H1-110X40-TPII-S-H

FWHM: $\sim 110^\circ \times 40^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,95мм

LED: 3535(SMD)




DK173-12H1-120X60-TPII-M-H

FWHM: $\sim 120^\circ \times 60^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,4мм

LED: 3535(SMD)




DK173-12H1-130X70-TPII-S-H

FWHM: $\sim 130^\circ \times 70^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x9,18мм

LED: 3535(SMD)




LL12LU-CUQ15050L19

FWHM: $\sim 50^\circ \times 150^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,4мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-135X55-TPIV-S-H

Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: $\sim 135^\circ \times 55^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,46мм

LED: 5050(SMD)




DK173-12H1-160X80-TPII-M-H-5050

FWHM: $\sim 160^\circ \times 80^\circ$

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 5050(SMD)



корпус линзы
пучок света



пучок света
корпус линзы

①

DK173-12H1-160X80-TPII-M-H-5050-B

FWHM: ~160°x80°

ДхШхВ: 173x71,4x7,12мм

LED: 5050(SMD)

②

DK173-12H1-163X85-TPII-M-H

FWHM: ~163°x85°

ДхШхВ: 173x71,4x8,8мм

LED: 5050(SMD)

③

DK173-12H1-162X81-TPII-M-H

FWHM: ~162°x81°

ДхШхВ: 173x71,4x10,4мм

LED: 5050(SMD)

④

DK173-12H1-160X80-TPII-M-5050

FWHM: ~80°x160°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 5050(SMD)

⑤

DK173-12H1-160X80-TPII-M-V-5050-B

FWHM: ~80°x160°

ДхШхВ: 173x71,4x7,12мм

LED: 5050(SMD)

⑥

DK173-12H1-163X85-TPII-M-V

FWHM: ~85°x163°

ДхШхВ: 173x71,4x8,8мм

LED: 5050(SMD)

⑦


DK173-12H1-129X55-TPIV-S-H

Вход провода по центру, без места под разъемы

FWHM: ~129°x55°

ДхШхВ: 173x71,4x10,05мм

LED: 5050(SMD)

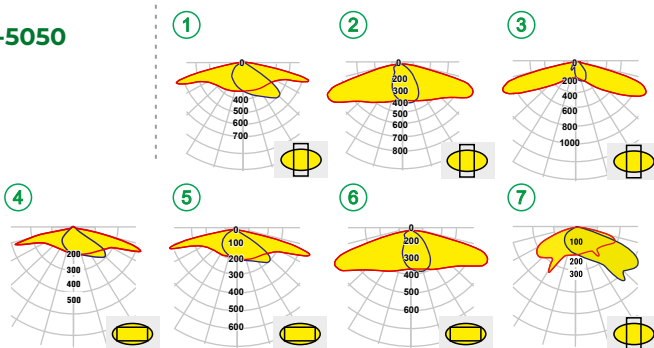

Освещение пешеходных переходов / тоннелей / спортивных площадок

①

DK173-12H1-100X68-TPIV-S-H

FWHM: ~100°x68°

ДхШхВ: 173x71,4x9,33мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

②

DK173-12H1-100X68-TPIV-S-V

FWHM: ~68°x100°

ДхШхВ: 173x71,4x9,33мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

③


DK173-12H1-143X48-TPII-S

Вход провода по центру, без места под разъемы

FWHM: ~48°x143°

ДхШхВ: 173x71,4x11,68мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

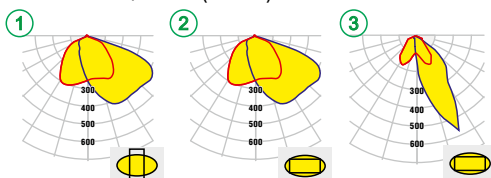


LL12CR-CUQ15155L19

FWHM: ~155°x15°

ДхШхВ: 173x71,4x8,87мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-P50


Вход провода по центру,
без места для разъемов

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 173x71,4x11,3мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




Серия герметичных мультилинз 2X9

Герметичные модули 2X9 состоят из восемнадцати линз (два ряда по девять штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173X71,4 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-18L5050**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

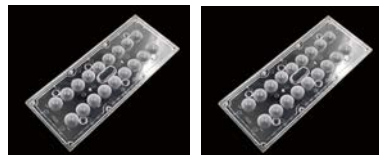


①

DK173-18H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x9,6мм

LED: 5050(SMD)




②

DK173-18H1-120

FWHM: ~120°

ДхШхВ: 173x71,4x9,3мм

LED: 5050(SMD)




③

DK173-18H1-140

FWHM: ~140°

ДхШхВ: 173x71,4x8,5мм

LED: 5050(SMD)



Серия герметичных мультилинз 3X8

Герметичные модули 3X8 состоят из двадцати четырёх линз (три ряда по восемь штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173X71,4 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-24L5050-148x47**.

NEO-L-24L5050-148x47.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное / общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL24ZZ-EMZ60L02

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173х71,4х10,1мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173х71,4х10,15мм

LED: 5050(SMD)




LL24ZZ-EMZ90L02

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173х71,4х10,1мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173х71,4х10,15мм

LED: 5050(SMD)




LL24ZZ-EMZ150L02

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 173х71,4х10,1мм

LED: 5050(SMD)



Уличное освещение


Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения

DK173-24H1-163X85-TPII-M

FWHM: ~163°x85°

ДхШхВ: 173х71,4х7,2мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-148X84-TPII-M

FWHM: ~148°x84°

ДхШхВ: 173х71,4х7,2мм

LED: 5050(SMD)




Серия герметичных прямоугольных мультилинз 28вт

Модули 28вт состоят из двадцати восьми линз и имеют исполнение в форме прямоугольника 270x75мм. Совместимы со светодиодами средней мощности SMD 2835 и SMD 3030, а также с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-28L5050D-255x60**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

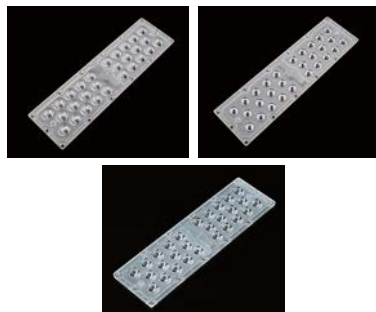

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK270X75-28H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 270x75x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)

③

DK270X75-28H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 270x75x10мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)

②


DK270X75-28H1-90

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 270x75x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)


①



③



②



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения




DK270X75-28H1-160X80-ТПII-M-H

FWHM: ~160°x80°

ДхШхВ: 270x75x10мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)




DK270X75-28H1-160X80-ТПII-M

FWHM: ~80°x160°

ДхШхВ: 270x75x10мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)






DK270X75-28H1-140X100-TPIV-S

FWHM: ~100°x140°

ДхШхВ: 270x75x10мм

LED: 2835/3030(SMD)

5050(SMD)




DK270X75-28H1-117X52-TPIII-S

FWHM: ~52°x117°

ДхШхВ: 270x75x10,3мм

LED: 2835/3030(SMD)

5050(SMD)




Серия герметичных мультилинз 36в1

Модули 36в1 состоят из тридцати шести линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173x71,4 мм. Совместимы со светодиодами средней мощности SMD 2835 и SMD3030.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-36L2835-146x46**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

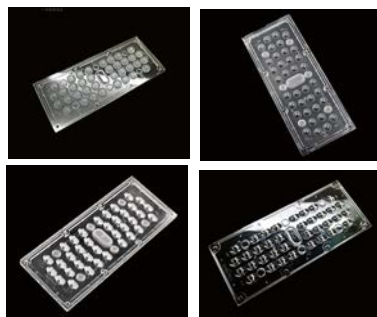

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK173-36H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 173x71,4x9,08мм

LED: 2835/3030(SMD)

④

DK173-36H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK173-36H1-60

FWHM: ~ 60°

ДхШхВ: 173x71,4x6,89мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑤

DK173-36H1-90X90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x8,23мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK173-36H1-60X60

FWHM: ~ 60°

ДхШхВ: 173x71,4x9,23мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑥


DK173-36H1-150

FWHM: ~150°


ДхШхВ: 173x71,4x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




④




②




⑤



③



⑥



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK173-36H1-145X63-TPII-S

FWHM: ~145°x63°

ДхШхВ: 173x71,4x6,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK173-36H1-157X90-TPII-S-H

FWHM: ~157°x90°

ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK173-36H1-143X50-TPII-S-H

FWHM: ~143°x50°

ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм

LED: 2835/3030(SMD)




④

DK173-36H1-157X90-TPII-S-V

FWHM: ~90°x157°

ДхШхВ: 173x71,4x6,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

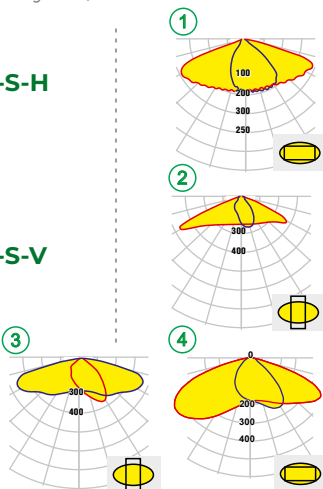


Серия герметичных квадратных мультилинз 24в1

Модули 24в1 состоят из двадцати четырех линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 120X120 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-Q-24L5050-99x99**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

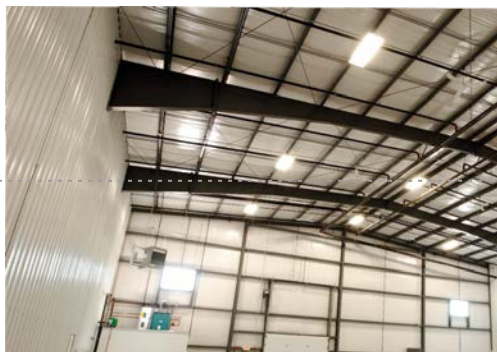


DK120-24H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 120x120x9мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)




DK120-24H1-117X52-TPIII-S

FWHM: ~117°x52°

ДхШхВ: 120x120x10,23мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)






DK120-24H1-160X80-TP11-M

FWHM: ~160°x80°

ДхШхВ: 120x120x9мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)




DK120-24H1-100X68-TP1V-S

FWHM: ~100°x68°

ДхШхВ: 120x120x9,2мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)




Серия герметичных квадратных мультилинз 28Вт

Модули 28Вт состоят из двадцати восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 100X100 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-Q-28L3535-76x76**, **NEO-L-28S3030-76x76**, **NEO-Q-28S5050-76x76** (подходит под все линзы данной серии).

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

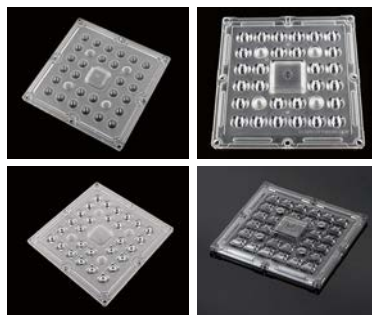

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.




DK100-60-28H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK100-90-28H1

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK100-150-28H1

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм

LED: 3030/3535(SMD)



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

LL28SE-DFY40130L52-W

FWHM: ~130°x40°

ДхШхВ: 100x100x9,1мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK100-160X40-TPII-LONG-28H1

FWHM: ~160°x40°

ДхШхВ: 100x100x9,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK100-155X70-TPIII-M-28H1

FWHM: ~155°x70°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK100-100X60-TPIV-S-28H1

FWHM: ~100°x60°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм


LED: 3030/3535(SMD)



Серия мультилинз 33в1

Модули 33в1 состоят из тридцати трёх линз (три ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 286Х61(65) мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-33LS2835** и **NEO-L-33S5630G3**.

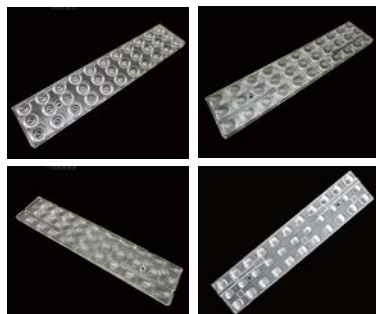

①

DK285-30-33H1

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 286x61x8,42мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

③

DK285-60-33H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 286x61x8,42мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

②

DK286-60-33H1-C

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 286x61x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

④


DK286-60-33H1-D

FWHM: ~60°


ДхШхВ: 286x61x6,3мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)


①




③



②



④



⑤

DK286-90-33H1-C

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 286x61x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑥

DK285-90-33H1

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 286x61x8,42мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑦

DK286-90-33H1-D

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 286x61x6,3мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑧

DK286-110-33H1-C

FWHM: ~110°

ДхШхВ: 286x61x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑨

DK286-120-33H1-D

FWHM: ~120°

ДхШхВ: 286x61x6,3мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑩

DK286X61-30X90-33H1

FWHM: ~90°x30°

ДхШхВ: 286x65x8,42мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑪

DK286-LR20-33H1-D

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x61x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑫

DK285-RL20-33H1

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x61x12,1мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑬

DK286-LR25-33H1-C

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x61x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑭


DK286-P15-33H1

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ: 286x61x8,04мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)


⑤




⑩




⑥




⑪




⑦




⑫




⑧




⑬



⑨



⑭




Герметичное исполнение

LL33LU-DOA25L52

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 321x79x9,07мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630/5050(SMD)




DK286-30-33H1-B

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 286x65x9,22мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)




LL33LU-DOA60L52

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 321x79x9,4мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630/5050(SMD)




DK286-60-33H1-B

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 286x65x9,22мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)




LL33LU-DOA90L52

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 321x79x9,07мм

LED: 2835/3030(SMD)

5630/5050(SMD)




DK286-90-33H1-B

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 286x65x9,22мм

LED: 2835/3030(SMD)

5630(SMD)




Серия герметичных мультилинз 36в1 - SMD5050

Модули 36в1 – SMD5050 состоят из тридцати шести линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 253X120 мм. Совместимы со светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-36L5050**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

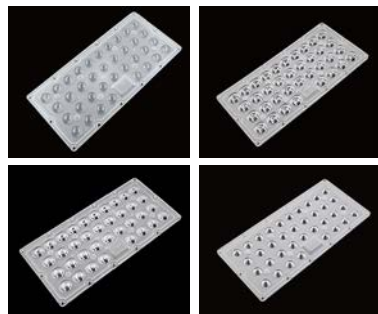

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK253X120-36H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 253x120x10,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

③

DK253X120-36H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 253x120x10,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

②


DK253X120-36H1-90

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 253x120x10,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)


①



③



②



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

DK253X120-36H1-151X81-TPII-M

FWHM: ~151°x81°

ДхШхВ: 253x120x10,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)






DK253X120-36H1-117X52-TPIII-S

FWHM: ~117°x52°

ДхШхВ: 253x120x10,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)




DK253X120-36H1-140X100-TPIV-S

FWHM: ~140°x100°

ДхШхВ: 253x120x10,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)




Серия герметичных мультилинз 40Вт

Модули 40Вт состоят из сорока линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252X70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-40L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

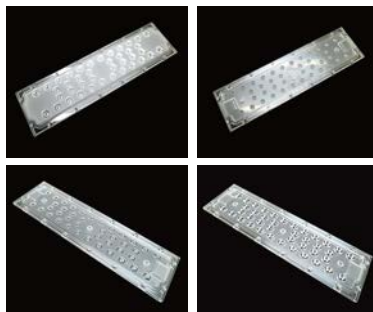

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK252X70-25-40H1

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 252x70x11,2мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK252X70-90-40H1

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 252x70x5мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK252X70-60-40H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 252x70x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

④


DK252X70-120-40H1

FWHM: ~120°


ДхШхВ: 252x70x5мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




③



②



④



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

DK252X70-150X80-40H1

FWHM: ~150°x80°

ДхШхВ: 252x70x7.2мм


LED: 2835/3030(SMD)



Серия мультилинз 44в1

Модули 44в1 состоят из сорока четырёх линз (четыре ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 280X62 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-44LS2835**.

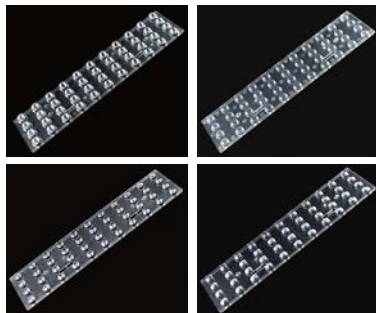

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

LL44ZZ-DCP30L52

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 280x62x9,35мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

②

LL44ZZ-DCP60L52

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 280x62x8,1мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

③

LL44ZZ-DCP90L52

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 280x62x7,5мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

④

LL44ZZ-DCP20110L52

FWHM: ~20°x110°

ДхШхВ: 280x62x9мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

⑤

LL44ZZ-DCP70120L52


FWHM: ~70°x120°

ДхШхВ: 280x62x8,6мм


LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)


①




④




②



⑤



③




Серия герметичных мультилинз 46в1

Модули 46в1 состоят из сорока шести линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 286X116 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-46L5050** и **NEO-L-46XP-269x100**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

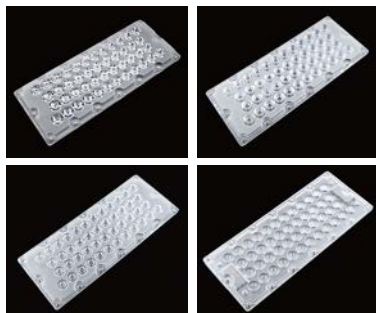

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK286-46H1-08

FWHM: ~8°

ДхШхВ: 286х116х11,6мм

LED: CREE XP-E

④


DK286-46H1-60

FWHM: ~60°


ДхШхВ: 286х116х11,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

①



④



②

K286-46H1-20

FWHM: ~20°

ДхШхВ: 286х116х13,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

⑤


DK286-46H1-90

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 286х116х11,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

②



⑤



③

DK286-46H1-40

FWHM: ~40°

ДхШхВ: 286х116х13,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

⑥


DK286-46H1-CSZ

FWHM: ~120°


ДхШхВ: 286х116х40,4мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

③



⑥



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK286-46H1-140X100-TPIV

FWHM: ~140°x100°

ДхШхВ: 286х116х11,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

②


DK286-46H1-P50

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ: 286х116х11,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

①



②



Серия герметичных мультилинз 64в1

Модули 64в1 состоят из шестидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 263X68 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-64LS2835**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK263X68-25-64H1

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 263х68х11,05мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK263X68-60-64H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK263X68-90-64H1

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

④

DK263X68-120-64H1

FWHM: ~120°

ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑤


DK263X68-30X80-64H1

FWHM: ~30°x80°


ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




④




②



⑤



③



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK263X68-157X85-64H1

FWHM: ~85°x157°

ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

②


DK263X68-157X85-64H1-H

FWHM: ~157°x85°


ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

①



②






Серия герметичных мультилинз 72В1

Модули 72В1 состоят из восьмидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 236х70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-72LS2835** и **NEO-L-72LS3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

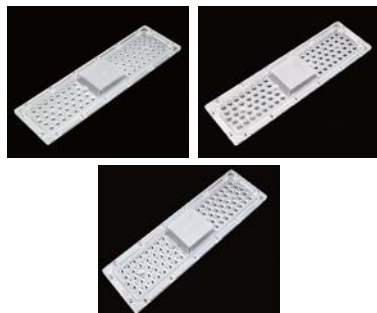

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK236X70-72H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 236x70x13,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

②


DK236X70-72H1-90

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 236x70x13,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

①



②



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK236X70-72H1-151X81-TP11-S-H

FWHM: ~151°x81°

ДхШхВ: 236x70x13,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

②


DK236X70-72H1-151X81-TP11-S-V

FWHM: ~81°x151°


ДхШхВ: 236x70x13,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

①



②



Серия герметичных мультилинз 84в1

Модули 84в1 состоят из восьмидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252x70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-84L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK252X70-15-84H1

FWHM: ~15°

ДхШхВ: 252x70x10,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

②


DK252X70-25-84H1

FWHM: ~25°


ДхШхВ: 252x70x10,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

①



②



①

DK252X70-40-84H1

FWHM: ~40°

ДхШxB: 252x70x10,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK252X70-60-84H1

FWHM: ~60°

ДхШxB: 252x70x7,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK252X70-90-84H1

FWHM: ~90°

ДхШxB: 252x70x6,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

④

DK252X70-120-84H1

FWHM: ~120°

ДхШxB: 252x70x6,35мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑤


DK252X70-30X70-84H1

FWHM: ~70°x30°


ДхШxB: 252x70x9,83мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




④




②



⑤



③



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK252X70-136X78-84H1-H

FWHM: ~136°x78°

ДхШxB: 252x70x6,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK252X70-136X78-84H1

FWHM: ~78°x136°

ДхШxB: 252x70x6,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK252X70-49X21-TPIV-S-84H1

FWHM: ~49°x21°

ДхШxB: 252x70x7,64мм

LED: 2835/3030(SMD)

④

DK252X70-151X81-TPII-S-84H1-V

FWHM: ~81°x151°

ДхШxB: 252x70x5,2мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑤


DK252X70-151X81-TPII-S-84H1-H

FWHM: ~151°x81°


ДхШxB: 252x70x5,2мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




②




③



④




⑤



Серия линейных мультилинз шириной 20 мм

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности. Модули можно легко разделить на отдельные части длиной по 95мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-30S2835(30LS)**.

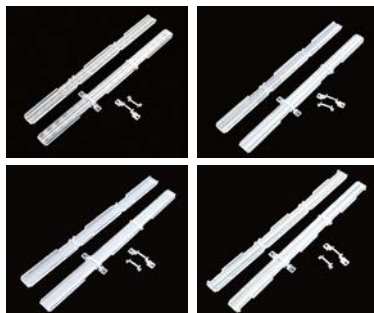

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK-286X20-30X90

FWHM: ~90°x30°

ДхШхВ: 286x20x7,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

②

DK-286X20-60X110

FWHM: ~60°x110°

ДхШхВ: 286x20x7,9мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

③

DK-286X20-90X110

FWHM: ~90°x110°

ДхШхВ: 286x20x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

④

DK-286X20-P18

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x20x7,9мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

⑤

DK-286X20-LR25

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x20x7,9мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

⑥

DK-286X20-LR40


FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x20x7мм


LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)


①




④




②




⑤



③




⑥



Серия линейных мультилинз шириной 40 мм

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-24L3030-280**, **NEO-L-44L3030-564** и **NEO-L-30S2835(30LS)**

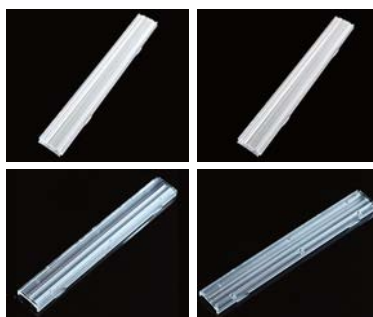

①

DK282X40-60X90-H10

FWHM: ~ 60°x90°

ДхШхВ: 285,25x40x11,56мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)

③

DK285X40-RL20-H14

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 285,15x41,9x12,88мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)

②

DK282X40-90X100-H10

FWHM: ~ 90°x100°

ДхШхВ: 285,45x42,55x9,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)

④

DK285X40-P20-H14


FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 285,15x42,2x14,44мм


LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)


①




③



②



④



Серия линейной экструзионной оптики шириной 26 мм

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-24L3030-280**.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.


LL01NI-CRO15L06

FWHM: ~15°

ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO30L06

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO45L06

FWHM: ~45°

ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO60L06

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 280x26,63x9,45мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO100L06

FWHM: ~100°

ДхШхВ: 280x26,63x9,59мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO3090L06

FWHM: ~35°x95°

ДхШхВ: 280x26,63x9,45мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO3595L06

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,63x11,86мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




K280X26-P20

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,8x12,15мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO70125L06

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,63x10,49мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK280X26-RL25

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,2x10,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO110145L06

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,63x10мм


LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)



Серия линейной экструзионной оптики увеличенной длины с шириной 26 мм.

Экструзионная оптика предназначена для
однорядных светильников неограниченной
длины.

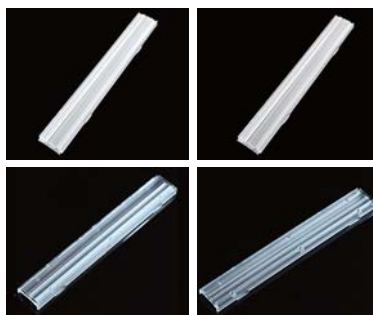


LL01ZZ-DYB60L06

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 1140x26,15x6,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK-LD25-60-2-S

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 1200x25,83x5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01ZZ-DYB90L06

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 1140x26,15x6,89мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK-LD25-90-2-S

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 1200x26x5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01ZZ-DYB125L06

FWHM: ~125°

ДхШхВ: 1140x26,15x6,96мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK-LD25-110-2-S

FWHM: ~110°

ДхШхВ: 1200x26x5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01ZZ-DYB4070L06

FWHM: ~40°x70°

ДхШхВ: 1140x26,15x6,5mm

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01ZZ-DYB65105L06

FWHM: ~65°x105°

ДхШхВ: 1140x26,15x6,2mm

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK-LD25-130-2-S

FWHM: ~ 90° x130°

ДхШхВ: 1200x26x5mm

LED: 2835/3030(SMD)



3014/5630(SMD)



РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОПТИКИ ПОД ЗАКАЗ

Стадии изготовления оптики по Вашим требованиям:

1. Техническое задание
2. Оптический дизайн
3. Утверждение полученной КСС
4. Компьютерное моделирование
5. Утверждение готовой модели изделия
6. Изготовление пресс-формы
7. Тестирование пресс-формы
8. Производство образцов
9. Утверждение образцов
10. Серийное производство

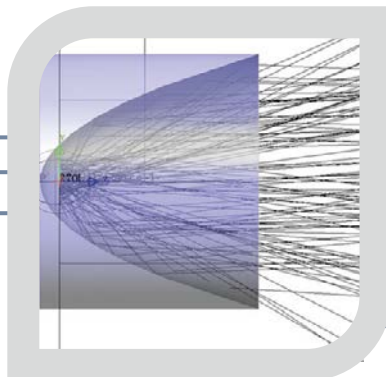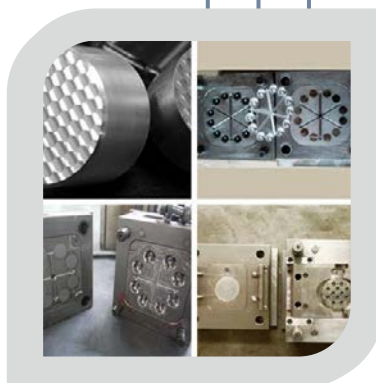

ТД «НЕОН-ЭК»
www.e-neon.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65

Россия, 199178, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2,
пом. 6-Н

Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж,
ул. Старых Большевиков,
д. 53А, оф. 306

Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 115184, Москва,
Озерковская набережная,
д. 22/24, ст. метро “Новокузнецкая”



e-neon.ru