



ГРУППОВАЯ МОДУЛЬНАЯ ОПТИКА

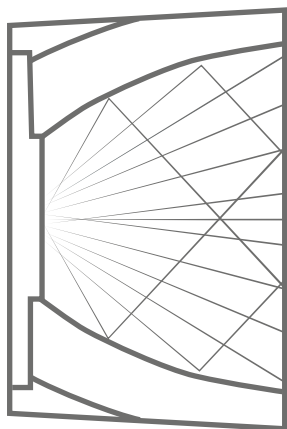

Содержание

▶ Линза RU2X6-145X55-5050	3
▶ Серия мультилинз 2x2 (50x50 мм)	4
▶ Серия мультилинз 2x3 (50x50 мм)	14
▶ Серия мультилинз 8в1 (50x50 мм)	17
▶ Сери мультилинз 12в1 (50x50 мм)	21
▶ Серия мультилинз 16в1 (50x50 мм)	24
▶ Серия мультилинз 24в1 (50x50 мм)	27
▶ Серия герметичных мультилинз 2x6	28
▶ Серия герметичных мультилинз 2x9	35
▶ Серия прямоугольных мультилинз 3x8	36
▶ Серия герметичных прямоугольных мультилинз 28в1	38
▶ Серия герметичных мультилинз 36в1	39
▶ Серия герметичных квадратных мультилинз 24в1	40
▶ Серия герметичных квадратных мультилинз 28в1	41
▶ Серия мультилинз 33в1	42
▶ Серия герметичных мультилинз 36в1 - SMD5050	44
▶ Серия герметичных мультилинз 40в1	45
▶ Серия герметичных мультилинз 44в1	46
▶ Серия герметичных мультилинз 46в1	46
▶ Серия герметичных мультилинз 64в1	47
▶ Серия герметичных мультилинз 72в1	48
▶ Серия герметичных мультилинз 84в1	49
▶ Серия линейных мультилинз шириной 20 мм	50
▶ Серия линейных мультилинз шириной 40 мм	51
▶ Серия линейной экструзионной оптики шириной 26 мм	52
▶ Серия линейной экструзионной оптики шириной 26 мм увеличенной длины	53

ГРУППОВАЯ ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

RU2X6-145X55-5050 | **СДЕЛАНО В РОССИИ**


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Линза предназначена для уличного (outdoor) применения. Для обеспечения герметизации уровня IP67 линза поставляется в комплекте с силиконовым уплотнителем. КСС линзы в большей степени подходит для освещения улиц и автомагистралей. Наилучшие показатели светораспределения и эффективности - при использовании совместно со светодиодными модулями серии **NEO-L-12L5050R-1S2X6**.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование	Линза RU2X6-145X55-5050
Угол линзы [FWHM]:	145° x 55°
Светопропускание 400 ~ 900 нм [КПД]:	92 %
Материал:	поликарбонат
Способ монтажа/крепление:	с помощью винтов М3
Степень защиты IP:	IP67 (с силиконовой прокладкой)
Температура эксплуатации:	-40 °C ~ +110 °C
Параметры хранения:	температура хранения 0 °C ~ +40 °C относительная влажность 30 % ~ 95 %
Данные по упаковке:	ложемент на 6 линз: 386x306x18,3 мм количество линз в коробке: 60 шт размеры коробки: 390x310x180 мм масса брутто: 4 кг



Серия мультилинз 2X2 (50X50 мм)

Модули 2X2 состоят из четырёх линз (два ряда по две штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-Q-4XPXTL-50X60** – для одной линзы, **NEO-Q-4L5050-50X60 mm** – для одной линзы (светодиоды SMD 5050) и **NEO-L-12XL-3S2X2** – для трёх линз. Для линз в исполнении с силиконовым уплотнителем применяется модуль **NEO-Q-4L5050-38X38**.



Зональное / общее освещение



Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL04CR-DJL05L06

FWHM: ~5°

ДхШxB: 50x50x25,4мм

LED: 3535(SMD)

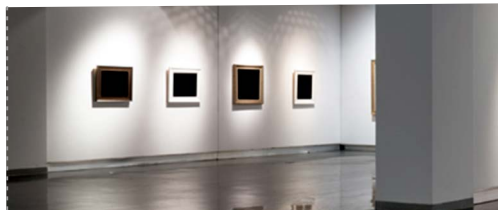


LL04CR-CEC09L06

FWHM: ~10°

ДхШxB: 50x50x9,96мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-10

FWHM: ~10°

ДхШxB: 50x50x9,9мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-20

FWHM: ~20°

ДхШxB: 50x50x12мм

LED: 5050(SMD)




LL04CR-CEC25L06

FWHM: ~25°

ДхШxB: 50x50x8,5мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-4H1-30

FWHM: ~30°

ДхШxB: 50x50x8,49мм

LED: 3535(SMD)




LL04CR-CXR25L52

FWHM: 25°

ДхШxB: 50x50x12,86мм

LED: 5050(SMD)











DK5050-4H1-30-H8.6

FWHM: ~30°




ДхШxB: 50x50x8,63мм

LED: 5050(SMD)




**LL04CR-CXR40L52****FWHM:** ~40°**ДхШхВ:** 50x50x13мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-30-5050****FWHM:** ~30°**ДхШхВ:** 50x50x12,14мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-40****FWHM:** ~40°**ДхШхВ:** 50x50x8,4мм**LED:** 5050(SMD)**LL04CR-CEC50L06****FWHM:** ~50°**ДхШхВ:** 50x50x8,5мм**LED:** 3535/3030(SMD)**DK5050-4H1-60****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50x50x8,49мм**LED:** 3535(SMD)**LL04CR-CXR60L52****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50x50x12,86мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-60X60****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50x50x8,61мм**LED:** 3535(SMD)**LL04CR-BXJ60L02****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50x50x7,3мм**LED:** 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

**DK5050-4H1-60X60-2****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50x50x9,31мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-60X60-H10.9****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50x50x10,9мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-60-B**

(с уплотнителем в комплекте)


FWHM: ~60°**ДхШхВ:** 50x50x7,8мм**LED:** 5050(SMD)

LL04CR-BXJ90L02

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х7,3мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK5050-4H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х7,11мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-90X90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х5,24мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-90X90-2

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х7,81мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-90-B

(с уплотнителем в комплекте)

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х7,8мм

LED: 5050(SMD)




LL04CR-CXR165L52

FWHM: ~165°

ДхШхВ: 50х50х6,68мм

LED: 3535/3030(SMD)





LL04CR-CXE165L19

FWHM: ~165°

ДхШхВ: 50х50х5,8мм

LED: 3535/3030(SMD)

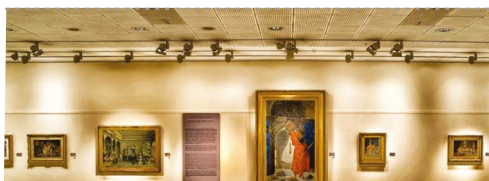


DK5050-4H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50х50х6,3мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-4H1-150X150

FWHM: ~150°x150°

ДхШхВ: 50х50х6,4мм

LED: 3535/5050(SMD)




DK5050-4H1-150-B

(с уплотнителем в комплекте)

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50х50х7,8мм

LED: 5050(SMD)







LL04LU-CXR2060L06

FWHM: ~20°x60°











ДхШхВ: 50х50х8,5мм

LED: 5050(SMD)



LL04CR-DBJ2090L19**FWHM:** ~20°x90°**ДхШxB:** 50x50x12,6мм**LED:** 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)**DK5050-4H1-30X90****FWHM:** ~30°x90°**ДхШxB:** 50x50x10,7мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-130X73-TUNNEL****FWHM:** ~130°x73°**ДхШxB:** 50x50x7,5мм**LED:** 3535(SMD)**Уличное освещение**

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

LL04CR-AU45135L46**FWHM:** ~135°x45°**ДхШxB:** 50x50x8,3мм**LED:** 5050(SMD)**LL04CR-CFN35155L02****FWHM:** ~155°x35°**ДхШxB:** 50x50x6,5мм**LED:** 3535/3030(SMD)**LL04CR-BXJ45155L02****FWHM:** ~155°x45°**ДхШxB:** 50x50x7,0мм**LED:** 3535/3030(SMD)**DK4W-LD****FWHM:** ~135°x55°**ДхШxB:** 50x50x5,9мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-135X60-TPIII-S****FWHM:** ~135°x60°**ДхШxB:** 50x50x8,22мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-97X47-TPIV****FWHM:** ~97°x47°**ДхШxB:** 50x50x8мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-92X33-TPIV-S****FWHM:** ~92°x33°**ДхШxB:** 50x50x9,18мм**LED:** 5050(SMD)**LL04CR-CFN60155L02****FWHM:** ~155°x60°**ДхШxB:** 50x50x7,3мм**LED:** 3535/3030(SMD)**DK5050-4H1-150X80-TPIII-M****FWHM:** ~150°x80°**ДхШxB:** 50x50x6,6мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-120X68-TPII-M****FWHM:** ~120°x68°**ДхШxB:** 50x50x6,53мм**LED:** 5050(SMD)




LL04LU-CFN70150L06

FWHM: ~150°x70°

ДхШxB: 50x50x5,85mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-118X76-TPII-S

FWHM: ~118°x76°

ДхШxB: 50x50x8,48mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-163X98-TPIII-M

FWHM: ~163°x98°

ДхШxB: 50x50x5,83mm

LED: 5050(SMD)




LL04CR-BXJ80150L02

FWHM: ~150°x80°

ДхШxB: 50x50x7,05mm

LED: 2525/3045/3030(SMD)
3535/4040/5050(SMD)




DK5050-4H1-157X57-TPII-S

FWHM: ~157°x57°

ДхШxB: 50x50x7,11mm

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-144X61-TPII-S

FWHM: ~144°x61°

ДхШxB: 50x50x6,79mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-164X66-TPIII-M

FWHM: ~164°x66°

ДхШxB: 50x50x9,53mm

LED: 5050(SMD)




LL04CR-BXJ65165L52

FWHM: ~165°x65°

ДхШxB: 50x50x6,97mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-145X70-TPIII-M

FWHM: ~145°x70°

ДхШxB: 50x50x6,85mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-148X65-TPIII-M

FWHM: ~148°x65°

ДхШxB: 50x50x6,74mm

LED: 5050(SMD)














DK5050-4H1-148X67-TPIII-M

FWHM: ~148°x67°

ДхШxB: 50x50x5,82mm

LED: 5050(SMD)




**DK5050-4H1-150X81-TPIII-M****FWHM:** ~150°x81°**ДхШхВ:** 50x50x11,1мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-160X92-TPIII-M****FWHM:** ~160°x92°**ДхШхВ:** 50x50x10,2мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-150X70-TPIII-SCL****FWHM:** ~150°x70°**ДхШхВ:** 50x50x9,12мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-158X67-TPIII-M-SCL****FWHM:** ~158°x67°**ДхШхВ:** 50x50x8,36мм**LED:** 5050(SMD)**LL04CR-CGM85135L02****FWHM:** ~135°x85°**ДхШхВ:** 50x50x6,9мм**LED:** 3535/3030(SMD)**DK5050-4H1-150X80-TPII-S****FWHM:** ~150°x80°**ДхШхВ:** 50x50x6,45мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-150X55-TPII-S****FWHM:** ~150°x55°**ДхШхВ:** 50x50x10,33мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-156X72-TPII-M****FWHM:** ~156°x72°**ДхШхВ:** 50x50x6,89мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-160X80-TPII-M****FWHM:** ~160°x80°**ДхШхВ:** 50x50x7,3мм**LED:** 5050(SMD)**LL04LU-CFN90150L06****FWHM:** ~150°x90°**ДхШхВ:** 50x50x5,72мм**LED:** 5050(SMD)

LL04LU-CFN110150L06

FWHM: ~150°x110°

ДхШхВ: 50x50x5,76мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-130X70-TP11-S

FWHM: ~130°x70°

ДхШхВ: 50x50x6,95мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-4H1-150X75-TP11-S

FWHM: ~150°x75°

ДхШхВ: 50x50x5,8мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-150X75-TP11-S-B

(с уплотнителем в комплекте)

FWHM: ~150°x75°

ДхШхВ: 50x50x7,8мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-162X81-TP11-M

FWHM: ~162°x81°

ДхШхВ: 50x50x8,8мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-141X67-TP11-M

FWHM: ~141°x67°

ДхШхВ: 50x50x7,1мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-156X57-TP11-M

FWHM: ~156°x57°

ДхШхВ: 50x50x7,5мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-4H1-164X88-TP11-M

FWHM: ~164°x88°

ДхШхВ: 50x50x9,24мм

LED: 5050(SMD)













DK5050-4H1-154X83-TP11-M

FWHM: ~154°x83°

ДхШхВ: 50x50x7,27мм

LED: 5050(SMD)




LL04CR-BXJ95165L19**FWHM:** ~165°x95°**ДхШхВ:** 50x50x4,2мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-120X60-TPII-M****FWHM:** ~120°x60°**ДхШхВ:** 50x50x6,89мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-142X64-TPIII-S****FWHM:** ~142°x64°**ДхШхВ:** 50x50x9,37мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-158X103-TPII-M-7070****FWHM:** ~158°x103°**ДхШхВ:** 50x50x6,42мм**LED:** 7070(SMD)**DK5050-4H1-161X115-TPIII-M****FWHM:** ~161°x115°**ДхШхВ:** 50x50x6,44мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-144X68-TPIII-M****FWHM:** ~144°x68°**ДхШхВ:** 50x50x4,5мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-160X63-TPIII-M****FWHM:** ~160°x63°**ДхШхВ:** 50x50x7,79мм**LED:** 3535(SMD)**DK5050-4H1-100X68-TPIV-S****FWHM:** ~100°x68°**ДхШхВ:** 50x50x7,73мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-4H1-117X52-TPIII-S****FWHM:** ~117°x52°**ДхШхВ:** 50x50x8,24мм**LED:** 5050(SMD)

DK5050-4H1-155X130-TPI-S

FWHM: ~155°x130°

ДхШxB: 50x50x7,97мм

LED: 3535(SMD)



Освещение пешеходных переходов / тоннелей / спортивных площадок

①

DK5050-4H1-TPIII-M

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x6,97мм

LED: 3535(SMD)

③

DK5050-4H1-P50-SPORT

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x10,07мм

LED: 5050(SMD)

⑤

DK5050-4H1-P60

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x8,04мм

LED: 5050(SMD)

⑦

DK5050-4H1-P60-SPORT-2

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x10,5мм

LED: 5050(SMD)

⑨

DK5050-4H1-100X90-P65

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x9,25мм

LED: 3535(SMD)

⑪

DK5050-4H1-16-SPORT

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x15,31мм

LED: 5050(SMD)

②

DK5050-4H1-P50

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x9,79мм

LED: 3535(SMD)

5050(SMD)

④

DK5050-4H1-P50-B

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x8,05мм

LED: 5050(SMD)

⑥

DK5050-4H1-P60-SPORT

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x11,4мм

LED: 5050(SMD)

⑧

DK5050-4H1-P70

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x13,6мм

LED: 5050(SMD)












⑩

DK5050-4H1-143X48-TPII-S

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x10мм

LED: 3535(SMD)







⑫

DK5050-4H1-20XP5-SPORT**FWHM:** Asymmetric**ДхШхВ:** 50x50x15,31мм**LED:** 5050(SMD)

⑬

DK5050-4H1-40XP5-SPORT**FWHM:** Asymmetric**ДхШхВ:** 50x50x15,31мм**LED:** 5050(SMD)

⑭

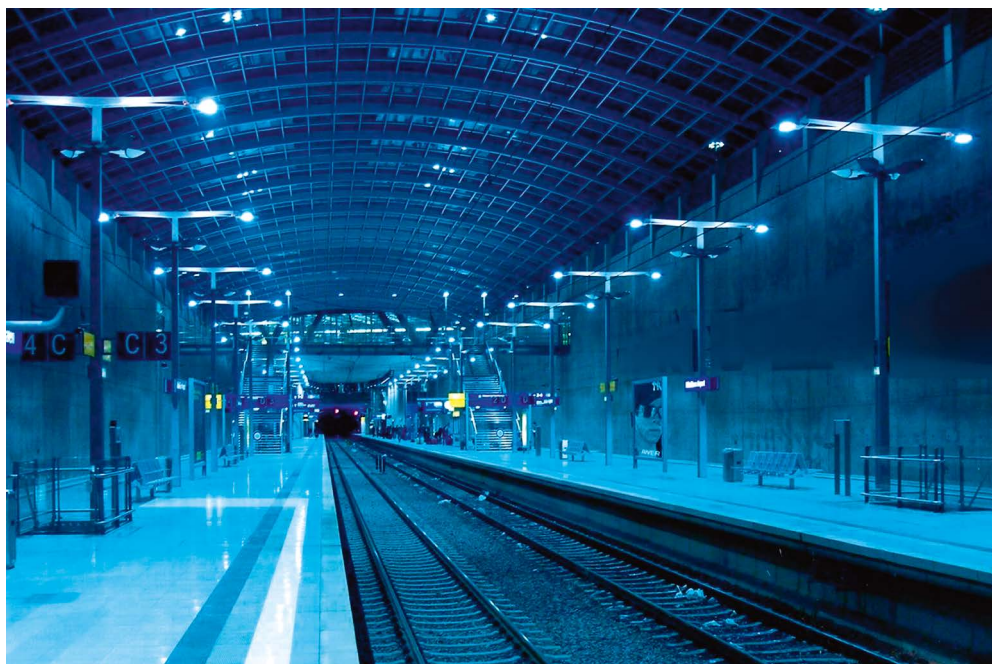DK5050-4H1-60XP5-SPORT**FWHM:** Asymmetric**ДхШхВ:** 50x50x15,31мм**LED:** 5050(SMD)

Серия мультилинз 2Х3 (50Х50 мм)


Модули 2Х3 состоят из шести линз (два ряда по три штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50Х50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-6ХТЕ-50Х70**, **NEO-L-18L5050D-165Х50** – под 3 линзы.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

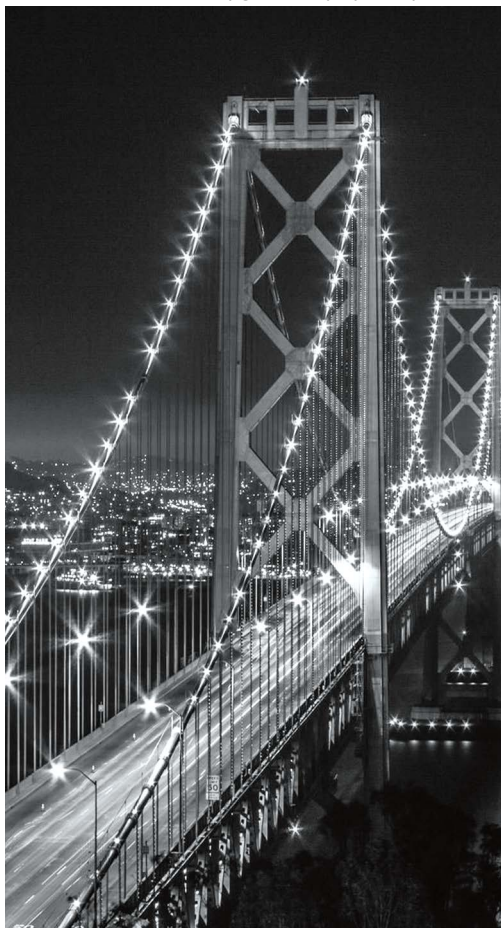


DK5050-6H1-10

FWHM: ~10°

ДхШхВ: 50х50х13,7мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-6H1-20

FWHM: ~20°

ДхШхВ: 50х50х13,78мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-6H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50х50х8,22мм

LED: 5050(SMD)









DK5050-6H1-30-H10.85

FWHM: ~30°








ДхШхВ: 50х50х10,85мм

LED: 5050(SMD)



LL06ZZ-DUP60L06**FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50x50x7,13мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-6H1-60****FWHM:** ~60°**ДхШхВ:** 50x50x7,5мм**LED:** 5050(SMD)**LL06ZZ-DUP90L06****FWHM:** ~90°**ДхШхВ:** 50x50x6,73мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-6H1-90****FWHM:** ~90°**ДхШхВ:** 50x50x6,85мм**LED:** 5050(SMD)**LL06ZZ-DUP150L06****FWHM:** ~150°**ДхШхВ:** 50x50x6,26мм**LED:** 5050(SMD)**Уличное освещение**

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

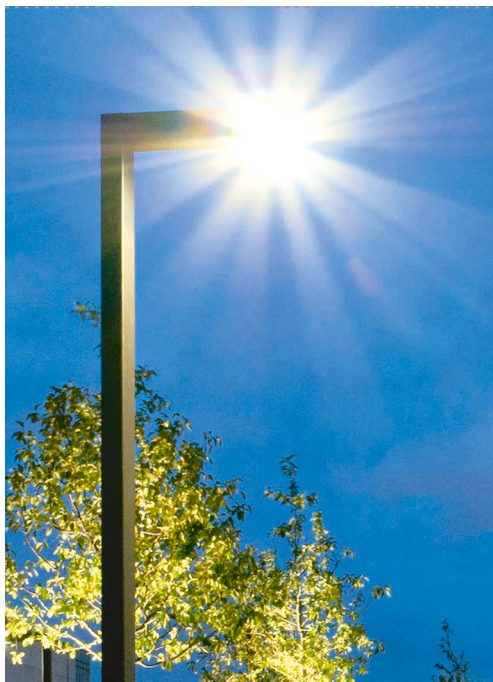LL06ZZ-DUP70155L52**FWHM:** ~155° x70°**ДхШхВ:** 50x50x5,77мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-6H1-153X89-TPIII-M****FWHM:** ~153° x89°**ДхШхВ:** 50x50x5,81мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-6H1-145X70-TPIII-M****FWHM:** ~145° x70°**ДхШхВ:** 50x50x6,85мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-6H1-160X80-TPII-M****FWHM:** ~160° x80°**ДхШхВ:** 50x50x7,32мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-6H1-146X85-TPII-M****FWHM:** ~146° x85°**ДхШхВ:** 50x50x5,81мм**LED:** 5050(SMD)**DK5050-6H1-148X84-TPII-M****FWHM:** ~148° x84°**ДхШхВ:** 50x50x6,32мм**LED:** 5050(SMD)

①

DK5050-6H1-145X90-TPII-M

FWHM: ~145° x90°

ДхШxB: 50x50x6,32мм

LED: 5050(SMD)

②

DK5050-6H1-148X86-TPII-M

FWHM: ~148° x86°

ДхШxB: 50x50x6,32мм

LED: 5050(SMD)

③

DK5050-6H1-160X80-TPIII-S

FWHM: ~160° x80°

ДхШxB: 50x50x7,32мм

LED: 5050(SMD)

④

DK5050-6H1-150X70-TPIII-SCL

FWHM: ~150° x70°

ДхШxB: 50x50x9,16мм

LED: 5050(SMD)

⑤

DK5050-6H1-132X89-TPIII-S

FWHM: ~132° x89°

ДхШxB: 50x50x6,95мм

LED: 5050(SMD)

⑥

DK5050-6H1-135X75-TPIII-S

FWHM: ~138° x75°

ДхШxB: 50x50x6,8мм

LED: 5050(SMD)

⑦

DK5050-6H1-P50

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x8,13мм

LED: 5050(SMD)









⑧

DK5050-6H1-P60

FWHM: Asymmetric

ДхШxB: 50x50x8,07мм

LED: 5050(SMD)



Серия мультилинз 8в1 (50X50 мм)


Модули 8в1 состоят из восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-1X8XP** и **NEO-Q-8L5050-50X59 mm**, **NEO-L-16L5050-115X50** – под две линзы.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

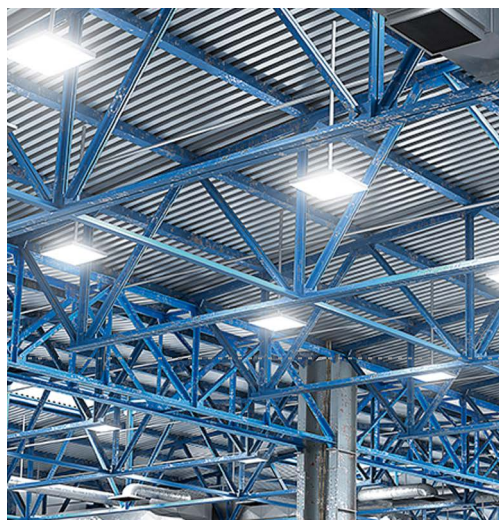


DK5050-8H1-15

FWHM: ~15°

ДхШхВ: 50x50x8,22мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-20

FWHM: ~20°

ДхШхВ: 50x50x11мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x7,5мм

LED: 3535/3030(SMD)




LL08CR-CYT30L52

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x7,4мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-30-5050

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x8,22мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL08CR-CYT55L52

FWHM: ~55°

ДхШхВ: 50x50x7мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3535/3030(SMD)






LL08CR-CYT90L52

FWHM: ~90°

ДхШxB: 50x50x6,93mm

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-60-5050

FWHM: ~60°

ДхШxB: 50x50x7,5mm

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK5050-8H1-90

FWHM: ~90°

ДхШxB: 50x50x5mm

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-90-CSPG5

FWHM: ~90°

ДхШxB: 50x50x4,58mm

LED: CSP/3030(SMD)




DK5050-8H1-90X90

FWHM: ~90°x90°

ДхШxB: 50x50x7,32mm

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-8H1-90-5050

FWHM: ~90°

ДхШxB: 50x50x5,8mm

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK5050-8H1-120-5050

FWHM: ~120°

ДхШxB: 50x50x4,5mm

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




LL08CR-CYT150150L02

FWHM: ~150°x150°

ДхШxB: 50x50x5,25mm

LED: 3535(SMD)




DK5050-8H1-150

FWHM: ~150°

ДхШxB: 50x50x4,8mm

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-30X40

FWHM: ~30°x40°

ДхШxB: 50x50x10,4mm

LED: 5050(SMD)



Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.




LL08CR-CYT55130L02

FWHM: ~130°x55°

ДхШхВ: 50x50x6,43мм

LED: 3535(SMD)




LL08CR-CYT65155L02

FWHM: ~155°x65°

ДхШхВ: 50x50x5,87мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-8H1-120X90-TPII-M

FWHM: ~120°x90°

ДхШхВ: 50x50x5,7мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-146X85-TPII-M-B

FWHM: ~146°x85°

ДхШхВ: 50x50x5,69мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-147X72-TPII-M

FWHM: ~147°x72°

ДхШхВ: 50x50x5,1мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-153X80-TPII-M-5050

FWHM: ~153°x80°

ДхШхВ: 50x50x5,95мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-148X86-TPII-M

FWHM: ~148°x86°

ДхШхВ: 50x50x6,32мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-151X86-TPII-M

FWHM: ~151°x86°

ДхШхВ: 50x50x5,7мм

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-160X80-TPII-M

FWHM: ~160°x80°

ДхШхВ: 50x50x5,7мм

LED: 5050(SMD)





DK5050-8H1-148X84-TPII-M

FWHM: ~148°x84°

ДхШхВ: 50x50x7,1мм

LED: 5050(SMD)



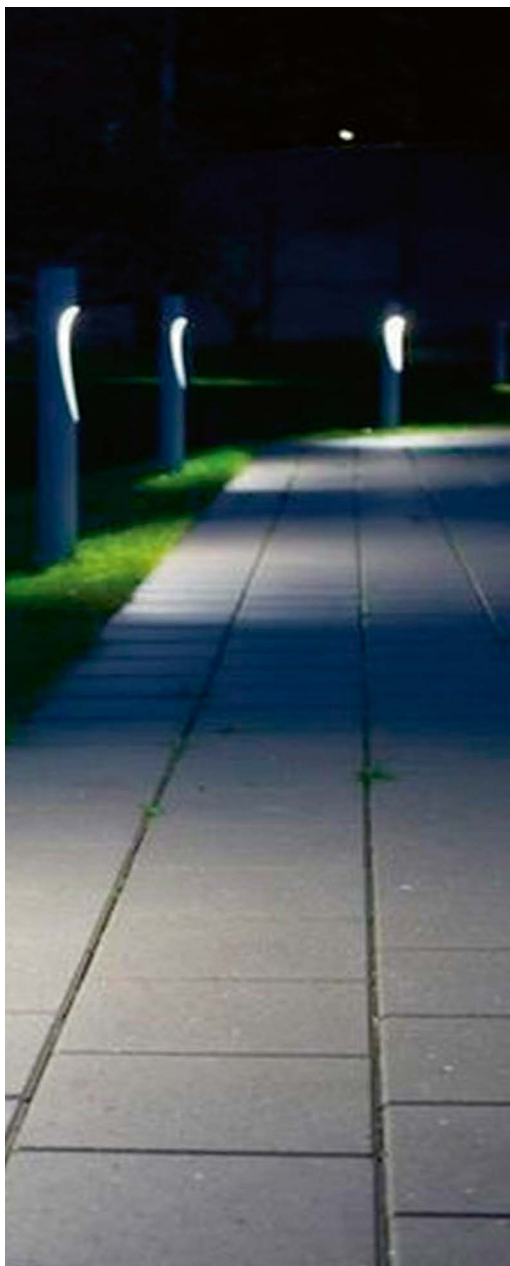


DK5050-8H1-153X66-TPII-M-CSPG5

FWHM: ~153°x66°

ДхШxB: 50x50x4,33mm

LED: CSP/3030(SMD)




DK5050-8H1-137X80-TPII-S

FWHM: ~137°x80°

ДхШxB: 50x50x4,58mm

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK5050-8H1-150X70-TPII-S

FWHM: ~150°x70°

ДхШxB: 50x50x6,6mm

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-142X52-TPIII-S

FWHM: ~142°x52°

ДхШxB: 50x50x5,33mm

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-146X83-TPIII-S-5050

FWHM: ~146°x83°

ДхШxB: 50x50x5,27mm

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK5050-8H1-100X65-TPIV-M

FWHM: ~100°x65°

ДхШxB: 50x50x5,54mm

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-8H1-137X80-TPII-S-5050

FWHM: ~137°x80°

ДхШxB: 50x50x5,31mm

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL08CR-CYT95150L02

FWHM: ~150°x95°

ДхШxB: 50x50x5,92mm

LED: 3535(SMD)




DK5050-8H1-147X87-TPI-M

FWHM: ~147°x87°

ДхШxB: 50x50x5,7mm

LED: 5050(SMD)




DK5050-8H1-P50

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x8,32мм

LED: 5050(SMD)



Серия мультилинз 12в1 (50X50 мм)

Модули 12в1 состоят из двенадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей:

NEO-Q-12L3030 – для одной линзы LedLink;

NEO-Q-12L3030D, NEO-Q-12LS2835D – для одной линзы DARKOO;

NEO-L-24L3030 – для двух линз LedLink;

NEO-L-24L3030D-100X60 – для двух линз DARKOO, **NEO-L-24LS2835D-100X60** – для двух линз DARKOO.



Зональное / общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL12SS-CRC10L19

FWHM: ~10°

ДхШхВ: 50x50x9,6мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-12H1-15

FWHM: ~15°

ДхШхВ: 50x50x7,25мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




LL12SS-CRC25L19

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 50x50x6,28мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-12H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 49,9x49,9x8,38мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




LL12ZZ-CRC25L19

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 50x50x6,3мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-12H1-30-B

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 49,9x49,9x7,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




LL12SS-CRC55L19

FWHM: ~55°

ДхШхВ: 50x50x5,63мм

LED: 3535(SMD)




DK5050-12H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 49,9x49,9x7,4мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




LL12ZZ-CRC55L19

FWHM: ~55°

ДхШхВ: 50x50x6,3мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-12H1-60-B

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 49,9x49,9x5,3мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




LL12SS-CRC90L19

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x4,91мм

LED: 3535(SMD)




LL12ZZ-CRC90L19

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x3,8мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-12H1-90X90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 49,9x49,9x7,12мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




DK5050-12H1-100X35

FWHM: ~100°x35°

ДхШхВ: 49,9x49,9x5,7мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




DK5050-12H1-120X60

FWHM: ~120°x60°

ДхШхВ: 49,9x49,9x6мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




LL12ZZ-CRC150L19

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50x50x4,05мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-12H1-150X150

FWHM: ~150°x150°

ДхШхВ: 50x50x4,48мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)



Уличное освещение


Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

LL12ZZ-CRC40135L19

FWHM: ~135°x40°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-12H1-143X50-TPI-S

FWHM: ~143°x50°

ДхШхВ: 50x50x4,68мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535(SMD)




LL12ZZ-CRC45145L19

FWHM: ~145°x45°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-12H1-144X66-TPII-M

FWHM: ~144°x66°

ДхШхВ: 50x50x5,32мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-12H1-150X75-TPII-S

FWHM: ~150°x75°

ДхШхВ: 50x50x5,38мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




DK5050-12H1-156X68-TPII-M

FWHM: ~156°x68°

ДхШхВ: 50x50x4,14мм

LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)




LL12ZZ-CRC45155L19

FWHM: ~155°x45°

ДхШхВ: 50x50x5,3мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-12H1-149X58-TPII-M

FWHM: ~149°x58°

ДхШхВ: 50x50x5,32мм

LED: 2835/3030(SMD)




LL12ZZ-CRC60145L19

FWHM: ~145°x60°

ДхШхВ: 50x50x4,9мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL12ZZ-CRC60155L19

FWHM: ~155°x60°

ДхШхВ: 50x50x5,1мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL12ZZ-CRC75140L19

FWHM: ~140°x75°

ДхШхВ: 50x50x4,43мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL12SS-AU85135L19

FWHM: ~135°x85°

ДхШхВ: 50x50x6,01мм

LED: 3030/3535(SMD)




Освещение пешеходных переходов / тоннелей / спортивных площадок

DK5050-12H1-P50-3030

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50х50х5,38мм

LED: 2835/3030(SMD)



Серия мультилинз 16в1 (50X50 мм)

Модули 16в1 (50X50 мм) состоят из шестнадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-48L3030** – под 3 линзы, **NEO-L-64L3030-230X50** – под 4 линзы, **NEO-Q-16RU3030-50X60** – 1 линза, светодиоды СИД-3030 или 2835.



Зональное / общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL16ZZ-DVV25L19

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 50х50х6,3мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-20

FWHM: ~20°

ДхШхВ: 50х50х7,8мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50х50х7,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK5050-16H1-45

FWHM: ~45°

ДхШхВ: 50х50х7мм

LED: 2835/3030(SMD)




LL16ZZ-DVV55L19

FWHM: ~55°

ДхШхВ: 50х50х7,4мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50х50х5,3мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV90L19

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x3,8мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50x50x5мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV150L19

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50x50x3,8мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 50x50x4,8мм

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV140140L19

FWHM: ~140°

ДхШхВ: 50x50x4,94мм

LED: 3030(SMD)




LL16ZZ-DVV2060L19

FWHM: ~20°x60°

ДхШхВ: 50x50x7,2мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-20X60

FWHM: ~20°x60°

ДхШхВ: 50x50x8,3мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-30X90

FWHM: ~30°x90°

ДхШхВ: 50x50x7,5мм

LED: 2835/3030(SMD)



Уличное освещение


Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

LL16ZZ-DVV25145L19

FWHM: ~145°x25°

ДхШхВ: 50x50x4,18мм

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-143X50-TPI-S

FWHM: ~143°x50°

ДхШхВ: 50x50x4,67мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-140X60-TPI-S

FWHM: ~140°x60°

ДхШхВ: 50x50x4,63мм

LED: 2835/3030(SMD)






LL16ZZ-DVV45140L19

FWHM: ~140°x45°

ДхШxB: 50x50x4,17mm

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-150X73-TPII-M

FWHM: ~150°x73°

ДхШxB: 50x50x4,4mm

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-162X79-TPIII-M-SCL

FWHM: ~162°x79°

ДхШxB: 50x50x4,4mm

LED: 2835/3030(SMD)




LL16ZZ-DVV45155L19

FWHM: ~155°x45°

ДхШxB: 50x50x3,92mm

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-156X71-TPI-S

FWHM: ~156°x71°

ДхШxB: 50x50x4,25mm

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV60145L19

FWHM: ~145°x60°

ДхШxB: 50x50x3,78mm

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-157X77-TPII-S

FWHM: ~157°x77°

ДхШxB: 50x50x4,39mm

LED: 3030(SMD)




LL16ZZ-DVV60155L19

FWHM: ~155°x60°

ДхШxB: 50x50x3,68mm

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-147X72-TPII-M

FWHM: ~147°x72°

ДхШxB: 50x50x5,1mm

LED: 3030/3535(SMD)




LL16ZZ-DVV70160L19

FWHM: ~160°x70°

ДхШxB: 50x50x3,63mm

LED: 3030(SMD)




DK5050-16H1-151X81-TPII-S


FWHM: ~151°x81°

ДхШxB: 50x50x4mm

LED: 2835/3030(SMD)



Освещение пешеходных переходов / тоннелей / спортивных площадок

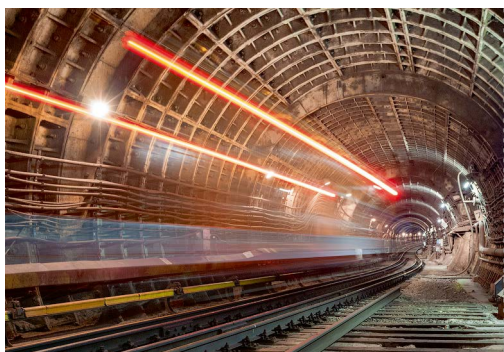


DK5050-16H1-100X60-TPIII-S

FWHM: ~100°x60°

ДхШxB: 50x50x5,17mm

LED: 2835/3030(SMD)





DK5050-16H1-100X65-TPIV-M

FWHM: ~100°x65°

ДхШxB: 50x50x5,02mm

LED: 3030/3535(SMD)



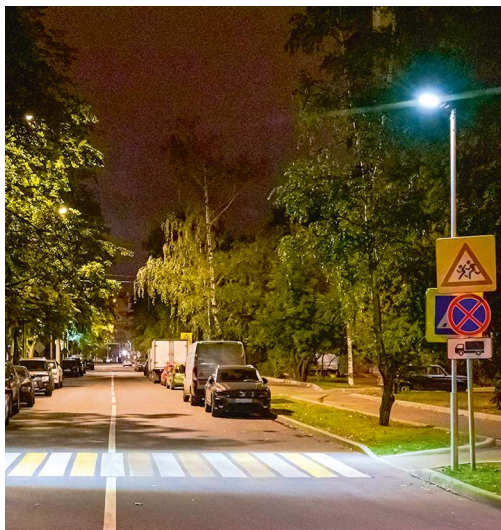


DK5050-16H1-P50-3030

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x5,39мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-P50-3030-B

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x5,39мм

LED: 2835/3030(SMD)




DK5050-16H1-P65

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 50x50x4,5мм


LED: 2835/3030(SMD)



Серия мультилинз 24в1 (50X50 мм)

Модули 24в1 (50X50 мм) состоят из двадцати четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-24LS3030-60X50**.

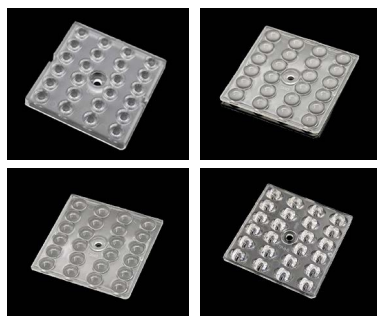

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.




DK5050-24H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 50x50x5,2мм

LED: 3535/3030(SMD)




DK5050-24H1-35

FWHM: ~35°

ДхШхВ: 50x50x5,9мм

LED: 3535/3030(SMD)



①

DK5050-24H1-40

FWHM: ~40°

ДхШхВ: 50х50х5,9мм

LED: 3535/3030(SMD)

②

DK5050-24H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 50х50х2,2мм

LED: 3535/3030(SMD)

③

DK5050-24H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 50х50х2,2мм

LED: 3535/3030(SMD)

④


DK5050-24H1-120

FWHM: ~120°


ДхШхВ: 50х50х3,56мм

LED: 3535/3030(SMD)


①




③



②



④



Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

①

DK5050-24H1-151X81-TP11-S

FWHM: ~151°x81°

ДхШхВ: 50х50х3,95мм

LED: 3535/3030(SMD)

③


DK5050-24H1-120X60

FWHM: ~120°x60°


ДхШхВ: 50х50х3,8мм

LED: 3535/3030(SMD)

①



③



②


DK5050-24H1-157X77-TP11-S

FWHM: ~157°x77°

ДхШхВ: 50х50х4,39мм

LED: 3535/3030(SMD)

②



Серия герметичных мультилинз 2X6

Герметичные модули 2X6 состоят из двенадцати линз (два ряда по шесть штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173х71,4 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-12XL-1S2X6**, **NEO-L-12L5050-1S2X6**, **NEO-L-12LH181B-1S2X6** и **NEO-L-12L5050S-1S2X6**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное / общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

DK173-12H1-12

FWHM: ~15°

ДхШхВ: 173х71,4х11,5мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)





корпус линзы
пучок света



пучок света
корпус линзы


LL12CR-CUQ30L19

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 173х71,4х13,15мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 173х71,4х11,5мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-30-B

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 173х71,4х11,5мм

LED: 5050(SMD)




LL12CR-CUQ60L19

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173х71,4х11,28мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-60X60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173х71,4х11,5мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-60-B

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173х71,4х9,87мм

LED: 5050(SMD)




LL12CR-CUQ90L19

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173х71,4х8,81мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-90


Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173х71,4х10,7мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL12CR-CUQ150L19

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 173х71,4х8,63мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-150


Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 173х71,4х8,99мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-30X90


Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~30°x90°

ДхШхВ: 173х71,4х12,3мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-130X73-TPI-S-H

FWHM: ~130°x73°

ДхШхВ: 173х71,4х9,18мм

LED: 3535(SMD)



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

LL12CR-CUQ60145L19

FWHM: ~145°x60°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-135X55-TPII-M-H

FWHM: ~135°x55°

ДхШхВ: 173x71,4x7,51мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-135X55-TPII-M-H-G4

Без места под разъемы

FWHM: ~135°x55°

ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




LL12NI-CUQ65145L06

FWHM: ~145°x65°

ДхШхВ: 173x71,4x8,64мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X70-TPIII-M-H

FWHM: ~145°x70°

ДхШхВ: 173x71,4x8,45мм

LED: 3535(SMD)




DK173-12H1-154X83-TPII-M-H

FWHM: ~154°x83°

ДхШхВ: 173x71,4x9,13мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-158X88-TPII-M-H

FWHM: ~158°x88°

ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-158X103-TPII-M-H-7070

FWHM: ~158°x103°

ДхШхВ: 173x71,4x8,3мм

LED: 7070(SMD)




DK173-12H1-135X55-TPII-M-V

FWHM: ~55°x135°

ДхШхВ: 173x71,4x7,51мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)






LL12NI-CUQ65150L06

FWHM: ~150°x65°

ДхШxB: 173x71,4x8,88мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




LL12CR-CUQ70140L19

FWHM: ~70°x140°

ДхШxB: 173x71,4x9,04мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-135X55-TPII-M-V-G4

Без места под разъемы

FWHM: ~55°x135°

ДхШxB: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X70-TPIII-M-V

FWHM: ~70°x145°

ДхШxB: 173x71,4x8,45мм

LED: 3535(SMD)




DK173-12H1-154X83-TPII-M-V

FWHM: ~83°x154°

ДхШxB: 173x71,4x9,13мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X90-TPII-M-V

FWHM: ~83°x154°

ДхШxB: 173x71,4x9,13мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-157X57-TPII-S

Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~57°x157°

ДхШxB: 173x71,4x8,71мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X70-TPIII-M-5050

FWHM: ~70°x145°

ДхШxB: 173x71,4x8,15мм

LED: 3535/5050(SMD)




DK173-12H1-150X75-TPII-S-H-5050

FWHM: ~150°x75°

ДхШxB: 173x71,4x8,3мм

LED: 5050(SMD)





DK173-12H1-158X103-TPII-M-V-7070

FWHM: ~103°x158°

ДхШxB: 173x71,4x8,3мм

LED: 7070(SMD)



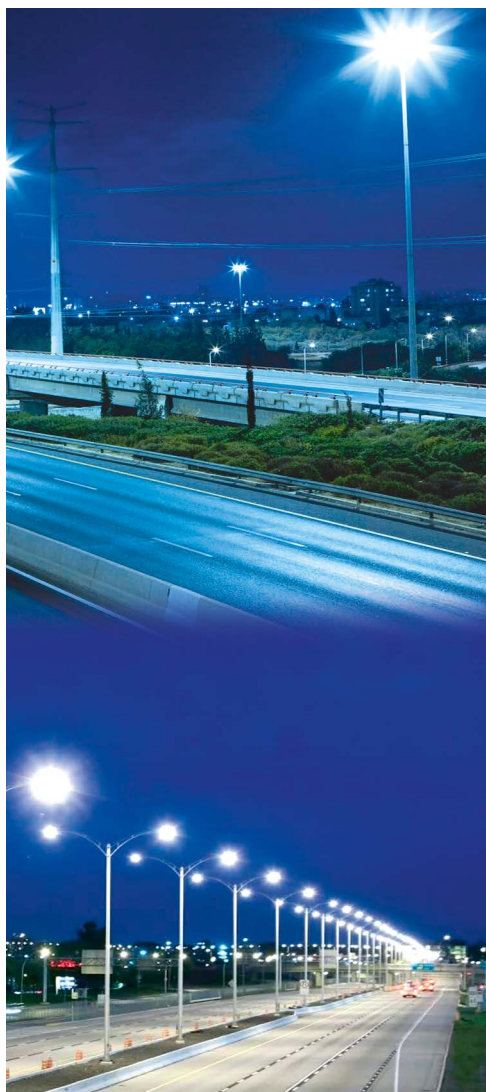


DK173-12H1-157X81-TPIII-M-5050

FWHM: ~81°x157°

ДхШxB: 173x71,4x8,15mm

LED: 3535/5050(SMD)




DK173-12H1-160X92-TPIII-M-H

FWHM: ~160°x92°

ДхШxB: 173x71,4x8,15mm

LED: 3535/5050(SMD)




DK173-12H1-148X67-TPIII-M-H-5050

FWHM: ~148°x67°

ДхШxB: 173x71,4x8,15mm

LED: 3535/5050(SMD)




DK173-12H1-146X97-TPIII-M-H-5050-SCL

FWHM: ~146°x97°

ДхШxB: 173x71,4x9,52mm

LED: 3535/5050(SMD)



DK173-12H1-145X92-TPII-M


Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~ 92°x145°

ДхШxB: 173x71,4x9,13mm

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-160X80-TPII-M-H-5050-B

FWHM: ~ 160°x80°

ДхШxB: 173x71,4x8,92mm

LED: 3535/5050(SMD)




LL12NI-CUQ55150L06

FWHM: ~150°x55°

ДхШxB: 173x71,4x8,87mm

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL12NI-CUQ15055L06

FWHM: ~55°x150°

ДхШxB: 173x71,4x8,87mm

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-160X63-TPIII-M-5050

FWHM: ~ 63°x160°

ДхШxB: 173x71,4x8,15mm

LED: 3535/5050(SMD)






LL12CR-CUQ85155L19

FWHM: ~155°x85°

ДхШxB: 173x71,4x8,58мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




LL12LU-CUQ15050L19

FWHM: ~50°x150°

ДхШxB: 173x71,4x8,4мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-143X70-TP11-S


Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~70°x143°

ДхШxB: 173x71,4x6,4мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




DK173-12H1-145X83-TP11-S-H

Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~145°x83°

ДхШxB: 173x71,4x9,66мм

LED: 5050(SMD)




DK173-12H1-141X78-TP11-S-H

Вход провода по центру, без места под разъемы

FWHM: ~141°x78°

ДхШxB: 173x71,4x8,14мм

LED: 5050(SMD)




DK173-12H1-110X40-TP11-S-H

FWHM: ~110°x40°

ДхШxB: 173x71,4x8,95мм

LED: 3535(SMD)




DK173-12H1-120X60-TP11-M-H

FWHM: ~120°x60°

ДхШxB: 173x71,4x8,4мм

LED: 3535(SMD)




DK173-12H1-130X70-TP11-S-H

FWHM: ~130°x70°

ДхШxB: 173x71,4x9,18мм

LED: 3535(SMD)




DK173-12H1-135X55-TP1V-S-H



Вход провода по центру,
без места под разъемы

FWHM: ~135°x55°

ДхШxB: 173x71,4x8,46мм

LED: 5050(SMD)





①

DK173-12H1-160X80-TPII-M-H-5050-B

FWHM: ~160°x80°

ДхШxB: 173x71,4x8,12мм

LED: 5050(SMD)

②

DK173-12H1-163X85-TPII-M-H

FWHM: ~163°x85°

ДхШxB: 173x71,4x8,8мм

LED: 5050(SMD)

③

DK173-12H1-162X81-TPII-M-H

FWHM: ~162°x81°

ДхШxB: 173x71,4x10,4мм

LED: 5050(SMD)

④


DK173-12H1-160X80-TPII-M-5050

FWHM: ~80°x160°


ДхШxB: 173x71,4x8,15мм

LED: 5050(SMD)


④




①




②




③




⑤



⑥




⑦




③

DK173-12H1-143X48-TPII-S
FWHM: ~48°x143°
ДхШxB: 173x71,4x11,68мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)


①



②



③



③



**Освещение пешеходных переходов /
тоннелей / спортивных площадок**

①

DK173-12H1-100X68-TPIV-S-H

FWHM: ~100°x68°

ДхШxB: 173x71,4x9,33мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

②

DK173-12H1-100X68-TPIV-S-V

FWHM: ~68°x100°

ДхШxB: 173x71,4x9,33мм

LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)


LL12CR-CUQ15155L19

FWHM: ~155°x15°

ДхШхВ: 173x71,4x8,87мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)



DK173-12H1-P50


Вход провода по центру, без места для разъемов

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 173x71,4x11,3мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)




Серия герметичных мультилинз 2Х9

Герметичные модули 2Х9 состоят из восемнадцати линз (два ряда по девять штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173Х71,4 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля

NEO-L-18L5050.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

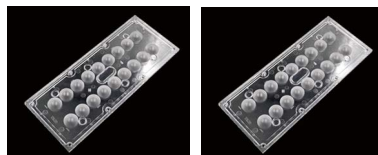


DK173-18H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x9,6мм

LED: 5050(SMD)




DK173-18H1-120

FWHM: ~120°

ДхШхВ: 173x71,4x9,3мм

LED: 5050(SMD)




DK173-18H1-140

FWHM: ~140°

ДхШхВ: 173x71,4x8,5мм

LED: 5050(SMD)



①

LL18ZZ-DZR60L02

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173x71,4x11,28мм

LED: 5050(SMD)

②


LL18ZZ-DZR90L02

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 173x71,4x11,28мм

LED: 5050(SMD)

①



②



③

LL18ZZ-DZR150L02

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 173x71,4x11,28мм

LED: 5050(SMD)

④


LL18ZZ-DZR55145L02

FWHM: ~145°x55°


ДхШхВ: 173x71,4x11,28мм

LED: 5050(SMD)

③




④



Серия герметичных мультилинз 3Х8

Герметичные модули 3Х8 состоят из двадцати четырёх линз (три ряда по восемь штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173Х71,4 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

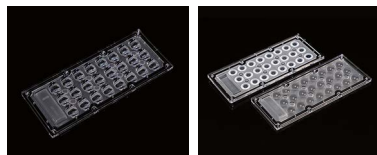

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля

NEO-L-24L5050-148X47.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

Зональное / общее освещение


Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL24ZZ-EMZ60L02

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173x71,4x10,1мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173x71,4x10,15мм

LED: 5050(SMD)




LL24ZZ-EMZ90L02

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x10,1мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x10,15мм

LED: 5050(SMD)




LL24ZZ-EMZ150L02

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 173x71,4x10,1мм

LED: 5050(SMD)



Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.




DK173-24H1-163X85-TPII-M

FWHM: ~163°x85°

ДхШxB: 173x71,4x7,2мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-148X84-TPII-M

FWHM: ~148°x84°

ДхШxB: 173x71,4x7,2мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-158X82-TPII-M-H

FWHM: ~158°x82°

ДхШxB: 173x71,4x7,2мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-146X85-TPII-M-H

FWHM: ~146°x85°

ДхШxB: 173x71,4x7,2мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-148X84-TPII-M-H

FWHM: ~148°x84°

ДхШxB: 173x71,4x7,2мм

LED: 5050(SMD)




DK173-24H1-152X86-TPII-M-V

FWHM: ~152°x86°

ДхШxB: 173x71,4x7,2мм

LED: 5050(SMD)




Серия герметичных прямоугольных мультилинз 28вт

Модули 28вт состоят из двадцати восьми линз и имеют исполнение в форме прямоугольника 270X75 мм. Совместимы со светодиодами средней мощности SMD 2835 и SMD 3030, а также с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-28L5050D-255X60**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

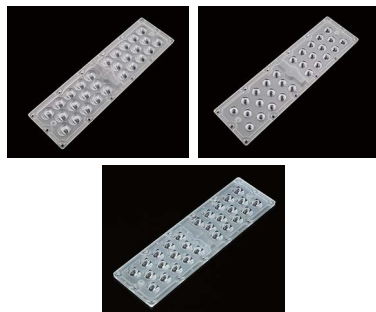

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK270X75-28H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 270x75x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)

③

DK270X75-28H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 270x75x10мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)

②


DK270X75-28H1-90

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 270x75x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)


①



③



②



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.




DK270X75-28H1-160X80-ТПII-M-H

FWHM: ~160°x80°

ДхШхВ: 270x75x10мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)




DK270X75-28H1-160X80-ТПII-M

FWHM: ~80°x160°

ДхШхВ: 270x75x10мм

LED: 2835/3030(SMD)
5050(SMD)






DK270X75-28H1-140X100-TPIV-S

FWHM: ~100°x140°

ДхШхВ: 270x75x10мм

LED: 2835/3030(SMD)

5050(SMD)




DK270X75-28H1-117X52-TPIII-S

FWHM: ~52°x117°

ДхШхВ: 270x75x10,3мм

LED: 2835/3030(SMD)

5050(SMD)




Серия герметичных мультилинз 36в1

Модули 36в1 состоят из тридцати шести линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173x71,4 мм. Совместимы со светодиодами средней мощности SMD 2835 и SMD 3030.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-36L2835-146X46**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

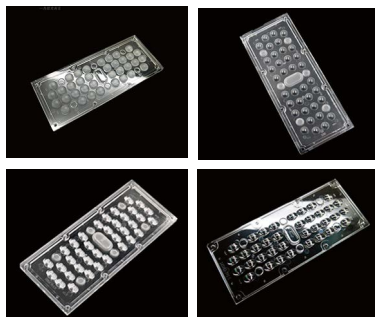

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK173-36H1-30

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 173x71,4x9,08мм

LED: 2835/3030(SMD)

④

DK173-36H1-90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK173-36H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173x71,4x6,89мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑤

DK173-36H1-90X90

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 173x71,4x8,23мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK173-36H1-60X60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 173x71,4x9,23мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑥


DK173-36H1-150

FWHM: ~150°


ДхШхВ: 173x71,4x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




④




②




⑤



③



⑥



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK173-36H1-145X63-TPII-S

FWHM: ~145°x63°

ДхШхВ: 173x71,4x6,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK173-36H1-157X90-TPII-S-H

FWHM: ~157°x90°

ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK173-36H1-143X50-TPII-S-H

FWHM: ~143°x50°

ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм

LED: 2835/3030(SMD)







④

DK173-36H1-157X90-TPII-S-V

FWHM: ~90°x157°

ДхШхВ: 173x71,4x6,5мм

LED: 2835/3030(SMD)




Серия герметичных квадратных мультилинз 24в1

Модули 24в1 состоят из двадцати четырех линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 120X120 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-Q-24L5050-99X99**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

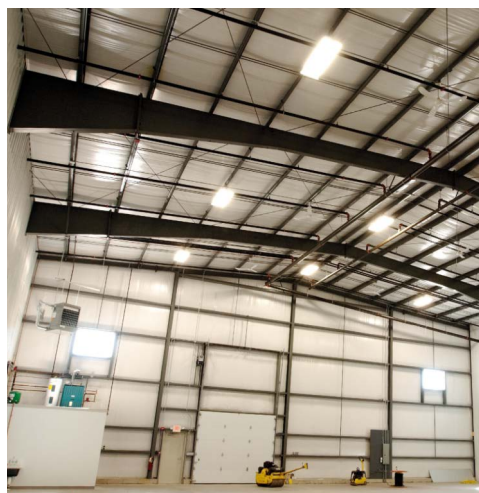


DK120-24H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 120x120x9мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)




DK120-24H1-117X52-TPIII-S

FWHM: ~117°x52°

ДхШхВ: 120x120x10,23мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)




DK120-24H1-140X90

FWHM: ~140°x90°

ДхШхВ: 120x120x9,0мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)






DK120-24H1-160X80-TP11-M

FWHM: ~160°x80°

ДхШхВ: 120x120x9мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)




DK120-24H1-100X68-TP1V-S

FWHM: ~100°x68°

ДхШхВ: 120x120x9,2мм

LED: 4x3030/4x2835(SMD)
5050(SMD)




Серия герметичных квадратных мультилинз 28Вт

Модули 28Вт состоят из двадцати восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 100X100 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-Q-28L3535-76X76**, **NEO-L-28S3030-76x76**, **NEO-Q-28S5050-76X76** (подходит под все линзы данной серии).

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

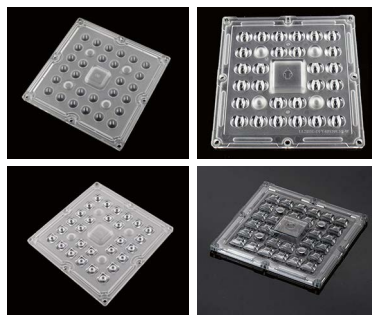

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.




DK100-60-28H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK100-90-28H1

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK100-150-28H1

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм

LED: 3030/3535(SMD)



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

LL28SE-DFY40130L52-W

FWHM: ~130°x40°

ДхШхВ: 100x100x9,1мм

LED: 3030/3535(SMD)





DK100-160X40-TPII-LONG-28H1

FWHM: ~160°x40°

ДхШхВ: 100x100x9,5мм

LED: 3030/3535(SMD)

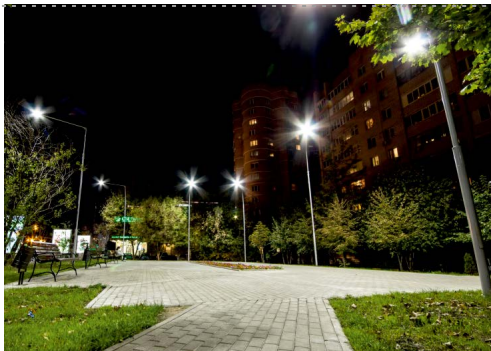


DK100-155X70-TPIII-M-28H1

FWHM: ~155°x70°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм

LED: 3030/3535(SMD)




DK100-100X60-TPIV-S-28H1

FWHM: ~100°x60°

ДхШхВ: 100x100x8,5мм


LED: 3030/3535(SMD)



Серия мультилинз 33в1

Модули 33в1 состоят из тридцати трёх линз (три ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 286x61(65) мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-33LS2835** и **NEO-L-33S5630G3**.

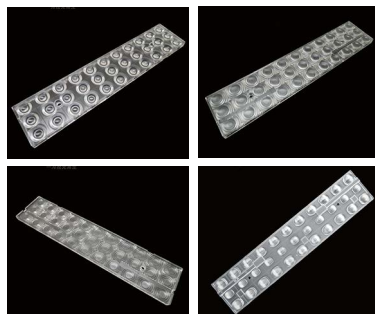

①

DK285-30-33H1

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 286x61x8,42мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

③

DK285-60-33H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 286x61x8,42мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

②

DK286-60-33H1-C

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 286x61x11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

④


DK286-60-33H1-D

FWHM: ~60°


ДхШхВ: 286x61x6,3мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)


①




③



②



④



⑤

DK286-90-33H1-C

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 286х61х11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑥

DK285-90-33H1

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 286х61х8,42мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑦

DK286-90-33H1-D

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 286х61х6,3мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑧

DK286-110-33H1-C

FWHM: ~110°

ДхШхВ: 286х61х11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑨

DK286-120-33H1-D

FWHM: ~120°

ДхШхВ: 286х61х6,3мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑩

DK286X61-30X90-33H1

FWHM: ~90°х30°

ДхШхВ: 286х65х8,42мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑪

DK286-LR20-33H1-D

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286х61х6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑫

DK285-RL20-33H1

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286х61х12,1мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑬

DK286-LR25-33H1-C

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286х61х11,5мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)

⑭


DK286-P15-33H1

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ: 286х61х8,04мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)


⑤




⑩




⑥




⑪




⑦




⑫




⑧




⑬



⑨



⑭




Герметичное исполнение

LL33LU-DOA25L52

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 321х79х9,07мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630/5050(SMD)




DK286-30-33H1-B

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 286х65х9,22мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)




LL33LU-DOA60L52

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 321х79х9,4мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630/5050(SMD)




DK286-60-33H1-B

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 286х65х9,22мм

LED: 2835/3030(SMD)
5630(SMD)




LL33LU-DOA90L52

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 321х79х9,07мм

LED: 2835/3030(SMD)

5630/5050(SMD)




DK286-90-33H1-B

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 286х65х9,22мм

LED: 2835/3030(SMD)

5630(SMD)




Серия герметичных мультилинз 36в1 - SMD5050

Модули 36в1 – SMD 5050 состоят из тридцати шести линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 253X120 мм. Совместимы со светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-36L5050**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

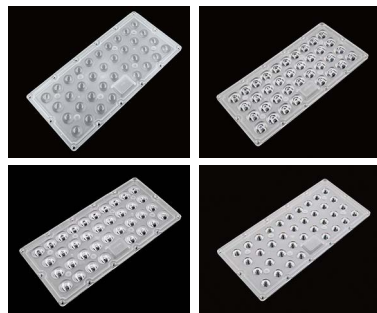

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK253X120-36H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 253х120х10,6мм

LED: 4х2835/4х3030(SMD)
5050(SMD)

③

DK253X120-36H1-150

FWHM: ~150°

ДхШхВ: 253х120х10,6мм

LED: 4х2835/4х3030(SMD)
5050(SMD)

②


DK253X120-36H1-90

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 253х120х10,6мм

LED: 4х2835/4х3030(SMD)
5050(SMD)


①



③



②



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

DK253X120-36H1-151X81-TPII-M

FWHM: ~151°х81°

ДхШхВ: 253х120х10,6мм

LED: 4х2835/4х3030(SMD)
5050(SMD)






DK253X120-36H1-117X52-TPIII-S

FWHM: ~117°x52°

ДхШхВ: 253x120x10,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)




DK253X120-36H1-140X100-TPIV-S

FWHM: ~140°x100°

ДхШхВ: 253x120x10,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)




Серия герметичных мультилинз 40Вт

Модули 40Вт состоят из сорока линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252x70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-40L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

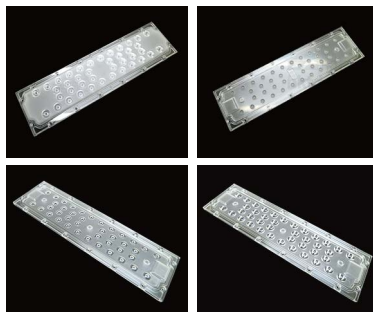

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK252X70-25-40H1

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 252x70x11,2мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK252X70-90-40H1

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 252x70x5мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK252X70-60-40H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 252x70x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

④


DK252X70-120-40H1

FWHM: ~120°


ДхШхВ: 252x70x5мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




③



②



④



Уличное освещение


Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

DK252X70-150X80-40H1

FWHM: ~150°x80°

ДхШхВ: 252x70x7.2мм


LED: 2835/3030(SMD)



Серия мультилинз 44в1

Модули 44в1 состоят из сорока четырёх линз (четыре ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 280X62 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-44LS2835**.

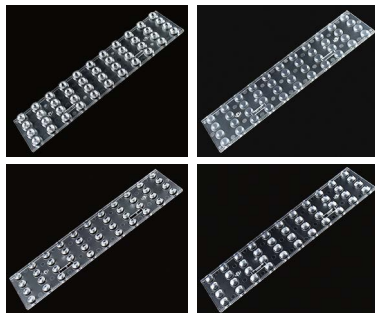

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

LL44ZZ-DCP30L52

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 280x62x9,35мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

②

LL44ZZ-DCP60L52

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 280x62x8,1мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

③

LL44ZZ-DCP90L52

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 280x62x7,5мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

④

LL44ZZ-DCP20110L52

FWHM: ~20°x110°

ДхШхВ: 280x62x9мм

LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)

⑤

LL44ZZ-DCP70120L52


FWHM: ~70°x120°

ДхШхВ: 280x62x8,6мм


LED: 3535/3030(SMD)

4040/5050(SMD)


①




④




②



⑤



③




Серия герметичных мультилинз 46в1

Модули 46в1 состоят из сорока шести линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 286X116 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-46L5050** и **NEO-L-46XP-269X100**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

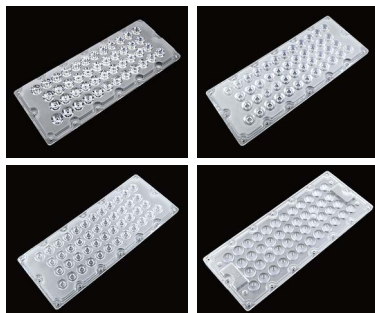

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK286-46H1-08

FWHM: ~8°

ДхШхВ: 286x116x11,6мм

LED: CREE XP-E

④


DK286-46H1-60

FWHM: ~60°


ДхШхВ: 286x116x11,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

①



④



②

K286-46H1-20

FWHM: ~20°

ДхШхВ: 286x116x13,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

⑤


DK286-46H1-90

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 286x116x11,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

②



⑤



③

DK286-46H1-40

FWHM: ~40°

ДхШхВ: 286x116x13,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

⑥


DK286-46H1-CSZ

FWHM: ~120°


ДхШхВ: 286x116x40,4мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

③



⑥



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK286-46H1-140X100-TPIV

FWHM: ~140°x100°

ДхШхВ: 286x116x11,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

②


DK286-46H1-P50

FWHM: Asymmetric


ДхШхВ: 286x116x11,6мм

LED: 4x2835/4x3030(SMD)
5050(SMD)

①



②



Серия герметичных мультилинз 64в1

Модули 64в1 состоят из шестидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 263X68 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-64LS2835**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK263X68-25-64H1

FWHM: ~25°

ДхШхВ: 263х68х11,05мм

LED: 2835/3030(SMD)

④

DK263X68-120-64H1

FWHM: ~120°

ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK263X68-60-64H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑤

DK263X68-30X80-64H1

FWHM: ~30°x80°

ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

③


DK263X68-90-64H1

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




④




②



⑤



③



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK263X68-157X85-64H1

FWHM: ~85°x157°

ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

②


DK263X68-157X85-64H1-H

FWHM: ~157°x85°


ДхШхВ: 263х68х10,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

①



②





Серия герметичных мультилинз 72в1

Модули 72в1 состоят из семидесяти двух линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 236х70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-72LS2835** и **NEO-L-72L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

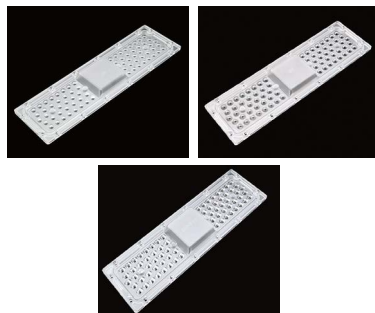

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK236X70-72H1-60

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 236x70x13,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

②


DK236X70-72H1-90

FWHM: ~90°


ДхШхВ: 236x70x13,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

①



②



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK236X70-72H1-151X81-TP11-S-H

FWHM: ~151°x81°

ДхШхВ: 236x70x13,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

②


DK236X70-72H1-151X81-TP11-S-V

FWHM: ~81°x151°


ДхШхВ: 236x70x13,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

①



②




Серия герметичных мультилинз 84в1

Модули 84в1 состоят из восьмидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252x70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-84L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

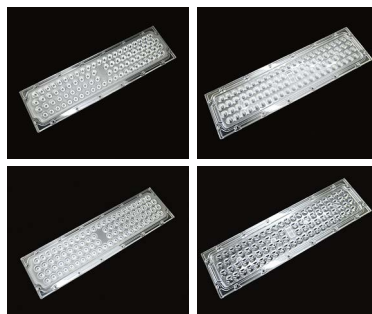

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK252X70-15-84H1

FWHM: ~15°

ДхШхВ: 252x70x10,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

②


DK252X70-25-84H1

FWHM: ~25°


ДхШхВ: 252x70x10,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

①



②



①

DK252X70-40-84H1

FWHM: ~40°

ДхШхВ: 252x70x10,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK252X70-60-84H1

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 252x70x7,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

③

DK252X70-90-84H1

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 252x70x6,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

④

DK252X70-120-84H1

FWHM: ~120°

ДхШхВ: 252x70x6,35мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑤


DK252X70-30X70-84H1

FWHM: ~70°x30°


ДхШхВ: 252x70x9,83мм

LED: 2835/3030(SMD)


①




④




②



⑤



③



Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

①

DK252X70-136X78-84H1-H

FWHM: ~136°x78°

ДхШхВ: 252x70x6,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

④

DK252X70-151X81-TP11-S-84H1-V

FWHM: ~81°x151°

ДхШхВ: 252x70x5,2мм

LED: 2835/3030(SMD)

②

DK252X70-136X78-84H1

FWHM: ~78°x136°

ДхШхВ: 252x70x6,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

⑤

DK252X70-151X81-TP11-S-84H1-H

FWHM: ~151°x81°

ДхШхВ: 252x70x5,2мм

LED: 2835/3030(SMD)

③


DK252X70-49X21-TP1V-S-84H1

FWHM: ~49°x21°


ДхШхВ: 252x70x7,64мм

LED: 2835/3030(SMD)


③



④




⑤



Серия линейных мультилинз шириной 20 мм

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности. Модули можно легко разделить на отдельные части длиной по 95 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-30S2835(30LS)**.

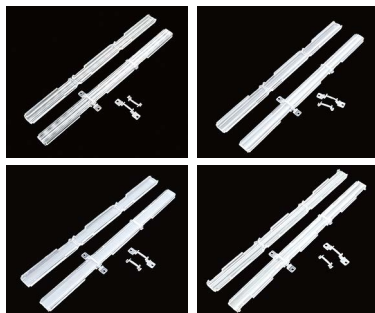

Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

①

DK-286X20-30X90

FWHM: ~90°x30°

ДхШхВ: 286x20x7,1мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

②

DK-286X20-60X110

FWHM: ~60°x110°

ДхШхВ: 286x20x7,9мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

③

DK-286X20-90X110

FWHM: ~90°x110°

ДхШхВ: 286x20x6,6мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

④

DK-286X20-P18

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x20x7,9мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

⑤

DK-286X20-LR25

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x20x7,9мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)

⑥

DK-286X20-LR40


FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 286x20x7мм


LED: 2835/3030(SMD)

3014/3535(SMD)


①




④




②




⑤



③




⑥



Серия линейных мультилинз шириной 40 мм

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-24L3030-280**, **NEO-L-44L3030-564** и **NEO-L-30S2835(30LS)**

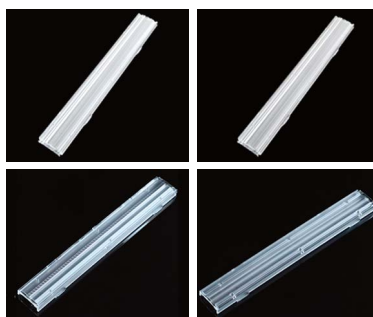

①

DK282X40-60X90-H10

FWHM: ~ 60°x90°

ДхШхВ: 285,25x40x11,56мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)

③

DK285X40-RL20-H14

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 285,15x41,9x12,88мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)

②

DK282X40-90X100-H10

FWHM: ~ 90°x100°

ДхШхВ: 285,45x42,55x9,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)

④

DK285X40-P20-H14


FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 285,15x42,2x14,44мм


LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)


①




③



②



④



Серия линейной экструзионной оптики шириной 26 мм

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-24L3030-280**.



Зональное / общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.


LL01NI-CRO15L06

FWHM: ~15°

ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO30L06

FWHM: ~30°

ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO45L06

FWHM: ~45°

ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO60L06

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 280x26,63x9,45мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO100L06

FWHM: ~100°

ДхШхВ: 280x26,63x9,59мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO3090L06

FWHM: ~35°x95°

ДхШхВ: 280x26,63x9,45мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO3595L06

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,63x11,86мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




K280X26-P20

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,8x12,15мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO70125L06

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,63x10,49мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK280X26-RL25

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,2x10,7мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01NI-CRO110145L06

FWHM: Asymmetric

ДхШхВ: 280x26,63x10мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)



Серия линейной экструзионной оптики шириной 26 мм увеличенной длины

Экструзионная оптика предназначена для однорядных
светильников неограниченной длины.




LL01ZZ-DYB60L06

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 1140x26,15x6,5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK-LD25-60-2-S

FWHM: ~60°

ДхШхВ: 1200x25,83x5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01ZZ-DYB90L06

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 1140x26,15x6,89мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK-LD25-90-2-S

FWHM: ~90°

ДхШхВ: 1200x26x5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01ZZ-DYB125L06

FWHM: ~125°

ДхШхВ: 1140x26,15x6,96мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




DK-LD25-110-2-S

FWHM: ~110°

ДхШхВ: 1200x26x5мм

LED: 2835/3030(SMD)

3014/5630(SMD)




LL01ZZ-DYB4070L06

FWHM: ~40°x70°

ДхШxB: 1140x26,15x6,5mm

LED: 2835/3030(SMD)
3014/5630(SMD)




LL01ZZ-DYB65105L06

FWHM: ~65°x105°

ДхШxB: 1140x26,15x6,2mm

LED: 2835/3030(SMD)
3014/5630(SMD)




DK-LD25-130-2-S

FWHM: ~ 90° x130°

ДхШxB: 1200x26x5mm



LED: 2835/3030(SMD)
3014/5630(SMD)



РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОПТИКИ НА ЗАКАЗ

Стадии изготовления оптики по Вашим требованиям:

1. Техническое задание
2. Оптический дизайн
3. Утверждение полученной КСС
4. Компьютерное моделирование
5. Утверждение готовой модели изделия
6. Изготовление пресс-формы
7. Тестирование пресс-формы
8. Производство образцов
9. Утверждение образцов
10. Серийное производство

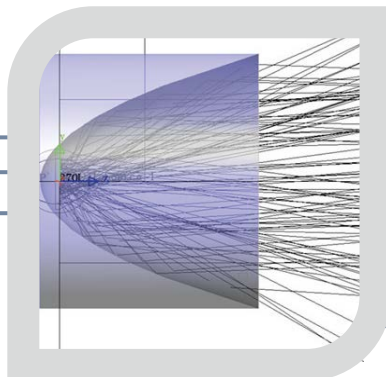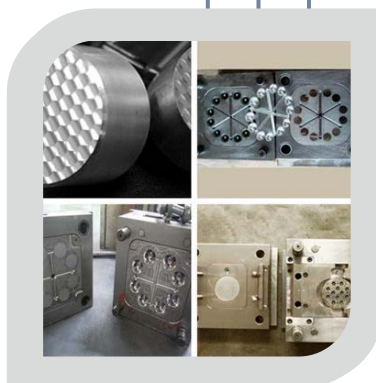

ТД «НЕОН-ЭК»
www.e-neon.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65

Россия, 199178, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2,
пом. 6-Н

Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж,
ул. Старых Большевиков,
д. 53А, оф. 306

Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 115184, Москва,
Озерковская набережная,
д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"



e-neon.ru