Neon
Электронные компоненты

ГРУППОВАЯ МОДУЛЬНАЯ ОПТИКА

2021

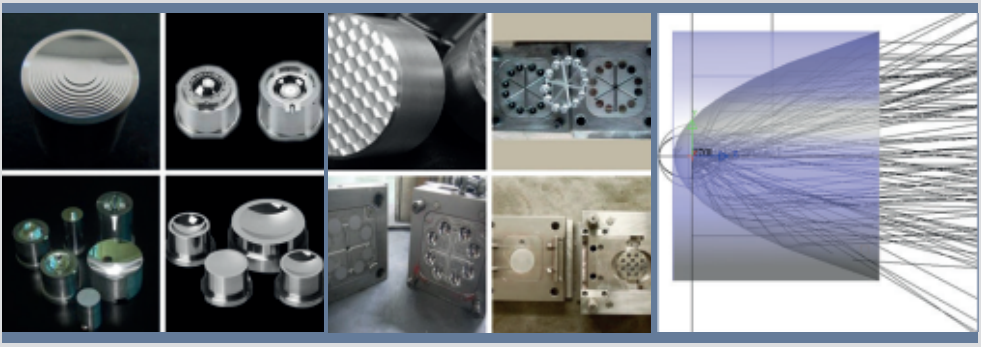

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОПТИКИ ПОД ЗАКАЗ

Стадии изготовления оптики по Вашим требованиям:

1. Техническое задание
2. Оптический дизайн
3. Утверждение полученной КСС
4. Компьютерное моделирование
5. Утверждение готовой модели изделия
6. Изготовление пресс-формы
7. Тестирование пресс-формы
8. Производство образцов
9. Утверждение образцов
10. Серийное производство

Содержание

1. Серия мультилинз 2х2 2
2. Серия герметичных мультилинз 2х2 (90 мм) 12
3. Серия мультилинз 2х3 13
3. Серия мультилинз 8в1 15
4. Серия герметичных мультилинз 2х6 19
5. Серия мультилинз 12в1 25
6. Серия мультилинз 16в1(50х50 мм) 27
7. Серия мультилинз 24в1(50х50 мм) 31
8. Серия герметичных мультилинз 2х9 32
9. Серия герметичных мультилинз 20в1 32
10. Серия герметичных квадратных мультилинз 24в1 33
11. Серия прямоугольных мультилинз 3х8 33
12. Серия герметичных мультилинз 28в1 34
13 Серия мультилинз 33в1 35
14. Серия герметичных мультилинз 36в1 38
15. Серия герметичных мультилинз 36в1-SMD 5050 39
16. Серия герметичных мультилинз 40в1 40
17. Серия мультилинз 44в1 41
18. Серия мультилинз 46в1 41
19. Серия герметичных мультилинз 64в1 42
20. Серия герметичных мультилинз 64в1 - STRADELLA-IP-64 43
21. Серия герметичных мультилинз 72в1 44
22. Серия герметичных мультилинз 84в1 44
23. Серия линейных мультилинз 12в1 45
24. Серия линейных мультилинз FLORANCE-1R 46
25. Серия линейных мультилинз LINNEA 47
26. Серия линейных мультилинз LL01NI-CRO 48

Серия мультилинз 2X2

Модули 2X2 состоят из четырёх линз (два ряда по две штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-Q-4XPXTL-50x60** – для одной линзы, **NEO-Q-4L5050-50x60mm** – для одной линзы (светодиоды SMD 5050) и **NEO-L-12XL-3S2x2** - для трёх линз.

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

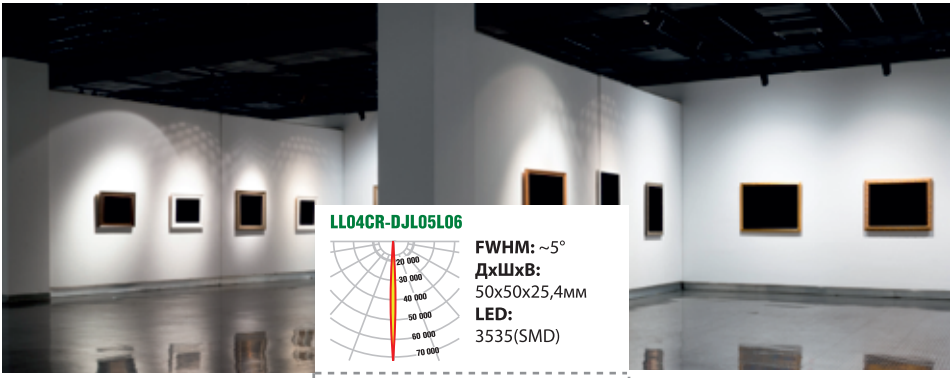

LL04CR-DJL05L06

FWHM: ~5°
ДхШхВ: 50x50x25,4мм
LED: 3535(SMD)

C14541_HB-2X2-RS
C14729_HB-2X2-RS-PC



FWHM: ~10°
ДхШхВ: 50x50x10мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04CR-CEC09L06



FWHM: ~9°
ДхШхВ: 50x50x9,96мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-4H1-10



FWHM: ~10°
ДхШхВ: 50x50x9,9мм
LED: 3535(SMD)

C14607_HB-2X2-M
C14990_HB-2X2-M-PC



FWHM: 25°
ДхШхВ: 50x50x8,5мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04CR-CEC25L06



FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x8,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-4H1-30



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x8,49мм
LED: 3535(SMD)

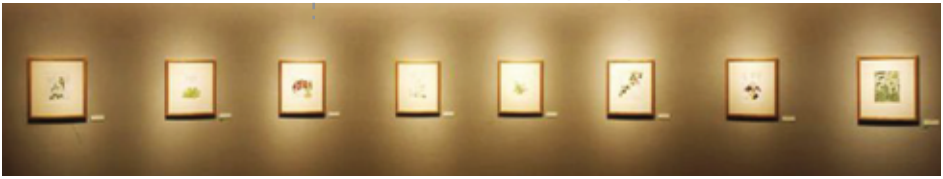

C16855_HB-2X2-M-PC



FWHM: ~ 25°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/5050(SMD)

C17303_HB-2X2-5050-S



FWHM: ~ 25°
ДхШхВ:
50x50x10,4мм
LED:
3535/5050(SMD)
4040/5050(SMD)

C13233_HB-2X2-M



FWHM: ~25°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL04CR-CXR25L52



FWHM: 25°
ДхШхВ:
50x50x12,86мм
LED:
5050(SMD)

DK5050-4H1-30-H8.6



FWHM: ~30°
ДхШхВ:
50x50x8,63мм
LED:
5050(SMD)

C13239_HB-2X2-M-BLIND



FWHM: 25°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535(SMD)

C13605_HB-2X2-RW



FWHM: ~50°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C14605_HB-2X2-RW
C14928_HB-2X2-RW-PC



FWHM: 44°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL04CR-CXR40L52



FWHM: ~40°
ДхШхВ:
50x50x13мм
LED:
5050(SMD)

DK5050-4H1-60X60-H8.3



FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50x50x8,3мм
LED:
5050(SMD)

C12361_HB-2X2-W
C14406_HB-2X2-W-PC



FWHM: ~50°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL04CR-CEC50L06



FWHM: ~50°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030(SMD)

DK5050-4H1-60



FWHM: 60°
ДхШхВ:
50x50x8,49мм
LED:
3535(SMD)

C13232_HB-2X2-WW



FWHM: ~65°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL04CR-CXR60L52



FWHM: ~60°
ДхШхВ:
50x50x12,86мм
LED:
5050(SMD)

DK5050-4H1-60X60



FWHM: 60°
ДхШхВ:
50x50x8,61мм
LED:
3535(SMD)

C13237_HB-2x2-WW-BLIND



FWHM: 65°
ДхШхВ: 50x50x8,5мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C14606_HB-2x2-WW



FWHM: 69°
ДхШхВ: 50x50x8,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

C14724_HB-2x2-WWW



FWHM: ~100°
ДхШхВ: 50x50x10мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C13499_STRADA-2X2-CY
C16097_STRADA-2X2-CY-PC



FWHM: ~125°
ДхШхВ: 50x50x6мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C13937_STRADA-2x2-C-STP



FWHM: ~135°
ДхШхВ: 50x50x6,27мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C14680_STRADA-2X2-VSM
C17027_STRADA-2X2-VSM-PC



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 50x50x6,1мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C15932_STRADA-2X2CSP-VSM



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 50x50x5,8мм
LED: CSP

LL04CR-BXJ60L02



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x7,3мм
LED: 3535/3030(SMD) 7070/5050(SMD)



LL04CR-BXJ90L02



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x7,3мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04CR-CXR165L52



FWHM: ~165°
ДхШхВ: 50x50x6,68мм
LED: 5050(SMD)

LL04CR-CXE165L19



FWHM: ~165°
ДхШхВ: 50x50x5,8мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-4H1-60X60-2



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x9,31мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-4H1-60X60-H10.9



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x10,9мм
LED: 3535(SMD)

DK5050-4H1-90



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x7,11мм
LED: 3535(SMD)

DK5050-4H1-90X90



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x5,24мм
LED: 3535(SMD)

DK5050-4H1-90X90-2



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x7,81мм
LED: 3535(SMD)

DK5050-4H1-150X150



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 50x50x6,3мм
LED: 3535(SMD)

DK5050-4H1-150



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 50x50x6,3мм
LED: 3030(SMD)

C16378_STRADA-2X2-FR



FWHM: ~17°x18°
ДхШхВ:
50x50x11,8мм
LED:
3535/3030(SMD)

C17245_STRADA-2X2-5050-FR



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x11,8мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C15925_HB-2X2-ON



FWHM: ~15°x50°
ДхШхВ:
50x50x10мм
LED:
3535/3030(SMD)
5050(SMD)

LL04LU-CXR2060L06

FWHM: ~20°x60°
ДхШхВ:
50x50x8,5мм
LED:
5050(SMD)

C13749_HB-2X2-O
C16044_HB-2X2-O-PC



FWHM: ~20°x115°
ДхШхВ:
50x50x10,6мм
LED:
3535/3030(SMD)
5050(SMD)

LL04CR-DBJ2090L19



FWHM: ~20°x85°°
ДхШхВ:
50x50x12,58мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-30X90



FWHM: ~30°x90°
ДхШхВ:
50x50x10,7мм
LED:
3535(SMD)

C13936_STRADA-2X2-B2-STP



FWHM: ~45°x120°
ДхШхВ:
50x50x5,18мм
LED:
3535/3030(SMD)
5050(SMD)

DK5050-4H1-130X73-TUNNEL



FWHM: ~130°x73°
ДхШхВ:
50x50x7,5мм
LED:
3535(SMD)

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

C12362_STRADA-2X2-DWC
C14517_STRADA-2X2-DWC-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x6мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL01CR-AU45135L46



FWHM: ~135x45°
ДхШхВ: 50x50x8,3мм
LED: 5050(SMD)

DK4W-LD



FWHM: ~135x55°
ДхШхВ: 50x50x5,9мм
LED: 3535(SMD)

C16926_STRADA-2X2-LM1



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,1мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C12360_STRADA-2X2-DNW



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x11,3мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04CR-CFN35155L02



FWHM: ~155°x35°
ДхШхВ: 50x50x6,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-4H1-135X60-TIII-S



FWHM: ~135°x60°
ДхШхВ: 50x50x8,22мм
LED: 3535(SMD)

C14164_STRADA-2X2-ME-WIDE1



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8,3мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04CR-BXJ45155L02



FWHM: ~155°x45°
ДхШхВ: 50x50x7,0мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-4H1-97X47-TIV



FWHM: ~97°x47°
ДхШхВ: 50x50x8мм
LED: 5050(SMD)

C14165_STRADA-2X2-ME-WIDE2



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04CR-CFN60155L02



FWHM: ~155°x60°
ДхШхВ: 50x50x7,3мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-4H1-120X68-TII-M



FWHM: ~120°x68°
ДхШхВ: 50x50x6,53мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-4H1-150X80-TPIII-M



FWHM: ~150°x80°
ДхШхВ: 50x50x6,6мм
LED: 5050(SMD)

C16181_STRADA-2X2-ME-N



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x9,7мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04LU-CFN70150L06



FWHM: ~150°x120°
ДхШхВ: 50x50x5,85мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-4H1-163X98-TIII-M



FWHM: ~163°x98°
ДхШхВ: 50x50x5,83мм
LED: 5050(SMD)

C13299_STRADA-2X2-ME



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,1мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050

LL04CR-BXJ80150L02



FWHM:~150°x80°
ДхШхВ: 50x50x7,05мм
LED: 2525/3045/3030(SMD) 3535/4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-144X68-TIII-M



FWHM: ~144°x68°
ДхШхВ: 50x50x4,5мм
LED: 5050(SMD)

C16134_STRADA-2X2CSP-ME



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x6,6мм
LED: CSP

DK5050-4H1-157X57-TII-S



FWHM: ~157°x57°
ДхШхВ: 50x50x7,11мм
LED: 3535(SMD)

C12419_STRADA-2X2-A-T



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,3мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04CR-BXJ65165L52



FWHM:~165°x65°
ДхШхВ: 50x50x6,97мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-4H1-145X70-TPIII-M



FWHM: ~145°x70°
ДхШхВ: 50x50x6,85мм
LED: 3535(SMD)

C13300_STRADA-2X2-T2



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,7мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04CR-CGM85135L02



FWHM: ~135°x85°
ДхШхВ: 50x50x6,9мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-4H1-150X80-TPII-S



FWHM: ~150°x80°
ДхШхВ: 50x50x6,45мм
LED: 3535(SMD)

C15292_STRADA-2X2-T2-C



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,34мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL04LU-CFN90150L06



FWHM:~150°x90°
ДхШхВ: 50x50x5,72мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-4H1-130X70-TII-S



FWHM: ~130°x70°
ДхШхВ: 50x50x6,95мм
LED: 3535(SMD)

C15967_STRADA-2X2CSP-T2



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,7мм
LED: CSP

LL04LU-CFN110150L06



FWHM:~150°x110°
ДхШхВ: 50x50x5,76мм
LED: 5050(SMD)

C16637_STRADA-2X2-5050-T2-C



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C17062_STRADA-2X2-5050-T2-C2



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,4мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C17922_STRADA-2X2-5050-T2-C3



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x9,7мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C16504_STRADA-2X2-T2-M
C16795_STRADA-2X2-T2-M-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x11,9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-154X83-TII-M



FWHM: ~154°x83°
ДхШхВ:
50x50x7,27мм
LED:
5050(SMD)

C17141_STRADA-2X2-5050-T2-M



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C15594_STRADA-2X2-MEW



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x10,16мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL04CR-BXJ95165L19



FWHM: ~165°x95°
ДхШхВ:
50x50x4,2мм
LED:
5050(SMD)

DK5050-4H1-142X64-TIII-S



FWHM: ~142°x64
ДхШхВ:
50x50x9,37мм
LED:
5050(SMD)

C16927_STRADA-2X2-LW1



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C13301_STRADA-2X2-T3
C15540_STRADA-2X2-T3-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,0мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-120X60-TII-M



FWHM: ~120°x60°
ДхШхВ:
50x50x6,89мм
LED:
5050(SMD)

C16280_STRADA-2X2CSP-T3



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7мм
LED:
CSP

C16505_STRADA-2X2-T3-M



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x9,7мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-161X115-TIII-M



FWHM: : : ~161°x115°
ДхШхВ:
50x50x6,44мм
LED:
3535(SMD)

C17065_STRADA-2X2-5050-T3-M



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,3мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C15021_STRADA-2X2-SCL
C16473_STRADA-2X2-SCL-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,8мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-160X63-TPIII-M



FWHM: ~160°x63°
ДхШхВ:
50x50x7,79мм
LED:
3535(SMD)

C16119_STRADA-2X2CSP-SCL



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x6,4мм
LED:
SCL

C17446_STRADA-2X2-LN1



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x7,1мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C13805_STRADA-2X2-T4



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,7мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-100X68-TPIV-S



FWHM: ~100°x68°
ДхШхВ:
50x50x7,73мм
LED:
3535(SMD)

DK5050-4H1-117X52-TPIII-S



FWM: ~117°x52°
ДхШхВ:
50x50x8,24мм
LED:
5050(SMD)

C15014_STRADA-2X2-T4-B



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x9,02мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C16254_STRADA-2X2CSP-T4-B



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x6,8мм
LED:
CSP

C15687_STRADA-2X2-FW



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x10,9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C14750_STRADA-2X2-CAT



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x6,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C17118_STRADA-2X2-T1-M



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x6,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C15217_STRADA-2X2-CAT-B
C16702_STRADA-2X2-CAT-B-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,7мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C15135_STRADA-2X2-T1
C16395_STRADA-2X2-T1-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,8мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-155X130-TI-S



FWHM: ~155°x130°
ДхШхВ:
50x50x7,97мм
LED:
3535(SMD)

C13858_STRADA-2X2-XW



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x7,1мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

Освещение пешеходных переходов, тоннелей, спортивных площадок

C13604_STRADA-2X2-FN
C14731_STRADA-2X2-FN-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x10мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-P50



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x9,79мм
LED:
3535(SMD)

C15962_STRADA-2X2-FS3
C17485_STRADA-2X2-FS3-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x12мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-TPIII-M



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x6,97мм
LED: 3535/3030(SMD)

C13699_STRADA-2X2-DN



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8,05мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C14116_STRADA-2X2-PX
C16996_STRADA-2X2-PX-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C14896_STRADA-2X2-PXL



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C14556_STRADA-2X2-TF



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8,73мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

C14109_STRADA-2X2-NHS



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x9,8мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

DK5050-4H1-143X48-TPII-S



FWHM: ~143°x48°
ДхШхВ: 50x50x10мм
LED: 3535(SMD)

C17633_STRADA-2X2-DB



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x8,1мм
LED: 3535/3030(SMD)

Серия герметичных мультилинз 2X2 (90 мм)

Модули 2X2 (90 мм) состоят из четырёх линз (два ряда по две штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 90X90 мм. Совместимы со светодиодами SMD 7070.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-Q-4MZ** и **NEO-Q-4XHP50** (4 винта) и **NEO-Q-4L5050-69x69** (8 винтов).

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.

CS15767_HB-2X2MX-8-M



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 90x90x16,4мм
LED: 5050/7070(SMD)

CS15759_HB-2X2MX-8-W



FWHM: ~50°
ДхШхВ: 90x90x16,9мм
LED: 5050/7070(SMD)

CS15765_HB-2X2MX-8-WWW



FWHM: ~65°
ДхШхВ: 90x90x16,4мм
LED: 5050/7070(SMD)

CS15763_STRADA-2X2MX-8-VSM



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x13,1мм
LED: 5050/7070(SMD)

DK90X90-30-4H1



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 90x90x9,3мм
LED: 5050/7070(SMD)

DK90X90-60-4H1



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 90x90x9,3мм
LED: 5050/7070(SMD)

DK90X90-90-4H1



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 90x90x11,6мм
LED: 5050/7070(SMD)

DK90X90-150-4H1



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 90x90x9,3мм
LED: 5050/7070(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

CS15751_STRADA-2X2MX-8-DWC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x13,6мм
LED: 5050/7070(SMD)

CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x13,2мм
LED: 5050/7070(SMD)

CS15771_STRADA-2X2MX-8-T2



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x12,6мм
LED: 5050/7070(SMD)

CS15769_STRADA-2X2MX-8-T2-S



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x13,9мм
LED: 5050/7070(SMD)

CS15750_STRADA-2X2MX-8-T4-B



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 90x90x13,9мм
LED: 5050/7070(SMD)

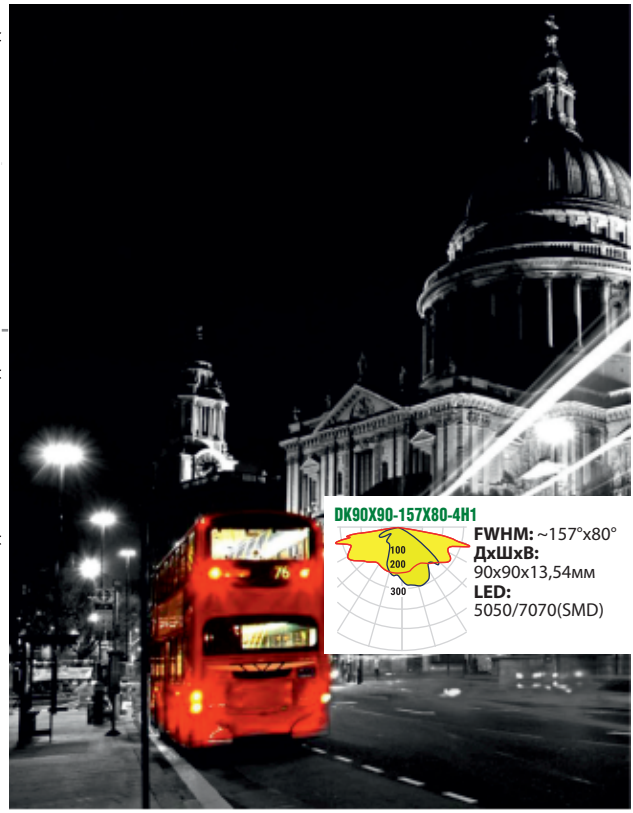

DK90X90-157X80-4H1

FWHM: ~157°x80°
ДхШхВ: 90x90x13,54мм
LED: 5050/7070(SMD)

Серия мультилинз 2X3

Модули 2X3 состоят из шести линз (два ряда по три штуки) и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-6XTE-50x70**.

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

DK5050-6H1-30



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x8,22мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-6H1-30-H10.85



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x10,85мм
LED: 5050(SMD)

LL06ZZ-DUP60L06

FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x7,13мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-6H1-60



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 5050(SMD)

LL06ZZ-DUP90L06



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x6,73мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-6H1-90



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x6,85мм
LED: 5050 (SMD)

LL06ZZ-DUP150L06



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 50x50x6,26мм
LED: 5050(SMD)

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

LL06ZZ-DUP70155L52



FWHM: ~155° x70°
ДхШхВ: 50x50x5,77мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-6H1-145X70-TPIII-M



FWHM: ~145° x70
ДхШхВ: 50x50x6,85мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-6H1-160X80-TPII-M



FWHM: ~160°x80
ДхШхВ: 50x50x7,32мм
LED: 5050(SMD)

DK5050-6H1-132X89-TPIII-S



FWHM: ~132°x89°
ДхШхВ: 50x50x6,95мм
LED: 5050(SMD)

Серия мультилинз 8в1

Модули 8в1 состоят из восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-1x8XP** и **NEO-Q-8L5050-50x59 mm** (для серии STRADELLA-8-5050).



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

DK5050-8H1-15



FWHM: ~15°
ДхШхВ: 50x50x8,22мм
LED: 3535/3030(SMD)

C15983_STRADELLA-8-HV-HB-S



FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-30



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

C15183_STRADELLA-8-HB-S
C16040_STRADELLA-8-HB-S-PC



FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

LL08CR-CYT30L52



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x7,4мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-30-5050



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x8,22мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C15184_STRADELLA-8-HB-M
C16041_STRADELLA-8-HB-M-PC



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x5,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

LL08CR-CYT55L52



FWHM: ~55°
ДхШхВ: 50x50x7мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-60



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x5,3мм
LED: 3535/3030(SMD)

C15984_STRADELLA-8-HV-HB-M



FWHM: ~65°
ДхШхВ: 50x50x5,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-60-5050



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C15985_STRADELLA-8-HV-HB-W



FWHM: ~85°
ДхШхВ: 50x50x7,1мм
LED: 3535/3030(SMD)

LL08CR-CYT90L52



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x6,93мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-90



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x5мм
LED: 3535/3030(SMD)

C15185_STRADELLA-8-HB-W
C16042_STRADELLA-8-HB-W-PC



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x7,1мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-90-5050



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x5,8мм
LED: 3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C17270_STRADELLA-8-5050-HB-W-PC



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x5мм
LED: 5050(SMD)

C15920_STRADELLA-8-HV-CY



FWHM: ~125°
ДхШхВ: 50x50x4,9мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-150



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 50x50x4,8мм
LED: 3535/3030(SMD)

C15481_STRADELLA-8-VSM



FWHM: ~145°
ДхШхВ: 50x50x4,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

C15986_STRADELLA-8-HV-VSM



FWHM: ~145°
ДхШхВ: 50x50x5,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

C17224_STRADELLA-8-HV-CSP-VSM



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x4,9мм
LED:
CSP

C16118_STRADELLA-8-HV-HB-O



FWHM: ~ 65°x20°
ДхШхВ:
50x50x8,2мм
LED:
3535/3030(SMD)

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

C15034_STRADELLA-8-T2
C16038_STRADELLA-8-T2-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x5мм
LED:
3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-147X72-TPII-M



FWHM: ~147°x72°
ДхШхВ:
50x50x5,1мм
LED:
3535/3030(SMD)

C17221_STRADELLA-8-HV-CSP-LN1



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x4,4мм
LED:
CSP

C15981_STRADELLA-8-HV-T2



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x5мм
LED:
3535/3030(SMD)

C15035_STRADELLA-8-T3
C16039_STRADELLA-8-T3-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x5мм
LED:
3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-137X80-TPII-S



FWHM: ~137°x80°
ДхШхВ:
50x50x4,58мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

C15982_STRADELLA-8-HV-T3



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x5мм
LED:
3535/3030(SMD)

DK5050-8H1-142X52-TPIII-S



FWHM: ~142°x52°
ДхШхВ:
50x50x5,33мм
LED:
3535/3030(SMD)

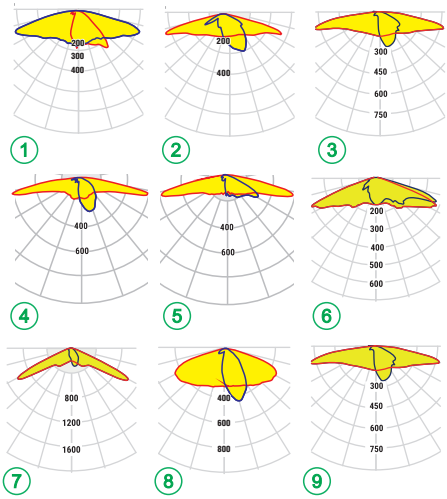

1 **C17222_STRADELLA-8-HV-CSP-LM1**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,8мм
LED: CSP

2 **C17836_STRADELLA-8-T3**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5мм
LED: 3535/3030(SMD)

3 **C15677_STRADELLA-8-SCL**
C16043_STRADELLA-8-SCL-PC
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,4мм
LED: 3535/3030(SMD)

4 **C17314_STRADELLA-8-HV-CSP-SCL**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,9мм
LED: SCL

5 **C17313_STRADELLA-8-HV-CSP-T3-M**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,9мм
LED: SCL

6 **C15960_STRADELLA-8-HV-T4B**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,8мм
LED: 3535/3030(SMD)

7 **C16005_STRADELLA-8-T1-A**
C16045_STRADELLA-8-T1-A-PC
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,3мм
LED: 3535/3030(SMD)

8 **C16052_STRADELLA-8-HV-ME-N**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x6мм
LED: 3535/3030(SMD)

9 **C15987_STRADELLA-8-HV-SCL**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,4мм
LED: 3535/3030(SMD)

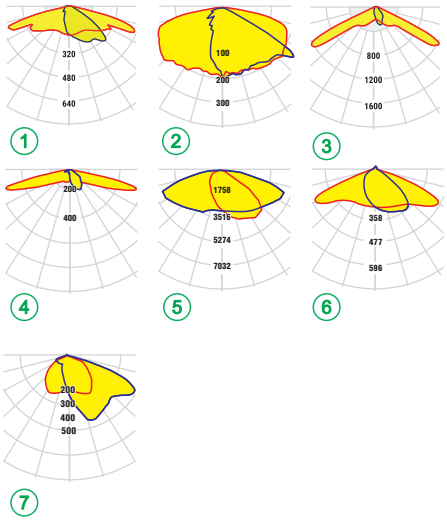

1 **C16226_STRADELLA-8-HV-ME**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

2 **C17223_STRADELLA-8-HV-CSP-LW1**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,9мм
LED: CSP

3 **C16051_STRADELLA-8-HV-T1-A**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,3мм
LED: 3535/3030(SMD)

4 **C17312_STRADELLA-8-HV-CSP-T2-M**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,9мм
LED: CSP

5 **DK5050-8H1-146X83-TPIII-S-5050**
FWHM: ~146°x83°
ДхШхВ: 50x50x5,27мм
LED:3535/3030/4040/5050(SMD)

6 **DK5050-8H1-137X80-TPII-S-5050**
FWHM: ~137°x80°
ДхШхВ: 50x50x5,31мм
LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)

7 **DK5050-8H1-100X65-TPIV-M**
FWHM: ~100°x65°
ДхШхВ: 50x50x5,54мм
LED: 3535/3030(SMD)

Серия герметичных мультилинз 2X6

Герметичные модули 2X6 состоят из двенадцати линз (два ряда по шесть штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173X71,4 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-12XL-1S2x6**, **NEO-L-12L5050-1S2x6** и **NEO-L-12LH181B-1S2X6**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

CS14895_HB-IP-2X6-RS
CS17088_HB-IP-2X6-RS-PC



FWHM: ~15°
ДхШхВ: 173x71,4x11,4мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

DK173-12H1-12



FWHM: ~15°
ДхШхВ: 173x71,4x11,5мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

CS14891_HB-IP-2X6-M
CS17090_HB-IP-2X6-M-PC



FWHM:~25°
ДхШхВ: 173x71,4x11,4мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL12CR-CUQ30L19



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 173x71,4x13,15мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

DK173-12H1-30



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 173x71,4x11,5мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

CS14130_HB-IP-2X6-W
CS16460_HB-IP-2X6-W-PC



FWHM:~60°
ДхШхВ: 173x71,4x11,4мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

LL12CR-CUQ60L19



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 173x71,4x11,28мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

DK173-12H1-60X60



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 173x71,4x11,5мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

CS16511_HB-IP-2X6-G2-W
CS17149_HB-IP-2X6-G2-W-PC



FWHM:~60°
ДхШхВ: 173x71x8,2мм
LED: 3535/3030(SMD) 4040/5050(SMD)

CS16593_HB-IP-2X6-G2-WWW
CS17147_HB-IP-2X6-G2-WWW-PC



FWHM: ~90°
ДхШхВ:
173x71x8,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL12CR-CUQ90L19



FWHM: ~90°
ДхШхВ:
173x71,4x8,81мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-90



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~90°
ДхШхВ:
173x71,4x10,7мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS14263_HB-IP-2X6-WWW
CS15445_HB-IP-2X6-WWW-PC



FWHM: ~100°
ДхШхВ:
173x71,4x11,4мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15020_STRADA-IP-2X6-VSM
CS17082_STRADA-IP-2X6-VSM-PC



FWHM: ~145°
ДхШхВ:
173x71,4x8мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL12CR-CUQ150L19



FWHM: ~150°
ДхШхВ:
173x71,4x8,63мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-150



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~150°
ДхШхВ:
173x71,4x8,99мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS14597_HB-IP-2X6-O
CS16188_HB-IP-2X6-O-PC



FWHM: ~30°x115°
ДхШхВ:
173x71,4x12,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-30x90



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~30°x90°
ДхШхВ:
173x71,4x12,3мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-130X73-TPI-S-H



FWHM: ~130°x73°
ДхШхВ:
173x71,4x9,18мм
LED:
3535(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

CS12862_STRADA-IP-2X6-DWC
CS13756_STRADA-IP-2X6-DWC-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL12CR-CUQ60145L19



FWHM:~145°x60°
ДхШхВ:
173x71,4x8,15мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-135X55-TPII-M-H



FWHM: ~135°x55°
ДхШхВ:
173x71,4x7.51мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL12NI-CUQ65145L06



FWHM: : ~145°x65°
ДхШхВ:
173x71,4x8,64мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-145X70-TPIII-M-H



FWHM: : ~145°x70°
ДхШхВ:
173x71,4x8,45мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS14145_STRADA-IP-2X6-DWC-90
CS15055_STRADA-IP-2X6-DWC-90-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-135X55-TPII-M-V



FWHM:~55°x135°
ДхШхВ:
173x71,4x7.51мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-145X70-TPIII-M-V



FWHM: ~70°x145°
ДхШхВ:
173x71,4x8,45мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15671_STRADA-IP-2X6-DWC-B
CS17252_STRADA-IP-2X6-DWC-B-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x8,9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL12NI-CUQ65150L06



FWHM: ~150x65°
ДхШхВ:
173x71,4x8,88мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-135X55-TPII-M-H-G4

Без места под разъемы



FWHM: ~135°x55°
ДхШхВ:
173x71,4x8,15мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-145X70-TPIII-M-5050



FWHM: ~70°x145°
ДхШхВ:
173x71,4x8,15мм
LED:
3535/5050(SMD)

CS14144_STRADA-IP-2X6-ME
CS15071_STRADA-IP-2X6-ME-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x8,4мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-157X57-TPII-S

Вход провода по центру, без места под разъемы



FWHM: ~157°x57°
ДхШхВ:
173x71,4x8,71мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-157X81-TPIII-M-5050



FWHM: ~157°x81°
ДхШхВ:
173x71,4x8,15мм
LED:
3535//5050(SMD)

CS14055_STRADA-IP-2X6-T2
CS15066_STRADA-IP-2X6-T2-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x9,2мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-145X92-TPII-M

Вход провода по центру, без местапод разъемы



FWHM: ~145°x92°
ДхШхВ:
173x71,4x9,13мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-160X80-TPII-M-H-5050-B



FWHM: ~160°x80°
ДхШхВ:
173x71,4x8,92мм
LED:
3535/5050(SMD)

CS15363_STRADA-IP-2X6-T2-B
CS17307_STRADA-IP-2X6-T2-B-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x12мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL12NI-CUQ55150L06



FWHM: ~150x55°
ДхШхВ:
173x71,4x8,87мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15886_STRADA-IP-2X6-T2-B-90



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x12,1мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL12NI-CUQ15055L06



FWHM: ~150x55°
ДхШхВ:
173x71,4x8,87мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-160X63-TPIII-M-5050



FWHM: ~ 160°x63°
ДхШхВ:
173x71,4x8,15мм
LED:
3535/5050(SMD)

CS15223_STRADA-IP-2X6-T2-C-90
CS16397_STRADA-IP-2X6-T2-C-90-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x9мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LLL12CR-CUQ70140L19

FWHM: ~140x70°
ДхШхВ:
173x71,4x9,04мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

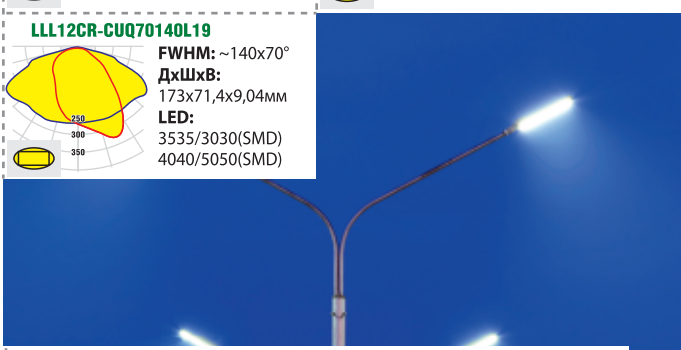

CS14143_STRADA-IP-2X6-T3
CS15068_STRADA-IP-2X6-T3-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x8,5мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15362_STRADA-IP-2X6-T3-B



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x12,75мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

LL01CR-CUQ85155L19



FWHM: ~155x85°
ДхШхВ:
173x71,4x8,58мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-143X70-TPII-S



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~143°x70°
ДхШхВ:
173x71,4x6,4мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15887_STRADA-IP-2X6-T3-B-90



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x12,8мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15870_STRADA-IP-2X6-T2-L



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x13мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15871_STRADA-IP-2X6-T3-L
CS17255_STRADA-IP-2X6-T3-L-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x13мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15418_STRADA-IP-2X6-SCL
CS17261_STRADA-IP-2X6-SCL-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x9,6мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

CS15689_STRADA-IP-2X6-FW



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
173x71,4x13,1мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-145X83-TPIII-S-H



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~145°x83°
ДхШхВ:
173x71,4x9,66мм
LED:
5050(SMD)

DK173-12H1-141X78-TPIII-S-H



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~141°x78°
ДхШхВ:
173x71,4x8,14мм
LED:
5050(SMD)

DK173-12H1-110X40-TPII-S-H



FWHM: ~110°x40°
ДхШхВ:
173x71,4x8,95мм
LED:
3535(SMD)

DK173-12H1-120X60-TPII-S-H



FWHM: ~120°x60°
ДхШхВ:
173x71,4x8,4мм
LED:
3535(SMD)

DK173-12H1-130X70-TPII-S-H



FWHM: ~130°x70°
ДхШхВ:
173x71,4x9,18мм
LED:
3535(SMD)

LL12LU-CUQ15050L19



FWHM: ~150x50°
ДхШхВ:
173x71,4x8,4мм
LED:
3535/3030(SMD)
4040/5050(SMD)

DK173-12H1-135X55-TPIV-S-H



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~135°x55°
ДхШхВ:
173x71,4x8,46мм
LED:
5050(SMD)



DK173-12H1-160X80-TPII-M-5050



FWHM: ~160°x80°
ДхШхВ: 173x71,4x8,15мм
LED: 5050(SMD)

DK173-12H1-129X55-TPIV-S-H



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~129°x55°
ДхШхВ: 173x71,4x10,05мм
LED: 5050(SMD)

Освещение пешеходных переходов, тоннелей, спортивных площадок

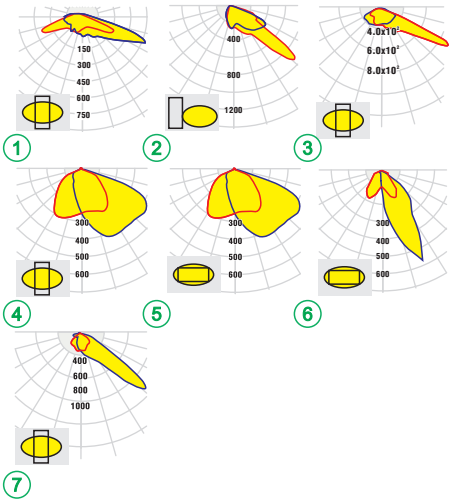

1. **CS15158_STRADA-IP-2X6-T4-B**
   CS17259_STRADA-IP-2X6-T4-B-PC
   FWHM: Asymmetric
   ДхШхВ: 173x71,4x10,6мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
2. **CS16401_STRADA-IP-2X6-PX**
   FWHM: Asymmetric
   ДхШхВ: 173x71,4x9,6мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
3. **LL12CR-CUQ60145L19**
   FWHM: ~155°x15°
   ДхШхВ:173x71,4x8,87мм
   LED:3535/3030/4040/5050(SMD)
4. **DK173-12H1-100X68-TPIV-S-H**
   FWHM: ~100°x68°
   ДхШхВ: 173x71,4x9,33мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
5. **DK173-12H1-100X68-TPIV-S-V**
   FWHM: ~68°x100°
   ДхШхВ: 173x71,4x9,33мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
6. **DK173-12H1-143X48-TPII-S**
   Вход провода по центру, без места под разъемы
   FWHM: ~143°x48°
   ДхШхВ: 173x71,4x11,68мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
7. **DK173-12H1-P50**
   Вход провода по центру, без места под разъемы
   FWHM: Asymmetric
   ДхШхВ: 173x71,4x11,3мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)



Серия мультилинз 12в1

Модули 12в1 состоят из двенадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей:
NEO-Q-12L3030 – для одной линзы LedLink;
NEO-Q-12L3030D, **NEO-Q-12LS2835D** - для одной линзы DARKOO;
NEO-L-24L3030 – для двух линз LedLink;
NEO-L-24L3030D – для двух линз DARKOO.

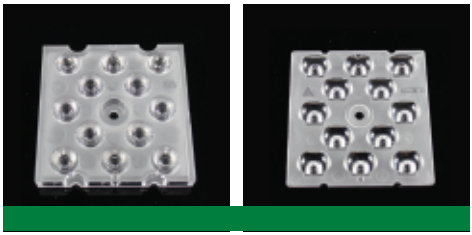

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

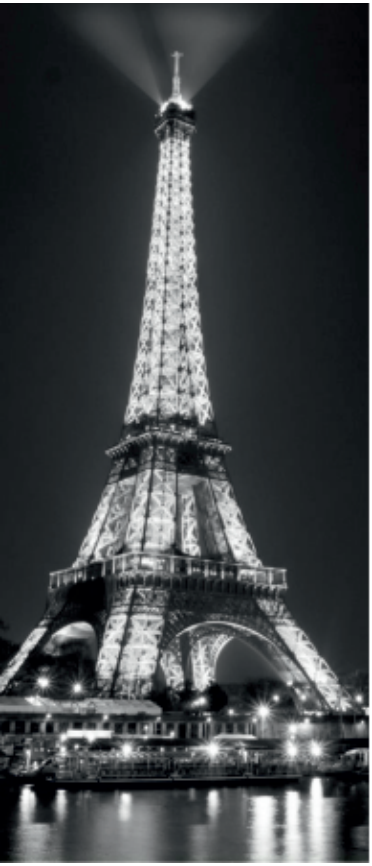

LL12SS-CRC10L19



FWHM: ~10°
ДхШхВ: 50x50x9,6мм
LED: 3535(SMD)

DK5050-12H1-15



FWHM: ~15°
ДхШхВ: 50x50x7,25мм
LED: 2835/3030(SMD) 3535 (SMD)

LL12SS-CRC25L19



FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x6,28мм
LED: 3535(SMD)

DK5050-12H1-30



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 49,9x49,9x8,38мм
LED: 2835/3030(SMD) 3535 (SMD)

LL12ZZ-CRC25L19



FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x6,3мм
LED: 3030(SMD)

DK5050-12H1-30-B



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 49,9x49,9x7,5мм
LED: 2835/3030(SMD) 3535 (SMD)

LL12SS-CRC55L19



FWHM: ~55°
ДхШхВ: 50x50x5,63мм
LED: 3535(SMD)

DK5050-12H1-60



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 49,9x49,9x7,4мм
LED: 2835/3030(SMD) 3535 (SMD)

LL12ZZ-CRC55L19



FWHM: ~55°
ДхШхВ: 50x50x6,3мм
LED: 3030(SMD)

DK5050-12H1-60-B



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 49,9x49,9x7,5мм
LED: 2835/3030(SMD) 3535 (SMD)

LL12SS-CRC90L19



FWHM: ~90°
ДхШхВ:
50x50x4,91мм
LED:
3535(SMD)

LL12ZZ-CRC90L19



FWHM: ~90°
ДхШхВ:
50x50x3,8мм
LED:
3030(SMD)

DK5050-12H1-90X90



Вход провода по центру, без места под разъемы
FWHM: ~90°
ДхШхВ:
49,9x49,9x7,12мм
LED: 2835/3030(SMD)
3535 (SMD)

LL12ZZ-CRC150L19



FWHM: ~150°
ДхШхВ:
50x50x4,05мм
LED:
3030/3535(SMD)

DK5050-12H1-150



FWHM: ~150°
ДхШхВ:
50x50x4,48мм
LED:
2835/3030(SMD)
3535 (SMD)

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

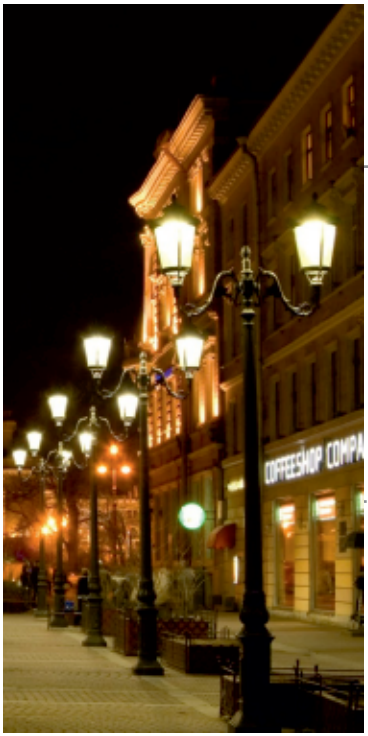

LL12ZZ-CRC40135L19



FWHM: ~135°x40°
ДхШхВ:
50x50x5,3мм
LED:
3030/3535(SMD)

DK5050-12H1-143X50-TPI-S



FWHM: ~143°x50°
ДхШхВ:
50x50x4,68мм
LED:
2835/3030(SMD)
3535 (SMD)

LL12ZZ-CRC45145L19



FWHM:~145°x45°
ДхШхВ:
50x50x5,3мм
LED:
3030/3535(SMD)

DK5050-12H1-150X75-TPII-S



FWHM: ~150°x75°
ДхШхВ:
50x50x5,38мм
LED:
2835/3030(SMD)
3535 (SMD)

LL12ZZ-CRC45155L19



FWHM: ~155°x45°
ДхШхВ:
50x50x5,3мм
LED:
3030/3535(SMD)

DK5050-12H1-156X68-TPII-M



FWHM: ~156°x68°
ДхШхВ:
50x50x4,14мм
LED:
2835/3030(SMD)
3535 (SMD)

LL12ZZ-CRC60145L19



FWHM: ~145°x60°
ДхШхВ:
50x50x4,9мм
LED:
3030/3535(SMD)

LL12ZZ-CRC60155L19



FWHM: ~155°x60°
ДхШхВ: 50x50x5,1мм
LED: 3030/3535(SMD)

LL12ZZ-CRC75140L19



FWHM: ~140x75°
ДхШхВ: 50x50x4,43мм
LED: 3030/3535(SMD)

LL12SS-AU85135L19



FWHM: ~135x85°
ДхШхВ: 50x50x6,01мм
LED: 3030/3535(SMD)

Освещение пешеходных переходов, тоннелей, спортивных площадок

DK5050-12H1-P50-3030



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,38мм
LED: 2835/3030(SMD)

Серия мультилинз 16в1 (50x50 мм)

Модули 16в1 (50x50 мм) состоят из шестнадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-48L3030.**

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

C15430_STRADELLA-16-HB-S
C16599_STRADELLA-16-HB-S-PC



FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

LL16ZZ-DVV25L19



FWHM: ~25°
ДхШхВ: 50x50x6,3мм
LED: 3030(SMD)

DK5050-16H1-20



FWHM: ~20°
ДхШхВ: 50x50x7,8мм
LED: 2835/3030(SMD)

DK5050-16H1-30



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 50x50x7,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

DK5050-16H1-45



FWHM: ~45°
ДхШхВ: 50x50x7мм
LED: 2835/3030(SMD)

C15431_STRADELLA-16-HB-M
C16597_STRADELLA-16-HB-M-PC



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x6,8мм
LED: 3535/3030(SMD)

LL16ZZ-DVV55L19



FWHM:~55°
ДхШхВ: 50x50x7,4мм
LED: 3030(SMD)

DK5050-16H1-60



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x5,3мм
LED: 3030/3535(SMD)

C16800_STRADELLA-16-HB-M2



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x3,2мм
LED: 3535/3030(SMD)

C15432_STRADELLA-16-HB-W
C16598_STRADELLA-16-HB-W-PC



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x7,1мм
LED: 3535/3030(SMD)

LL16ZZ-DVV90L19



FWHM:~90°
ДхШхВ: 50x50x3,8мм
LED: 3030(SMD)

DK5050-16H1-90



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x5мм
LED: 3030/3535(SMD)

C16799_STRADELLA-16-HB-W2



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x3,2мм
LED: 3535/3030(SMD)

C17085_STRADELLA-16-VSM



FWHM: ~140°
ДхШхВ: 50x50x4,2мм
LED: 3535/3030(SMD)

LL16ZZ-DVV150L19



FWHM:~150°
ДхШхВ: 50x50x3,8мм
LED: 3030(SMD)

DK5050-16H1-150



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 50x50x4,8мм
LED: 3030/3535(SMD)

C16156_STRADELLA-16-HB-O



FWHM: ~25°x70°
ДхШхВ: 50x50x8,3мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-16H1-20X60



FWHM: ~20°x60°
ДхШхВ: 50x50x8,3мм
LED: 2835/3030(SMD)

DK5050-16H1-30X90



FWHM: ~30°x90°
ДхШхВ:
50x50x7,5мм
LED:
2835/3030(SMD)

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.

C16220_STRADELLA-16-T1-A
C16414_STRADELLA-16-T1-A-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
50x50x4,3мм
LED:
3535/3030(SMD)

LL16ZZ-DVV25145L19



FWHM: ~145°x25°
ДхШхВ
50x50x4,18мм
LED: 3030(SMD)

DK5050-16H1-143X50-TPI-S



FWHM: ~143°x50°
ДхШхВ:
50x50x4,67мм
LED:
2835/3030(SMD)

DK5050-16H1-150X73-TPII-M



FWHM: ~150°x73°
ДхШхВ:
50x50x4,4мм
LED:
2835/3030(SMD)

LL16ZZ-DVV45140L19



FWHM: ~140°x45°
ДхШхВ:
50x50x4,17мм
LED:
3030(SMD)

LL16ZZ-DVV45155L19



FWHM: ~155°x45°
ДхШхВ:
50x50x3,92мм
LED:
3030(SMD)

LL16ZZ-DVV60145L19



FWHM: ~145°x60°
ДхШхВ:
50x50x3,78мм
LED:
3030(SMD)

LL16ZZ-DVV60155L19



FWHM: ~155°x60°
ДхШхВ: 50x50x3,68мм
LED: 3030(SMD)

LL16ZZ-DVV70160L19



FWHM: ~160°x70°
ДхШхВ: 50x50x3,63мм
LED: 3030(SMD)

C16503_STRADELLA-16-T3



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x3,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

C16958_STRADELLA-16-ME



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,9мм
LED: 3535/3030(SMD)

C16751_STRADELLA-16-T2



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,7мм
LED: 3535/3030(SMD)

C16959_STRADELLA-16-SCL



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x4,4мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-16H1-156X71-TPI-S



FWHM: ~156°x71°
ДхШхВ: 50x50x4,25мм
LED: 3030/3535(SMD)

DK5050-16H1-157X77-TPII-S



FWHM: ~157°x77°
ДхШхВ: 50x50x4,39мм
LED: 3030/3535(SMD)

DK5050-16H1-147X72-TPII-M



FWHM: ~147°x72°
ДхШхВ: 50x50x5,1мм
LED: 3030/3535(SMD)

DK5050-16H1-151X81-TPII-S



FWHM: ~151°x81°
ДхШхВ: 50x50x4мм
LED: 2835/3030(SMD)

Освещение пешеходных переходов, тоннелей, спортивных площадок

C17086_STRADELLA-16-T4



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 173x71,4x5,3мм
LED: 3535/3030(SMD)

DK5050-16H1-100X60-TPIII-S



FWHM: ~100°x60°
ДхШхВ: 50x50x5,17мм
LED: 2835/3030(SMD)



1 2

1 **DK5050-16H1-100X65-TPIV-M**
FWHM: ~100°x65°
ДхШхВ: 50x50x5,02мм
LED: 3030/3535(SMD)

2 **DK5050-16H1-P50-3030**
FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 50x50x5,39мм
LED: 2835/3030(SMD)

Серия мультилинз 24в1 (50x50 мм)

Модули 24в1 (50x50 мм) состоят из двадцати четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 50X50 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-24LS3030-60X50.**

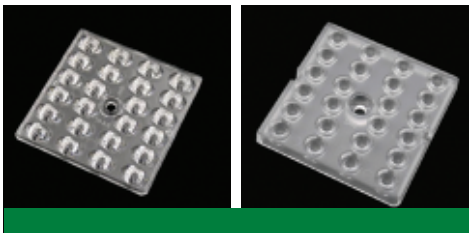

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

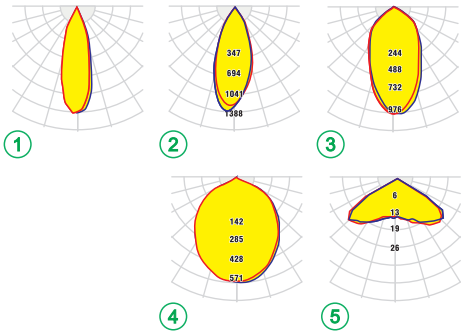

1 2 3 4 5

1 **DK5050-24H1-35**
FWHM: ~35°
ДхШхВ: 50x50x5,9мм
LED: 3535/3030(SMD)

2 **DK5050-24H1-40**
FWHM: ~40°
ДхШхВ: 50x50x5,9мм
LED: 3535/3030(SMD)

3 **DK5050-24H1-60**
FWHM: ~60°
ДхШхВ: 50x50x4,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

4 **DK5050-24H1-90**
FWHM: ~90°
ДхШхВ: 50x50x3,5мм
LED: 3535/3030(SMD)

5 **DK5050-24H1-120**
FWHM: ~120°
ДхШхВ: 50x50x3,56мм
LED: 3535/3030(SMD)

Уличное освещение

Автомобильные дороги с различной шириной полотна, требующие качественного и эффективного освещения.



1 2

1 **DK5050-24H1-151X81-TPII-S**
FWHM: ~151°x81°
ДхШхВ: 50x50x3,95мм
LED: 3535/3030(SMD)

2 **DK5050-24H1-120X60**
FWHM: ~120°x60°
ДхШхВ: 50x50x3,8мм
LED: 3535/3030(SMD)

Серия герметичных мультилинз 2X9

Герметичные модули 2X9 состоят из восемнадцати линз (два ряда по девять штук) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173X71,4 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-18L5050**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



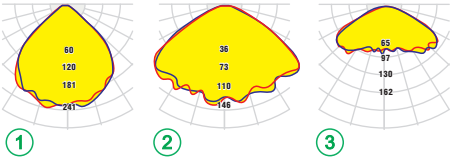

1. **DK173-18H1-90**
   FWHM: ~90°
   ДхШхВ: 173x71,4x9,6мм
   LED: 5050(SMD)
2. **DK173-18H1-120**
   FWHM: ~120°
   ДхШхВ: 173x71,4x9,3мм
   LED: 5050SMD
3. **DK173-18H1-140**
   FWHM: ~140°
   ДхШхВ:173x71,4x8,5мм
   LED: 5050(SMD)

Серия герметичных мультилинз 20в1

Модули 20в1 состоят из двадцати линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 256X80 мм, имеют пластиковые защёлки на торцах корпуса для безвинтового крепления.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-20XP**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.



1. **DK256-130X70-4H-20**
   FWHM: ~130°x70°
   ДхШхВ: 256x80x12,8мм
   LED: 3535/3030(SMD)
2. **DK256-120X60-3.5H-20**
   FWHM: ~120°x60°
   ДхШхВ: 256x80x13,84мм
   LED: 3535/3030(SMD)



1 **DK256-110X45-3H-20**
FWHM: ~110°x45°
ДхШхВ: 256x80x13,84мм
LED: 3535/3030(SMD)

2 **DK20W-TU**
FWHM: ~132°x77°
ДхШхВ: 256x80x13,84мм
LED: 3535(SMD)

Серия герметичных, квадратных мультилинз 24в1

Модули 24в1 состоят из двадцати четырех линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 120X120 мм. Совместимы с мощными светодиодами SMD 5050.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-Q-24L5050-99x99.**

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



1 **DK120-24H1-150**
FWHM: ~150°
ДхШхВ:120x120x9мм
LED: 4x3030/4x2835/5050(SMD)

2 **DK120-24H1-117X52-TPIII-S**
FWHM: ~117°x52°
ДхШхВ: 120x120x10,23мм
LED: 4x3030/4x2835/5050(SMD)

3 **DK120-24H1-160X80-TPII-M**
FWHM: ~160°x80°
ДхШхВ: 120x120x9мм
LED: 4x3030/4x2835/5050(SMD)

4 **DK120-24H1-100X68-TPIV-S**
FWHM: ~100°x68°
ДхШхВ: 120x120x9,2мм
LED: 4x3030/4x2835/5050(SMD)

Серия герметичных, прямоугольных мультилинз 3X8

Модули 3x8 состоят из двадцати четырех линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173X71 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-24L5050-148x47 mm**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

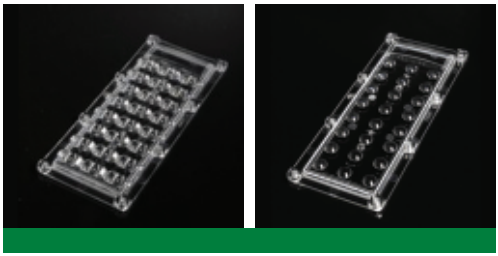



1



2

1 **CS17764_HB-IP-24-WWW-PC**
CS18049_HB-IP-24-WWW
FWHM: ~150°
ДхШхВ:120x120x9мм
LED: 4x3030/4x2835(SMD)/5050(SMD)

2 **CS17757_STRADA-IP-24-T2-M-PC**
FWHM: : Asymmetric
ДхШхВ: 173x71x9,1мм
LED: 3535/5050(SMD)

Серия герметичных мультилинз 28в1

Модули 28в1 состоят из двадцати восьми линз и имеют стандартное исполнение в форме квадрата 100X100 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-28XTL-79X79** (только для Ledil), **NEO-L-28XPD-76x76** и **NEO-Q-28S5050-76x76** (подходит под все линзы данной серии).

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.





Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.

CS16322_STRADELLA-IP-28-HB-S
CS16328_STRADELLA-IP-28-HB-S-PC



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

CS16323_STRADELLA-IP-28-HB-M
CS16329_STRADELLA-IP-28-HB-M-PC



FWHM: ~65°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

CS16324_STRADELLA-IP-28-HB-W
CS16330_STRADELLA-IP-28-HB-W-PC



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

CS16577_STRADELLA-IP-28-VSM
CS16581_STRADELLA-IP-28-VSM-PC



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

DK100-60-28H1



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 100x100x8,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

DK100-90-28H1



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 100x100x8,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

DK100-150-28H1



FWHM: ~150°
ДхШхВ: 100x100x8,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

CS16034_STRADELLA-IP-28-T2
CS15911_STRADELLA-IP-28-T2-PC



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 100x100x9,2мм
LED: 3030/3535(SMD)

LL28SE-DFY40130L52-W



FWHM: ~130°x40°
ДхШхВ: 100x100x9,1мм
LED: 3030/3535(SMD)

DK100-160X40-TPII-LONG-28H1



FWHM: ~160°x40°
ДхШхВ: 100x100x9,5мм
LED: 3030/3535(SMD)

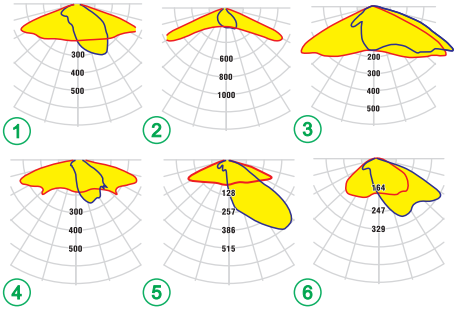

1. **CS16102_STRADELLA-IP-28-T3**
   CS16104_STRADELLA-IP-28-T3-PC
   FWHM: Asymmetric
   ДхШхВ: 100x100x9,2мм
   LED: 3030/3535(SMD)

2. **CS16575_STRADELLA-IP-28-T1-A**
   CS16579_STRADELLA-IP-28-T1-A-PC
   WHM: Asymmetric
   ДхШхВ: 100x100x9,5мм
   LED: 3030/3535(SMD)

3. **CS16578_STRADELLA-IP-28-T4B**
   CS16582_STRADELLA-IP-28-T4B-PC
   FWHM: Asymmetric
   ДхШхВ: 100x100x9,4мм
   LED: 3030/3535(SMD)

4. **CS16690_STRADELLA-IP-28-SCL**
   CS16691_STRADELLA-IP-28-SCL-PC
   FWHM: Asymmetric
   ДхШхВ: 100x100x9,5мм
   LED: 3030/3535(SMD)

5. **DK100-155X70-TPIII-M-28H1**
   FWHM: ~155°x70°
   ДхШхВ:100x100x8,5мм
   LED: 3030/3535(SMD)

6. **DK100-100X60-TPIV-S-28H1**
   FWHM: ~100°x60°
   ДхШхВ: 100x100x8,5мм
   LED: 3030/3535(SMD)

Серия мультилинз 33в1

Модули 33в1 состоят из тридцати трёх линз (три ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 286X61(65) мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-33LS2835** и **NEO-L-33S5630G3**.





F14486_FLORENCE-Z30



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 286x61x8,5мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

F14112_FLORENCE-Z60



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 286x61x8,5мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

F16008_FLORENCE2-Z60



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 285x64x8,1мм
LED: 2835/3030/ 5050/5630(SMD)

F13853_FLORENCE-Z90



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286x61x8,5мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

F16261_FLORENCE-Z90-B



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286x61x8,5мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

F16007_FLORENCE2-Z90



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 285x64x8,1мм
LED: 2835/3030(SMD) 5050/5630(SMD)

DK285-30-33H1



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 286x61x8,42мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

DK286-60-33H1-C



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 286x61x11,5мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

DK285-60-33H1



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 286x61x8,42мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

DK286-60-33H1-D



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 286x61x6,3мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

DK286-90-33H1-C



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286x61x11,5мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

DK285-90-33H1



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286x61x8,42мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

DK286-90-33H1-D



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286x61x6,3мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

DK286-110-33H1-C



FWHM: ~110°
ДхШхВ: 286x61x11,5мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

DK286-120-33H1-D



FWHM: ~120°
ДхШхВ: 286x61x6,3мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

F15069_FLORENCE-O



FWHM: ~90°x35°
ДхШхВ: 286x61x8,5мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

DK286X61-30X90-33H1



FWHM: ~90°x30°
ДхШхВ: 286x65x8,42мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

F14170_FLORENCE-ZT25



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x61x11мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

DK286-LR20-33H1-D



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x61x6,6мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

DK285-RL20-33H1



FWHM: ~90°x30°
ДхШхВ: 286x61x12,1мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

DK286-LR25-33H1-C



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x61x11,5мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

F15244_FLORENCE-ZT25-S



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x61x11,4мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

DK286-P15-33H1



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 286x61x8,04мм
LED: 2835/3030/5630(SMD)

Герметичное исполнение

LL33LU-DOA25L52



FWHM: ~25°
321x79x9,07мм
LED:
2835/3030/5630/5050(SMD)

DK286-30-33H1-B



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 286x65x9,22мм
LED:
2835/3030/5630(SMD)

FS15786_FLORENCE-3R-IP-Z60



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 321x79x9,4мм
LED:
3535/5050(SMD)

LL33LU-DOA60L52



FWHM: ~60°
321x79x9,4мм
LED:
2835/3030/5630/5050(SMD)

DK286-60-33H1-B



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 286x65x9,22мм
LED:
2835/3030/5630(SMD)

FS15626_FLORENCE-3R-IP-Z90



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 321x79x9,4мм
LED: 3535/5050(SMD)

LL33LU-DOA90L52



FWHM: ~90°
321x79x9,07мм
LED: 2835/3030/ 5630/5050(SMD)

DK286-90-33H1-B



FWHM: ~90°
ДхШхВ: 286x65x9,22мм
LED: 2835/3030/ 5630(SMD)

FS15847_FLORENCE-3R-IP-O



FWHM: ~85°x40°
ДхШхВ: 321x79x9,4мм
LED: 3535/5050(SMD)

Серия герметичных мультилинз 36в1

Модули 36в1 состоят из тридцати шести линз и подобно модулям 2X6, имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 173X71,4 мм. Совместимы со светодиодами средней мощности **SMD 2835** и **SMD 3030**.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-36L2835-146x46.**

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.

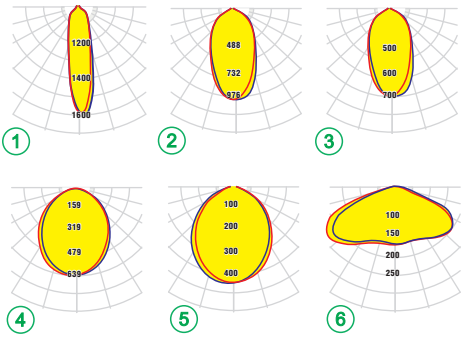

1. **DK173-36H1-30**
   FWHM: ~30°
   ДхШхВ: 173x71,4x9,08мм
   LED: 2835/3030(SMD)
2. **DK173-36H1-60**
   FWHM: ~60°
   ДхШхВ: 173x71,4x6,89мм
   LED: 2835/3030(SMD)
3. **DK173-36H1-60X60**
   FWHM: ~60°
   ДхШхВ: 173x71,4x9,23мм
   LED: 2835/3030(SMD)
4. **DK173-36H1-90**
   FWHM: ~90°
   ДхШхВ: 173x71,4x6,6мм
   LED: 2835/3030(SMD)
5. **DK173-36H1-90X90**
   FWHM: ~90°
   ДхШхВ: 173x71,4x8,23мм
   LED: 2835/3030(SMD)
6. **DK173-36H1-150**
   FWHM: ~150°
   ДхШхВ: 173x71,4x6,6мм
   LED: 2835/3030(SMD

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

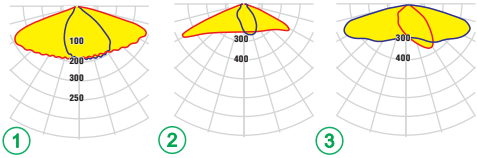

1. **DK173-36H1-145X63-TPII-S**
   FWHM: ~145°x63°
   ДхШхВ: 173x71,4x6,5мм
   LED: 2835/3030(SMD)
2. **DK173-36H1-143X50-TPII-S-H**
   FWHM: ~143°x50°
   ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм
   LED: 2835/3030(SMD)
3. **DK173-36H1-157X90-TPII-S-H**
   FWHM: ~157°x90°
   ДхШхВ: 173x71,4x5,2мм
   LED: 2835/3030(SMD)

Серия герметичных мультилинз 36в1 - SMD 5050

Модули 36в1 – SMD5050 состоят из тридцати шести линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 253X120 мм. Совместимы со светодиодами **SMD 5050**.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-36L5050.**

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.

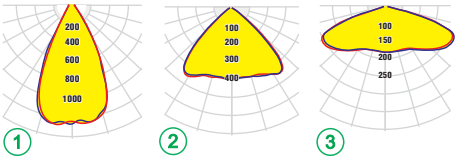

1. **DK253X120-36H1-60**
   FWHM: ~60°
   ДхШхВ: 253x120x10,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
2. **DK253X120-36H1-90**
   FWHM: ~90°
   ДхШхВ: 253x120x10,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
3. **DK253X120-36H1-150**
   FWHM: ~150°
   ДхШхВ: 253x120x10,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения

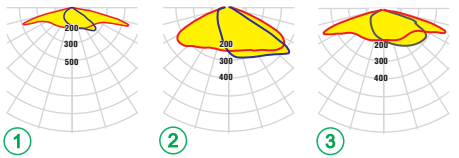

1. **DK253X120-36H1-151X81-TPII-M**
   FWHM: ~151°x81°
   ДхШхВ: 253x120x10,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
2. **DK253X120-36H1-117X52-TPIII-S**
   FWHM: ~117°x52°
   ДхШхВ: 253x120x10,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
3. **DK253X120-36H1-140X100-TPIV-S**
   FWHM: ~140°x100°
   ДхШхВ:253x120x10,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)

Серия герметичных мультилинз 40в1

Модули 40в1 состоят из сорока линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 252X70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-40L3030.**

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.



1



2



3



4

1 **DK252X70-25-40H1**
FWHM: ~25°
ДхШхВ: 252x70x11,2мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 **DK252X70-60-40H1**
FWHM: ~60°
ДхШхВ: 252x70x6,6мм
LED: 2835/3030(SMD)

3 **DK252X70-90-40H1**
FWHM: ~90°
ДхШхВ: 252x70x5мм
LED: 2835/3030(SMD)

4 **DK252X70-120-40H1**
FWHM: ~120°
ДхШхВ: 252x70x5мм
LED: 2835/3030(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

DK252X70-150X80-40H1

FWHM: ~150°x80°
ДхШхВ: 252x70x7,2мм
LED: 2835/3030(SMD)

Серия мультилинз 44в1

Модули 44в1 состоят из сорока четырёх линз (четыре ряда по одиннадцать) и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 280X62 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-44LS2835.**

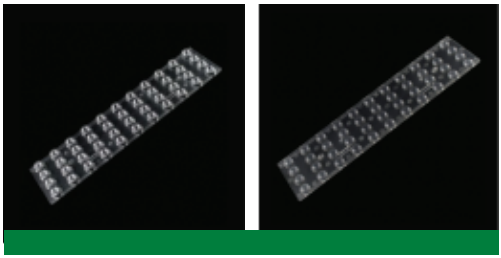

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

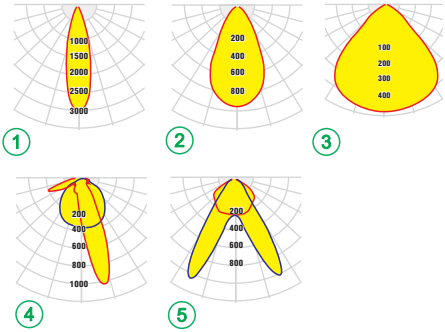

1. **LL44ZZ-DCP30L52**
   FWHM: ~30°
   ДхШхВ: 280x62x9,35мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
2. **LL44ZZ-DCP60L52**
   FWHM: ~60°
   ДхШхВ: 280x62x8,1мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
3. **LL44ZZ-DCP90L52**
   FWHM: ~90°
   ДхШхВ: 280x62x7,5мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
4. **LL44ZZ-DCP20110L52**
   FWHM: ~20°x110°
   ДхШхВ: 280x62x9мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)
5. **LL44ZZ-DCP70120L52**
   FWHM: ~20°x110°
   ДхШхВ: 280x62x8,6мм
   LED: 3535/3030/4040/5050(SMD)

Серия герметичных мультилинз 46в1

Модули 46в1 состоят из сорока шести линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 286X116 мм. Совместимы с мощными светодиодами **SMD 5050**.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-46L5050** и **NEO-L-46XP-269x100**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

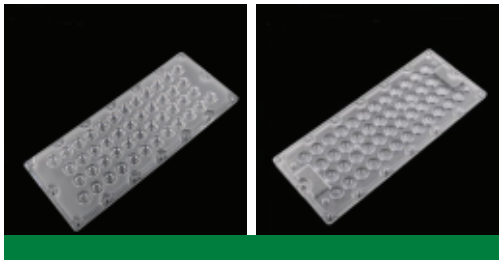

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.

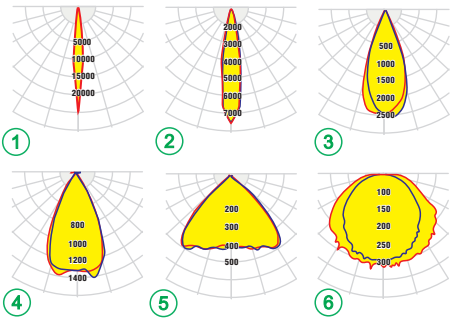

1. **DK286-46H1-08**
   FWHM: ~8°
   ДхШхВ: 286x116x11,6мм
   LED: CREE XP-E
2. **DK286-46H1-20**
   FWHM: ~20°
   ДхШхВ: 286x116x13,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
3. **DK286-46H1-40**
   FWHM: ~40°
   ДхШхВ: 286x116x13,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
4. **DK286-46H1-60**
   FWHM: ~60°
   ДхШхВ: 286x116x11,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
5. **DK286-46H1-90**
   FWHM: ~90°
   ДхШхВ: 286x116x11,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
6. **DK286-46H1-GSZ**
   FWHM: ~90°
   ДхШхВ: 286x116x40,4мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.



1. **DK286-46H1-140X100-TPIV**
   FWHM: ~140°x100°
   ДхШхВ: 286x116x11,6мм
   LED: 4x2835/4x3030/5050(SMD)
2. **DK286-46H1-P50**
   FWHM: Asymmetric
   ДхШхВ: 286x116x11,6мм
   LED: 4x2835/4x3030(SMD)/5050(SMD)

Серия герметичных мультилинз 64в1

Модули 64в1 состоят из шестидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 263X68 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-64LS2835**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

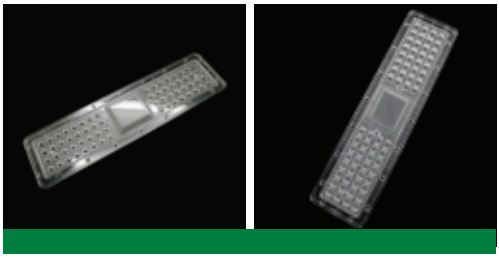

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.



1. **DK263X68-25-64H1**
   FWHM: ~25°
   ДхШхВ: 263x68x11,05мм
   LED: 2835/3030(SMD)
2. **DK263X68-60-64H1**
   FWHM: ~60°
   ДхШхВ: 263x68x10,1мм
   LED: 2835/3030(SMD)

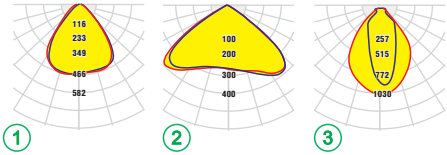

1 **DK263X68-90-64H1**
FWHM: ~90°
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 **DK263X68-120-64H1**
FWHM: ~120°
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030(SMD)

3 **DK263X68-30X80-64H1**
FWHM: ~30°x80°
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

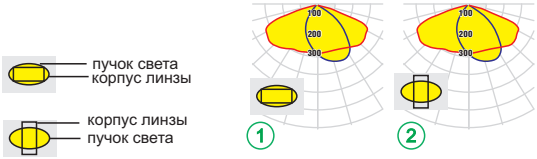

1 **DK263X68-157X85-64H1**
FWHM: ~85°x157°
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 **DK263X68-157X85-64H1-H**
FWHM: ~157°x85°°
ДхШхВ: 263x68x10,1мм
LED: 2835/3030(SMD)

Серия герметичных мультилинз 64в1 - STRADELLA-IP-64

Модули 64в1 состоят из шестидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 253X74 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-64L3030-230x50mm**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.

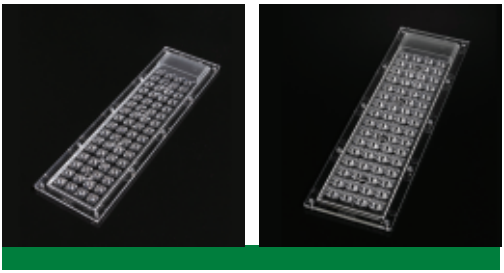

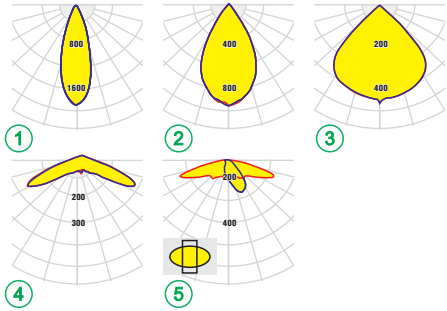

1 **CS17217_STRADELLA-IP-64-HB-S**
FWHM: ~30°
ДхШхВ: 253x74x9,2мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 **CS17218_STRADELLA-IP-64-HB-M**
FWHM: ~60°
ДхШхВ: 253x74x9,2мм
LED: 2835/3030(SMD)

3 **CS17219_STRADELLA-IP-64-HB-W**
FWHM: ~90°
ДхШхВ: 253x74x9,2мм
LED: 2835/3030(SMD)

4 **CS17646_STRADELLA-IP-64-VSM**
CS17647_STRADELLA-IP-64-VSM-PC
FWHM: ~140°
ДхШхВ: 253x74x9,7мм
LED: 2835/3030(SMD)

5 **CS17350_STRADELLA-IP-64-T2-PC**
FWHM: ~Asymmetric
ДхШхВ: 253x74x9,7мм
LED: 2835/3030(SMD)

Серия герметичных мультилинз 72в1

Модули 72 в 1 состоят из восьмидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 236x70 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-72LS2835** и **NEO-L-72L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.



1



2

1 **DK236X70-72H1-60**
FWHM: ~60°
ДхШхВ: 236x70x13,5мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 **DK236X70-72H1-90**
FWHM: ~90°
ДхШхВ: 236x70x13,5мм
LED: 2835/3030(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.



1



2

1 **DK236X70-72H1-151X81-TPII-S-H**
FWHM: ~151°x81°
ДхШхВ: 236x70x13,5мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 **DK236X70-72H1-151X81-TPII-S-V**
FWHM: ~81°x151°
ДхШхВ: 236x70x13,5мм
LED: 2835/3030(SMD)

Серия герметичных мультилинз 84в1

Модули 84в1 состоят из восьмидесяти четырёх линз и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-84L3030**.

Для обеспечения степени герметизации IP67 комплектуются силиконовым уплотнителем.





Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри и снаружи помещений, а также многие другие сферы применения.

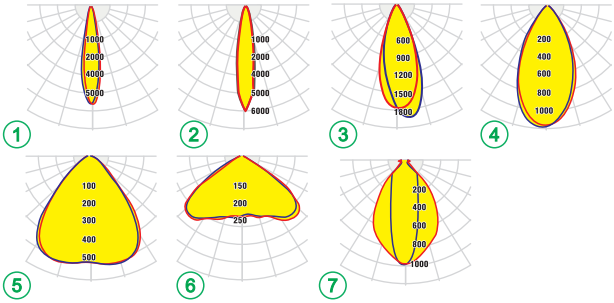

3 **DK252X70-40-84H1**
FWHM: ~40°
ДхШхВ: 252x70x10,6мм
LED: 2835/3030(SMD)

4 **DK252X70-60-84H1**
FWHM: ~60°
ДхШхВ: 252x70x7,5мм
LED: 2835/3030(SMD)

5 **DK252X70-90-84H1**
FWHM: ~90°
ДхШхВ: 252x70x6,7мм
LED: 2835/3030(SMD)

6 **DK252X70-120-84H1**
FWHM: ~120°
ДхШхВ: 252x70x6,35мм
LED: 2835/3030(SMD)

1 **DK252X70-15-84H1**
FWHM: ~15°
ДхШхВ: 252x70x10,6мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 **DK252X70-25-84H1**
FWHM: ~25°
ДхШхВ: 252x70x10,6мм
LED: 2835/3030(SMD)

7 **DK252X70-30X70-84H1**
FWHM: ~70°x30°
ДхШхВ: 252x70x9,83мм
LED: 2835/3030(SMD)

Уличное освещение

Светильники с герметизацией без применения защитного стекла для автомобильных дорог с различной шириной полотна, требующих качественного и эффективного освещения.

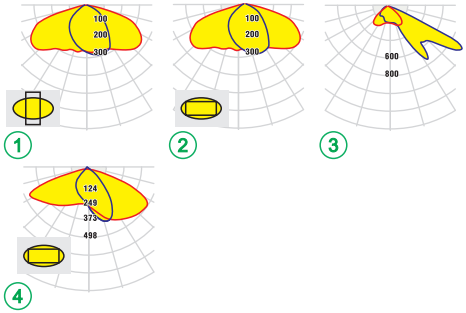

1 **DK252X70-136X78-84H1-H**
FWHM: ~136°x78°
ДхШхВ: 252x70x6,7мм
LED: 2835/3030(SMD)

2 **DK252X70-136X78-84H1**
FWHM: ~78°x136°
ДхШхВ: 252x70x6,7мм
LED: 2835/3030(SMD)

3 **DK252X70-49X21-TPIV-S-84H1**
FWHM: ~49°x21°
ДхШхВ: 252x70x7,64мм
LED: 2835/3030(SMD)

4 **DK252X70-151X81-TPII-S-84H1-V**
FWHM: ~151°x81°
ДхШхВ: 252x70x5,2мм
LED: 2835/3030(SMD)

Серия линейных мультилинз 12в1

Линейные модули 12в1 состоят из двенадцати линз, расположенных в один ряд, и имеют стандартное исполнение в форме прямоугольника 295X16 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-12XL-V12**.

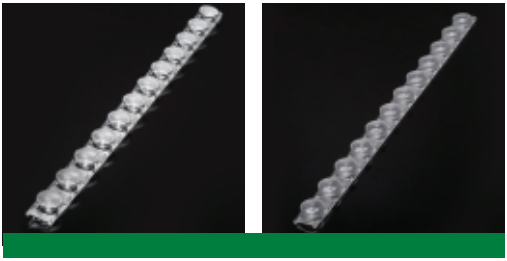

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

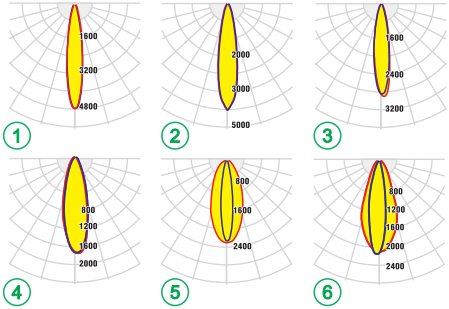

1. **C13454_VANESSA-S**
   FWHM: ~17°
   ДхШхВ: 295x16x8мм
   LED: 3535(SMD)
2. **C13869_VANESSA-B-S**
   FWHM: ~17°
   ДхШхВ: 295x16x8мм
   LED: 3535(SMD)
3. **C13459_VANESSA-M**
   FWHM: ~25°
   ДхШхВ: 295x16x8мм
   LED: 3535(SMD)
4. **C13870_VANESSA-B-W**
   FWHM: ~35°
   ДхШхВ: 295x16x8мм
   LED: 3535(SMD)
5. **C13460_VANESSA-O**
   FWHM: ~45°x20°
   ДхШхВ: 295x16x8мм
   LED: 3535(SMD)
6. **C13871_VANESSA-B-O**
   FWHM: ~45°x20°
   ДхШхВ: 295x16x8мм
   LED: 3535(SMD)

Серия линейных мультилинз FLORENCE-1R

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности. Модули можно легко разделить на отдельные части длиной по 95 мм.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-30S2835(30LS)**.

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

C14554_FLORENCE-1R-O



FWHM: ~95°x30°
ДхШхВ: 286x20x7мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/3535(SMD)

DK-286X20-30X90



FWHM:~30°x90°
ДхШхВ: 286x20x7,1мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/3535(SMD)

F14468_FLORENCE-1R-Z60



FWHM: ~60°x110°
ДхШхВ: 286x20x7,6мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/3535(SMD)

DK-286X20-60X110



FWHM: ~60°x110°
ДхШхВ: 286x20x7,9мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/3535(SMD)

F14304_FLORENCE-1R-Z90



FWHM: ~90°x110°
ДхШхВ:
286x20x7мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

F14344_FLORENCE-1R-ZT25



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
286x20x7,1мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

C14530_FLORENCE-1R-Z2T25



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
286x20x6,4мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

C14642_FLORENCE-1R-UP



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
286x20x6,9мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

F14487_FLORENCE-1R-MAXI-WG



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
286x22x11мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

DK-286X20-90X110



FWHM:~90°x110°
ДхШхВ:
286x20x6,6мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

DK-286X20-P18



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
286x20x7,9мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

DK-286X20-LR25



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
286x20x7,9мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

DK-286X20-LR40



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ:
286x20x7мм
LED:
2835/3030(SMD)
3014/3535(SMD)

Серия линейных мультилинз LINNEA

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодных модулей **NEO-L-24L3030-280**, **NEO-L-44L3030-564** и **NEO-L-30S2835(30LS).**



Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

F15756_LINNEA-0
F15952_LINNEA-0-B



FWHM: ~35°x70°
ДхШхВ: 285x40x10,5мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

F15524_LINNEA-60
F15941_LINNEA-60-B



FWHM: ~60°x90°
ДхШхВ: 285x40x9,5мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

F15523_LINNEA-90
F15940_LINNEA-90-B



FWHM: ~90°x90°
ДхШхВ: 285x40x9,5мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

F15860_LINNEA-Z2T25
F15999_LINNEA-Z2T25-B



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 285x40x10,3мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

F15861_LINNEA-ZT25
F16000_LINNEA-ZT25-B



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 285x40x11,5мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

F16048_LINNEA-UP



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 285x40x10,3мм
LED: 2835/3030(SMD), 3014/3535(SMD)

DK282X40-60X90-H10



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 285,25x40x11,56мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

DK282X40-90X100-H10



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 285,45x42,55x9,5мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

DK285X40-RL20-H14



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 285,15x41,9x12,88мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

DK285X40-P20-H14



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 285,15x42,2x14,44мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

Серия линейных мультилинз LL01NI-CRO

Линейные модули предназначены для однорядных светодиодных линеек средней мощности.

Применяются для достижения заданной КСС с использованием светодиодного модуля **NEO-L-24L3030-280**.

Зональное, общее освещение

Промышленное, архитектурное или основное освещение внутри помещений, а также многие другие сферы применения.

LL01NI-CRO15L06



FWHM: ~15°
ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

LL01NI-CRO30L06



FWHM: ~30°
ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

LL01NI-CRO45L06



FWHM: ~45°
ДхШхВ: 280x26,63x11,7мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

LL01NI-CRO60L06



FWHM: ~60°
ДхШхВ: 280x26,63x9,45мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

LL01NI-CRO100L06



FWHM: ~100°
ДхШхВ: 280x26,63x9,59мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

LL01NI-CRO3595L06



FWHM: ~35°x95°
ДхШхВ: 280x26,63x 11,86мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

DK280X26-P20



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 280x26,8x12,15мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

LL01NI-CRO70125L06



FWHM: ~70°x125°
ДхШхВ: 280x26,63x 10,49мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

DK280X26-RL25



FWHM: Asymmetric
ДхШхВ: 280x26,2x10,7мм
LED: 2835/3030(SMD) 3014/5630(SMD)

e-neon.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65

Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д.68, корпус 2, пом. 6-Н

Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 115184, Москва, Озерковская набережная, д.22/24, ст. метро "Новокузнецкая"

Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж, ул.Старых Большевиков, д.53А, оф.306