


Светодиодные ленты серии COB-G24-384xx-8mm

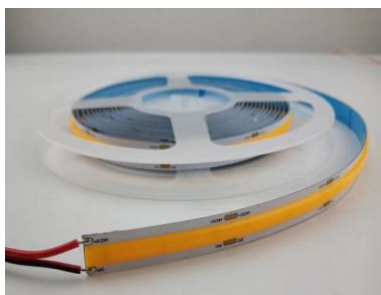

Светодиодная лента серии **COB-G24-384xx-8mm** представляет собой гибкую плату, на каждом метре которой смонтировано 384 кристалла, равномерно залитых люминофором. Для удобства монтажа на обратной стороне ленты предусмотрено клейкое основание.

Лента поставляется в катушках по 5 м.

Параметры:

- Габариты (ДхШ): 5000мм x 8мм;
- Количество светодиодов: 384кр/м;
- Тип светодиодов: COB;
- Напряжение питания: 24В;
- Потребляемая мощность: 10Вт/1м (50Вт/5м);
- Индекс цветопередачи: 90+;
- Температура эксплуатации: -20°C ~+60°C;
- Класс пылевлагозащиты : IP20;
- Номинальный срок службы: > 50 000 часов.

Область применения:

- Световое оформление интерьеров гостиниц, баров, кафе, ресторанов, торговых центров;
- Световое оформление торговых помещений и витрин;
- Декорирование мебели, потолков, ниш;
- Аварийная подсветка путей эвакуации;
- Автомобильный тюнинг.

ССТ	Наименование	Световой поток
6000K	COB-G24-384CW-8mm	1032 лм/м
4000K	COB-G24-384NW-8mm	980 лм/м
3000K	COB-G24-384WW-8mm	930 лм/м



СВЕТОДИОДЫ НА ЛЕНТЕ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЛЕНТУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИСТОЧНИКЕ НАПРЯЖЕНИЯ - СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧИТЕ ЛЕНТУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЙТЕ В СЕТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРНOSTЬ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СВЕТОДИОДОВ. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЛЕНТУ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ, ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, АГРЕССИВНЫХ СРЕД. ДЛЯ ОЧИСТКИ СВЕТОДИОДОВ ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ.

