Электронные компоненты

COB | 384 кр/м | 90+ CRI | 24 В | 66 IP

Светодиодные ленты серии COB-GW24-384xx-8mm

Влагозащищенная светодиодная лента (IP66) серии **COB-GW24-384xx-8mm** представляет собой гибкую плату, на каждом метре которой смонтировано 384 кристалла, равномерно залитых люминофором. Лента располагается в герметичной силиконовой трубке, что обеспечивает защиту от попадания влаги и пыли на поверхность ленты. Для удобства монтажа с обратной стороны силиконовой трубки предусмотрено клейкое основание.
Лента поставляется в катушках по 5 м.

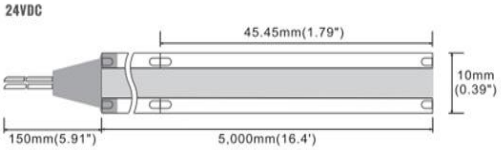

Параметры:

- Габариты (ДхШ): 5000мм х 10мм;
- Количество светодиодов: 384кр/м;
- Тип светодиодов: COB;
- Напряжение питания: 24В;
- Потребляемая мощность: 10Вт/1м (50Вт/5м);
- Индекс цветопередачи: 90+;
- Температура эксплуатации: -20°C ~+60°C;
- Класс пылевлагозащиты : IP66;
- Номинальный срок службы: > 50 000 часов.

Область применения:

- Световое оформление интерьеров ванных и душевых комнат, бассейнов, саун, уличной подсветки;
- Световое оформление торговых помещений и витрин;
- Декорирование мебели, потолков, ниш;
- Аварийная подсветка путей эвакуации;
- Автомобильный тюнинг.

CCT	Наименование	Световой поток
4000K	COB-GW24-384NW-8mm	980 лм/м
3000K	COB-GW24-384WW-8mm	930 лм/м

СВЕТОДИОДЫ НА ЛЕНТЕ МОГУТ БЫТЬ ПОВРЕЖДЕНЫ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЛЕНТУ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИСТОЧНИКЕ НАПРЯЖЕНИЯ - СНАЧАЛА ПОДКЛЮЧИТЕ ЛЕНТУ, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЙТЕ В СЕТЬ.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ СВЕТОДИОДОВ.
НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЛЕНТУ МЕХАНИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ, ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ, АГРЕССИВНЫХ СРЕД.
ДЛЯ ОЧИСТКИ СВЕТОДИОДОВ ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЖАТЫЙ ВОЗДУХ.

WARNING! ESD SENSITIVE DEVICE

199178, Россия, г. Санкт-Петербург, 5-я В.О. линия, д.68, корпус 2, помещение 6-Н, тел. +7(812) 33