

Светодиодный модуль NEO-L-14RU3030-490x13

Полное наименование:

NEO-L-14RU3030-490x13-4K-6V-CRI80

- плата: 14LS из фольгированного алюминия 1,0 мм
- на плате смонтированы 6V светодиоды РуСИД серии СИД-3030 6В СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В)
- типовая цветовая температура (CCT): 4000K, CRI(Ra) > 80
- схема : две цепочки из 7 последовательно соединенных светодиодов (2*7)
- подключения питания: контактные площадки либо нажимные разъемы серии 2060-402 (NS2070-402)
- размеры светодиодного модуля: 490 x 13 x 5,5 мм
- для крепления: предусмотрены 6 отверстий Ø3,3 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для внутреннего (indoor) освещения. Подходят для производства офисных, складских, промышленных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования и т.д.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленные светодиоды	Кол-во	Цветовая температура, CCT (тип.), [K]	Индекс цветопередачи, CRI	Отклонение цвета, [SDCM]	Угол половинной яркости, [°]	Макс. температура T _c / T _i , [°]	Срок службы: номинальный / расчётный, [часы]
СИД-3030 (Б-4080-N-0-6В)	14	4000K	80	< 5 шагов	120°	85° / 125°	60 000 / >100 000


Диапазон напряжения питания, [В]	ток 200 мА			ток 250 мА			ток 300 мА (типовой)			ток 350 мА		
	Φ _v , [лм]	P/P _{max} [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} [Вт]	η, [лм/Вт]	Φ _v , [лм]	P/P _{max} [Вт]	η, [лм/Вт]
39 - 45 В	1305	8 / 8,2	163	1600	10,2 / 10,4	156	1885	12,5 / 12,7	150	2155	14,9 / 15,1	144

Все характеристики указаны для T_j=85°C в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода 240 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.

ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

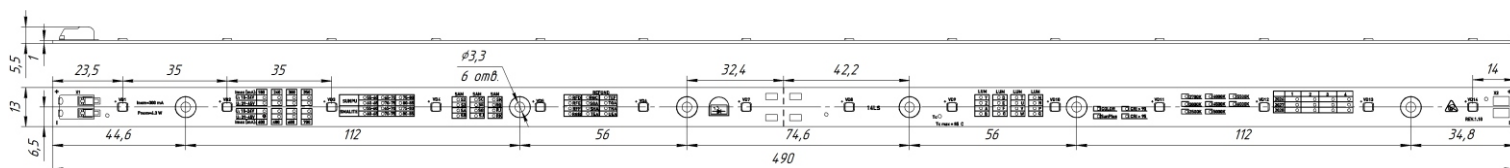

ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

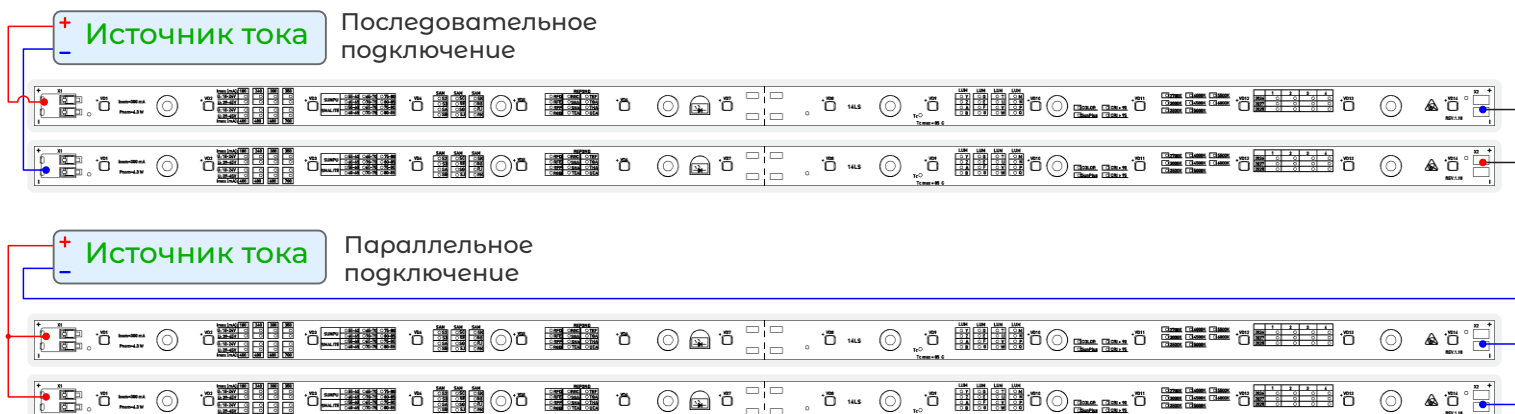

Светодиоды
РуСИД

**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

>80
CRI


SDCM

150
лм/Вт

2x7

2060

СХЕМА МОДУЛЯ

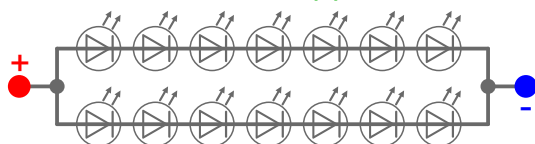

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока производства TCI, MeanWell, Neosvet и др. в диапазоне токов 200-400мА.

TCI: MP 15 HPFU, PRO FLAT 22 BI, MPSE 55/350 SLIM и т.д.

MeanWell: APC-25-350, XLG-20-L, XLC-25-H, PLM-25-350 и т.д.


Lifud: LF-GMR040YS-ELS005, LF-GMR040YS-ELS001, LF-GMR065YS-ELS002 и т.д.

Neosvet PSU: НИПТ-84300АКС, НИПТ-72350АКС, НИПТ-125300АК, НИПТ-110350АК, НИПТ-95400АК, НИПТ-110350Н, НЕО-40400, НИПТ-125400П4, НИПТ-157400П4, НИПТ-90700П4, НИПТ-601050П38, НИПТ-90700П38, НИПТ-157400П38, НИПТ-90700Д38, НИПТ-180350Д38, НИПТ-110550-5, НИПТ-130350-5, ИПТ-180350-5 и т.д.


В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение. Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть. Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)


Кривая силы света (IF = 150мА, Tj = 25 °С)

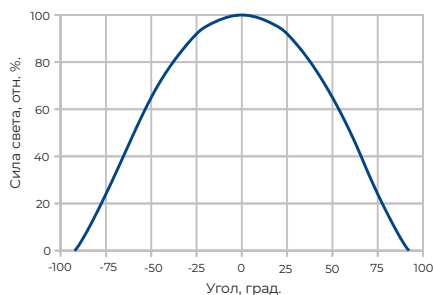


Вольт-амперная характеристика (Tc = 25 °С)

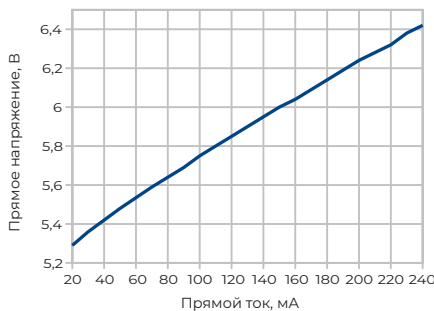


Зависимость светового потока от температуры перехода (IF = 150мА, Tj = 25 °С)

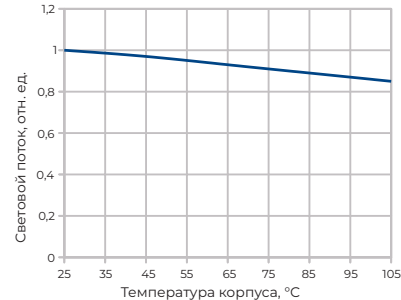



Спектры излучения (IF = 150мА, Tj = 25 °С)

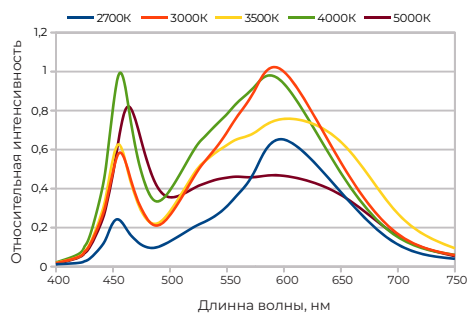



Зависимость светового потока от прямого тока (Tj = 25 °С)

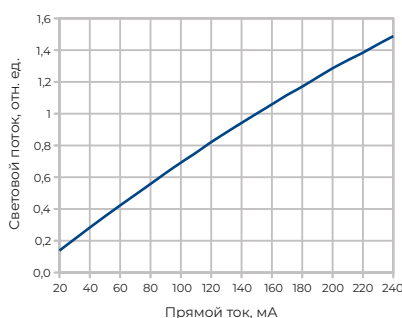

Область безопасной работы

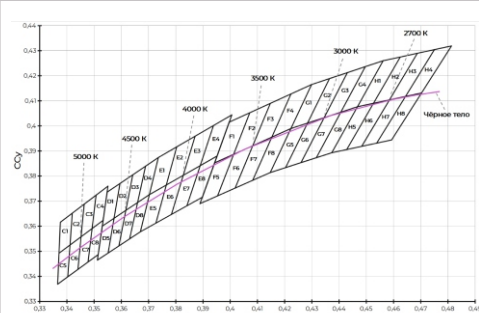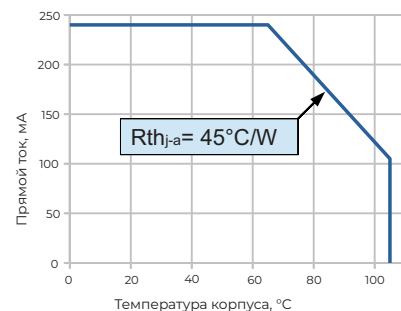

Типичная зависимость световых координат от прямого тока (Tj = 25 °С)

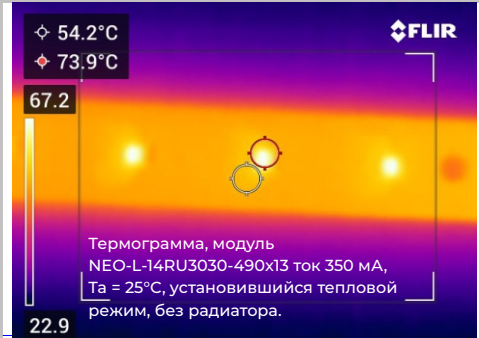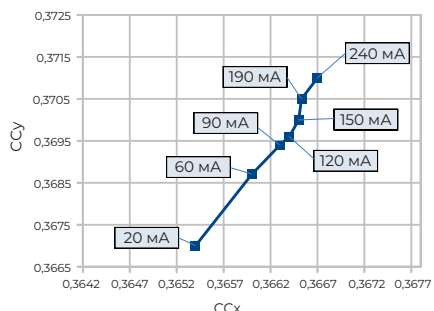

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке Tc) не должна превышать 85°C. Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

Светодиоды

www.lumileds.com/
www.samsung.com/led/
www.cree-led.com/

Источники питания

www.tci.t/en/
www.lifud.com/
www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/

Оптика

www.ledil.com/
www.darcoo.cc/
www.ledlink-optics.com/



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЕТЫ

Полное наименование: **NEO-L-14RU3030-490x13-4K-6V-CRI70_PALLET(10)**

Светодиодные модули поставляются в палетах из 10-ти штук (кратно одной палете).

Модули в палете электрически не соединены, механически модули отделены друг от друга линиями скрайбирования (V-cut).

Размеры палеты (ДхШ): ~ 490x132 мм

