

# Светодиодный модуль серии NEO-L-36GS2835-504x13

Полное наименование:

**NEO-L-36GS2835-504x13-5K-3V-CRI70**

- плата: 36LS2835 из фольгированного стеклотекстолита 1,0 мм
- на плате смонтированы 3V светодиоды GSLED типоразмера 2835 GSLED.2835.V3B.05.50B.70.78
- типовая цветовая температура (CCT): 5000K, CRI(Ra) > 70
- схема : шесть цепей из 6 последовательно соединенных светодиодов (6\*6)
- подключения питания: контактные площадки либо нажимные разъемы NS212
- размеры светодиодного модуля: 504 x 13 x 3,3 мм
- для крепления: предусмотрены 6 отверстий Ø3,3 мм

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодные модули предназначены для внутреннего (indoor) освещения. Подходят для производства офисных, складских, промышленных и других видов светильников, для декоративного и рекламного освещения, подсветки витрин и торгового оборудования и т.д.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Установленные светодиоды    | Кол-во | Цветовая температура, CCT (тип.), [K] | Индекс цветопередачи, CRI | Отклонение цвета, [SDCM] | Угол половинной яркости, [°] | Макс. температура T <sub>c</sub> / T <sub>j</sub> , [°] | Срок службы: номинальный / расчётный, [часы] |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GSLED.2835.V3B.05.50B.70.78 | 36     | 5000K                                 | 70                        | < 5 шагов                | 120°                         | 85° / 125°                                              | 60 000 / >100 000                            |

| Диапазон напряжения питания, [В] | ток 300 мА            |                         |            | ток 350 мА (типовой)  |                         |            | ток 450 мА            |                         |            | ток 700 мА            |                         |            |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|------------|
|                                  | Φ <sub>v</sub> , [лм] | P/P <sub>max</sub> [Вт] | η, [лм/Вт] | Φ <sub>v</sub> , [лм] | P/P <sub>max</sub> [Вт] | η, [лм/Вт] | Φ <sub>v</sub> , [лм] | P/P <sub>max</sub> [Вт] | η, [лм/Вт] | Φ <sub>v</sub> , [лм] | P/P <sub>max</sub> [Вт] | η, [лм/Вт] |
| 16 - 20 В                        | 960                   | 5 / 5,2                 | 191        | 1110                  | 5,9 / 6,1               | 190        | 1435                  | 7,7 / 8,1               | 184        | 2115                  | 12,6 / 13,1             | 169        |

Все характеристики указаны для T<sub>j</sub>=55°C в соответствии со спецификациями / по данным от производителя светодиодов. Максимально допустимый ток питания для данного светодиода 240 мА. Данные в таблице указаны на момент создания документации, реальные характеристики модулей могут отличаться в лучшую сторону.


## ЧЕРТЕЖ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

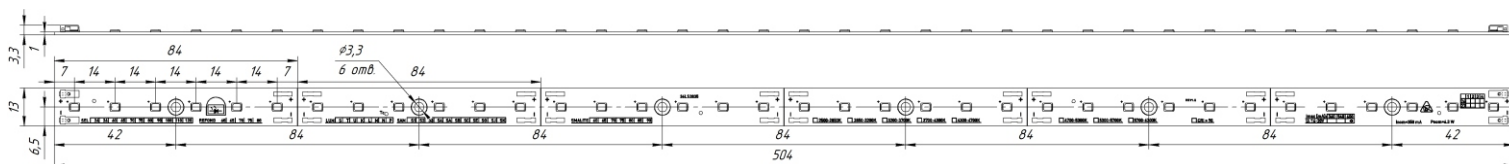

## ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



## СХЕМА МОДУЛЯ

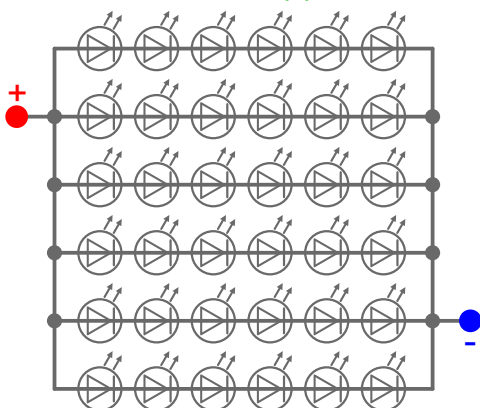

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ

Для питания модулей могут быть использованы источники постоянного тока производства TCI, MeanWell, Lifud, Neosvet и другие работающие в диапазоне токов 300-700mA.

TCI: MP 15 HPFU, PRO FLAT 22 BI, MPSE 40/350 SLIM, MPSE 55/350 SLIM и т.д.

MeanWell: APC-12-350, APC-25-700, LPHC-18-700, XLG-20-M и т.д.

Lifud: LF-GIF009YS, LF-GIF014YZ, LF-GIF028YZ, LF-GIF022YF, LF-GIF028YF,

LF-GMR040YS-ELS005, LF-GMR065YS-ELS003, LF-GMR065YS-ELS002 и т.д.

Neosvet PSU: НИПТ-34300КС, НИПТ-28350КС, НИПТ-84300АКС, НИПТ-72350АКС,

НИПТ-125300АК, НИПТ-110350АК, НИПТ-95400АК, НИПТ-110350Н, NEO-40400,

НИПТ-125400П4, НИПТ-157400П4, НИПТ-90700П4, НИПТ-601050П38,

НИПТ-90700П38, НИПТ-157400П38, НИПТ-90700Д38, НИПТ-180350Д38,

НИПТ-110550-5, НИПТ-130350-5, НИПТ-180350-5 и т.д.

В зависимости от имеющегося источника тока и количества светодиодных модулей возможно их параллельное или последовательное подключение.


Не подключайте модуль при включенном источнике тока - сначала подключите модуль, затем включайте в сеть.

Соблюдайте правильную полярность, неправильное подключение может привести к повреждению светодиодов.

## ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ГРАФИКИ (СВЕТОДИОДЫ)


Типичный спектр излучения

При  $I_f = 150$  mA,  $T_s = 25^\circ\text{C}$ , для CCT = 4000 K и CRI 80

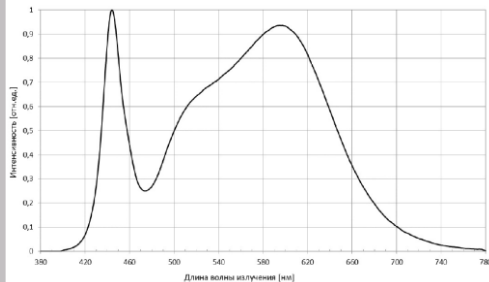


Типичная вольтамперная характеристика

При  $T_s = 25^\circ\text{C}$ ,

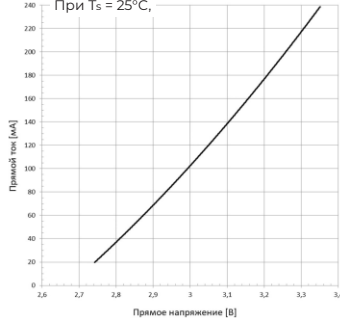


Типичная зависимость светового потока от прямого тока

При  $T_s = 25^\circ\text{C}$ ,

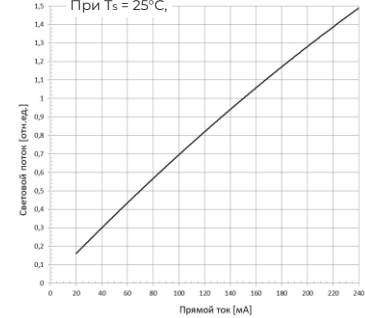


Типичная кривая силы света

При  $I_f = 150$  mA,  $T_s = 25^\circ\text{C}$

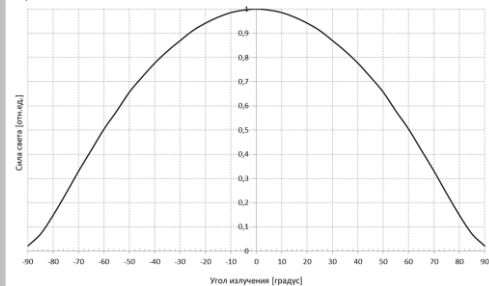



Типичная зависимость прямого напряжения от температуры  $T_s$

При  $I_f = 150$  mA

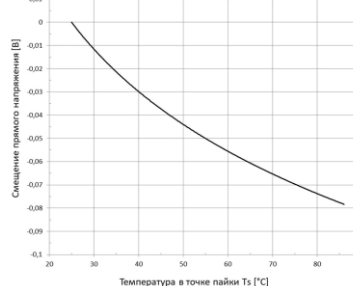

Типичная зависимость светового потока от температуры  $T_s$

При  $I_f = 150$  mA

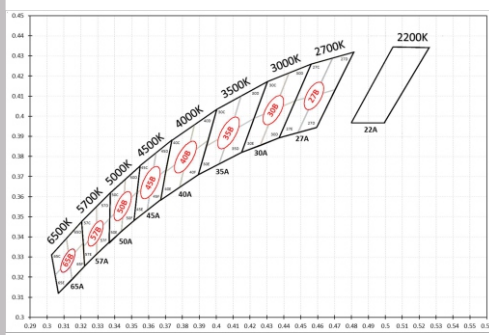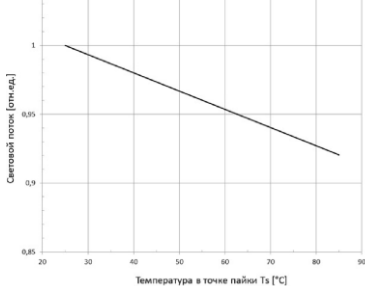

Типичная зависимость координат цветности от температуры  $T_s$

При  $I_f = 150$  mA, CCT = 4000 K, CRI 70


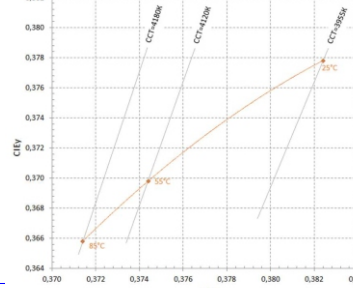


График области безопасной работы

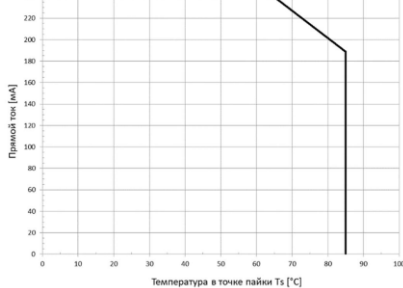

Не использовать без радиатора! Радиатором может служить основание светильника при условии плотного прилегания модуля к основанию. Температура на плате (в точке  $T_s$ ) не должна превышать  $85^\circ\text{C}$ . Не допускается превышение рабочих параметров светодиодов, необходимо строго соблюдать условия хранения, транспортировки и другие рекомендации производителя для выбранного светодиода с которыми можно ознакомиться в технической документации от производителя. На модуле не установлены токоограничительные элементы (резисторы, драйверы, стабилизаторы тока). Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, соблюдайте меры предосторожности. Не разрезать! Не подвергайте модуль механическим нагрузкам, воздействию влаги, нефтепродуктов, агрессивных сред. Для очистки светодиодов от пыли и загрязнений рекомендуется использовать сжатый воздух.

### Светодиоды

[www.lumileds.com/](http://www.lumileds.com/)  
[www.samsung.com/led/](http://www.samsung.com/led/)  
[www.cree-led.com/](http://www.cree-led.com/)

### Источники питания

[www.tci.t/en/](http://www.tci.t/en/)  
[www.lifud.com/](http://www.lifud.com/)  
[www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/](http://www.e-neon.ru/istochniki-pitaniya/)

### Оптика

[www.ledil.com/](http://www.ledil.com/)  
[www.darcoo.cc/](http://www.darcoo.cc/)  
[www.ledlink-optics.com/](http://www.ledlink-optics.com/)



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЕТЫ

Полное наименование: **NEO-L-36GS2835-504x13-5K-3V-CRI70\_PALLET(10)**

Светодиодные модули поставляются в палетах из 10-ти штук (кратно одной палете).

Модули в палете электрически не соединены, механически модули отделены друг от друга линиями скрайбирования (V-cut).

Размеры палеты (ДхШ): ~ 504x134 мм

