

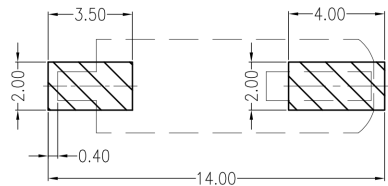

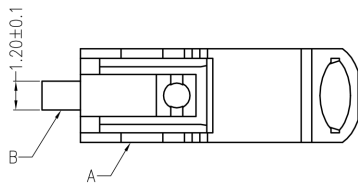
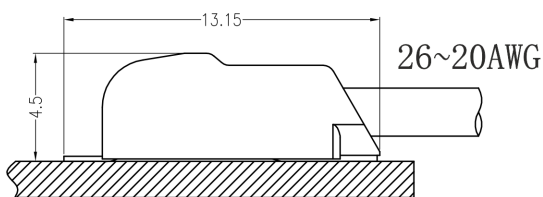





SMD нажимные коннекторы NS2060-401 / NS2060-402 / NS2060-403
SMD Push wire connectors NS2060-401 / NS2060-402 / NS2060-403






Board Layout

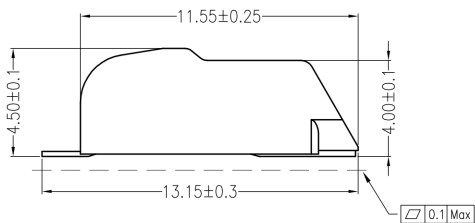


Название	Model	NS2060-401
Количество контактов	Number of poles	1P
Сечение провода	Wire gauge	0,2-0,75mm ² (26-20AWG)
Сопротивление контактов	Contact resistance	≤ 20mΩ
Сопротивление изоляции	Insulation resistance	≥ 800MΩ
Номинальное напряжение	Rated voltage	320V AC DC
Номинальный ток	Rated current	9,0A AC DC
Выдерживаемое напряжение	Withstand Voltage	800V AC/minute
Диапазон температур	Temperature Range	-25°C ~ +105°C
Способ установки	Installation method	Пайка / Soldering

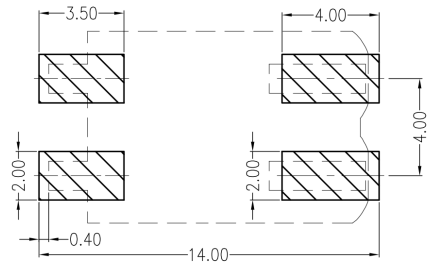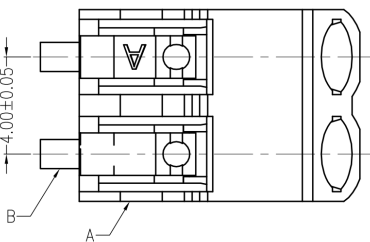



Board Layout

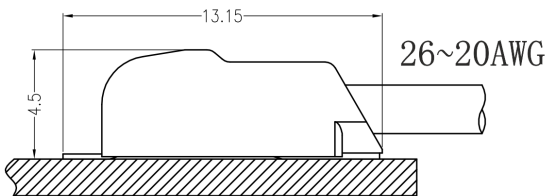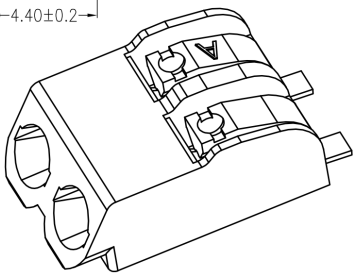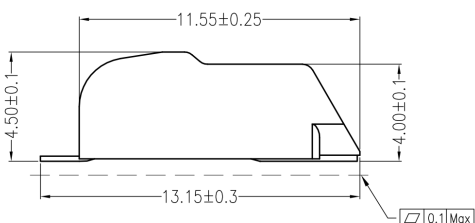

Название	Model	NS2060-402
Количество контактов	Number of poles	2P
Сечение провода	Wire gauge	0,2-0,75mm ² (26-20AWG)
Сопротивление контактов	Contact resistance	≤ 20mΩ
Сопротивление изоляции	Insulation resistance	≥ 800MΩ
Номинальное напряжение	Rated voltage	320V AC DC
Номинальный ток	Rated current	9,0A AC DC
Выдерживаемое напряжение	Withstand Voltage	800V AC/minute
Диапазон температур	Temperature Range	-25°C ~ +105°C
Способ установки	Installation method	Пайка / Soldering

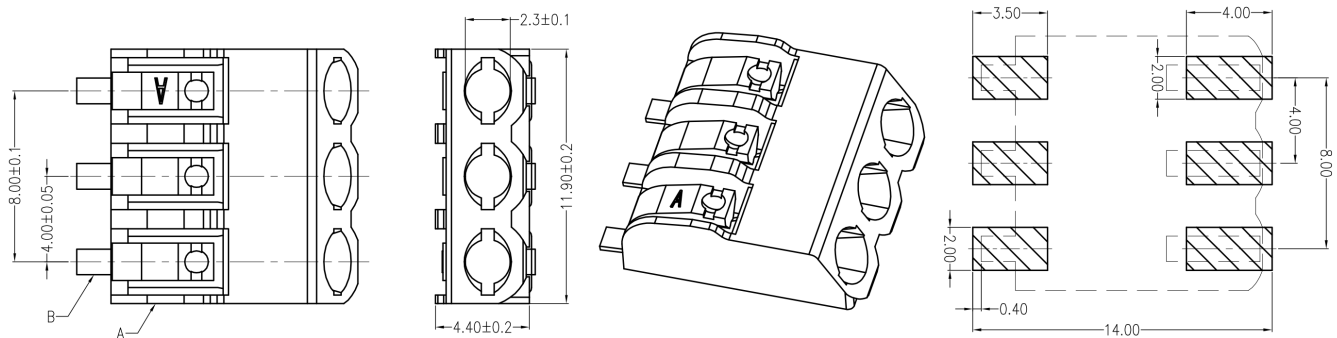

Board Layout

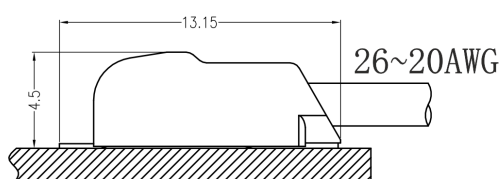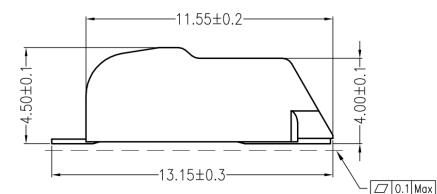

Название	Model	NS2060-403
Количество контактов	Number of poles	3P
Сечение провода	Wire gauge	0,2-0,75mm ² (26-20AWG)
Сопротивление контактов	Contact resistance	≤ 20mΩ
Сопротивление изоляции	Insulation resistance	≥ 800MΩ
Номинальное напряжение	Rated voltage	320V AC DC
Номинальный ток	Rated current	9,0A AC DC
Выдерживаемое напряжение	Withstand Voltage	800V AC/minute
Диапазон температур	Temperature Range	-25°C ~ +105°C
Способ установки	Installation method	Пайка / Soldering