# АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ «OPTIM»




Алюминиевый профиль «Optim» предназначен для производства линейных, промышленных и уличных светодиодных светильников. Профиль подходит под установку светодиодных модулей шириной до 72мм, так же есть возможность использовать профиль вместе с вторичной оптикой в том числе и групповой, например линзы Ledil серии IP-2x6 (например CS12862_STRADA-IP-2X6-DWC), серии 2x2, линзы Ledil серии Florence (например F14112_FLORENCE-Z60), линзы LedLink серий LL12, LL04CR (например LL04CR-CFN35155L02), линзы Darkoo серий DK5050, DK173, DK252x70, DK263x68, DK270 и др.

В конструкции профиля предусмотрен отсек (36x82мм) для прокладки проводов и размещения источника питания подходящий для большого количества драйверов. Профиль Optim является оптимальным решением для производства светильников мощностью до 100Вт.

Для крепления профиля к опоре / кронштейнам в нем предусмотрены пазы под головку болта или гайки, так же совместимые с профилем Fix – для установки на консоль. Есть возможность покраски, цвет можно выбрать по шкале RAL.

| | |
|---|---|
| Макс. мощность светодиодной нагрузки на 1 м профиля, [Вт] | 160 |
| Ширина / Высота, [мм] | 112x64 |
| Масса, [кг/мп] | 3,486 |
| Материал | Алюминиевый сплав АД31 |
| Покрытие / Возможность покраски | Защитное анодирование, цвет можно выбрать по шкале RAL |
| Возможность герметизации | Силиконовый шнур, MS-полимер, силиконовая резина |
| Светорассеиватель | Поликарбонат 3 мм |
| Торцевые крышки / Крепление | Глухие и с отверстием под гермоввод 16,5мм / Пазы под М6, совместим с профилем Fix (консоль), скоба Optim (кронштейн) |
| Дополнительная информация | Подходит для установки оптики |

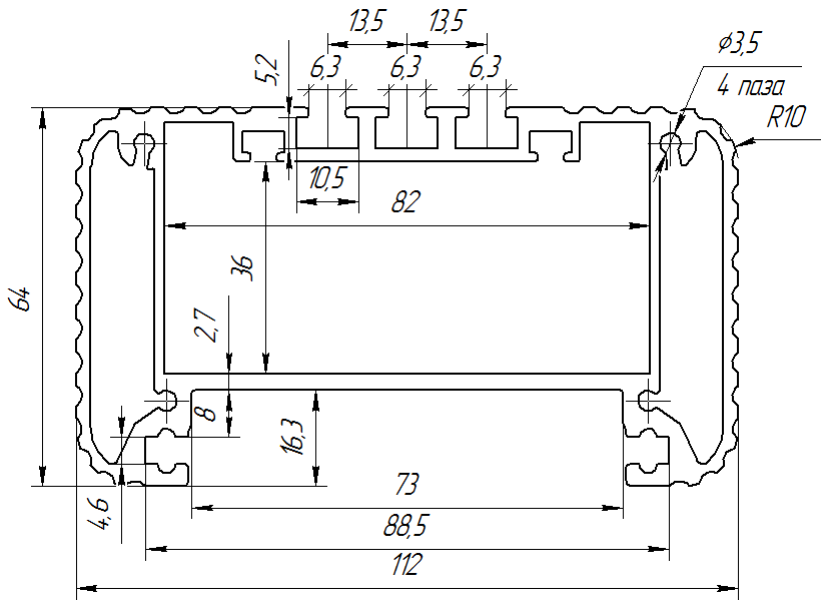

# ФОТО ФУРНИТУРЫ И ГОТОВОГО СВЕТИЛЬНИКА

