


АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ «SPECIAL»

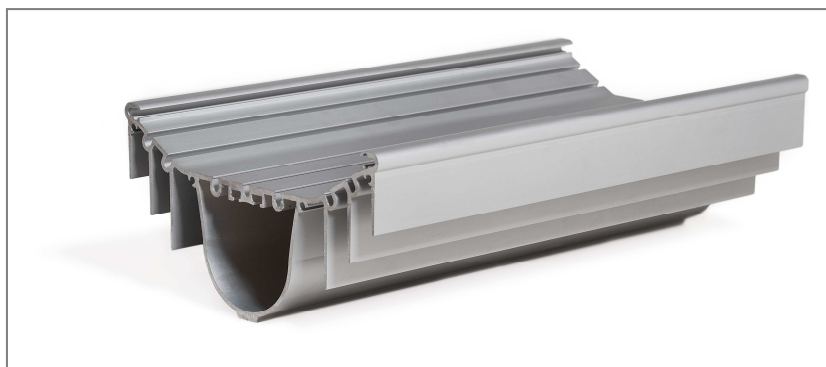

Алюминиевый профиль Special разработан для производства уличных и промышленных светодиодных светильников. Конструкция профиля позволяет крепить светодиодные модули при помощи вытяжных заклепок без рассверливания отверстий. Профиль подходит под установку светодиодных модулей шириной до

85 мм, так же есть возможность использовать профиль вместе с вторичной оптикой.

Профиль предназначен специально для изготовления светильников с креплением на трубу, диаметром до 50 мм, для этого в конструкции профиля предусмотрена полость, так же эта полость может быть использована как отсек для прокладки проводов и размещения источников питания. Есть возможность покраски, цвет можно выбрать по шкале RAL.

Макс. мощность светодиодной нагрузки на 1 м профиля, [Вт]	200
Ширина / Высота, [мм]	174x90
Масса, [кг/мп]	4,138
Материал	Алюминиевый сплав АД31
Покрытие / Возможность покраски	Защитное анодирование, цвет можно выбрать по шкале RAL
Возможность герметизации	Силиконовый шнур, MS-полимер, силиконовая резина
Светорассеиватель	Поликарбонат 3 мм
Торцевые крышки / Крепление	Глухие и с отверстием под гермоввод Ø16,5мм и трубу диаметром до Ø50 мм
Дополнительная информация	Подходит для установки оптики

