


ЦВЕТНЫЕ СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ И ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ



ПОДСВЕТКА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ • СВЕТОВОЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ •
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА • ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА • СЦЕНИЧЕСКИЙ СВЕТ

2020 COLOR 0.5... 3.6 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм/мощность излучения, мВт [Tj = 85 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
LUXEON C COLOR LINE	LIC1-FRD1000000000	Дальний красный	720-750	190-340	1,5-2,3	350	700
	LIC1-DRD1000000000	Глубокий красный	655-675	280-380			1050
	LIC1-RED1000000000	Красный	624-634	35-49	1,75-2,5		
	LIC1-RNG1000000000	Красно-оранжевый	614-624	45-60			1,75-2,5
	LIC1-AMB1000000000	Янтарный	585-600	20-30	1,75-2,5	1050	
	LIC1-PCA1000000000	Янтарный	Люминофор	80-110			1,75-2,5
	LIC1-MNT1000000000	Цвет мяты	Люминофор	140-152	1,75-2,5	1050	
	LIC1-LME1000000000	Цвет лайма	Люминофор	125-149			1,75-2,5
	LIC1-GRN1000000000	Зеленый	520-540	90-141	1,75-2,5	1050	
	LIC1-CYN1000000000	Сине-зеленый	490-510	65-100			1,75-2,5
	LIC1-BLU1000000000	Синий	465-485	25-43	1,75-2,5	1050	
	LIC1-PCB1000000000	Синий	Люминофор	40-52			1,75-2,5
	LIC1-RYL1000000000	Глубокий синий	440-460	480-552	1,75-2,5	1050	
	LIC1-VLT1000000000	Фиолетовый	420-430	480-495			1,75-2,5

* в корпусе 2020 к заказу доступны белые светодиоды CRI 70 (4000 K-6500 K), CRI 80 (2200 K-4000 K), CRI 90 (2700 K-5700 K)

2216 COLOR 0.1 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Сила света, мкд [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
2216 COLOR	RF-OUR116TS-CE	Красный	615-630	230-530	1,8-2,4	20	25
	RF-YUR116TS-AE	Желтый	585-595	170-430			
	RF-GNR116TS-CF	Зеленый	515-530	900-2300	2,8-3,5		
	RF-BNR116TS-CE	Синий	465-475	200-600			

2835 COLOR 0.5... 1.4 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм/ CCT, K, CRI	Световой поток, лм/мощность излу- чения, мВт [Tj = 25 °C]	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
LUXEON 2835 COLOR LINE	L128-FRD1003500000	Дальний красный	720-740	85-98	1,8-2,5	120	300
	L128-DRD1003500000	Глубокий красный	650-670	98-110			250
	L128-RED1003500000	Красный	620-630	15-20			
	L128-RNG1003500000	Красно-оранжевый	610-620	19-27			
	L128-PCO1003500000	Красно-оранжевый	Люминофор	21-24	2,8-3,1	240	
	L128-PCA1003500000	Янтарный	Люминофор	44-52			
	L128-MNT1003500000	Цвет мяты	Люминофор	69-77			
	L128-LME1003500000	Цвет лайма	Люминофор	70-82			
	L128-GRN1003500000	Зеленый	520-540	40-47	2,8-3,3	2,9-3,3	
	L128-CYN1003500000	Сине-зеленый	490-510	21-30			
	L128-BLU1003500000	Синий	469-480	13-18			
	L128-PCB1003500000	Синий	Люминофор	16-20	2,8-3,2		
	L128-RYL1003500000	Глубокий синий	440-455	185-230	2,7-3,0	480	
	L128-5770003500000	Белый	5700, 70	58-68			
	L128-3080003500000		3000, 80	54-62			
L128-4080003500000	4000, 80		56-64				

2835 COLOR 0.5 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
2835 COLOR	RF-OURI35TS-EK-J	Красный	615-630	14-20	1,8-2,4	150	150
	RF-YURI35TS-EK-J	Желтый	585-595	8-16			
	RF-GNRI35TS-DK-J	Зеленый	520-530	30-50	2,8-3,5		
	RF-BNRI35TS-DK-J	Синий	465-475	7-12			



2835 COLOR 0.1... 0.5 W




Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Сила света, мкд / Св. поток, лм	Напряже-ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL 2835	SEL-2835-RD-3V150	Глубокий красный	621-627	9 лм	2,9-3,4	150	150
	SEL-2835-R62-2V060	Красный	618-629	2100-3000 мкд	2,2-2,8	60	60
	SEL-2835-RC-2V060 (auto)				1,8-2,5		
	SEL-2835-YN59-2V060	Желтый	585-594	1700 мкд	2,0-2,6	60	60
	SEL-2835-YC-2V060 (auto)			1600 мкд	2,0-2,4		
	SEL-2835-Y59-2V150			4600 мкд	1,8-2,4		
	SEL-2835-G52-3V060	Зеленый	512-527 500-509	3400 мкд	3,2-4,0	150	150
	SEL-2835-G504-3V060			3200 мкд			
	SEL-2835-GC-3V150 (auto)			515-527			
	SEL-2835-G52-3V150	Синий	450-455	750 мкд	2,9-3,4	60	60
	SEL-2835-B46-3V150		460-475	2600 мкд	2,8-3,3	150	150
	SEL-2835-B455-3V150	Глубокий синий	450-460	4 лм	2,9-3,6	300	300
	SEL-2835-B455-3V300			14-18 лм	3,2		
	SEL-2835-PRP-3V300	Пурпурный	610	21 лм			

3528 SINGLE COLOR 0.1 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Сила света, мкд [Tj = 25 °C]	Напряже- ние, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
3528 SINGLE COLOR	RF-OURA30TS-CE	Красный	625	200-430	1,8-2,4	20	30
	RF-YURA30TS-AE	Желтый	590				
	RF-GNRA30TS-CF	Зеленый	525	900-2300	2,8-3,5		
	RF-BNRA30TS-CE	Синий	470	180-350			

5050 SINGLE COLOR 0.1 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Сила света, мкд [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
5050 COLOR	RF-OUFA50TS-CF	Красный	618-628	650-1200	1,8-2,4	60	65
	RF-YUFA50TS-CF-EN	Желтый	585-595	2050-3500			
	RF-GNFA50TS-CF	Зеленый	518-528	2800-5300			

3528 RGB 0.1 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
LUXEON 3528 RGB	LIMC-RGB0028000MP0	Красный	619-625	2,7-3,4	1,9-2,5	20	60
		Зеленый	520-535	7,0-9,0	2,6-3,1		
		Синий	465-475	1,5-1,9	2,7-3,3		

5052 RGBW 0.2...0.75 W




Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм / CCT, K, CRI	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
LUXEON 5052 RGBW	LIMC-RGB2290500MP0 LIMC-RGB2780500MP0 LIMC-RGB3080500MP0 LIMC-RGU3080500MP0 LIMC-RGB4080500MP0 LIMC-RGU4080500MP0 LIMC-RGB5080500MP0 LIMC-RGB6570500MP0	Красный	618-625	15-18	1,8-2,5	120	250
		Зеленый	520-535	30-38	2,8-3,3		240
		Синий	465-480	7-12	2,8-3,2		
		Глубокий синий	460-465	6-7,5	2,8-3,2		
		Белый	2200, 90	36-40	2,8-3,2	120	240
			2700, 80	48-52			
			3000, 80	48-53			
			4000, 80	53-57			
			5000, 80	53-57			
			6500, 80	53-57			

3528 | 5050 RGBW 0.2...0.75 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм/ CCT, K, CRI	Сила света, мкд [Tj = 25 °C]	Напряже- ние, В	Ток (тип.) мА	Ток (макс.), мА
3528 MULTI-COLOR	RF-W7SP30TS-A44	Красный	615-630	530-1000	1,8-2,4	20	30
		Зеленый	515-530	1200-2300	2,7-3,4		
		Синий	465-475	280-650			
5050RGB	RF-W2SA50TS-A39R	Красный	619-625	530-1000	1,8-2,4		
		Зеленый	515-524	850-2300	2,8-3,6		
		Синий	460-475	180-650	2,8-3,6		
5050RGB	RF-W2SA50BS-A39RS	Красный	619-624	530-1200	1,8-2,4		
		Зеленый	515-530	1200-1800	2,8-3,6		
		Синий	465-475	230-530	2,8-3,6		
5050RGBW	RF-W2SA50TS-R**W	Красный	618-623	700-1200	2,0-2,3		
		Зеленый	520-525	1900-2400	2,95-3,25		
		Синий	468-473	400-750	2,85-3,15		
		Белый	2700-6000, 80	6,5-9,0 лм	2,75-3,05		

3030 RGB 0.3... 0.5 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
3030RGB	RF-Q30SARGB-05-J	Красный	620-630	14-23	2,0-2,4	150	150
		Зеленый	520-530	36-44	2,8-3,4		
		Синий	465-475	7-13			

3535 RGB 1 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL 3535 RGB	SEL-3535RGB-2V350	Красный	620-630	20-40	1,8-2,4	350	350
		Зеленый	520-530	50-70	2,8-3,4		
		Синий	460-470	20-30			

3535 RGBW 4... 6 W




Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
3535 RGBW 4in1	NLC3535AV1	Красный	615-630	62	2,2	350	500
		Зеленый	520-535	95	3,15		
		Синий	450-465	22	2,95		
		Белый	4000, 80	95	2,9		

3535 RGB 4... 6 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
3535 RGB 3in1	NLC3535AV2	Красный	615-630	62	2,2	350	500
		Зеленый	520-535	95	3,15		
		Синий	450-465	22	2,95		

1616 COLOR 1... 3 W




Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм/ССТ, К, CRI	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
NLColor	NLR1616AV1	Красный	615-630	55	2,2	350	1000
	NLC1616AV1	Зеленый	520-535	145			
	NLB1616AV1	Синий	450-465	38	2,9		
	NLW1616AV1	Белый	2700-6500, 80/90	135			

3030 COLOR 1 W




Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
3030 COLOR	RF-Q30RARU-24-J2	Красный	618-620	20-28	5,8-6,8	150	180
	RF-Q30RAAU-24-J2	Янтарный	600-611	40-50			
	RF-Q30RAYU-24-J2	Желтый	588-591	85-105			
	RF-Q30RAGN-24-J2	Зеленый	535-540	140-180			
	RF-Q30RABN-24-J2	Синий	450-460	14-18			

3535 COLOR 0.7... 1 W




Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.), мА	Ток (макс.), мА
SEL 3535	SEL-3535-R-2V350	Красный	620-630	50	1,8-2,2	350	1000
	SEL-3535-R660-2V350	Глубокий красный	660	28	1,9-2,4		700
	SEL-3535-Y-2V350	Желтый	590-595	60	1,9-2,3		1000
	SEL-3535-G-3V350	Зеленый	530	130	2,6-3,2		
	SEL-3535-B-3V350	Синий	455	20	2,8-3,1		

3535 COLOR 1 W




Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Мощность излучения мВт, [Tj = 25 °C]	Напряже-ние, В	Ток (тип.) мА	Ток (макс.) мА	
3535 COLOR	RC35E1-RUD-FR	Красный	615-630	268-277	1,8-2,6	350	350	
	RF-C35E1-YUD-FR	Желтый	585-600	71-180				
	RF-C35E1-GNE-FR	Зеленый	510-530	140-355	2,6-3,6			
	RC35E1-BNE-FR	Синий	450-470	355-710				

3535 COLOR 1... 3 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряжение, В	Ток (тип.) мА	Ток (макс.), мА
3535 COLOR	RF-AL-C3535L2K1RE-03	Красный	620-625	50-80	1,8-2,6	350	1000
	RF-AL-C3535L2K1YU-03	Желтый	585-595	40-60			
	RF-AL-C3535L2K1GR-03	Зеленый	520-530	120-160	2,6-3,2		
	RF-AL-C3535L2K1RB-03	Синий	465-475	30-50			

3535 COLOR 1... 3 W



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряже-ние, В	Ток (тип.) мА	Ток (макс.), мА
NLColor	NLR3535AV1	Красный	615-630	24	2,2-2,5	350	1000
	NLG3535AV1	Зеленый	520-535	170	2,9-3,5		
	NLB3535AV1	Синий	450-465	62			

P4 Super Flux “Пирания”




Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм/ CCT, К	Угол, °	Световой поток, лм [Tj = 25 °C]	Напряже- ние, В	Ток (тип.) мА	Ток (макс.), мА
SEL P4	SEL-P4-50SBRC90	Красный	622	90	9	2,2	50	50
	SEL-P4-50SBRC40		620-630	40	6			
	SEL-P4-50SBYC90	Желтый	589	90	11	3,2		
	SEL-P4-50SBGC90	Зеленый	520		17			
	SEL-P4-50SBBC90	Синий	468		6			
	SEL-P4-50SBWC90	Белый	7050-9000		19			
	SEL-P4-30SBW90				10		3,3	30

Выводные круглые 3 мм, 5 мм



Серия	Маркировка	Цвет	Длина волны, нм/ CCT, К	Угол, °	Сила света, мкд [Tj = 25 °C]	Напряже- ние, В	Ток (тип.) мА	Ток (макс.), мА
SEL	SEL-503AHR-27Q	Красный	624	27	4500	2,1	20	30
	SEL-503AYL-27Q	Желтый	590		12000			
	SEL-522UYCDB-15Q	Синий	524	15	14000	3,2		25
	SL-313TGCDE-05U	Зеленый	522		15000			
	SEL-522PBG-26Q		520	26	16000			
	SEL-503PBG-27Q		500-509	27	10000			
	SEL-522SBC-25Q		Синий	470	25			
	SEL-522WCDC-064	Белый	5300-7000	15	24000	3,2		
	SFI-596WCDBR-064		7050-9000	120	2200			

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ПРОСТРАНСТВ

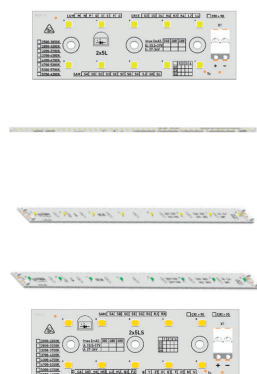

Наименование	Кол-во LEDs	Цветовая температура, К/ Цвет	Светодиод	Ток, мА	Световой поток (тип.), лм [Tj = 55 °C]	Мощность, Вт	Размер модуля (ДхШ), мм
NEO-L-2x5L3030-L130-4K-X21	10	4000	L130-4080003000X21	300	1310	9	87x30
				350	1500	10,7	
				400	1685	12,5	
NEO-L-45LS2835-SAMB-5K-R0-SE-CRI90	45	5000	SPMWH1228FD7WAR0SE	300	1125	7,4	490x9
				350	1295	8,7	
				400	1460	10	
NEO-L-8XPL-490-XTE-BL51	8	6600	XTEAWT-E0-0000-00000BL51	700	2375	18,2	490x15
				350	1310	8	
				700	2380	16,2	
NEO-L-8XPL-490-XPEBGR-00A01	8	Зеленый	XPEBGR-L1-0000-00A01	900	2905	21,2	490x15
				1050	3270	25	
				350	616	8	
NEO-L-2x5LS2835-L128-PCA1003500000	10	Янтарный (люминофорный)	L128-PCA1003500000	700	1006	19,9	87x30
				300	580	4,6	
				350	659	5,4	
				400	736	6,3	

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65

Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2, пом. 6-Н

Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 53А, оф. 306

Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 115184, Москва, Озерковская набережная, д. 22/24, ст. метро “Новокузнецкая”



e-neon.ru