


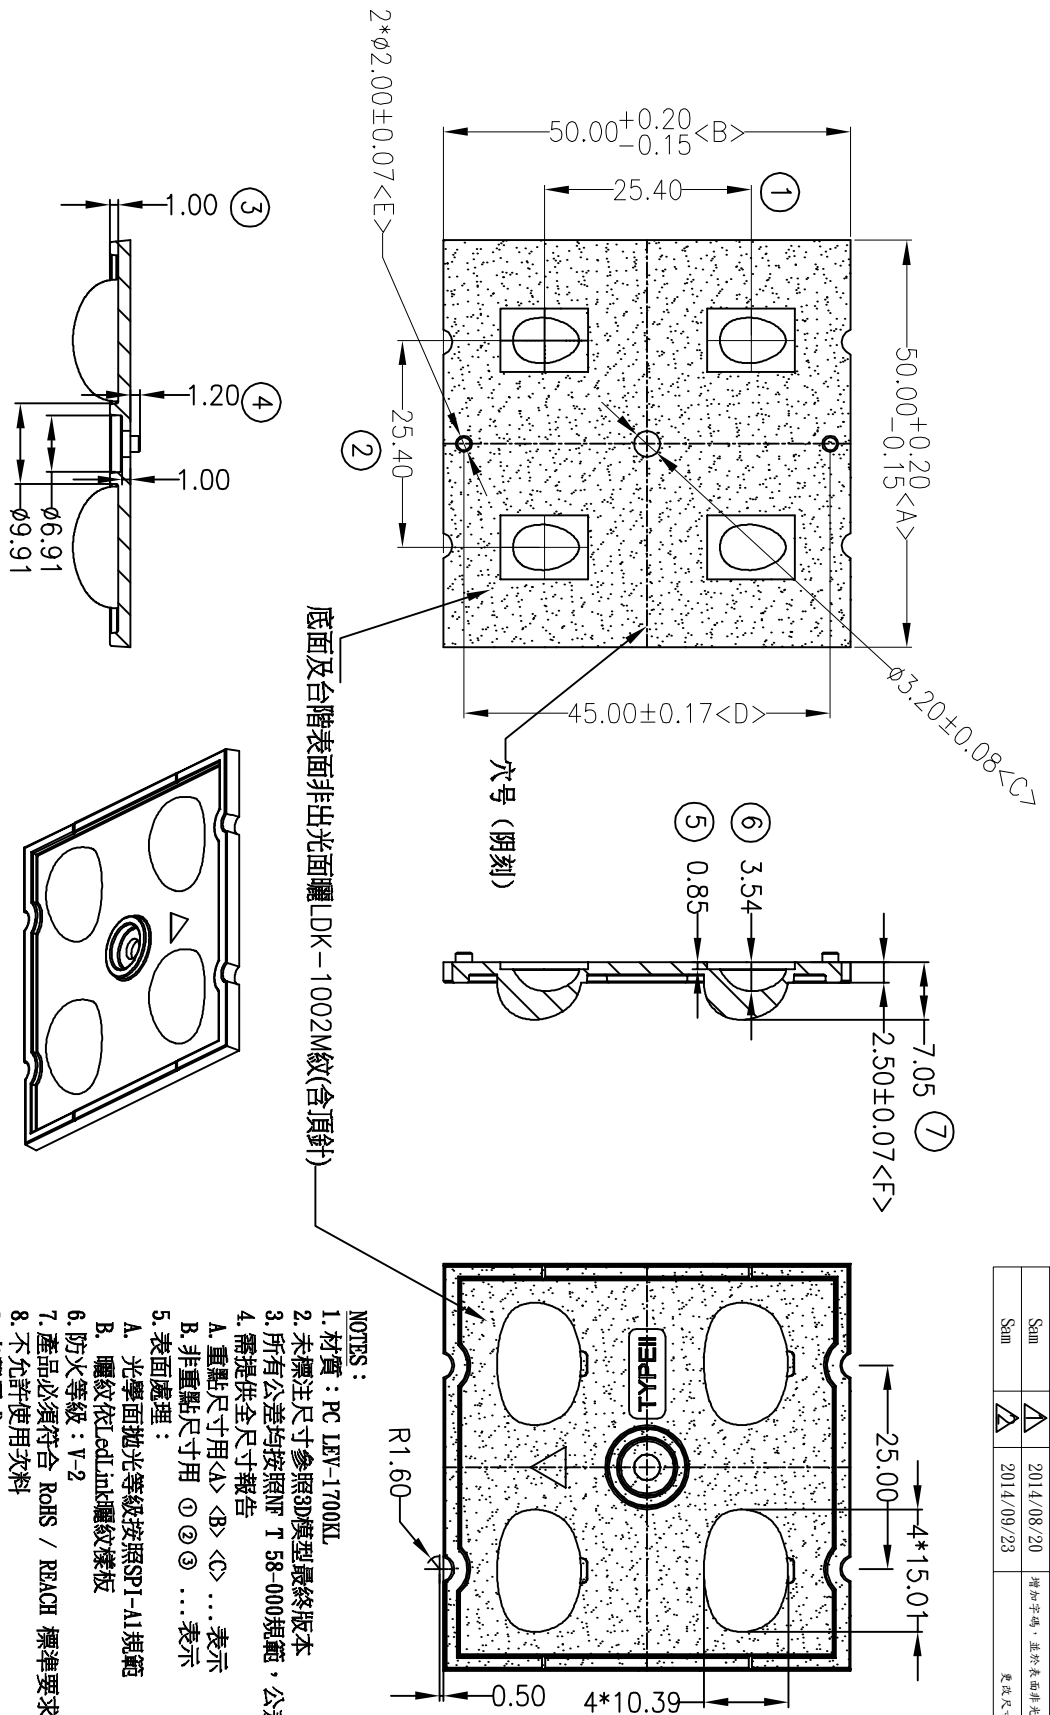

底面及台階表面非出光面曬LDK-1002M紋(含頂針)

穴号 (阴刻)

NOTES :

1. 材質 : PC LEV-1700KL
2. 未標注尺寸參照3D模型最終版本
3. 所有公差均按照NF T 58-000規範 , 公差等級為Reduced
4. 需提供全尺寸報告
5. 表面處理 :
 - A. 重點尺寸用 <A> <C> ... 表示
 - B. 非重點尺寸用 ① ② ③ ... 表示
6. 表面處理 :
 - A. 光學面拋光等級按照SPI-A1規範
 - B. 曬紋依LedLink曬紋樣板
7. 防火等級 : V-2
8. 產品必須符合 RoHS / REACH 標準要求
9. 不允許使用次料
9. 光學需求 :
 - A. LED : XPEII

FRENCH STANDARD NF T 58-000		Dimensions		Tolerance class		Dimensions		Tolerance class		Project NO.		DATE	
mm	mm	reduced	reduced	mm	mm	reduced	reduced	Expect mark	Expect mark	Expect mark	Expect mark	REV	REV
8 ≤ 1	8 ≤ 1	±0.06	±0.06	53 < a ≤ 70	53 < a ≤ 70	±0.20	±0.20	TITLE	LL04CK-BXJ80150L02	MATERIAL	PC LEV1700KL	1.2	1.2
1 < a ≤ 3	1 < a ≤ 3	±0.07	±0.07	70 < a ≤ 90	70 < a ≤ 90	±0.24	±0.24	CHECK	Sam	UNIT	mm	1 : 1	1 : 1
3 < a ≤ 6	3 < a ≤ 6	±0.08	±0.08	90 < a ≤ 115	90 < a ≤ 115	±0.29	±0.29	DRAWING	郭柳建	SCALE	1 : 1	1 : 1	1 : 1
6 < a ≤ 10	6 < a ≤ 10	±0.09	±0.09	115 < a ≤ 150	115 < a ≤ 150	±0.35	±0.35						
10 < a ≤ 15	10 < a ≤ 15	±0.10	±0.10	150 < a ≤ 200	150 < a ≤ 200	±0.44	±0.44						
15 < a ≤ 22	15 < a ≤ 22	±0.11	±0.11	200 < a ≤ 250	200 < a ≤ 250	±0.55	±0.55						
22 < a ≤ 30	22 < a ≤ 30	±0.13	±0.13	250 < a ≤ 315	250 < a ≤ 315	±0.70	±0.70						
30 < a ≤ 40	30 < a ≤ 40	±0.15	±0.15	315 < a ≤ 400	315 < a ≤ 400	±0.85	±0.85						
40 < a ≤ 53	40 < a ≤ 53	±0.17	±0.17	400 < a ≤ 500	400 < a ≤ 500	±1.00	±1.00						