




ГРУППОВАЯ МОДУЛЬНАЯ ОПТИКА

RU2X6-145X55-5050

neon
Электронные
компоненты


RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

**Один из наиболее популярных форм-факторов
модульной вторичной оптики**


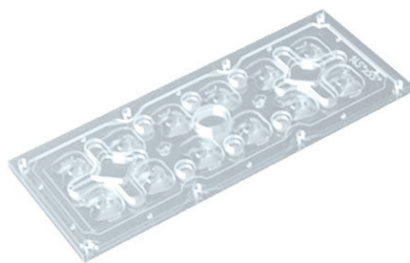


Линза изготовлена в формате 2x6 с габаритами 173x71,4 мм, спроектирована для оптимальной работы со светодиодами SMD 5050 и применяется, главным образом, для освещения улиц и автомагистралей – в том числе категории “А”. Для обеспечения герметизации уровня IP67 поставляется в комплекте с силиконовым уплотнителем.



Особенностью данной линзы является форма внутренней части оптических элементов, которая позволяет устанавливать светодиоды SMD 5050 на плате РСВ под любым углом, чтобы максимально исключить цветовую неравномерность, характерную для светодиодов данного типа при работе с оптикой:



**Равномерность засветки
без поворота светодиода**

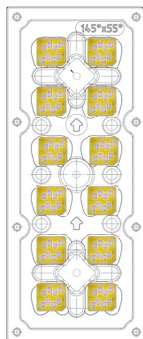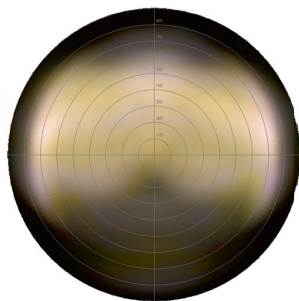

**Равномерность засветки
с поворотом светодиода
(шаг 18°)**

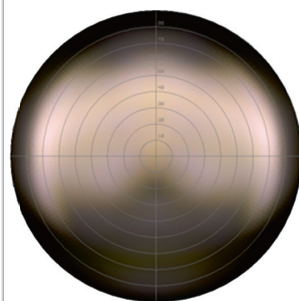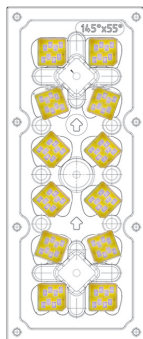

www.e-neon.ru



neon@e-neon.ru



+7 (812) 335-00-65

NEO-L-12L5050R



GS LED

145x43 мм

**AL
1.6**

**Ø3,3
мм,
12 pcs**



Наименование	Кол-во светодиодов	Цветовая температура, К	Светодиод	Ток, мА	Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C)	Мощность, Вт
NEO-L-12L5050R (6V)	12	4000	GSLED.5050.V6A.40.40A.80.620	700/1050	3750/5360	23,6/37,5
NEO-L-12L5050R (24V)			GSLED.5050.V24B.40.40A.80.580	300/350	6200/6950	42,5/50,5

NEO-L-12L5050



GS LED



LUMILEDS

145x43 мм

**AL
1.6**

**Ø3,3
мм,
12 pcs**



Наименование	Кол-во светодиодов	Цветовая температура, К	Светодиод	Ток, мА	Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C)	Мощность, Вт
NEO-L-12L5050 (6V)	12	5000	L150-5080500600000	700/1050	3955/5695	23,6/36,8
			L150-5070500600000		4220/6075	
		4000	GSLED.5050.V6A.40.40A.80.620		3750/5360	23,6/37,5
			L150-4070500600000		4255/6145	23,6/36,8
			L150-3080500600000		3710/5365	
Наименование	Кол-во светодиодов	Цветовая температура, К	Светодиод	Ток, мА	Типовой световой поток, лм (Tj = 85 °C)	Мощность, Вт
NEO-L-12L5050 (24V)	12	5000	L150-5070502400000	300/350	6605/7550	42,7/50,7
		4000	GSLED.5050.V24B.40.40A.80.580		6200/6950	42,5/50,5
			L150-4070502400000		6250/7145	42,7/50,7
			L150-3080502400000		6090/6970	41,9/50,1

Санкт-Петербург +7 (812) 335-00-65 Москва +7 (495) 725-54-62

Россия, 199178, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, корпус 2,
пом. 6-Н

Россия, 115184, Москва,
Озерковская набережная,
д. 22/24, ст. метро "Новокузнецкая"

Воронеж +7 (473) 239-44-46

Россия, 394033, Воронеж,
ул. Старых Большевиков,
д. 53А, оф. 306



e-neon.ru